Laserliner

DampFinder Compact

Appareil permettant de mesurer l'humidité du bois, mais aussi les matériaux de construction - utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

L'outil de mesure de l'humidité des matériaux détermine le taux d'humidité exact en pour cent de nombreux types de bois et matériaux de construction, idéal pour réaliser des contrôles rapides. La mesure de l'humidité du bois est effectuée dans le mode des groupes de bois A ou B. Le mode index permet ainsi de comparer les points de mesure et donc de détecter l'humidité. L'utilisateur peut, à tout moment, vérifier la précision de l'appareil par une mesure de référence via le capuchon de protection. L'utilisation est pratique grâce à l'afficheur bien lisible. Le boîtier est essentiellement constitué de matériaux recyclée, apportant ainsi une précieuse contribution à la durabilité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Mesure rapide et précise de l'humidité dans les matériaux de construction et le bois
- Utilisation possible pour contrôler de nombreux types de bois
- Fonction index pour l'évaluation optimale des différentes catégories de matériaux
- Contrôle effectif de l'appareil de mesure avec une mesure de référence via le capuchon de protection

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Humidité du matériau (résistive) Température ambiante
Modes	Bois (2 groupes) Matériaux de construction (8 matériaux) Index
Plage de mesure température ambiante	-10°C ... 50°C
Précision température ambiante	± 2°C
Plage de mesure bois	Groupe de bois A: 5,6% … 55,4% Groupe de bois B: 7,3% … 63,3%
Précision (absolue) bois	± 1% (5% … 30%) ± 2% (<5% et >30%)
Plage de mesure matériaux de construction	0% ... 38%
Précision (absolue) matériaux de construction	± 0,15% (0% ... 10%) ± 1% (>10%)

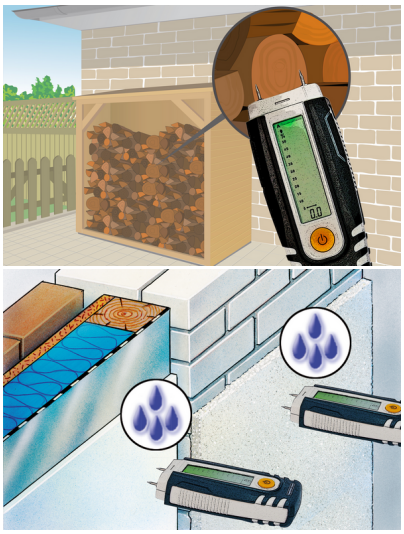

4x AAA

MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 082.015E	GTIN (EAN) 4021563734849	UV 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com