Laserliner

ThermoMaster Plus Set

Medidor de temperatura por contacto con 2 canales

El set ThermoMaster Plus es ideal para las mediciones de larga duración y diferenciales, así como para determinar la temperatura de contacto. Los valores de medición pueden ser transmitidos fácilmente a un teléfono móvil a través del puerto Digital Connection. El aparato es apto para tuberías de 6 a 36 mm y ofrece una potente fuerza de apriete, para fijarlo con seguridad en el objeto a medir, además de un cable de 1,5 metros.

- Ideale per misurazioni prolungate e differenziali di precisione e per rilevare la temperatura di contatto
- Interfaz Digital Connection para usar con la App MeasureNote
- Función Offset para compensar las desviaciones del termopar
- Elevada fuerza de apriete para una fijación segura
- Función de memoria para guardar los valores medidos
- Función Hold
- Alarma de temperatura
- Conexión de 2 canales para termopares de los tipos K / J / T / E
- Muy buena legibilidad de la pantalla
- Cable de 1,5 m

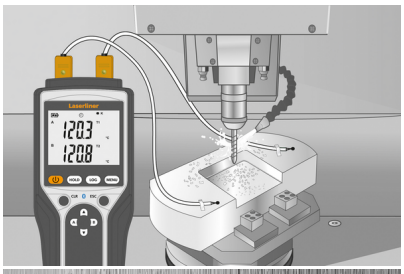

DATOS TÉCNICOS

Magnitud	Temperatura de contacto
Funciones	Medición de temperatura de 2 canales Alarma Medición permanente Diferencia HOLD mín./máx. Media
Rango de medición temperatura de contacto	Tipo K: -150°C … 1370°C Tipo T: -150°C … 400°C Tipo J: -150°C … 1200°C Tipo E: -150°C … 900°C
Precisión temperatura de contacto	Con una temperatura ambiente de 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± (0,2% del valor medido + 1°C)) -100°C ... 1370°C (± (0,1% del valor medido + 1°C))
Resolución temperatura de contacto	0,1°C
Rango de medición del termopar	-60°C … 300°C



VOLUMEN DE SUMINISTRO

Nº de artículo	082.036A	**GTIN (EAN)**	4021563706693	**UV**	2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com