
VideoScope 3D



Système d'inspection vidéo compact haute résolution doté d'une tête de caméra orientable dans 4 directions – flexibilité maximale pour les travaux complexes, idéal pour les petites ouvertures

Une qualité d'image haute résolution, une utilisation simple et une flexibilité maximale font de ce système d'inspection vidéo compact une solution polyvalente pour les bricoleurs et les utilisateurs professionnels. La tête de caméra à 4 directions, orientable individuellement, se commande facilement à l'aide d'un joystick et permet un positionnement flexible pour un angle de vue optimal. Il est ainsi possible d'avoir une vue d'ensemble complète et d'évaluer de manière fiable même les situations d'inspection complexes. La sonde de caméra préformable mais indéformable et la tête de caméra particulièrement petite permettent d'effectuer des inspections à travers les ouvertures les plus étroites et dans des espaces confinés, par exemple sur des véhicules, des machines, des installations, dans des cavités et des puits. Les joints de tuyaux peuvent être inspectés à 360° pour un contrôle fiable. Six LED haute performance assurent un éclairage puissant de l'objet, réglable sur trois degrés de luminosité. De plus, la lampe de poche intégrée à l'unité de base fournit l'éclairage pour l'ensemble de la zone d'inspection. La tête de caméra dispose d'un système de surveillance de la température intégré qui protège contre la surchauffe en cas de températures supérieures à 70 °C et empêche les dommages thermiques. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent d'ajouter des commentaires directement pendant l'inspection ainsi que de visionner les vidéos enregistrées avec le son.



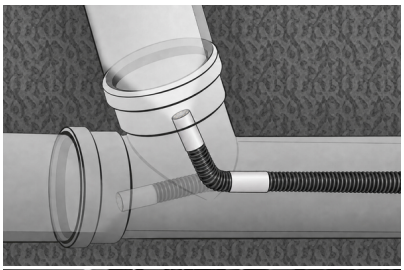







DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	6,2 mm
Résolution de la caméra	1920 x 1080 pixels
Champ de vision (FOV)	90°
Profondeur de champ (DOF)	1,5 … 10 cm
Type de l'écran	4,3" Écran couleur TFT
Résolution de l'écran d'affichage	480 x 272 pixels
Format de l'image	JPEG
Longueur de la sonde	1 m
Éclairage	3 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique de 2 fois à 2 niveaux
Mémoire	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
Interface	Micro SD USB-C
Connexions	USB du type C

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.118E **GTIN (EAN)** 4021563748693 **UV** 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com