





VarioView Camera

Unidad de cámara para VideoFlex con ajuste manual del cabezal de la cámara

Esta unidad de cámara es compatible con VideoFlex G3 y G4 y es apropiada para realizar comprobaciones en puntos de difícil acceso, como espacios huecos, pozos, muros o vehículos. El cabezal de la cámara dispone de un ajuste manual progresivo del ángulo de giro de 180°. Gracias a la potente iluminación del objeto por LED de alto rendimiento las imágenes tomadas son muy claras incluso con condiciones deficientes. Cabezal de la cámara y cable herméticos al agua.

- Cabezal de la cámara giratorio con ajuste manual progresivo de 180°
- Para el examen de puntos de difícil acceso como espacios huecos, pozos, muros o en vehículos
- Cabezal de la cámara y cable impermeables
- Buena iluminación del objeto con luces LED de alto rendimiento
- Compatible con G3/G4

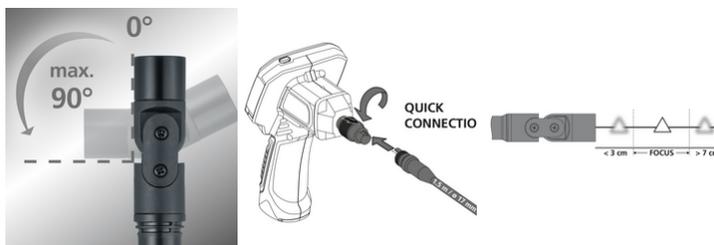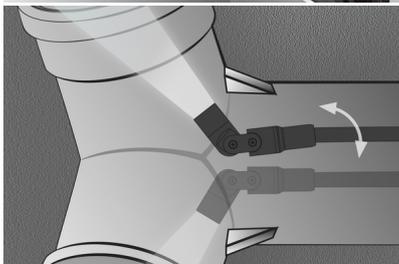

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	17 mm
Resolución de la cámara	640 x 480 pixel
Campo visual (FOV)	73°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 7 cm
Diámetro de la sonda	9,5 mm
Sonda de longitud	1,5 m
Condiciones de trabajo	0°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 20 ... 90% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 80°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Peso	430 g #