Laserliner

VarioView Camera

Unità obiettivo per il sistema VideoFlex con testina di ripresa a regolazione manuale

Questa unità con telecamera è adatta ai prodotti VideoFlex G3 e G4 per eseguire un controllo in punti di difficile accesso, ad es. cavità, pozzetti, murature o veicoli a motore. La testa della telecamera presenta un'area di rotazione di 180° a regolazione manuale graduale. Grazie a una potente illuminazione dell'oggetto con LED ad alto rendimento consente di ottenere immagini nitide anche in condizioni sfavorevoli. Testa della telecamera e cavo sono impermeabili.

- Testina di ripresa con un'area di rotazione di 180° a regolazione manuale graduale
- Per il controllo visivo di punti difficilmente accessibili, ad es. cavità, sotterranei, muri o autoveicoli
- Testina di ripresa impermeabile e cavo
- Buona illuminazione dell'oggetto grazie ai LED ad alto rendimento
- Compatibile per G3/G4

DATI TECNICI	
Diametro testa della telecamera	17 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	73°
Profondità di campo (DOF)	3 … 7 cm
Diametro sonda	9,5 mm
Lunghezza sonda	1,5 m
Condizioni di lavoro	0°C … 60°C, Umidità dell'aria max. 20 … 90% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C … 80°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Peso	430 g #

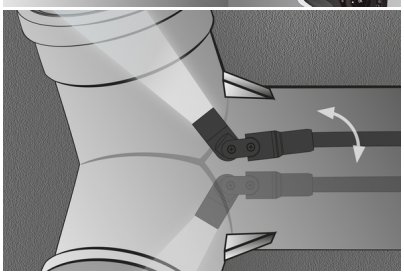

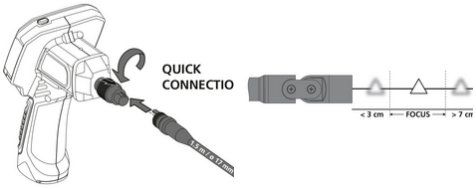

Articolo no. 082.218A GTIN (EAN) 4021563710676 UV 2