

InspectorCamera 3DM (6 mm, 1 m)




Stuurbare camera-eenheid voor VideoInspector met individueel beweegbare camerakop - hoge flexibiliteit bij complexe werkzaamheden en ideaal voor kleine openingen

De bestuurbare camera-eenheid is uitgerust met een individueel beweegbare camerakop die met behulp van de joystick op de basiseenheid VideoInspector snel aangepast kan worden voor het optimale perspectief. Hierdoor is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te inspecteren die met vaste camerasystemen niet zichtbaar zijn. De kleine diameter van de camerakop maakt het mogelijk om ook heel kleine openingen te controleren. De inspectie is bovendien heel betrouwbaar omdat bijvoorbeeld pijp dichtingen 360° kunnen worden gecontroleerd en beschadigde plekken kunnen worden gedetecteerd. De camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat extreem veelzijdig te gebruiken is. Met de 8 hoogwaardige leds wordt een uitstekende objectverlichting geboden.

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D
- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Maximale flexibiliteit en optimaal perspectief dankzij de joystickbediening van de camerakop

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	78°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Lengte sonde	1 m
Afmetingen (B x H x D)	1050 mm x 42 mm x 42 mm
Gewicht	135 g #

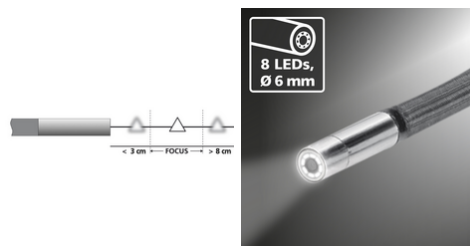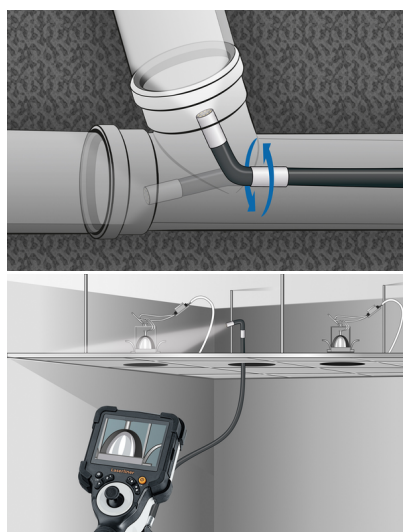

LEVERINGSOMVANG

