




# InspectorCamera 3DL (6 mm; 2 m)

Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector mit individuell beweglichem, handlichem Kamerakopf - hohe Flexibilität bei komplexen Arbeiten und gut für kleine Öffnungen

Diese steuerbare Kameraeinheit verfügt über einen individuell beweglichem Kamerakopf, der per Joystick an der Basiseinheit VideoInspector schnell auf die optimale Perspektive justiert werden kann. Damit können schwer zugängliche Stellen untersucht werden, die mit starren Kamerasytemen nicht sichtbar sind. Der kleine Durchmesser des Kamerakopfes ermöglicht es, auch sehr schmale Öffnungen zu kontrollieren. Die Inspektion ist außerdem sehr zuverlässig, da beispielsweise Rohrdichtungen um 360° kontrolliert und die Schadstellen zielsicher aufgedeckt werden können. Kamerakopf und -sonde sind wasserfest sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser, wodurch das Gerät vielseitig einsetzbar ist. Mit den 8 Hochleistungs-LED's wird eine hervorragende Objektbeleuchtung geboten.

- Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector
- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Kompakter Kamerakopf optimal zur Prüfung von kleinen Öffnungen

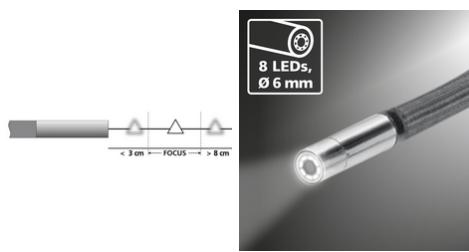

1280 x 720 pixel



LED LIGHT

IP 68

HARD

## LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.232A

GTIN (EAN) 4021563737109

VE 2