

InspectorCamera 3DL (6 mm; 2 m)




Bestuurbare camera-eenheid voor de VideoInspector met flexibele, handzame camera-kop – ideaal voor complexe taken en kleine openingen

Deze bestuurbare camera-eenheid heeft een individueel beweegbare camera-kop die snel op de optimale positie kan worden afgesteld via de joystick op de basisunit van de VideoInspector. Hierdoor kunnen moeilijk bereikbare plaatsen onderzocht worden die met starre camerasystemen onzichtbaar blijven. De kleine diameter van de camera-kop maakt inspectie van zeer smalle openingen mogelijk. De inspectie is bovendien zeer betrouwbaar, waardoor bijvoorbeeld pijpfadichtingen 360° gecontroleerd kunnen worden en beschadigde plekken nauwkeurig kunnen worden opgespoord. De camera-kop en sonde zijn waterdicht en bestand tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat veelzijdig inzetbaar is. De acht krachtige LED's zorgen voor uitstekende verlichting van het object.

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector
- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Maximale flexibiliteit en optimaal perspectief dankzij de joystickbediening van de camerakop
- Compacte camerakop ideaal voor het inspecteren van kleine openingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	78°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Lengte sonde	2 m
Afmetingen (B x H x D)	2050 mm x 42 mm x 42 mm
Gewicht	195 g #

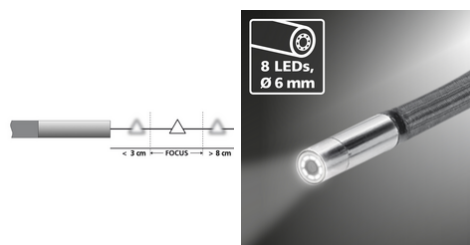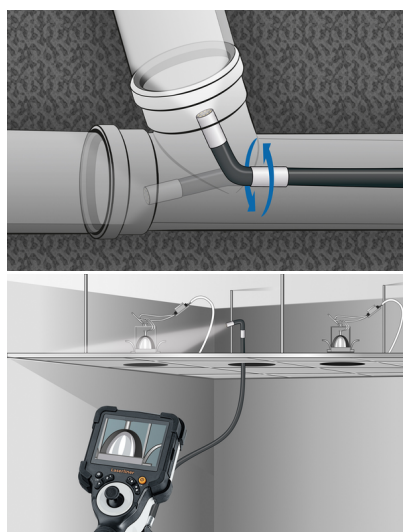

1280 x 720 pixel

3D

LED LIGHT

IP 68

HARD

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.232A

GTIN (EAN) 4021563737109

VE 2