

InspectorCamera 3DM (6mm; 1 m)




Bestuurbare camera-eenheid voor de VideoInspector met een individueel beweegbare en compacte camera-kop – biedt hoge flexibiliteit voor complexe taken en is ideaal voor kleine openingen

De bestuurbare camera-eenheid heeft een individueel beweegbare camera-kop die snel op de optimale positie kan worden afgesteld via de joystick op de basisunit van de VideoInspector. Hierdoor kunnen moeilijk bereikbare plaatsen worden onderzocht die met starre camerasystemen niet zichtbaar zijn. De kleine diameter van de camera-kop maakt ook de inspectie van zeer kleine openingen mogelijk. De inspectie is zeer betrouwbaar, doordat bijvoorbeeld pijpafdichtingen 360° kunnen worden gecontroleerd en beschadigde plekken nauwkeurig kunnen worden opgespoord. De camera-kop en de sonde zijn waterdicht en bestand tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat veelzijdig inzetbaar is. Acht krachtige LED's zorgen voor een uitstekende verlichting van het object.

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector
- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Maximale flexibiliteit en optimaal perspectief dankzij de joystickbediening van de camerakop
- Compacte camerakop ideaal voor het inspecteren van kleine openingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	78°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Lengte sonde	1 m
Afmetingen (B x H x D)	1050 mm x 42 mm x 42 mm
Gewicht	135 g #

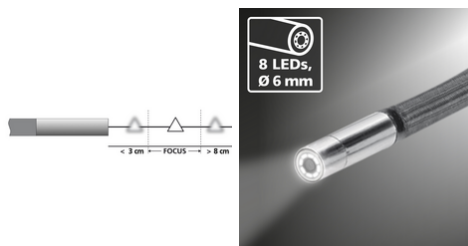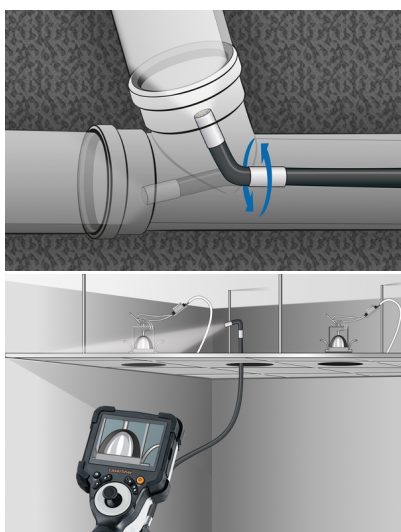

LEVERINGSOMVANG

