Laserliner

InspectorCamera 3DX (9 mm; 1 m)

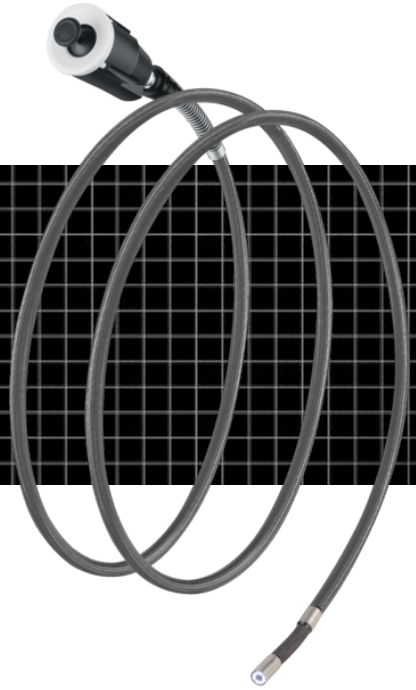

- Unidad de cámara controlable para VideoInspector
- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Máxima flexibilidad y perspectiva óptima gracias al control del cabezal de la cámara por palanca de control
- Configuración rápida en el lugar de trabajo mediante el ajuste rápido del ángulo de visión necesario
- Ideal para lugares de difícil acceso que no son visibles con sistemas de cámaras rígidas
- Inspección fiable mediante la extracción de juntas de tuberías alrededor de 360°
- El cabezal y la sonda de la cámara son impermeables y resistentes al diésel, la gasolina, el aceite del motor, el aceite de AdBlue®, el alcohol etílico y el agua salada (contenido salino del 28%)
- Intensa iluminación del objeto con 8 LED de alto rendimiento

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	9 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	90
Profundidad de campo (DOF)	1,5 … 10 cm
Sonda de longitud	1 m
Dimensiones (An x Al x F)	1050 mm x 42 mm x 42 mm
Peso	160 g

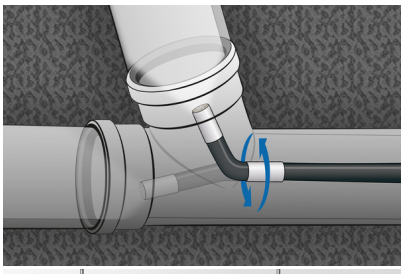



1280 x 720 pixel | 3D | LED LIGHT | IP 68

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Nº de artículo 082.235.1 **GTIN (EAN)** 4021563723348 **UV** 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com