


## VideInspector 3DX (9 mm; 1 m)



Sistema di videoispezione professionale con corpo obiettivo orientabile individualmente, massima flessibilità per lavori complessi

Questo sistema di videoispezione professionale offre la massima flessibilità anche per lavori complessi. È dotato di corpo obiettivo orientabile individualmente che può essere regolato rapidamente per ottenere la prospettiva ottimale utilizzando il joystick sull'unità base. In questo modo i punti difficili da raggiungere, che non sono visibili con i sistemi di telecamere fisse, possono essere ispezionati. L'ispezione è anche molto affidabile, in quanto le guarnizioni dei tubi, ad esempio, possono essere controllate a 360° mentre le aree danneggiate possono essere individuate con precisione millimetrica. Il corpo obiettivo della telecamera e la sonda sono impermeabili e resistenti a diesel, benzina, olio motore, AdBlue®, alcol etilico e acqua salata, il che rende l'apparecchio estremamente versatile. Tra gli altri vantaggi spiccano l'illuminazione a LED di prima classe e il supporto magnetico per il posizionamento dell'unità base.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità

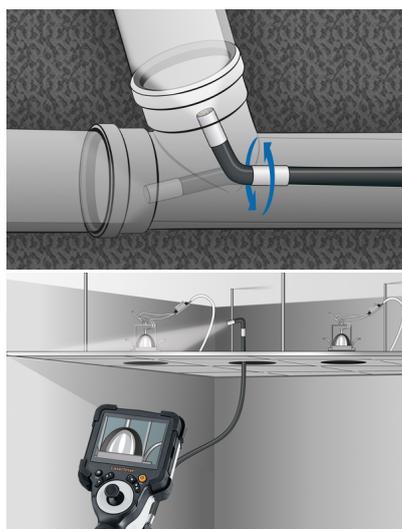

### DATI TECNICI

<b>Diametro testa della telecamera</b>	9 mm
<b>Risoluzione telecamera</b>	1280 x 720 pixel
<b>Campo visivo (FOV)</b>	90°
<b>Profondità di campo (DOF)</b>	1,5 ... 10 cm
<b>Tipo di display</b>	3,5" Display TFT
<b>Risoluzione del display</b>	640 x 480 pixel
<b>Formato immagine</b>	JPEG
<b>Lunghezza sonda</b>	1 m
<b>Illuminazione</b>	4 livelli di luminosità
<b>Zoom digitale</b>	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
<b>Memoria</b>	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>Collegamenti</b>	USB di tipo C Filettatura da 1/4" del treppiede Slot per scheda SD
<b>Alimentazione</b>	Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah USB di tipo C 5V / 2A
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	108 mm x 260 mm x 110 mm x (con supporto)
<b>Peso</b>	650 g (inclusi gruppo batterie)

### FORNITURA



Articolo no. 082.235A

GTIN (EAN) 4021563723294

UV 1