Laserliner

VideoInspector 3DX (9 mm; 1 m)

Sistema profissional de inspeção com vídeo com cabeça da câmara individualmente móvel - máxima flexibilidade para trabalhos complexos

Este sistema profissional de inspeção com vídeo oferece flexibilidade máxima mesmo para trabalhos complexos. Tem uma cabeça da câmara individualmente móvel que pode ser rapidamente ajustada à perspetiva ideal utilizando o joystick na unidade básica. Assim é possível inspecionar sítios de difícil acesso que não são visíveis com sistemas de câmara fixos. A inspeção é também muito fiável, uma vez que as vedações dos tubos, por exemplo, podem ser verificadas a 360° e as áreas danificadas podem ser detetadas com precisão. A cabeça e a sonda da câmara são à prova de água e resistentes a gasóleo, gasolina, óleo de motor, AdBlue®, álcool etílico e água salgada, o que torna o aparelho extremamente versátil. Outras vantagens são a iluminação LED do objeto de primeira qualidade e o suporte magnético para a montagem na unidade básica.

- Localização efetiva de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos
- Máxima flexibilidade e perspetiva ideal devido ao controlo por joystick da cabeça da câmara

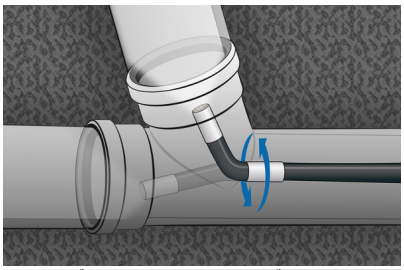

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro cabeça da câmara	9 mm
Resolução da câmara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	90°
Profundidade de campo (DOF)	1,5 … 10 cm
Tipo de ecrã	3,5" Visor TFT
Resolução do visor	640 x 480 pixel
Formato de imagem	JPEG
Comprimento sonda	1 m
Iluminação	4 graduações de claridade
Zoom digital	Zoom digital 2x em incrementos de 10%
Memória	Cartão Micro SD até 32 GB
Interface	USB
Ligações	USB tipo C Rosca 1/4" para tripé Ranhura para cartão SD
Abastecimento de corrente	Bateria de iões de lítio 3,7V / 2,8Ah USB tipo C 5V / 2A
Dimensões (L x A x P)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (incl. suporte)
Peso	650 g (incl. pacote de acumulador)



1280 x 720 pixel | 3D | LED LIGHT | IP 68 | 640 x 480 pixel | 3,5" colour TFT | IP 54 | 180° | ZOOM 2x | REC

micro SD | USB-C | Li-Ion Battery | RECHARGE | HARD

VOLUME DE FORNECIMENTO

Item no. 082.235A	GTIN (EAN) 4021563723294	UV 1