

## InspectorCamera 3DL (6 mm; 2 m)



Unidade de câmara controlável para o VideoInspector com cabeça de câmara flexível e fácil de manusear – ideal para trabalhos complexos e aberturas pequenas

Esta unidade de câmara controlável possui uma cabeça de câmara movível individualmente que pode ser rapidamente ajustada à perspectiva ótima através do joystick na unidade base do VideoInspector. Isso permite examinar áreas de difícil acesso que não são visíveis com sistemas de câmaras rígidas. O pequeno diâmetro da cabeça da câmara permite inspecionar até mesmo aberturas muito estreitas. A inspeção é altamente confiável, permitindo, por exemplo, uma verificação de 360° de selos de tubos e detectando com precisão as áreas danificadas. A cabeça da câmara e a sonda são à prova d'água e resistentes a diesel, gasolina, óleo de motor, AdBlue®, álcool etílico e água salgada, tornando o dispositivo versátil. Os oito LEDs de alto desempenho oferecem uma excelente iluminação do objeto.

- Unidade de câmara controlável para VideoInspector
- Localização efetiva de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos
- Máxima flexibilidade e perspectiva ideal devido ao controle por joystick da cabeça da câmara
- Cabeça de câmara compacta ideal para inspecionar pequenas aberturas

### DADOS TÉCNICOS

<b>Diâmetro cabeça da câmara</b>	6 mm
<b>Resolução da câmara</b>	1280 x 720 pixel
<b>Campo visual (FOV)</b>	78°
<b>Profundidade de campo (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Comprimento sonda</b>	2 m
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	2050 mm x 42 mm x 42 mm
<b>Peso</b>	195 g #

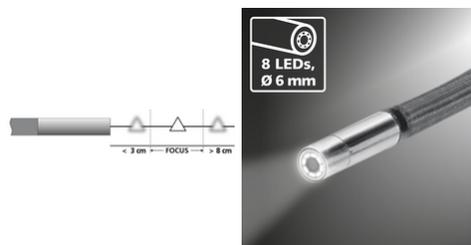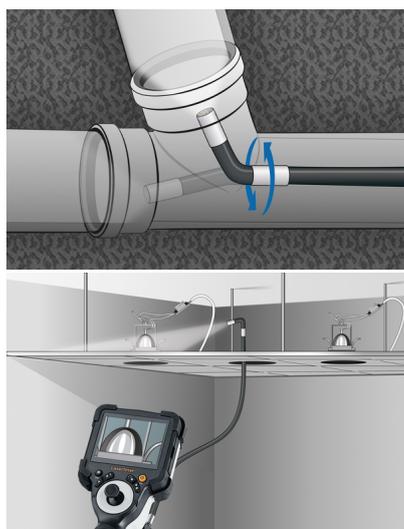

### VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.236.1

GTIN (EAN) 4021563723355

UV 2