Laserliner

VideoFlex G4 Vario

Sistema di videoispezione professionale con un’area di rotazione a regolazione graduale

Questo sistema di videoispezione professionale consente di eseguire un controllo visivo in punti difficilmente accessibili, ad esempio all’interno di tubazioni, cavità nei muri e autoveicoli. L’utente può orientarsi facilmente nello spazio in modo intuitivo ruotando l’unità base. Grazie a un’efficace illuminazione a LED dell'oggetto si possono ottenere immagini nitide anche in condizioni sfavorevoli. La testina di ripresa con un’area di rotazione di 180° a regolazione manuale graduale consente di adattare perfettamente il sistema al luogo di impiego. La riproduzione fedele dei colori assicura una rappresentazione realistica. La funzione Zoom consente di registrare chiaramente i dettagli. L’apparecchio ha un design ergonomico con una buona impugnatura e può essere utilizzato comodamente anche per lavori di lunga durata. Otto lingue disponibili e un’unità obiettivo intercambiabile assicurano numerose possibilità di impiego. La scheda di memoria SD è utile per la documentazione e l’interfaccia USB-C per l’analisi di immagini e video.

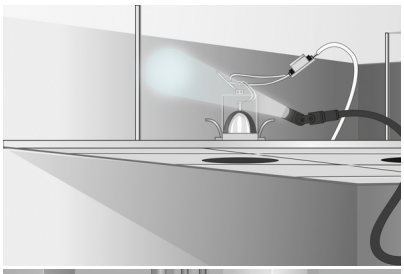

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	17 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	73°
Profondità di campo (DOF)	3 … 7 cm
Tipo di display	3,5" Display a colori TFT
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	1,5 m
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 20%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 16 GB
Interfaccia	USB
Collegamenti	USB di tipo C Uscita video Cinch
Alimentazione	USB di tipo C 5V / 2A Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah
Dimensioni (L x H x P)	181 mm x 207 mm x 96 mm
Peso	342 g (inclusi gruppo batterie)



FORNITURA

Articolo no. 082.247A	GTIN (EAN) 4021563716012	UV 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com