Laserliner

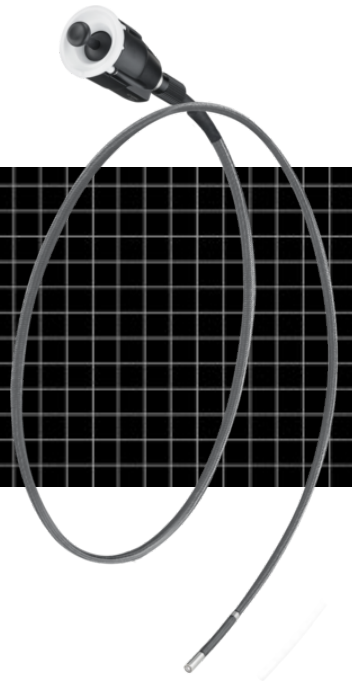

InspectorCamera 3D (6 mm, 1 m)

Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector 3D mit 1 Meter langer Sonde und individuell beweglichem, kleinen Kamerakopf - hohe Flexibilität bei komplexen Arbeiten, optimal für kleine Öffnungen

Diese steuerbare Kameraeinheit für den VideoInspector 3D mit 1 Meter langer Sonde bietet hohe Flexibilität bei komplexen Arbeiten und ist optimal für kleine Öffnungen. Per 3D-Steuerung lässt sich der wasserdichte Titan-Kamerakopf mit einer maximalen Beweglichkeit von 160° schnell auf die optimale Perspektive justieren. Damit können schwer zugängliche Stellen untersucht werden, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind. Durch die Objektausleuchtung mit sechs Keramik Hochleistungs-LEDs lassen sich auch unter schlechtesten Bedingungen klare Aufnahmen erzielen.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	6 mm
Auflösung Kamera	960 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	85°
Schärfentiefe (DOF)	2,5 … 10 cm
Länge Sonde	1 m
Abmessungen (B x H x T)	45 mm x 1150 mm x 45 mm
Gewicht	155 g #

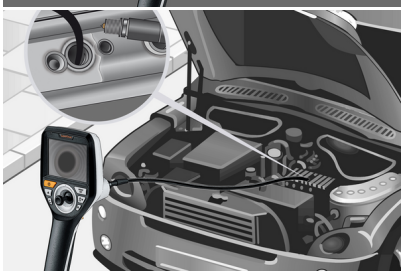

- Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector 3D
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes mit max. 160°-Beweglichkeit
- Robuster, langlebiger Verstellmechanismus
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Keramik Hochleistungs-LED's
- Hochwertiger, langlebiger Flexschlauch aus Wolfram





960 x 720 pixel | 3D | LED LIGHT | IP 68 | HARD

LIEFERUMFANG

Artikelnr. 082.271A **GTIN (EAN)** 4021563735228 **VE** 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com