

InspectorCamera 3D (6 mm, 1 m)



Unidade de câmara controlável para VideoInspector 3D com sonda de 1 metro de comprimento e cabeça de câmara pequena e móvel individualmente - elevada flexibilidade para trabalhos complexos, ideal para pequenas aberturas

Esta unidade de câmara orientável para o VideoInspector 3D com sonda de 1 metro de comprimento oferece uma elevada flexibilidade para trabalhos complexos e é ideal para pequenas aberturas. A cabeça de câmara em titânio à prova de água, com uma manobrabilidade máxima de 160°, pode ser rapidamente ajustada à perspetiva ideal utilizando o controlo 3D. Isto torna possível examinar áreas de difícil acesso que não são visíveis com sistemas de câmara fixa. Graças à iluminação de objectos com seis LEDs cerâmicos de alto desempenho, é possível obter imagens nítidas mesmo nas piores condições.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro cabeça da câmara	6 mm
Resolução da câmara	960 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	85°
Profundidade de campo (DOF)	2,5 ... 10 cm
Comprimento sonda	1 m
Dimensões (L x A x P)	45 mm x 1150 mm x 45 mm
Peso	155 g #

- Unidade de câmara controlável para VideoInspector 3D
- Pequena cabeça da câmara ideal para pontos de difícil acesso
- Controlo 3D manual cabeça de titânio da câmara, com grande amplitude de ajuste 160°
- Mecanismo de ajuste robusto e durável
- Iluminação potente do objeto através de 6 LEDs de cerâmica de alta potência
- Mangueira flexível durável de alta qualidade em volfrâmio

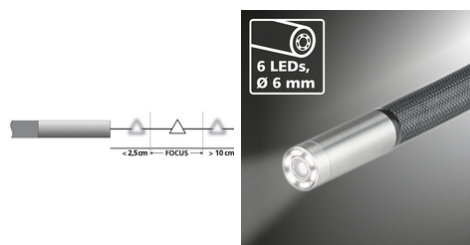

VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 082.271A

GTIN (EAN) 4021563735228

UV 2