

InspectorCamera 3D (6 mm, 2 m)



Stuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D met 2 meter lange sonde en individueel beweegbare, kleine camerakop - hoge flexibiliteit bij complexe werkzaamheden, optimaal voor kleine openingen

Deze stuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D met 2 meter lange sonde biedt hoge flexibiliteit bij complexe werkzaamheden en is optimaal voor kleine openingen. Via 3D-besturing kan de waterdichte titanium camerakop met een maximale beweeglijkheid van 160° snel op het optimale perspectief worden afgesteld. Hierdoor is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te inspecteren die met vaste camera-systemen niet zichtbaar zijn. Dankzij de objectverlichting met zes keramische hoogrendementsleds zijn duidelijke opnames mogelijk – ook onder de slechtste omstandigheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	960 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	85°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	2,5 ... 10 cm
Lengte sonde	2 m
Afmetingen (B x H x D)	45 mm x 2150 mm x 45 mm x #
Gewicht	240 g #

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D
- Camera-eenheid met een lengte van 2 meter dekt het toepassingsgebied bij de lekdetectie
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Handmatige 3D-besturing van de titaan-camerakop met max. 160°-bewegingsradius
- Robuust, duurzaam verstelmecanisme
- Intensieve objectverlichting dankzij 6 keramische hoogrendements-leds
- Hoogwaardige, duurzame flexibele slang van wolfram

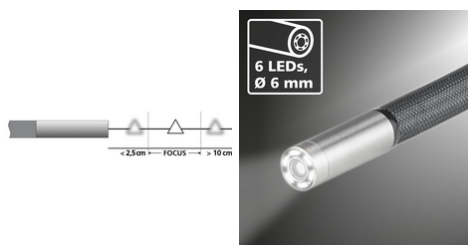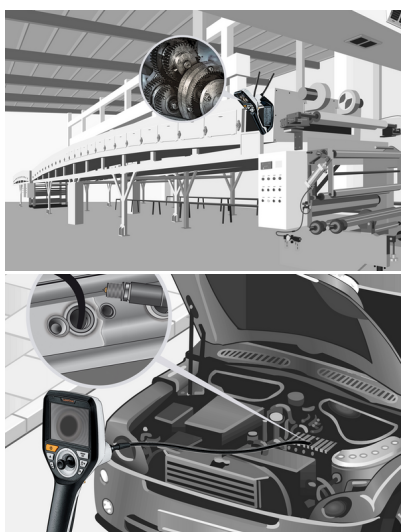

960 x 720 pixel

3D

LED LIGHT

IP 68

HARD

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.276A

GTIN (EAN) 4021563732494

VE 2