





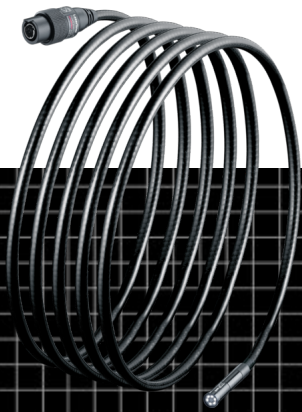


HD DuoCamera 7,9mm, 3m

Camera-eenheid voor VideoFlex HD, met verwisselbaar front- en zijaanzicht

Deze camera-eenheid voor de VideoFlex HD is geschikt voor de exacte lokalisatie van problemen in buisleidingen en holle ruimten in wanden en voertuigen. Met behulp van de camera met hoge resolutie kunnen gedetailleerde beeld- en video-opnames worden gemaakt die zonder kwaliteitsverlies op het display van de basiseenheid worden weergegeven. Gebruikers kunnen per druk op de knop snel omschakelen tussen de frontcamera en de camera opzij om het gewenste aanzicht van het inspectiegedeelte te verkrijgen. Dankzij een eersteklas objectverlichting door zeven hoogrendementsleds zijn ook onder slechte omstandigheden duidelijke opnamen mogelijk. Aan de waterdichte, benzine- en dieselresistente camerakop kunnen magneet- en haakhulpstukken worden aangebracht voor het aantrekken of optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen.

- Camera-eenheid voor VideoFlex HD
- Effectieve probleemplakatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Snel wisselen van het aanzicht per druk op de knop dankzij frontcamera en camera opzij

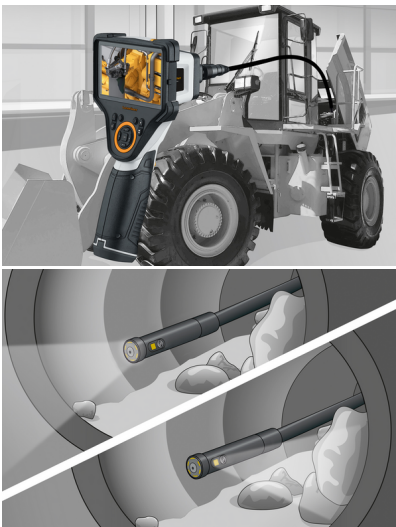

1280 x 720
pixel

LED
LIGHT

IP 68

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	7,9 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	80°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	Front: 3 ... 8 cm / Opzij: 2 ... 5 cm
Lengte sonde	3 m
Aansluitingen	Industriesteekverbinder voor camera
Afmetingen (B x H x D)	3100 mm x 21 mm x 21 mm
Gewicht	343 g #

LEVERINGSOMVANG

