


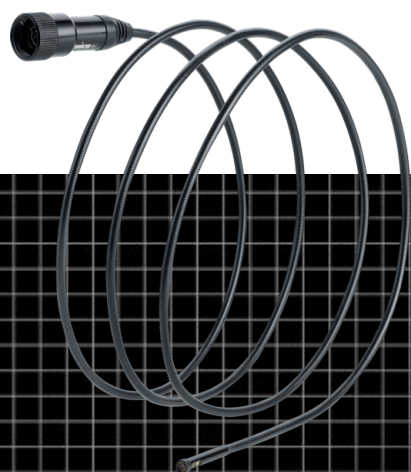

HD DuoCamera 5mm, 2m





Unità telecamera per il sistema VideoFlex HD dotata corpo camera compatto con vista frontale e laterale alternabili

Questa unità telecamera per il sistema VideoFlex HD è adatta per localizzare con precisione i problemi in tubazioni, cavità nelle pareti e veicoli a motore. Il corpo camera di dimensioni molto ridotte sulla sonda flessibile è ideale per aperture strette, ad esempio quelle di motori, scatole del cambio o carrozzerie di automobili. La telecamera ad alta risoluzione permette di registrare immagini e video molto dettagliati, che vengono riprodotti sul display dell'unità base mantenendo la stessa qualità. Con una pressione del pulsante gli utenti possono cambiare rapidamente dalla telecamera frontale a quella laterale per visionare la zona di ispezione nel modo desiderato. Grazie all'eccellente illuminazione dell'oggetto mediante sette LED ad alto rendimento si possono ottenere immagini nitide anche nelle peggiori condizioni. Sul corpo camera impermeabile, resistente a benzina e gasolio, si possono applicare gli attacchi magnetici, a specchio e a gancio per attirare/sollevarre oggetti difficilmente raggiungibili.

- Unità telecamera per il sistema VideoFlex HD

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	5 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	80
Profondità di campo (DOF)	Frontale: 3 ... 8 cm / Laterale: 2 ... 5 cm
Lunghezza sonda	2 m
Collegamenti	Connettore industriale per telecamere
Dimensioni (L x H x P)	2050 mm x 21 mm x 21 mm
Peso	126 g #

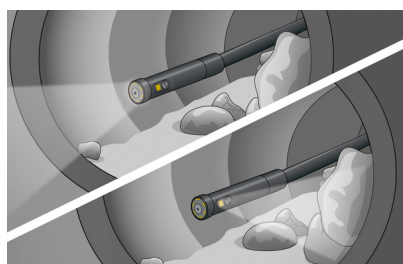

1280 x 720 pixel



LED LIGHT

IP 68

FORNITURA

