


## VideoFlex HD Duo



**Système professionnel d'inspection vidéo haute résolution avec petite tête de caméra et vues frontale et latérale commutables**

Le système professionnel d'inspection vidéo avec vues frontale et latérale commutables est parfait pour des contrôles visuels précis dans les conduites, les espaces vides dans le mur et les véhicules. La très petite tête de caméra est parfaitement adaptée aux ouvertures étroites, par exemple sur les moteurs, les boîtes de vitesses ou les carrosseries. La caméra à haute résolution fournit des photos et des vidéos très détaillées avec visualisation 1:1 à l'écran sans nuire à la qualité. Le zoom numérique clair permet de déceler parfaitement les détails. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED, la reproduction optimale riche en contraste des nuances de gris et le support magnétique. Il est possible de fixer les éléments rapportés à aimant et à crochet sur la tête de la caméra résistant à l'essence et au gazole pour tirer ou soulever des objets difficilement accessibles.

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides

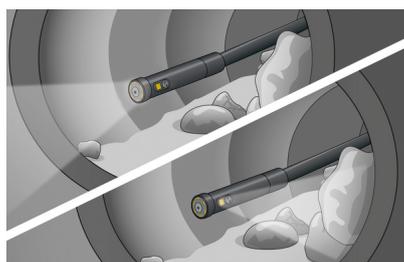

### DONNÉES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| <b>Diamètre de la tête de caméra</b>     | 5 mm   |
| <b>Résolution de la caméra</b>           | 1280 x 720 pixels  |
| <b>Champ de vision (FOV)</b>             | 80   |
| <b>Profondeur de champ (DOF)</b>         | Frontale : 3 ... 8 cm / Latérale : 2 ... 5 cm  |
| <b>Type de l'écran</b>                   | 5" Écran TFT   |
| <b>Résolution de l'écran d'affichage</b> | 1280 x 720 pixels  |
| <b>Format de l'image</b>                 | JPEG   |
| <b>Longueur de la sonde</b>              | 2 m  |
| <b>Éclairage</b>                         | 5 degrés de luminosité   |
| <b>Zoom numérique</b>                    | Zoom numérique 2x pas de 10%   |
| <b>Mémoire</b>                           | Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go   |
| <b>Connexions</b>                        | USB du type C  |
| <b>Alimentation électrique</b>           | Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh<br>Bloc d'alimentation électrique 9V/CC / 2A |
| <b>Dimensions (L x H x P)</b>            | 310 mm x 210 mm x 140 mm x (fixation incluse)  |
| <b>Poids</b>                             | 780 g (pack d'accu inclus)   |



### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.283A      GTIN (EAN) 4021563732258      UV 1