





MoistureFinder Compact

Materiaalvochtmeter voor niet-destructieve metingen van hout en bouwmaterialen - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Deze materiaalvochtmeter maakt de niet-destructieve meting bij hout- en bouwmaterialen mogelijk. Het toestel beschikt over vier selecteerbare materiaalkarakteristieken voor zachte houtsoorten (bijv. spar, den), harde houtsoorten (bijv. beuken, eiken), gipspleister en cementestrik. De nat-/droog-indicator met twaalf kleurenleds informeert direct over het vochtgehalte en de droogtegraad van het te testen voorwerp. Bij de detectie van nat materiaal wordt de gebruiker bovendien gewaarschuwd door middel van een akoestisch signaal. Met de Hold-functie kan de als laatste gemeten waarde per druk op de knop worden vastgehouden. Als het toestel gedurende drie minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled materiaal voor een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Materiaalvriendelijke meting van het materiaalvochtgehalte
- Eenvoudig gebruik: materiaal selecteren en op het oppervlak leggen

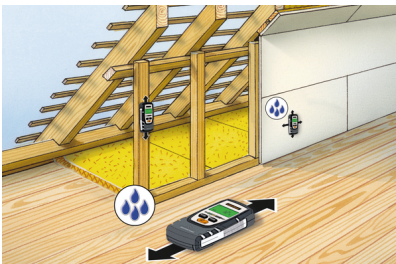

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (capacitieve meting)
Modus	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (2 materialen)
Meetbereik hout	Zacht hout: 6,7% ... 51,4% Hard hout: 3,8% ... 31,6%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 2%
Meetbereik bouwmaterialen	Cementvloer: 0% ... 5% Gipsbepleistering: 0% ... 23,5%
Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen	± 0,2%

LEVERINGSOMVANG

