Laserliner

MoistureMaster Compact Plus

Igrometro professionale per materiali con interfaccia Digital Connection e app MeasureNote

Il misuratore professionale di umidità del materiale permette la determinazione non distruttiva dell'umidità del materiale di 56 tipi di legno e 6 tipi di materiali da costruzione per mezzo di un metodo di misurazione capacitivo. Il display a LED fornisce all'utente informazioni immediate sul grado di umidità o di essiccazione. Quando viene rilevato materiale bagnato, viene emesso anche un chiaro tono di avviso. Non appena il valore misurato è stabile, viene registrato sul display dalla funzione auto-hold. In modalità CM, l'umidità del materiale del massetto di cemento e del massetto di anidrite viene valutata in CM-%, rispetto al metodo di misurazione del carburo di calcio. Con la modalità indice, l'umidità può essere rilevata rapidamente e indipendentemente dal materiale. La modalità di zoom dell'indice è adatta per seguire il processo di asciugatura di materiali da costruzione duri come il massetto o il calcestruzzo. L'utilizzo è estremamente semplice: dopo aver selezionato il materiale, il dispositivo deve solo essere posizionato sulla superficie da testare. Per una documentazione ottimale, i dati di misurazione possono essere trasferiti all'app MeasureNote tramite l'interfaccia Digital Connection. Altri vantaggi sono il display a matrice di punti di facile lettura e la rappresentazione del sistema di menu e dei nomi dei materiali in 22 lingue. Dopo un breve periodo di inattività, l'unità si spegne.

DATI TECNICI	
Grandezza di misura	Umidità dei materiali (metodo capacitivo)
Modalità	Legno (56 tipi di legno) Materiali da costruzione (6 + 2 materiali) Index Index Zoom Modalità CM (CM-Mode)
Campo di misura legno	3,0% … 56,4%
Precisione (assoluta) legno	± 2%
Campo di misura materiali edili	Massetto a di anidrite: 0% … 3,3% Calcestruzzo: 0% … 5% Calcestruzzo cellulare: 0% … 66,5% Intonaco di gesso: 0% … 23,5% Blocco di calcestruzzo: 0% … 5,5% Massetto di cemento: 0% … 5% Massetto a di anidrite: 0% ... 3,1% Modalità CM (CM-Mode) Massetto di cemento: 0% ... 3,8% Modalità CM (CM-Mode)
Precisione (assoluta) materiali edili	± 0,2%

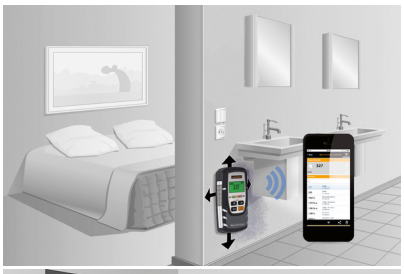

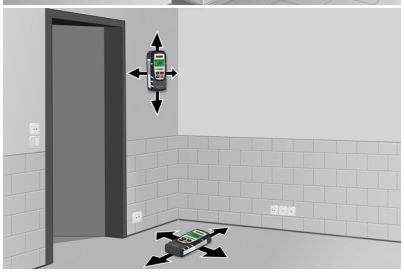





Wet Sound DIGITAL CONNECTION Laserliner 9V

FORNITURA

Articolo no. 082.334A	GTIN (EAN) 4021563699865	UV 2