Laserliner

ClampMeter XP

Multimetro con pinza amperometrica, robusto e ad alta precisione per uso professionale

Un multimetro a pinza amperometrica professionale per misurazioni nei campi di corrente, tensione, resistenza, capacità, frequenza, simmetria e temperatura di contatto. Il dispositivo consente la commutazione automatica del campo e una funzione di test dei diodi per la determinazione di funzionamento e polarità. Durante il test di continuità automatico, l'utilizzatore viene avvisato da un segnale acustico. L'ampia larghezza di banda di misurazione consente misurazioni di frequenza da 50 Hz a 10 MHz. Correnti d'inserzione a breve termine e picchi di tensione possono essere rilevati dalla funzione Peak/Inrush con indicatore min/max. Un alloggiamento ergonomico e il semplice trasferimento dei dati tramite interfaccia Digital Connection rendono l'applicazione confortevole.

- Esegue misurazioni rapide e molto precise nei campi relativi a tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza, rapporto ciclico e temperatura di contatto
- Prova diodi per la determinazione del funzionamento e della polarità
- Tester automatico di continuità con segnalazione acustica
- Commutazione automatica di campo

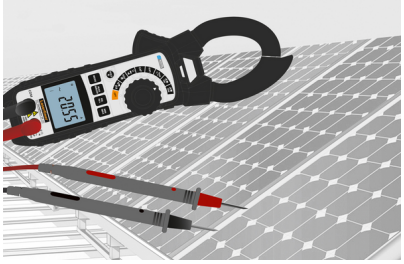

DATI TECNICI	
Grandezza di misura	Corrente continua / alternata Tensione continua / alternata Resistenza Capacità Frequenza Temperatura
Funzioni	Campo di misura automatico Misura di confronto MAX MIN HOLD Spegnimento automatico Tensione e corrente della funzione del valore di picco (Peak, Inrush) Rilevamento senza contatto della tensione alternata (AC-Warning)
Tensione AC	Intervallo / Risoluzione / Precisione*: 500,00 mV / 0,01 mV / ± (1,0% + 30) 5,0000V / 0,1 mV / ± (1,0% + 30) 50,000V / 1 mV / ± (1,0% + 30) 500,00V / 10 mV / ± (1,0% + 30) 1000,0V / 0,1V / ± (3,0% + 8) Larghezza di banda: 50 … 1000 Hz

CAT III 1000V | CAT IV 600V | AutoSound | DIGITAL CONNECTION | Laserliner | 9V | HARD

FORNITURA

Articolo no. 083.043A	GTIN (EAN) 4021563699377	UV 2