

TelePod Stand 330 cm



Soporte de barra de sujeción telescópica para una colocación flexible y segura de los dispositivos de medición láser

El soporte de barra de sujeción telescópica combina a la perfección la flexibilidad de una barra de sujeción telescópica con la estabilidad de un trípode de construcción sólida. Esta fusión única garantiza una gran precisión a la hora de colocar los dispositivos de medición por láser. Con una altura máxima de 3,30 m, el trípode es ideal para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una alineación exacta. El soporte de sujeción con ajuste fino permite un ajuste preciso, mientras que el adaptador de rosca de 1/4" garantiza la compatibilidad con numerosos dispositivos de medición por láser. Además, el diseño de varias piezas y la práctica bolsa garantizan un cómodo transporte entre ubicaciones.

- Combinación óptima de barra de sujeción telescópica y trípode de construcción sólida que garantiza una gran flexibilidad y estabilidad
- Instalación exacta y segura de los dispositivos de medición láser
- Para alturas de techo hasta 3,30 m
- Montaje sencillo y rápido entre el suelo y la cubierta
- También se puede utilizar como trípode láser convencional
- Sistema de fijación con ajuste fino y adaptador roscado de 1/4"

DATOS TÉCNICOS

Material	aluminio
Carga útil máx.	5 kg
Altura máx.	3300 mm
Altura mín.	760 mm
Conexión para trípode	Rosca de 1/4"
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
Dimensiones (An x Al x F)	160 mm x 770 mm x 160 mm
Peso	2450 g (sin adaptador)

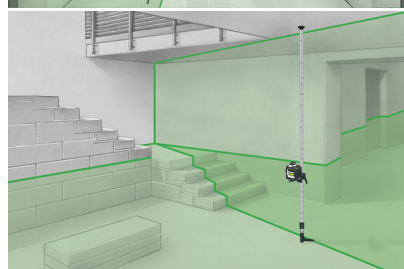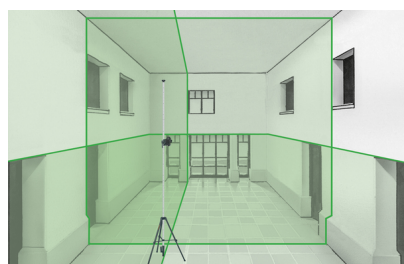

VOLUMEN DE SUMINISTRO

