Laserliner

FlexClamp Plus

Fixação de aperto

Esta fixação de aperto universal com rosca 1/4" e prático pé de suporte permite a utilização ideal de lasers de cruz. Oferece possibilidades de instalação variadas sem a danificação de superfícies. O aparelho de medição pode ser ajustado facilmente na altura e na posição.

- Fixação de aperto fácil de ajustar
- Possibilidades de fixação variadas sem danificar
- Com pé de suporte
- Ajuste fácil da altura e da posição do aparelho de medição
- Com rosca 1/4"

DADOS TÉCNICOS	
Material	Kunststoff
Altura máx.	14,5 cm
Altura mín.	9,1 cm
Ligação para tripé	Rosca de 1/4"
Condições de trabalho	-10°C … 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C … 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	105 mm x 135 mm x 88 mm x (sem acessórios)
Peso	212 g (sem acessórios)

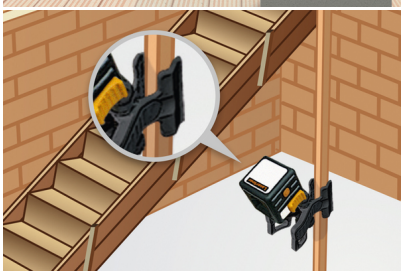

1/4"

Item no. 090.135A GTIN (EAN) 4021563703456 UV 5

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com