Laserliner

MESSTECHNIK. EINFACH. PRÄZISE.

Einzelhandelsprogramm
2026/27



Multi-18V

kompatibel mit
18V-Akkusystemen
bekannter Hersteller

Umfangreiches Produktsortiment. Für den anspruchsvollen Heimwerker und Bauprofi.

Laserliner ist ein weltweit kompetenter Partner. Bei Planung, Neubau, Modernisierung, Sanierung und Renovierung zeichnen sich Laserliner Messgeräte durch zahlreiche technische Innovationen aus.

Mit der 4 Jahre Garantie bietet Laserliner eine überzeugende Leistung mit klaren Vorteilen.
Zuverlässige Produkte geben mehr Sicherheit im täglichen Einsatz und sparen somit Zeit und Kosten.

Überzeugende Leistung fordert höchste Maßstäbe – Im Bereich Qualitätsmanagement verpflichtet sich Laserliner die rechtlichen Standards gemäß DIN EN ISO-Normen der TÜV Nord Zertifizierung einzuhalten.

Laserliner entwickelt Produkte, die nicht nur präzise und effizient arbeiten, sondern auch durch Qualität und Zuverlässigkeit überzeugen.

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT

Auf Geräte beträgt die Garantiezeit 4 Jahre ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgenommen sind: Batterien und Akkus, der Erhalt der Messgenauigkeit bei Messgeräten, bewegliche, schwenkbare Kameraköpfe bei Videoinspektionsgeräten, Zubehör, natürlicher und gebrauchsbedingter Verschleiß.
Weitere Informationen unter **www.laserliner.com/garantie**






PRODUKTION
EINSATZ VON RECYCELTEM PLASTIK

VERPACKUNG
PLASTIKFREIE VERPACKUNG

SERVICE
REPARIEREN STATT WEGWERFEN !



CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993

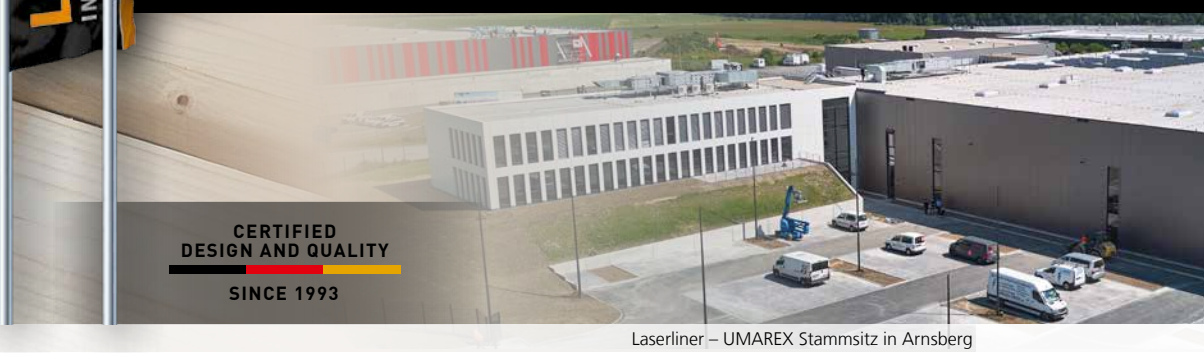

Laserliner – UMAREX Stammsitz in Arnsberg

INHALT



Universelle Laser
– Wand- und Bodenlaser
5

Kreuzlinien-Laser
– Kompaktlaser
6

Linienlaser
– 360°-Linienlaser
– 3D-Linienlaser
– Multi-Power Laser
8

Hybrid- und Rotationslaser
– Sets für mittlere Reichweiten
11

Entfernungsmesser
– Laser-Entfernungsmesser
– Roll-Entfernungsmesser
– Digitale Messschieber
12



Neigungsmesser
– Digitale Wasserwaagen
– Winkelmesser
15



Videoinspektion
– Digitale Endoskope
16



Elektronische Ortungsgeräte
– Metall-, Balken- und Leitungslokalisierung
18



Luftfeuchtemessgeräte
– Luft- und Kondensationsfeuchte
20



Material-feuchtemessgeräte
– Flächen-Feuchtigkeitsmessung
– Einstech-Feuchtigkeitsmessung
21



Temperaturmessgeräte
– Kontakt- und Umgebungsmessung
– Infrarot-Temperaturmessung
23



Elektrische Prüfgeräte
– Batterie-, Phasen- und Spannungstester
– Multimeter
– Leitungsprüfer
24



Zubehör für Lasermess-geräte und mehr...
– Stative
– Befestigungen
– Laserempfänger
28



BBQ, Küche und Outdoor
– Temperaturmessgeräte
– Profileuchten
– Holzfeuchtemessgerät
– Gasfüllstandsmesser
30

Leistungsstarke Technologie. Überzeugend. Professionell. Innovativ.

Laser 635 nm **Laser 650 nm**

Rote Laser mit 635 / 650 nm können flexibel und zuverlässig in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden. Die Sichtbarkeit ist auf Anwendungen im Innenbereich begrenzt.

Laser 515 nm

Grün erscheint 6x heller als rot. Das ermöglicht Anwendungen auf dunklen Oberflächen, auf längere Distanzen und Arbeiten bei sehr hellem Umgebungslicht. Als Bezugsgröße für den Helligkeitsunterschied gilt ein roter Laser mit 635 nm Wellenlänge.

AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS

Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.

Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.

AUTOMATIC LEVEL AUTOMATIC LEVEL

Automatische Ausrichtung der Geräte durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Die Geräte werden in Grundstellung gebracht und richten sich in Sekundenschnelle selbständig aus.

HIGH VISIBILITY

Die extrem helle, grüne Lasertechnologie ermöglicht Linien in bester Qualität: Sie sind sauber, klar und damit hervorragend sichtbar.

SPEED SHUTTER

Elektronisches Abblendsystem – 3x schnellere Messung als herkömmliche Geräte

sensor AUTOMATIC

Automatische Ausrichtung der Geräte durch elektronische Libellen und Servomotoren mit temperaturstabiler Sensorik. Die Geräte werden in Grundstellung gebracht und richten sich selbständig aus.

360° LASER 360° LASER

Der Laserstrahl trifft exakt auf die Spitze eines Kegels und wird durch die reflektierende Oberfläche in eine 360° umlaufende Laserlinie abgelenkt. Durch die präzise Kegel-Oberfläche sowie Laser-Ausrichtung erhält die 360° Linie die hohe Genauigkeit.

AutoSound Wet Alarm Akustisches Warn- oder Prüfsignal

magnetic Optimales Arbeiten wird bei einer Vielzahl der Messgeräte durch magnetische Halterungen ermöglicht.

HIGH SPEED Kurze Messzeit durch schnelle Highspeed-Sensorik

55 m / 300lx 55 m / 300lx

Hochwertige Laserdioden erzeugen extrem helle und gut sichtbare Laserlinien. Das ermöglicht große Arbeitsreichweiten von bis zu 55 m bei einem Umgebungslicht mit maximaler Beleuchtungsstärke von 300 Lux.

2

Laserklasse 2: Das Auge schließt innerhalb von 0,25 sek. und verhindert so eine Schädigung. Bedingt sicher durch den Lidschlusseffekt.

DIGITAL CONNECTION Digitale Datenübertragung

Infrarot-Fernbedienung

Info

Über die QR-Codes bei den Produkten gelangen Sie direkt zur jeweiligen Produktwebsite mit weiteren Produktinformationen, Anwendungen und Filmen.

Laserliner-Messgeräte gibt es in stabilen Transporttaschen oder Tragekoffern.

SOFT: Transporttasche

HARD: Tragekoffer Kunststoff

Laserempfänger – ideal für Außenanwendungen



SUNLIGHT

Rote und grüne Linien- und Kreuzlinienlaser eignen sich auch für anspruchsvolle Bedingungen.

Die projizierten Laserlinien werden von den kompatiblen Laserempfängern, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen und über große Entfernungen, zuverlässig erkannt.

UNIVERSELLE LASER

■ Wand- und Bodenlaser



LaserCube



Handlicher Linienlaser für schnelle Ausrichtarbeiten auf dem Boden und an Wänden
– Genauigkeit 1 mm / m
– Saubere Anwendung auf allen Oberflächen – auch mit Pins
– Einfaches Ausrichten durch Libellen – horizontal und vertikal
– Verwendbar als Laser-Wasserwaage
– Erlaubt das Anlegen von schiefen Ebenen
– Kompakt im Mini-Würfel-Gehäuse

Inklusive: LaserCube, Pins, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.108E	5

4 021563 733644

Laser 635 nm | 2 | 5 m / 300lx | 3x LR44 1,55 V



LaserCube Green



LI-ION BATTERY USB-C

Handlicher grüner Linienlaser für schnelle Ausrichtarbeiten auf dem Boden und an Wänden
– Produktausführung wie LaserCube
– Mit extrem heller, grüner Laserlinie
– USB-Anschluss zum Laden des Akkus

Inklusive: LaserCube Green, Pins, USB-A- zu USB-C-Kabel

ARTIKEL-NR	VE
081.109E	5

4 021563 731862

Laser 515 nm | 2 | 10 m / 300lx | Li-Ion Accu



SuperLine 2D



Linienlaser zum Ausrichten auf allen Oberflächen
– Genauigkeit 1 mm / m
– Saubere Anwendung auf allen Oberflächen – auch mit Pins
– Mit der drehbaren Winkelskala kann das Gerät und der Skalenring getrennt voneinander in beliebige Winkel eingestellt werden.
– Starke Haftmagnete
– Beleuchtete Libelle

Inklusive: SuperLine 2D, Pins, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.110E	5

4 021563 733651

Laser 635 nm | 2 | magnetic | 2x AAA



HandyLaser Plus



Kompakte Universal-Laserwasserwaage
– Vertikales Nivellieren durch Umleiten der Laserlinie um 90° per Strahlteiler
– Mit hochpräzisem Prisma
– Vereinigt die Vorteile einer Laserwasserwaage in besonders kompakter Bauweise
– Befestigung mit Federclips oder starken Haftmagneten
– Horizontal- und Vertikal-Libelle
– Libellengenauigkeit 0,5 mm / m

Inklusive: HandyLaser Plus, Justierfüße, 90° Strahlteiler, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
025.04.00E	5

4 021563 733668

Laser 650 nm | 2 | 50 m / 300lx | magnetic | 2x AAA



SuperSquare-Laser 4

4 LASER LINES



90° Linienlaser – Ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen
– Winkelgenauigkeit 0,5 mm / m
– 4 gut sichtbare Laserlinien zum Ausrichten von Fliesen
– Vertikales und horizontales Nivelieren an der Wand
– Mit den angebrachten Anlegekanten und der Auflagefläche lassen sich Bodenfliesen einfach positionieren.
– Saubere Anwendung auf allen Oberflächen – auch mit Pins
– Libellen zur Justierung des Gerätes
– Verwendbar als Laser-Wasserwaage

Inklusive: SuperSquare-Laser 4, Pins, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.134E	5

4 021563 733675

Laser 635 nm | 2 | 15 m / 300lx | 2x AA



SuperSquare-Laser 2G

2 LASER LINES



Grüner 90° Linienlaser – Ideal zum Verlegen von Wand- und Bodenfliesen
– Produktausführung wie SuperSquare-Laser 4
– 2 extrem helle, grüne Laserlinien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar

Inklusive: SuperSquare-Laser 2G, Pins, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.137E	5

4 021563 733682

Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | 2x AA



KREUZLINIEN-LASER

■ Kompaktlaser



6x HIGH VISIBILITY

* Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

SuperCross-Laser Pocket

NEU



Stylischer, grüner Kreuzlinienlaser mit kompakter Bauform, integriertem 3-Bein-Stativ und 1/4"-Gewinde
- Stylisch und handlich – Präzision trifft auf modernes Design
- Perfekt zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen
- Integriertes 3-Bein-Stativ zum optimalen Aufstellen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Besonders kompakte Bauform



S

Inklusive: SuperCross-Laser Pocket, USB-A- zu USB-C-Kabel

ARTIKEL-NR	VE
081.124E	5

4 021563 737420



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | Li-Ion Accu

EasyCross-Laser Green Set



Grüner Kreuzlinien-Laser mit Wand-/Stativhalterung zur Höhenübertragung und Ausrichtung
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,5 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Mit der höhenverstellbaren Konsole kann das Gerät auf Stativen oder direkt an der Wand befestigt werden.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



S

Inklusive: EasyCross-Laser Green, Wand-/Stativhalterung, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.081E	1

4 021563 730391




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | 5/8" | 3x AAA

EasyCross-Laser Work Set



Grüner Kreuzlinien-Laser mit Kurbelstativ VarioStand 45 cm
- Produktausführung wie EasyCross-Laser Green Set ohne Wand-/Stativhalterung

VarioStand 45 cm
- Produktausführung wie auf Seite 28



Inklusive: EasyCross-Laser Green, VarioStand 45 cm, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.082E	5

4 021563 730407



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 3x AAA

SmartCross-Laser X



Kompakter Kreuzlinien-Laser
- 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Mit dem optionalen Laserempfänger RX 30 können die Laserlinien bis 30 m Reichweite erkannt werden – ideal für Außenanwendungen.



S

Inklusive: SmartCross-Laser X, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.735E	5

4 021563 731831



Laser 635 nm | 2 | 10 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser
- Produktausführung wie SmartCross-Laser X
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- Mit dem optionalen Laserempfänger GRX 30 können die Laserlinien bis 30 m Reichweite erkannt werden – ideal für Außenanwendungen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



S

Inklusive: SmartCross-Laser GX, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.730E	5

4 021563 731503



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 2x AA

KOMPAKTLASER

SmartCross-Laser GX Set



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser mit Klemmhalterung
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

Klemmhalterung
– Einfach justierbare Klemmhalterung
– Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen
– Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
– Mit praktischem Standfuß

Inklusive: SmartCross-Laser GX, Klemmhalterung, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.731E	5

4 021563 731794



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Plus Set



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser mit Wand-/Stativhalterung
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX
– Mit der höhenverstellbaren Konsole kann das Gerät auf Stativen oder direkt an der Wand befestigt werden.

Inklusive: SmartCross-Laser GX, Wand-/Stativhalterung, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.732E	2

4 021563 731800




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | OPTION | 1/4" | 5/8" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Work Set



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser mit FixPod 50 cm
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

FixPod 50 cm
– 3-Wege-Stativkopf
– Mehrfach ausziehbare Stativbeine
– Gummi-Stahlspitzen für verschiedene Untergründe





Inklusive: SmartCross-Laser GX, FixPod 50 cm, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.733E	2

4 021563 731817




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Set 150 cm



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser mit Kompaktstativ 150 cm
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium



Inklusive: SmartCross-Laser GX, Kompaktstativ 150 cm, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.734E	2

4 021563 731824



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Set 300 cm



Kompakter grüner Kreuzlinien-Laser mit Klemmhalterung und Teleskop-Stativ TelePod 300 cm
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

Klemmhalterung
– Produktausführung wie SmartCross-Laser GX Set

TelePod 300 cm
– Hochwertiges Teleskop-Stativ aus Aluminium, ideal für schnelles Wechseln verschiedener Arbeitspositionen
– Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit.
– 4-teilig zum einfachen Transport
– Ca. 300 cm hoch

Inklusive: SmartCross-Laser GX, Klemmhalterung, TelePod 300 cm inkl. Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.736E	2


4 021563 733910



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA | SOFT

LINIENLASER

- 360°-Linienlaser
- 3D-Linienlaser
- Multi-Power Laser

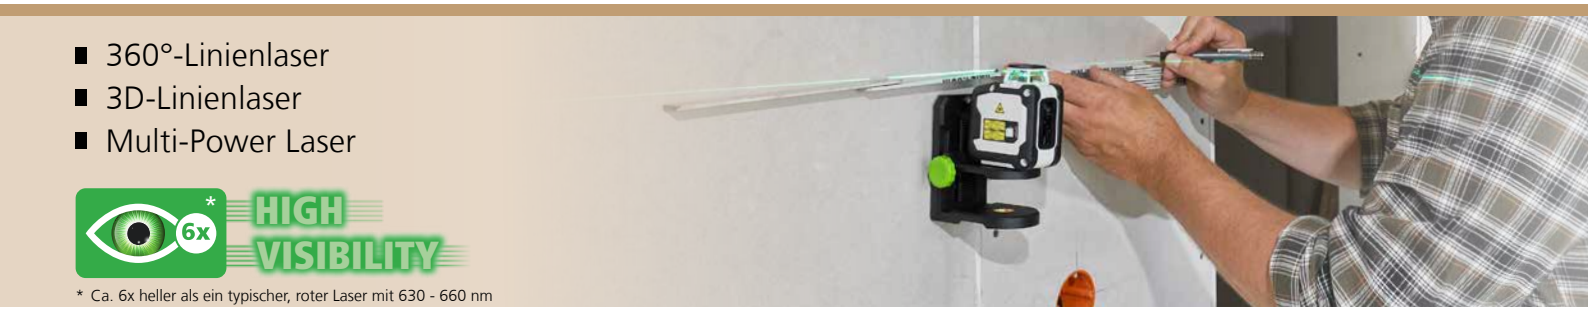

6x* HIGH VISIBILITY

* Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

SmartLine-Laser G360



Grüner, automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis
– Die horizontale Laserlinie erzeugt eine geschlossene 360°-Laserlinie, die vertikale Laserlinie ist rechtwinklig dazu ausgerichtet.
– Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
– 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
– Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
– Einzeln schaltbare Laserlinien
– Mit der höhenverstellbaren Konsole kann das Gerät auf Stativen oder direkt an der Wand befestigt werden.
– Mit dem optionalen Laserempfänger GRX 30 können die Laserlinien bis 30 m Reichweite erkannt werden – ideal für Außenanwendungen.
– Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



S

Inklusive: SmartLine-Laser G360, Wand-/Stativhalterung, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.190E	2

4 021563 739981



Laser 515 nm | Klasse 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

SmartLine-Laser G360 Set 150 cm




Automatischer Kreuzlinien-Laser mit Laserempfänger RangeXtender G 40 und Kompaktstativ 150 cm
– Die horizontale Laserlinie erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die vertikale Laserlinie ist rechtwinklig dazu ausgerichtet.
– 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
– Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
– Einzeln schaltbare Laserlinien

RangeXtender G 40
– Reichweite Laserempfänger bis 40 m Radius

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium





RANGEX-TENDER G 40 max. 40 m



S

Inklusive: SmartLine-Laser G360, RangeXtender G 40, Kompaktstativ 150 cm, Transporttaschen, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
081.118E	2

4 021563 734405



Laser 515 nm | Klasse 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

Zubehör

für Lasermessgeräte auf Seite 28 und 29

- Stative
- Befestigungen
- ...und mehr







LINIEN- UND 3D-LINIENLASER

CompactCross-Laser Set



Automatischer Kreuzlinienlaser z Digital Connection und praktischer Wandhalterung
- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Digital Connection-Schnittstelle zur Fernsteuerung mit dem Smartphone per Commander-App
- Vielfältige Anbringungsmöglichkeiten an Stativ, Wand und metallischen Oberflächen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Mit integriertem Handempfänger-Modus



Inklusive: CompactCross-Laser, Wand-/Stativhalterung, Batterien

S

ARTIKEL-NR	VE
081.146E	2

4 021563 740789




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | magnetic | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | 2x AA | SOFT

CompactLine-Laser G360 Set



Grüner, automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis, Digital Connection-Schnittstelle und Kompaktstativ 150 cm
- Die horizontale Laserlinie erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die vertikale Laserlinie ist rechtwinklig dazu ausgerichtet.
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,4 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion
- Mit der höhenverstellbaren Konsole kann das Gerät auf Stativen oder direkt an der Wand befestigt werden.
- Mit dem optionalen Laserempfänger GRX 30 können die Laserlinien bis 30 m Reichweite erkannt werden – ideal für Außenanwendungen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich





S

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium

Inklusive: CompactLine-Laser G360, Wand-/Stativhalterung, Kompaktstativ 150 cm, Transporttaschen, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
036.162E	2

4 021563 730384




Laser 515 nm | 2 | 35 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | lock | magnetic | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

CompactPlane-Laser 3G Set 150 cm



Dreidimensionaler, grüner Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen, Digital Connection-Schnittstelle und Kompaktstativ 150 cm
- Horizontale und vertikale 360°-Laserlinien mit grüner Lasertechnologie ergeben eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,35 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivelliberbereichs befindet.
- Mit dem optionalen Laserempfänger GRX 30 können die Laserlinien bis 30 m Reichweite erkannt werden – ideal für Außenanwendungen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich







S

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium

Inklusive: CompactPlane-Laser 3G, Li-Ion Akkupack, USB-C-Kabel, Kompaktstativ 150 cm, Transporttaschen

ARTIKEL-NR	VE
036.299E	1

4 021563 730377



Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | lock | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | Li-Ion Accu pack | SOFT

GRATIS
Commander App zur Fernbedienung für Laserliner Messtechnik

Laserliner

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DIGITAL CONNECTION

- Fernsteuerung des Messgerätes an unzugänglichen Orten
- Individuelle Laserauswahl
- Laserhelligkeit einstellen
- Geräteschutz vor Erschütterungen (TILT-Modus)
- Standby- und Handempfänger-Modus ein-/ausschalten



MULTI-POWER LASER

Multi-18V



SuperLine-Laser G360 Multi-18V Set 150 cm

NEU




Grüner Kreuzlinien-Laser mit horizontalem Laserkreis, vertikaler Laserlinie und Kompaktstativ 150 cm - kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern

– Genaues Ausrichten mit horizontalem Laserkreis und rechtwinklig dazu angeordneter vertikaler Linie
– Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
– Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden
– Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
– Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
– Einzeln schaltbare Laserlinien
– Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen und große Reichweiten

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium









Inklusive: SuperLine-Laser G360 Multi-18V, Kompaktstativ 150 cm inkl. Transporttasche, (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	VE
081.360E	2

4 021563 744589

Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | OPTION | IP 54 | 1/4" | 5/8" | USB-C | Multi Adapter 18V | SOFT

SuperPlane-Laser 3G Multi-18V Set 150 cm

NEU




Dreidimensionaler grüner Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen sowie Kompaktstativ 150 cm - kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern

– Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
– Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden
– Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke
– Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
– Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
– Einzeln schaltbare Laserkreise
– Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen und große Reichweiten

Kompaktstativ 150 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium









Inklusive: SuperPlane-Laser 3G Multi-18V, Kompaktstativ 150 cm inkl. Transporttasche, (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	VE
081.380E	2

4 021563 744572

Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | OPTION | IP 54 | 1/4" | 5/8" | USB-C | Multi Adapter 18V | SOFT

PowerAdapter Multi-18V

NEU

Set A



PowerAdapter Set für den Betrieb von Geräten der Laserliner Multi-18V-Serie

– Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden

Set A
mit den 18V-Akkusystemen von
Bosch Power for All, Einhell und Makita

Haftungsausschluss: Die genannten Marken stehen in keinem Zusammenhang mit der UMAREX GmbH & Co. KG. Bosch ist eine eingetragene Marke der Robert Bosch GmbH, Dewalt von Stanley Black & Decker, Makita von der Makita Corporation, Metabo von der Metabo GmbH und Einhell von der Einhell Germany AG.

ARTIKEL-NR	VE
081.380.2E	1

4 021563 747528



Set B



Set B
mit den 18V-Akkusystemen von
Bosch Professional, Dewalt und Metabo

ARTIKEL-NR	VE
081.380.3E	1

4 021563 747535



HYBRID- UND ROTATIONSLASER

■ Sets für mittlere Reichweiten



Duraplane 360 Set 175 cm





Robuster, horizontaler 360°-Linienlaser mit Anti-Drift-System, Laserempfänger RangeXtender 60, Kompaktstativ 175 cm und Teleskop-Nivellierlatte 3 m
– Die horizontale Laserlinie erzeugt einen extrem hellen geschlossenen 360° Laserkreis mit 2 Helligkeitsstufen
– Optimiert für deckennahes Arbeiten
– 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,2 mm / m
– Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
– Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen
– Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
– Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb

RangeXtender 60
– Reichweite Laserempfänger bis 60 m Radius

Kompaktstativ 175 cm
– Kurbelstativ aus Aluminium
– 5/8"-Gewindeadapter

Teleskop-Nivellierlatte 3 m
– Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen









Inklusive: Duraplane 360, RangeXtender 60, Universalhalterung, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Kompaktstativ 175 cm, 5/8"-Gewindeadapter, Teleskop-Nivellierlatte 3 m, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	VE
052.500A	1

4 021563 709328

Laser 635 nm | 2 | 25 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | ADS Tilt | 5/8" | IP 54 | Li-Ion Accu pack | HARD

2 IN 1 HYBRID LASER

Hybridlaser Duraplane 360

Kombination von Rotations- und Linien-Laserfunktion. Anwendungsbereiche für innen und außen.
- verdoppeln der Sichtbarkeit ohne Empfängermodus
- ADS-Tilt verhindert Fehlmessungen der Referenzhöhe bei Erschütterungen
- Mit Batteriestatus-Anzeige



Empfängermodus
360°-Laserlinie wird mit Laserempfänger auf lange Entfernung erkannt. Arbeitsbereich max. 120 m



Ohne Empfängermodus
Sichtbarkeit wird doppelt so hell z.B. für ungünstige Lichtverhältnisse im Innenausbau

Cubus 110 S Set 150 cm





Vollautomatischer Rotationslaser mit Laserempfänger SensoLite 110, Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m und aufsteckbarer Stativ-/Wandhalterung
– 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
– Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
– Neigungsfunktion
– Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
– Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Ausrichten von Trennwänden.
– Effizientes, paralleles Arbeiten und Laden des Akkus


SensoLite 110 Set
– Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius

Leichtstativ 150 cm
– Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m
– Aus robustem Alu-Profil
– Maximale Höhe von 4 Metern









Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m, Fernbedienung, Li-Ion Akkupack, Batterien, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Tragegurt, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	VE
052.325A	1

4 021563 731985

Laser 635 nm | 2 | 30 m / 300lx | sensor AUTOMATIC | lock | ANTI SHAKE | ADS Tilt | Control | 5/8" | IP 66 | Li-Ion Accu pack | HARD

ENTFERNUNGSMESSER

- Laser-Entfernungsmesser
- Roll-Entfernungsmesser
- Digitale Messschieber




DistanceCheck 25



Laser-Entfernungsmesser – einfache Bedienung
– Messbereich innen 0,05 bis 25 m*
– Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
– Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
– Min.-Dauermessung
– Beleuchtetes 2-zeiliges VTN-Display

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: DistanceCheck 25, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.805E	5

4 021563 731770




Laser 650 nm | 2 | 2 x AAA

LaserRange-Master i3



Laser-Entfernungsmesser – einfache Bedienung
– Messbereich innen 0,3 bis 30 m*
– Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
– Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen
– Min./max.-Dauermessung
– Beleuchtetes 2-zeiliges VTN-Display
– Stabiles, ergonomisches Gehäuse

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: LaserRange-Master i3, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.830E	5

4 021563 732104




Laser 635 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT

LaserRange-Master Gi4



Laser-Entfernungsmesser mit grüner Lasertechnologie
– Produktausführung wie LaserRange-Master i3
– Messbereich innen 0,3 bis 40 m*

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: LaserRange-Master Gi4, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.833E	5

4 021563 732128



Laser 515 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT


ENTFERNUNGSMESSER

DistanceMaster Compact 30



Kompakter, anwenderfreundlicher Laser-Entfernungsmesser
- Messbereich innen 0,1 bis 30 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen
- Dauermessung mit Min./Max.-Anzeige
- Umschaltbare Messebenen: vorne und hinten
- Optimale Handlichkeit durch kompakte Bauform
- Effektives Sichern der Messwerte durch Speicherfunktion mit 50 Speicherplätzen
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: DistanceMaster Compact 30, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.940E	5

4 021563 735013




Laser 635 nm | Klasse 2 | 2 x AAA | SOFT

DistanceMaster Compact Plus 50



Laser-Entfernungsmesser mit Digital Connection
- Messbereich innen 0,1 bis 50 m*
- Messgenauigkeit ± 2 mm (typisch)*
- Punktgenaues Messen mit Laser zur Ermittlung von Längen, Flächen und Volumen
- Dauermessung mit Min./Max.-Anzeige
- Optimale Projekt-Dokumentation: Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection auf mobile Endgeräte
- Umschaltbare Messebenen: vorne und hinten
- Optimale Handlichkeit durch kompakte Bauform
- Effektives Sichern der Messwerte durch Speicherfunktion mit 50 Speicherplätzen
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: DistanceMaster Compact Plus 50, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.942E	5

4 021563 735020




Laser 635 nm | Klasse 2 | DC | 2 x AAA | SOFT

DistanceMaster 40



Laser-Entfernungsmesser mit Pythagoras-Winkelfunktion
- Messbereich innen 0,1 bis 40 m*
- Messgenauigkeit ± 1,5 mm (typisch)*
- Einfaches Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen
- Indirekte Höhenermittlung an schwer erreichbaren Messorten mit Pythagoras-Winkelfunktion (1 + 2 + 3)
- Dauermessung mit Min./Max.-Anzeige
- Robust, staub- und wassergeschützt
- Wählbarer Gehäusebezugspunkt: vorne, hinten und Stativ
- Effektives Sichern der Messwerte durch Speicherfunktion mit 50 Speicherplätzen
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten siehe Bedienungsanleitung



Inklusive: DistanceMaster 40, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
080.981E	5

4 021563 734993




Laser 635 nm | Klasse 2 | 1/4" | IP 65 | 3 x AAA | SOFT

DistanceMaster Plus 80



Laser-Entfernungsmesser mit Winkelfunktion und Digital Connection
- Messbereich innen 0,1 bis 80 m*
- Messgenauigkeit ± 1,5 mm (typisch)*
- Einfaches Messen, Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen
- Indirekte Höhenermittlung an schwer erreichbaren Messorten mit Winkelfunktion (1 + 2 + 3)
- Automatische Addition von Wandflächen mit gleicher Höhe, ideal für Malerarbeiten
- Dauermessung mit Min./Max.-Anzeige
- Exakte Ausrichtung des Messgerätes durch digitale Libelle
- Robust, staub- und wassergeschützt
- Optimale Projekt-Dokumentation: Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection auf mobile Endgeräte
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel

* Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten s. Bedienungsanleitung



Inklusive: DistanceMaster Plus 80, Transporttasche, Li-Ion Akku

ARTIKEL-NR	VE
080.984E	5

4 021563 735006



Laser 635 nm | Klasse 2 | DC | 1/4" | IP 65 | Li-Ion Accu | SOFT

Gratis – MeasureNote App
Mess- und Dokumentationssoftware

Messwerte intelligent verwalten – Multifunktionale App für Laserliner Messtechnik mit Digital Connection. Zum Dokumentieren und Archivieren vor Ort.

Datenverwaltung einfach gemacht. Digital Connection-Schnittstelle zur schnellen Übertragung der Messdaten.



ROLL-ENTFERNUNGSMESSER UND DIGITALER MESSSCHIEBER

RollPilot Mini



Roll-Entfernungsmesser
– Mechanisches Messrad: Entfernungen bis 9.999,9 m
– Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts
– Wand-zu-Wand-Funktion: Die kompakte Bauweise ermöglicht direkte Messungen von Wand zu Wand.
– Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an.
– Einfacher Transport durch den ausziehbaren Teleskopgriff
– Mit einklappbarem Ständer
– Genauigkeit ± 0,1%
– Messrad mit 0,5 m Umfang







Inklusive: RollPilot Mini

ARTIKEL-NR	VE
075.002E	2

4 021563 735990

RollPilot S12



Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven
– Mechanisches Messrad liefert genaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9.999,9 m.
– Großes, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala (1 – 9 cm) ermöglicht genaue Messungen.
– Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts
– Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an.
– Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche.
– Radfest- und Nullstellung direkt am Griff
– Verschleißfreier Kardan-Skalenantrieb
– Genauigkeit ± 0,1%
– Messrad mit 1 m Umfang



Für den Transport einklappbar





Inklusive: RollPilot S12, Transporttasche

ARTIKEL-NR	VE
075.005E	2

4 021563 736003

SOFT

MetricMaster Plus



Digitaler Messschieber zur präzisen Messung von Längen
– Messbereich 0…150 mm
– Messgenauigkeit ± 0,03 mm
– Zur Außen-, Innen-, Tiefen-, Differenzmessung durch Nullstellung und Stufenmessung
– 5-stelliges LC-Display
– Fixierung des ermittelten Maßes mittels Klemmschraube
– Genauer Schiebemechanismus durch ein Feineinstellrad
– Nullstellung an jeder Position möglich

Inklusive: MetricMaster Plus, Transportbox, Batterie, Schraubendreher





ARTIKEL-NR	VE
075.510E	5

4 021563 738427

1x LR44 1,55 V


HARD

NEIGUNGSMESSER

- Digitale Wasserwaagen
- Winkelmesser



DigiLevel Plus



Digitale Elektronik-Wasserwaagen – präzise und bedienerfreundlich
- Bei 0°, 45°, 90°, 135° und 180° wird ein akustisches Signal wiedergegeben, das das Ausrichten von Gegenständen erleichtert.
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Kalibrierungsfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Starke Haftmagnete, gefräste Messflächen, zusätzliche Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Hold-Funktion

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60
Länge 25 / 40 / 60 cm

Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,1° bei 0°… 1° ± 0,1° bei 89°…90° ± 0,2° bei 1°…89°
Libellengenauigkeit:	± 1 mm/m



Umschaltbare Einheiten:
° Grad, %, mm/m



Inklusive: DigiLevel Plus, Transporttasche, Batterien

ARTIKEL-NR		VE
25 cm	081.249E	2
40 cm	081.250E	2
60 cm	081.251E	2

4 021563 736072
4 021563 736089
4 021563 736096



magnetic · AutoSound · 2 x AAA · SOFT

MasterLevel Box



Handlicher digitaler Neigungsmesser
- Der Referenzmodus ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Das beleuchtete Flip-Display dreht sich bei Über-Kopf-Messungen automatisch.
- Kalibrierungsfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung der Messsicherheit
- Starke Haftmagnete
- Hold-Funktion
- Kompakt im Mini-Format

Winkelanzeige:	360° (4 x 90°)
Genauigkeit elektronische Messung:	± 0,2° bei 0°…90°

Inklusive: MasterLevel Box, Transporttasche, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
081.260E	5

4 021563 735075



magnetic · 1 x AAA

VIDEOINSPEKTION

Digitale Endoskope



VideoScope Micro



ø 5,5 mm

Handliches Videoinspektionssystem zur Sichtüberprüfung schwer zugänglicher Stellen – ideal für extrem kleine Öffnungen

– Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Hochleistungs-LED's
– Resistent gegen Benzin und Diesel
– 2-fach Digitalzoom in 50% Schritten
– Beleuchtung: 5 Helligkeitsstufen
– DOF: Schärfentiefebereich 2…8 cm
– Bildrotation und -spiegelung
– Bildschirmgröße: 2,4"
– Kamerakopf: ø 5,5 mm
– TopClips: Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



Inklusive: VideoScope Micro 1 m, TopClips, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.259E	2

4 021563 732463

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 2,4" LCD | 180° | ZOOM 1-2x
4x AA



TopClips
Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

Haken-/ Magnetaufsatz
Anziehen/Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen

Spiegelaufsatz
Spiegel ermöglicht Betrachtung von Objekten im 90° Winkel



VideoPocket



ø 8 mm

Handlicher Videoinspektor mit optimal ablesbarem großen Display

– Konkretes Feststellen von Unterschieden mit Bildvergleichsfunktion
– REC-Funktion Bild und Video: Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden
– Auswertung und Dokumentation per internem Fotospeicher, Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
– Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Hochleistungs-LED's
– 2-fach Digitalzoom in 25% Schritten
– Beleuchtung: 10 Helligkeitsstufen
– DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm
– Bildrotation und -spiegelung
– Bildschirmgröße: 4,3"
– Kamerakopf: ø 8 mm
– TopClips: Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf




Inklusive: VideoPocket 1 m, Transporttasche, TopClips, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.261E	2

4 021563 735174

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x
REC | micro SD | MICRO USB | 4x AA | SOFT



TopClips
Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



VIDEOINSPEKTION

VideoScope One



Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
– 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
– DOF: Schärfentiefebereich 3…7 cm
– Anschluss externer Monitor über TV-Out
– Bildrotation und -spiegelung
– Kamerakopf: ø 9 mm

TopClips
Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf





Inklusive: VideoScope One 1,5 m, TopClips, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.252E	2

4 021563 735785

ø 9 mm

CAMERA 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 2,7" LCD | 180° | ZOOM 2x | VIDEO OUT | 4x AA


VideoScope XL

NEU



Handlicher Videoinspektor zur Sichtüberprüfung schwer zugänglicher Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Hochleistungs-LED's
– 2-fach Digitalzoom in 33% Schritten
– DOF: Schärfentiefebereich 3,5…8,5 cm
– Bildrotation und -spiegelung
– Kamerakopf: ø 7,9 mm

TopClips
Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf





Inklusive: VideoScope XL 3 m, TopClips, Tragebeutel, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.255E	2

4 021563 746507

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x | 4x AA


VideoScope XXL

NEU



Universeller Videoinspektor mit internem Bildspeicher und langer Kameraeinheit zur Sichtüberprüfung schwer zugänglicher Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Hochleistungs-LED's
– 2-fach Digitalzoom in 33% Schritten
– DOF: Schärfentiefebereich 3,5…8,5 cm
– REC-Funktion Bild: Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden
– Auswertung und Dokumentation per internem Bildspeicher
– Bildrotation und -spiegelung
– Kamerakopf: ø 7,9 mm

TopClips
Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf





Inklusive: VideoScope XXL 5 m, TopClips, Tragebeutel, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.257E	2

4 021563 746514

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x | REC | USB | 4x AA

ELEKTRONISCHE ORTUNGSGERÄTE


- Metall-, Balken- und Leitungslokalisierung



StarFinder



Elektronisches Ortungsgerät für spannungsführende Leitungen sowie Wand- und Querbalken im Trockenbau
- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.



Inklusive: StarFinder, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
080.969E	5

4 021563 730551




AUTO CALIBRATION · 9V

StarFinder Plus



Elektronisches Ortungsgerät für spannungsführende Leitungen sowie Wand- und Querbalken im Trockenbau
- Produktausführung wie StarFinder
- Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Beleuchtetes Display



Inklusive: StarFinder Plus, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
080.972E	5

4 021563 730568




AUTO CALIBRATION · 9V

ELEKTRONISCHE ORTUNGSGERÄTE

CombiFinder Plus



Elektronisches Ortungsgerät für Metall und spannungsführende Leitungen
- Das Gerät ermöglicht die Suche nach Metallen, wie Bewehrungseisen, Heizungsrohren und Wasserleitungen.
- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
- Beleuchtetes Display



Inklusive: CombiFinder Plus, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
080.955E	5

4 021563 730544




AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

MultiFinder Plus



Universelles Ortungsgerät für Holz, Metall, Kupfer, Eisen und spannungsführende Leitungen
- Eintastenbedienung zur Umstellung der verschiedenen Messmodi
- Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display kann das Gerät einfach und sicher angewendet werden.
- Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
- Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.
- Akustische und optische Signale zum Finden von Gegenständen.
- Durch die permanente Spannungswarnung wird eine hohe Sicherheit gewährleistet.
- Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.
- Beleuchtetes Display

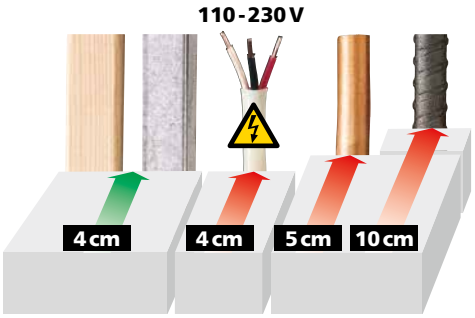

Inklusive: MultiFinder Plus, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
080.965E	5

4 021563 730575



AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

Professionelle Technik



AUTO CALIBRATION

Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.

AUTO CAL PLUS

Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.

LUFTFEUCHTEMESSGERÄTE

Luft- und Kondensationsfeuchte



ClimaHome-Check



Digitales Temperatur- und Hygrometer
- Messung der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur
- Einsetzbar als Tischgerät mit klappbarem Ständer/Clip
- Integrierter Magnethalter
- Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten
- In der Ausführung weiß oder schwarz

magnetic | 1x AAA

Umgebungstemperatur: -9,9°C…60°C
Genauigkeit: ± 1°C (0°C…50°C), ± 2°C (<0°C und >50°C)
Luftfeuchte (relative): 20%rH…95%rH
Genauigkeit: ± 3% (30%rH…70%rH)
± 5% (20%rH…30%rH, 70%rH…95%rH)

Inklusive: ClimaHome-Check, Batterie

ARTIKEL-NR		VE
weiß	082.028E	5
schwarz	082.428E	5

4 021563 735150
4 021563 735167



ClimaHome-Check Plus



OPTICAL / ACOUSTIC SIGNAL

Digitales Hygrometer zur Messung der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur mit Lüftungsempfehlung
- Messung der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur
- Optische und akustische Warnung vor zu hoher Luftfeuchte und Lufttrockenheit
- Lüftungsempfehlung für besseres Raumklima
- Mit Timerfunktion und Angabe der Uhrzeit
- Einsetzbar als Tischgerät mit klappbarem Ständer
- Integrierter Magnethalter
- Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten

magnetic | 2x AAA

Umgebungstemperatur: -9,9°C…50°C
Genauigkeit: ± 1°C
Luftfeuchte (relative): 1%rH…99%rH
Genauigkeit: ± 3% (20%rH…80%rH),
± 5% (<20%rH und >80%rH)

Inklusive: ClimaHome-Check Plus, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.426E	5

4 021563 735693



ClimaPilot Plus
NEU



Digitales Hygrometer zum exakten Messen von relativer Luftfeuchte und Umgebungstemperatur inklusive Taupunktangabe
- Kompaktes und handliches Gerät zur Prüfung des Raumklimas
- Exakte Messung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte durch hochwertigen Sensor sowie Anzeige des berechneten Taupunktes
- Gleichzeitige Anzeige aller drei Werte auf dem gut ablesbaren LC-Display

1x AAA

Umgebungstemperatur: -10°C…50°C
Genauigkeit: ± 1°C
Luftfeuchte (relative): 0%rH…100%rH
Genauigkeit: ± 2% (20%rH…80%rH)
± 3% (<20%, >80%)

Inklusive: ClimaPilot Plus, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.061E	5

4 021563 742004



CondenseSpot Plus



Infrarot Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte
- Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis
- Messung Oberflächen-/Taupunkttemperatur
- Lokalisierung von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige
- Temperatur-Messbereich (-40°C…365°C)
- Emissionsgrad: 0,01…1,0 (einstellbar)
- Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige
- Schnellauswahl von 5 Emissionsgrad-Vorgabewerten durch Fast-Preset oder exakte Einstellung durch numerische Eingabe
- Bargraph-Kondenswasser-Indikator
- Optik 12:1, beleuchtetes Display

Laser 650 nm | 2 | 2x AA

Infrarottemperatur: -40°C…365°C
Genauigkeit: -40°C…0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C))
0°C…30°C (± 1°C)
>30°C (± 2°C oder ± 2%,
je nach größerem Wert)
Umgebungstemperatur: -20°C…65°C
Genauigkeit: ± 1°C (0°C…50°C)
± 2,5°C (<0°C und >50°C)
Luftfeuchte (relative): 1%…99%
Genauigkeit: ± 3% (20%…80%)
± 5% (<20% und >80%)

Inklusive: CondenseSpot Plus, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.046E	2

4 021563 735761



MATERIALFEUCHTEMESSGERÄTE

- Flächen-Feuchtigkeitsmessung
- Einstech-Feuchtigkeitsmessung



MoistureFinder Compact





Professionelle Materialfeuchtemessung – schnell und zerstörungsfrei
– Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuche mittels Kapazitiv-Messverfahren
– Material einfach auswählen und durch Auflegen auf die Oberfläche die Materialfeuchte in % ermitteln.
– 4 auswählbare Materialkennlinien: weiche Holzsorten (z.B. Fichte, Kiefer, Linde), harte Holzsorten (z.B. Buche, Eiche, Birke), Gipsputz und Zementestrich
– LED Nass/Trocken-Indikator gibt sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad.

Wet Alarm | 9V

Materialfeuchte (kapazitiv)	
Messbereich Holz	Weichholz: 6,7%…51,4% Hartholz: 3,8%…31,6%
Genauigkeit (absolut):	± 2%
Messbereich Baustoffe	Zementestrich: 0%…5% Gipsputz: 0%…23,5%
Genauigkeit (absolut):	± 0,2%

Inklusive: MoistureFinder Compact, Batterie



ARTIKEL-NR	VE
082.332E	5

4 021563 734856

DampFinder Compact



Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte
– Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und Holz
– 2 Holzgruppen mit 102 Holzarten, 8 Baustoffen (Anhydrit-Estrich, Beton C12/15, Beton C20/25, Beton C30/37, Gipsputz, Kalksandstein, Porenbeton, Zementestrich) und universellen Index-Modus
– Numerische Anzeige Messwert- und Umgebungstemperatur
– Stabiles, ergonomisches Gehäuse
– Beleuchtetes, übersichtliches Display

4x AAA

Materialfeuchte (resistiv) Genauigkeit (absolut):	
Holz:	± 1% (5%…30%) ± 2% (<5% und >30%)
Baustoffe:	± 0,15% (0%…10%) ± 1% (>10%)

Inklusive: DampFinder Compact, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
082.015E	5

4 021563 734849

Gratis – MeasureNote App Mess- und Dokumentationssoftware

Messwerte intelligent verwalten – Multifunktionale App für Laserliner Messtechnik mit Digital Connection. Zum Dokumentieren und Archivieren vor Ort.

DIGITAL CONNECTION

Datenverwaltung einfach gemacht. Digital Connection-Schnittstelle zur schnellen Übertragung der Messdaten.



MATERIALFEUCHTEMESSGERÄTE

DampCheck



Kompaktes Feuchtigkeitsmessgerät
- Überprüfung des Trocknungsgrades von Holz
- Prüfung des Feuchtegehaltes in Gipsputz
- Messung der Umgebungstemperatur
- LED Nass-Trocken-Indikator: die 3 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.

4x LR44

Materialfeuchte (resistiv)
Genauigkeit (absolut):
Holz: ± 2%
Baustoffe: ± 0,3% Umgebungstemperatur: ± 2°C (0…40°C)

Inklusive: DampCheck, Schutzkappe, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.003E	5

4 021563 734832



WoodTester Compact



Kompaktes Holzfeuchtigkeits-Messgerät
- Überprüfung des Trocknungsgrades von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung
- Dual-Skala für die gängigsten Brennholzsorten: HOLZGRUPPE A (Buche, Linde, Weide, Ebenholz) HOLZGRUPPE B (Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke, Esche)
- LED Nass-Trocken-Indikator: die 12 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- Einfache Eintastenbedienung
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse

9V

Materialfeuchte (resistiv)
Genauigkeit (absolut):
Holz: ± 2%

Inklusive: WoodTester Compact, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.004E	5

4 021563 735822



DampFinder Home



Universelles Holz- und Baufeuchte-Messgerät zur Bestimmung der Materialfeuchte
- Zur Feuchteerfassung in Baustoffen und Holz
- 2 Holzgruppen mit 102 Holzarten, 3 Baustoffen (Gipsputz, Porenbeton, Zementestrich)
- Auto-Hold Funktion
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse
- Beleuchtetes, übersichtliches Display

9V

Materialfeuchte (resistiv)
Genauigkeit (absolut):
Holz: ± 1% (5%…30%)
± 2% (<5% und >30%)
Baustoffe: ± 0,15% (0%…10%)
± 1% (>10%)

Inklusive: DampFinder Home, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.013E	5

4 021563 734825



WetFinder

NEU



Elektronisches Materialfeuchtemessgerät zur Lokalisierung und Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden oder Decke – für Heimwerker und Fachleute bestens geeignet
- Einfaches Erfassen und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden und Decke
- Schneller Überblick über Ausmaß und Schwere der Feuchtigkeitsschäden im Rahmen der Schadenortsbesichtigung
- Hohe Zuverlässigkeit und einfache Bedienung ermöglichen vielseitige Nutzung durch Heimwerker und professionelle Anwender wie Leckage-Orter und Gutachter
- Effizientes Lokalisieren des Gebäudebereichs mit den erheblichsten Feuchtigkeitsschäden
- Zerstörungsfreies kapazitives Messverfahren
- Praktisches automatisches Festhalten des letzten Messwertes in der Anzeige
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch
- Robustes, gummiertes Gehäuse

2x AA

Materialfeuchte (kapazitiv)
Modi: Index 0…200,0

Inklusive: WetFinder, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.095E	5

4 021563 734801



TEMPERATURMESSGERÄTE

- Kontakt- und Umgebungsmessung
- Infrarot-Temperaturmessung



ThermoTester



Digitales Thermometer für Haushalt, Gastronomie, Handel, Handwerk und Industrie
- Zum Einstechen oder Eintauchen
- Großer Temperatur-Messbeich: -40°C…250°C
- Schnelle Reaktionszeit
- Einheit von °C auf °F umschaltbar
- Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert wird gehalten
- Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten
- Großes LC-Display

1x LR 44

Messbereich: -40°C…250°C
Genauigkeit: 1,5% ± 2°C

Inklusive: ThermoTester, Schutzkappe, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.030E	5

4 021563 735778



ThermoSpot Pocket



Berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät mit integriertem Laser
- Die berührungslose Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.
- Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis
- Großer Messbereich: -40°C…400°C
- Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt.
- Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert wird gehalten
- Emissionsgrad: 0,95
- Optik 12:1
- Beleuchtetes Display

Laser 650 nm · 2 · 9V

Messbereich Infrarot: -40°C…400°C
Genauigkeit: ± 2°C + 0,1°C / Grad (-40°C…0°C)
± 2°C oder ± 2%
je nach größerem Wert (0°C…400°C)

Inklusive: ThermoSpot Pocket, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.440E	5

4 021563 734863



ThermoSpot One



Berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät mit integriertem Laser
- Die berührungslose Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.
- Anvisierung des Messbereichs durch Ziellaser
- Großer Messbereich: -38°C…365°C
- Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt.
- Emissionsgrad: 0,95
- Optik 12:1
- Beleuchtetes Display

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Messbereich Infrarot: -38°C…365°C
Genauigkeit: ± 2,5°C + 0,05°C / Grad (-38°C…0°C)
± 2,5°C oder ± 2,5%
je nach größerem Wert (0°C…365°C)

Inklusive: ThermoSpot One, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.038E	5

4 021563 735082



ThermoSpot Laser



Berührungsloses Infrarot-Temperatur-Messgerät mit integriertem Laser
- Produktausführung wie ThermoSpot One
- Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Inklusive: ThermoSpot Laser, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.040E	5

4 021563 735099



ELEKTRISCHE PRÜFGERÄTE

- Batterie-, Phasen- und Spannungstester
- Multimeter
- Leitungsprüfer



BatteryCheck





Batterietestgerät zur Anzeige des Batterieladezustandes
– Zur Prüfung aller gängigen Batterien (AA / AAA / C / D / E-Block / Knopfzelle – kleine Bauform)
– Leicht ablesbare, 3-farbige Skala zur Anzeige der Gebrauchsfähigkeit von Batterien
– Einfache Bedienung durch stufenlos schiebbare Batterieaufnahme und gut zugänglichen Gehäusekontakten
– Batterieloser Betrieb
– Kleine, kompakte Bauform (passend für jede Werkzeugkiste)

Messbereich: 1,5 / 9,0 V

Inklusive: BatteryCheck

ARTIKEL-NR	VE
083.005E	5

4 021563 734870



PowerCheck





Batterietestgerät zur Anzeige des Ladezustandes von Batterien und Akkus
– Zur Prüfung aller gängigen Batterien und wiederaufladbaren Akkus (z.B. AA / AAA / C / D / E-Block / Knopfzelle – kleine / große Bauform)
– Prüfung verschiedener Batteriesysteme mit einem Gerät: Alkali (AlMn), Zink-Kohle (ZnC), Lithium (LiMnO2), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
– LCD-Skala zur Anzeige der Gebrauchsfähigkeit
– Kleine, kompakte Bauform (passend für jede Werkzeugkiste)

Messbereich: 1,2 / 1,5 / 3,0 / 8,4 / 9,0 V

Inklusive: PowerCheck, Batterie


ARTIKEL-NR	VE
083.006E	5

4 021563 734887



1x AAA

TipTest Duo Set

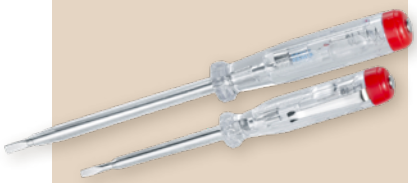



Phasenprüfer zur Schnellprüfung des L-Leiters an elektrischen Anschlüssen
– Zuverlässiger und schneller Phasentest
– Einfache und bewährte Prüfhilfe
– Kleine Bauform mit bequemen Taschenclip, passend für die Hemdtasche und jede Werkzeugkiste
– Zwei Phasenprüfer in verschiedenen Längen

Spannungsbereich: 150 …250 V
Frequenzbereich: 50 …500 Hz

Inklusive: TipTest Duo

ARTIKEL-NR	VE
083.009E	5

4 021563 737413



max 250 V

SPANNUNGSTESTER

ActivePen





Spannungen kontaktlos sicher prüfen
– Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen
– Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
– Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
– Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen

Spannungsbereich: 200...600 V/AC
Frequenzbereich: 50…60 Hz

Inklusive: ActivePen, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
083.007E	5

4 021563 735570



CAT III 600V | 2x AAA

ActiveFinder





Kontaktloser, handlicher Spannungstester – Sicherheit bei Lokalisierung von elektrischen Feldern
– Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen
– Ermittlung stromführender Leitungen z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen
– Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln
– Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom)
– Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen
– Integrierte Taschenlampe

Spannungsbereich: 24…1000 V/AC
Frequenzbereich: 50…60 Hz

Inklusive: ActiveFinder, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
083.010E	5

4 021563 735716



CAT III 1000V | AutoSound | 2x AAA

ActiveTester



Universeller Spannungstester für die gesamte Gebäudeelektrik
– Zuverlässiger und schneller Spannungstester, mit den wichtigsten Nennspannungen
– Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test
– Automatische Bereichsumschaltung
– Batterieloser Betrieb
– Robustes, handliches Gehäuse im platzsparenden Miniformat

Spannungsbereich: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC
LED Anzeige: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V
Polarität Plus/Minus

Inklusive: ActiveTester, Schutzkappen

ARTIKEL-NR	VE
083.020E	5

4 021563 735723



CAT III 400V | IP 64

ActiveMaster



Zuverlässiges Messgerät zur Spannungs- und Durchgangsprüfung
– Spannungstester mit den wichtigsten Nennspannungen
– Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test
– Automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung
– Einzelphasen- und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
– Einpolige Phasenprüfung
– Sicherheits-Selbsttest (AC Warnung) ab 50 V, arbeitet im Notbetrieb ohne Batterie
– Robustes, handliches Gehäuse mit fixierbarem Prüfspitzen-Abstand

Spannungsbereich: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Spitzenstrom: Is < 3,5 mA

Inklusive: ActiveMaster, Schutzkappen, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
083.021E	5

4 021563 735730



CAT II 1000V | CAT III 1000V | CAT IV 600V | AutoSound | IP 64 | 2x AAA

MULTIMETER UND LEITUNGSPRÜFER

MultiMeter-Home



Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich
– Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
– Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladezustandes
– Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
– Große, gut ablesbare Analog-Skala mit Nullpunkt-Justage
– Kompaktes Gehäuse mit integrierten Messleitungen

Spannungsbereich:	V/DC: 12…300 V, ± 5% V/AC: 60…300 V, ± 5%
Strombereich:	A/DC: 30...600 mA, ± 5%
Widerstandsbereich:	10 kΩ...1MΩ, ± 5%

Inklusive: MultiMeter-Home, 2 Messspitzen, Batterie



ARTIKEL-NR	VE
083.030E	5

4 021563 735815

CAT III 300V | 1x AAA

MultiMeter



Kompaktes Universal-Multimeter für alle gängigen Messaufgaben im Haus- und Hobbybereich
– Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
– Batterietest-Funktion zur Messung des Ladezustandes von Batterien und Akkus
– Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
– Großes, gut ablesbares LC-Display

Spannungsbereich:	V/DC: 0,2…200 V, ± 0,8% V/AC: 200…300 V, ± 1,2% V/AC: 300 V, ± 1%
Strombereich:	A/DC: 2…20…200 mA / 10 A, ± 1,2% / 2%
Widerstandsbereich:	0,2 kΩ / 2…200 kΩ / 2 MΩ, ± 1% / 0,8% / 1,2%

Inklusive: MultiMeter, 2 Messspitzen, Batterie



ARTIKEL-NR	VE
083.031E	5

4 021563 735563

CAT III 300V | 9V

MultiMeter-PocketBox



Universelles Multimeter im praktischen Boxformat mit automatischer Bereichsumschaltung
– Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
– Automatischer Durchgangstester
– Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
– Mit automatischer Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
– Gut ablesbares LC-Display
– Hold-Funktion

Spannungsbereich:	V/DC: 0,2...2....20 / 250 V, ± 0,8% / 1% V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV...200 / 250 V, ± 1% / 1,2%
Strombereich:	A/DC: 20...200 mA, ± 1,2% A/AC: (40 - 400 Hz): 20...200 mA, ± 1,5%
Widerstandsbereich:	0,2 ...200 kΩ, ± 1,2% / 1% 200 kΩ...2 MΩ / 2...20 MΩ, ± 1,2% / 1,5%

Inklusive: MultiMeter-PocketBox, 2 Messspitzen, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
083.028E	5

4 021563 736058

CAT III 300V | AutoSound | 2x LR44

MULTIMETER UND LEITUNGSPRÜFER

MultiMeter-Pocket



Universelles Multimeter voll geschützt – für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation
- Genaues Messen in den Bereichen Spannung, Strom, und Widerstand
- Automatischer Durchgangstester
- Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Integrierter kontaktloser Spannungsindikator
- Mit automatischer Funktions- und Bereichsumschaltung ohne Umstecken von Kabeln
- Vollgeschütztes Design in allen Messbereichen verhindert Fehlbedienungen
- Integrierte Taschenlampe zur Beleuchtung des Prüfbereiches

Spannungsbereich:	V/DC: 0,2…600 V, ± 1,2% V/AC: 2…600 V, ± 2,3%
Strombereich:	A/DC: 0…200 mA, ± 2% A/AC: 0…200 mA, ± 2,5%
Widerstandsbereich:	0,2…200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ, ± (1,2% / 5% / 10%)

Inklusive: MultiMeter-Pocket, 2 Messspitzen, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
083.032E	5

4 021563 735754

CAT III 1000V · AutoSound · IP64 · 2 x AAA

MultiMeter-Compact



Professionelles Multimeter mit allen Funktionen für exakte elektrische Messungen
- Genaues Messen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis
- Mit automatischer Bereichsumschaltung und manueller Bereichsvorwahl
- Automatischer Durchgangstester
- Diodentest zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Integrierter, kontaktloser Spannungsindikator mit akustischer, optischer und Vibrations-Warnung
- Hohe Messauflösung für exakte Bestimmung der verschiedenen Messgrößen
- Kompaktes, schlagfestes Gehäuse mit Standfuß und leichtgängigem Wahlschalter
- Großes, gut ablesbares LC-Display

Spannungsbereich:	V/DC: 0,4 V / 4…40…400 V / 600 V ± (0,5% / 1,2% / 1,5%) V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V ± (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)
Strombereich:	A/DC: 0…10A, ± 2,5% A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Widerstandsbereich:	0,4…4...40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ, ± (1,2% / 2,0%)
Kapazitätsbereich:	40 nF / 400 nF…4…40 µF / 100 µF ± (5% / 3% / 5%)
Frequenzbereich:	0…10 MHz / ± 1,5%
Tastverhältnis Bereich:	0,1…99,9% / ± 1,2%

Inklusive: MultiMeter-Compact, 2 Messspitzen, Batterie



ARTIKEL-NR	VE
083.034E	5

4 021563 736065

CAT III 1000V · CAT IV 600V · AutoSound · 9V

MultiClamp-Meter



Profi-Strom- und Spannungsmesszange mit echter Effektivwertmessung
- Für alle geschlossenen Stromkreise (AC/DC)
- Automatischer Durchgangstester
- Exakte Messergebnisse bei Gleichstrommessung durch DC-Nullung
- Automatische Diodenmessung
- Peak-HOLD Funktion zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen
- Hohe Messauflösung für exakte Strom-, Spannungs- und Widerstandsbestimmung
- Integrierter, kontaktloser Spannungsindikator zur schnellen Bestimmung spannungsführender Teile
- Min./max-Funktion zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen
- Integrierte Messpunktbeleuchtung
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraphanzeige

Spannungsbereich:	V/DC: 0…600 V / ± 1,5% V/AC: 0…600 V / ± 1,0%
Widerstand, Durchgangsprüfung:	600 V AC/DC
Strombereich:	A/AC: 0…200 A / ± 2,5% (PEAK 282,8 AAC) A/DC: 0…200 A / ± 2,0%
Frequenzbereich:	50/60Hz AC (True RMS)

Inklusive: MultiClamp-Meter, 2 Messleitungen, Batterien



ARTIKEL-NR	VE
083.040E	5

4 021563 738991

CAT III 600V · AutoSound · 2 x AAA

ZUBEHÖR FÜR LASERMESSGERÄTE UND MEHR...

- Stative
- Befestigungen
- Laserempfänger



FixPod 155 cm




Fotostativ
– 3-Wege-Stativkopf
– Kurbelhub (30 cm), mehrfach ausziehbare Stativbeine
– Gummi-Stahlspitzen für verschiedene Untergründe

Für alle Lasermessgeräte mit 1/4“-Gewinde.



Inklusive:
Transporttasche



ARTIKEL-NR	VE
090.132E	6

4 021563 736966


1/4“ SOFT



VarioStand 45 cm



Kurbelstativ 45 cm
– Handliches Kurbelstativ für bodennahe Anwendungen



ARTIKEL-NR	VE
080.22E	4

4 021563 736928

1/4“




VarioStand L 120 cm



Variables Kurbelstativ mit Wechseladapter
– Mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4“- und 5/8“-Gewinde
– Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)
– Kurbellhub und ausziehbare Stativbeine



Inklusive: 1/4“- und 5/8“-Gewindeadapter



ARTIKEL-NR	VE
080.29E	1

4 021563 736942

1/4“ 5/8“




VarioStand L 180 cm



Hochwertiges Stativ aus Aluminium
– Mit Wechseladapter zur Fixierung von Geräten mit 1/4“- und 5/8“-Gewinde
– Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)
– Ausziehbare Stativbeine



Inklusive: 1/4“- und 5/8“-Gewindeadapter



ARTIKEL-NR	VE
080.27E	1

4 021563 736935

1/4“ 5/8“



VarioStand L 200 cm



Solides Aluminium-Stativ mit Kurbelhub, großem Arbeitsbereich, flexiblen Stativfüßen und praktischer Transportgröße
- Maximale Höhe von 200 cm für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Leichtes und robustes Aluminiumprofil
- Präzises, bequemes Anfahren der Arbeitshöhe per Kurbelhub
- Beweglich gelagerte Stativfüße gleichen Unebenheiten des Bodens aus.
- Einfache Handhabung und sicherer Halt dank griffigen Gummi-Pads
- Praktischer Transport: Lässt sich auf nur 70 cm zusammenschieben



Inklusive: 1/4“- und 5/8“-Gewindeadapter



ARTIKEL-NR	VE
080.23E	1

4 021563 740352

1/4“ 5/8“

TelePod Plus 330 cm



Hochwertiges Teleskop-Stativ aus Aluminium, ideal für schnelles Wechseln verschiedener Arbeitspositionen
- Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit.
- Klemmhalterung mit Feinjustierung
- 5-teilig zum einfachen Transport
- Ca. 330 cm hoch

5-teilig zum einfachen Transport



Inklusive: Klemmhalterung, Transporttasche



ARTIKEL-NR	VE
090.122E	4

4 021563 736959

1/4“ SOFT

FlexClamp



Universell einsetzbare Klemmhalterung
- Einfach justierbare Klemmhalterung
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen
- Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
- Mit praktischem Standfuß

Geeignet für EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX, CompactLine-Laser G360.





ARTIKEL-NR	VE
090.133E	5

4 021563 736973

1/4“

WallHolder

NEU



Multifunktionale, höhenverstellbare und magnetische Halterung
- Ideal für präzises und sicheres Anbringen kompakter Laser mit 1/4"-Gewinde an Wänden, Metallkonstruktionen und Stativen
- Präzise Höheneinstellung zum schnellen Ausrichten der horizontalen Ebene
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen mit 4 starken Magneten



ARTIKEL-NR	VE
036.70E	1

4 021563 744558

1/4“ 5/8“

RangeXtender G40

NEU

max. 40 m



Kompakter Laserempfänger für alle grünen Linienlaser mit GRX-READY Technologie
- Schnelle Reaktionszeit: Sofortige Lasererfassung minimiert Verzögerungen bei Bewegungen und ermöglicht dadurch präzise Ergebnisse
- Justierbare Empfindlichkeit in zwei Stufen (fein/grob) je nach Anwendung
- Gut ablesbares VTN-Display

Nicht für rote Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterie



ARTIKEL-NR	VE
033.45E	5

4 021563 747269

magnetic OPTION 9V

BBQ, KÜCHE UND OUTDOOR

- Temperaturmessgeräte
- Profileuchten für den Grill
- Holzfeuchtemessgerät
- Gasfüllstandsmesser



THERMOCONTROL DUO



Digitales Thermometer zur Überwachung der Garstufe von Fleisch- und Fischgerichten mit Digital Connection-Schnittstelle
- Präzises Ermitteln der Garstufe/Kerntemperatur
- Digital Connection-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Starke Haftmagnete
- Energiesparende Selbstabschaltung

ThermoControl App
- Justierung von voreingestellter Kerntemperatur, individueller Temperatur oder beliebiger Zeit
- Optische und akustische Signale
- 5 Garstufen: rare, medium rare, medium, medium well, well done
- Gerichte unterteilt in Rind, Schwein, Lamm, Geflügel, Fisch
- Übersichtliche Anzeige

Messbereich: -50°C…300°C
Genauigkeit: ± 1°C (0°C…100°C)
± 2°C (-20°C…0°C / 100°C…150°C)
± 3°C (-50°C…-20°C / 150°C…200°C)
± 5°C (200°C…300°C)

Inklusive: ThermoControl Duo, 2x Einsteckfühler, 2x Stecker der Messleitungen, 2x Haspel für Messleitungen, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.429A	5

4 021563 705351

magnetic · IP54 · 1x3V CR2032

THERMOCONTROL AIR



Kabelloses Thermometer zum Messen der Kerntemperatur verschiedener Fleisch-, Geflügel- und Fischsorten mit Digital Connection-Schnittstelle
- Präzises Ermitteln der Garstufe/Kerntemperatur
- Effektive Temperaturüberwachung des Garraums
- Einfache Handhabung ohne störendes Kabel
- Auch am Drehspieß einsetzbar
- Digital Connection-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Starker Haftmagnet

ThermoControl App
- Produktausführung wie bei ThermoControl Duo

Umgebungstemperatur: 0°C…300°C
Genauigkeit: ± 1°C
Kontakttemperatur: 0°C…85°C
Genauigkeit: ± 1°C

Inklusive: ThermoControl Air, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.425A	5

4 021563 712670

magnetic · IP66 · 1x AAA

THERMOMAÎTRE



Professionelles Grill-, Gar- und Bratenthermometer mit Anzeige des optimalen Gargrades für Rind, Schwein, Lamm, Huhn und Fisch
- Exakte Messung der Kerntemperatur
- Kurze Messzeit durch schnelle Sensorik
- Leicht einführbarer, langer Einsteckfühler schützt vor Verbrühung
- Gut ablesbares Display

Messbereich: -40°C…230°C
Genauigkeit: ± 2°C (-18°C…100°C)
± 4°C (<-18°C)
± 4°C (>100°C)

Inklusive: ThermoMaître, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
082.029A	5

4 021563 688203

IP54 · 3x AAA

THERMOSPOT



Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät
- Präzise Temperaturmessung von Oberflächen und Materialien
- Klare Anvisierung des Messbereiches durch Ziellaser
- Praktische Anzeige der Min.- und Max.-Werte bei durchgehenden Messungen
- Kurzfristige automatische Speicherung des letzten Messwertes
- Energiesparende Selbstabschaltung

Messbereich: -40 °C…400 °C
Genauigkeit: ± 2°C + 0,1°C/Grad (-40°C…0°C)
± 2°C oder ± 2% (0°C…400°C), je nach größerem Wert

Inklusive: ThermoSpot, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.441A	1

4 021563 719419

Laser 650 nm · 2 · AUTO HOLD · MIN MAX · 9V

BBQ, KÜCHE UND OUTDOOR

NOVAMASTER 200



Komfortable LED-Kopflampe
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- 2 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Low)
- Freie Hände bei jeder Tätigkeit
- Sicherer Halt durch Gummierung
- Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang

Inklusive: NovaMaster 200, Stirnband, Batterien

ARTIKEL-NR	VE
030.400A	5

4 021563 717408

IP 54 · 3x AAA

NOVAMASTER 500



Taschenlampe mit schwenkbarem Leuchtkopf zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Starke Haftmagnete
- Praktischer Transport per Taschenclip
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Inklusive: NovaMaster 500, USB-Kabel, Li-Ion Akku

ARTIKEL-NR	VE
030.200A	5

4 021563 717415

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu

NOVAMASTER 800



Ausklappbare Taschenlampe mit 180° schwenkbarem und 360° drehbarem Leuchtkopf
- Hohe Leuchtkraft von 800 lm
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Starke Haftmagnete
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Inklusive: NovaMaster 800, USB-Kabel, Li-Ion Akkupack

ARTIKEL-NR	VE
030.250A	5

4 021563 717422

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu pack

WOODTESTER



Kompaktes Holzfeuchtemessgerät
- Effektive Energie- und Schadstoffreduzierung durch präzise Ermittlung des Trocknungsgrades von Brennholz
- Dual-Skala zur Unterscheidung nach Holzgruppen
- Einfache Prüfung des Messgerätes mit Referenzmessung über die Schutzkappe
- Energiesparende Selbstabschaltung
- Battery-Low-Anzeige
- Einfache Ein-Tasten-Bedienung
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse

Materialfeuchte (resistiv)
Genauigkeit (absolut):
Holz: ± 2%

Inklusive: WoodTester, Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.006A	5

4 021563 719426

9V

GasCheck



Messgerät zur Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg / 11 kg)
- Ideal für Camping, Grillen, Betrieb von Heizstrahlern, Arbeiten mit Gasbrennern
- Optisches Signal zur Anzeige des Füllstandes
- AutoShut Off-Funktion



Durchmesser Stahlzylinder: 200…350 mm

Inklusive: GasCheck, Batterie

ARTIKEL-NR	VE
082.163E	5

4 021563 735198



9V

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Auf Geräte beträgt die Garantiezeit 4 Jahre ab Kaufdatum.
Von der Garantie ausgenommen sind: Batterien und Akkus, der Erhalt der Messgenauigkeit bei Messgeräten, bewegliche, schwenkbare Kameraköpfe bei Videoinspektionsgeräten, Zubehör, natürlicher und gebrauchsbedingter Verschleiß.
Weitere Informationen unter
www.laserliner.com/garantie

YouTube



PEFC
PEFC/04-31-1012

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
www.pefc.de

4 021563 749171

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Gültig ab 01.03.2026 Mit diesem Einzelhandelsprogramm verlieren alle bisherigen Einzelhandelsprogramme ihre Gültigkeit, des Weiteren gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt.

Änderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

020.26.016DE PDF 26W45

Bildarchive: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock