Laserliner

VIDEOINSPEKTION FÜR INDUSTRIE, AUTOMOTIVE, INSTALLATION UND FERTIGUNG

Produktübersicht
2025 / 2026



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

NACHHALTIGKEIT IM FOKUS.

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT.

Wir setzen auf ein ressourcenschonendes Produktions- und Verpackungskonzept.
Wir entwickeln Produkte, die nicht nur dabei helfen präziser und effizienter zu arbeiten, sondern auch verantwortungs- und umweltbewusster.

MIT GUTEM BEISPIEL VORAN:
Klimaschutz und Energieversorgung für die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts im Sauerland.

VERANTWORTUNG / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
In Zukunft wird es immer wichtiger, Effizienz und Qualität nachweisen zu können. Das fördert Nachhaltigkeit und schafft wirtschaftliche Lösungen. Wir stehen für Transparenz und ethische Standards in Lieferketten. Aus diesem Grund lassen wir uns laufend von unabhängigen Plattformen daraufhin überprüfen und bewerten – wie z.B.:

Sedex | Member ecovadis

Ihr Martin Wonisch
Laserliner
Geschäftsführender Gesellschafter





TOTAL QUALITY MANAGEMENT DIN ISO 9001

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

PRÄZISE UND SICHERE MESSTECHNIK.
Die Marke Laserliner steht für innovative Messtechnik, die sich durch hohe Qualität im täglichen Einsatz auszeichnet. Unsere Produkte bringen auf Baustellen, im Handwerk und der Industrie mehr Sicherheit sowie Zuverlässigkeit.

ÜBERZEUGENDE LEISTUNG FORDERT HÖCHSTE MASSSTÄBE.
Unser TQM (Total Quality Management), gemäß der DIN EN ISO-Normen**,** garantiert bei unseren Produkten höchsten Standard. So durchlaufen alle Produkte während der Produktion statistische Kontrollen. Kontinuierliche Audits überwachen die Normkonformität und sichern die Qualitätsstandards.

HOHE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT.
Zusätzlich zu unserem 4-Jahres Garantie-Versprechen auf alle Laserliner Produkte, führen wir die erste Kalibrierung unserer Linien- und Rotationslaser im Anschaffungsjahr kostenlos aus.


LASERLINER MESSTECHNIK INTELLIGENT VERWALTEN

DIGITAL CONNECTION

Datenverwaltung einfach gemacht.
Digital Connection –
Verbindung zwischen
Laserliner Messgeräten und…

App Wifi USB



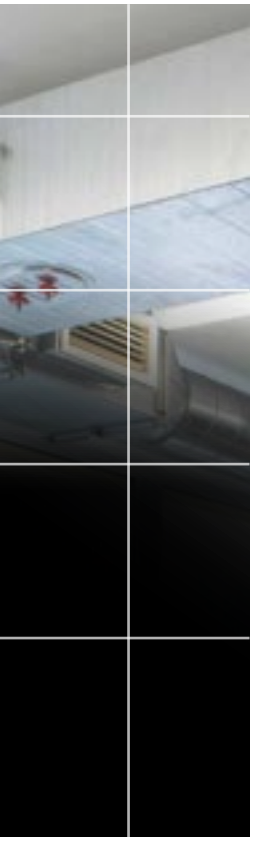

INNOVATIVE INSPEKTION

Spezielle Einsatzbereiche und Voraussetzungen bei unzugänglichen Stellen fordern innovative Lösungen für die optimale Nutzung. Je kleiner und stabiler die Kameraeinheit ist, umso vielfältiger sind die Anwendungen – ob im Haushalt, in der Industrie oder im Handwerk.

Videoinspektionssysteme für jede Anforderung

Feste Kameraeinheit — **Austauschbare Kameraeinheit**



FESTE KAMERAEINHEIT

VideoPocket HD



Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Auflösung Display	480 x 272 Pixel
Bildrotation	180°
Zoom-Funktion	2-fach in 25% Schritten
Datenspeicherung	●
Bildaufzeichnung	●
Videoaufzeichnung	●
Front- und Seitenkamera	
LED-Beleuchtung	6 LED
Länge Flexschlauch	1 m
Kamerakopf ø	5,2 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP67

VideoPocket HDM Duo



Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Auflösung Display	480 x 272 Pixel
Bildrotation	180°
Zoom-Funktion	2-fach in 25% Schritten
Datenspeicherung	●
Bildaufzeichnung	●
Videoaufzeichnung	●
Front- und Seitenkamera	●
LED-Beleuchtung	6 + 1 LED
Länge Flexschlauch	1 m
Kamerakopf ø	5,5 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP67

● = vorhanden



Digitale Endoskope



VideoPocket HD



Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem mit großem Display für schwer zugängliche Stellen

– 2-Fach Digitalzoom in 25% Schritten
– Bildschirmgröße: 4,3"
– REC-Funktion Bild und Video
– Auswertung und Dokumentation per internem Fotospeicher, Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Bild steht durch Rotation und Spiegelung in variablen Ansichten zur Verfügung
– Kleine Kameraeinheit ideal für schwer zugängliche Stellen
– Konkretes Feststellen von Unterschieden mit Bildvergleichsfunktion
– Kamerakopf: ø 5,2 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm
– TopClips: Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

1 m
DOF 3…8 cm




Kamera:	Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display:	4,3" TFT-Farbdisplay Auflösung: 480 x 272 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideoPocket HD, TopClips, Micro-SD-Karte, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.262A	4 021563 721917	2



Info



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" TFT | 180° | ZOOM 2x
REC | micro SD | DCS | MICRO USB | 4x AA | HARD

ZUBEHÖR

Haken-, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf



Haken-/ Magnetaufsatz
Anziehen / Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen



Spiegelaufsatz
Spiegel ermöglicht Betrachtung von Objekten im 90° Winkel



VideoPocket HDM Duo

NEU!



Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem mit großem Display, Bildvergleichsfunktion, Multifunktionshalterung und wasserdichter Kameraeinheit inklusive Front- und Seitenansicht

– Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
– Detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera
– Multifunktionshalterung kombiniert Ständer, Magnet und Haken für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und variable Positionierung bei jeder Inspektion
– Flexible Anzeige: Display zeigt Perspektiven von Front- und Seitenkamera einzeln oder gleichzeitig in SplitScreen-Ansicht
– Konkretes Feststellen von Unterschieden mit Bildvergleichsfunktion
– Kleine Kameraeinheit ideal für schwer zugängliche Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6+1 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Großes, hervorragend ablesbares Display
– Wasser- und staubdichte Kameraeinheit
– TopClips: Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

1 m
DOF 3…8 cm





TOPCLIPS Magnet- und Hakenaufsatz




Kamera:	Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display:	4,3" TFT-Farbdisplay Auflösung: 480 x 272 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideoPocket HDM Duo, TopClips Micro-SD-Karte, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.264A	4 021563 735051	2



Info




CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" TFT | 180° | ZOOM 2x
REC | micro SD | DCS | MICRO USB | magnetic | 4x AA | HARD



AUSTAUSCHBARE KAMERAEINHEIT

Um bei unterschiedlichsten Anforderungen eine optimale Inspektion zu gewährleisten, ist hohe Flexibilität erforderlich. Das leisten die Basiseinheiten der VideoFlex G4, VideoInspector, VideoFlex HD und VideoInspector 3D.
Sie sind so konzipiert, dass die verschiedenen Kameraeinheiten im Handumdrehen ausgetauscht werden können.

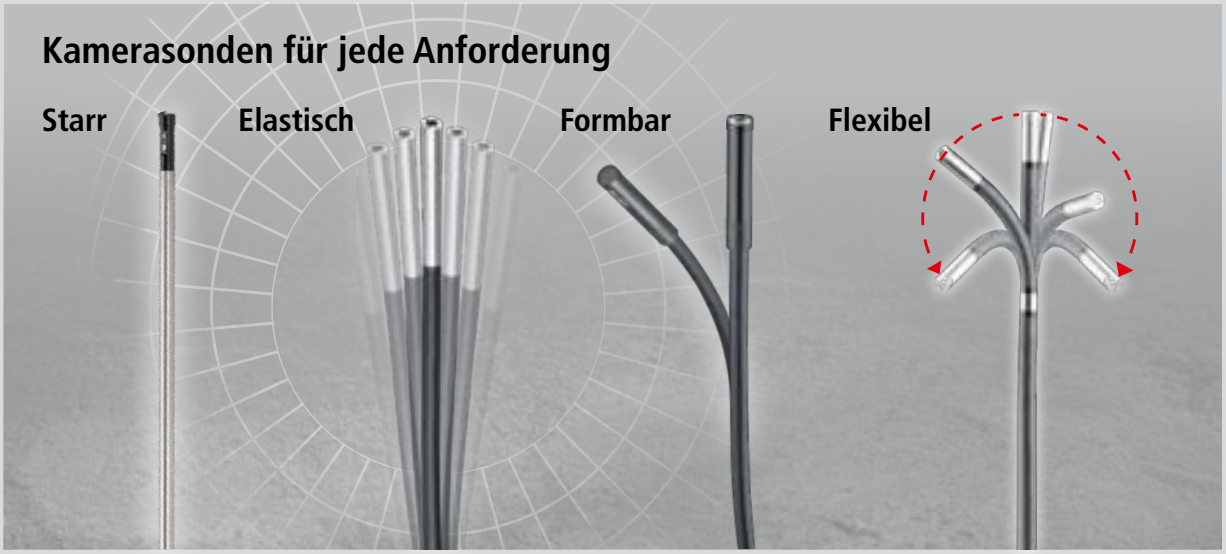

Basiseinheiten	VideoFlex G4	VideoInspector	VideoFlex HD	VideoInspector 3D
Auflösung Kamera	max. 640 x 480 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	960 x 720 Pixel
Auflösung Display	320 x 240 Pixel	640 x 480 Pixel	1280 x 720 Pixel	640 x 480 Pixel
Bildrotation	180°	180°	180°	90°
Zoom-Funktion	2-fach in 20% Schritten	2-fach in 10% Schritten	2-fach in in 10% Schritten	4-fach in 10% Schritten
Datenspeicherung	●	●	●	●
Bildaufzeichnung	●	●	●	●
Videoaufzeichnung	●	●	●	●
Externe Bildausgabe	Video out		USB-C	HDMI
Li-Ion Akku	●	●	●	●

● = vorhanden





DIGITAL CONNECTION

Einfache Datenverwaltung über USB



Kameraeinheiten

Basiseinheit VideoFlex G4





	Micro Camera	XXL Camera	Ultra Camera	VarioView Camera	MaxView Camera	DuoView Camera	FixView Camera	ArcView Camera
Auflösung Kamera	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	640 x 480 Pixel	320 x 240 Pixel	640 x 480 Pixel
Front- und Seitenkamera						●		
LED-Beleuchtung	4 LED	4 LED	4 LED	1 LED	4 LED	4 + 2 LED	4 LED	4 LED
Länge Flexschlauch	1,5 m	5 m	10 m	1,5 m	1,5 m	1 m	40 cm	1 m
Kamerakopf ø	6 mm	9 mm	9 mm	17 mm	17 mm	10 mm	4 mm	9 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP 68	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Art.-Nr. Display + Kamera	082.241A	082.243A	082.240A	082.247A	082.246A	082.244A	082.248A	082.245A
Art.-Nr. Kamera	082.221A	082.219A	082.220A	082.218A	082.217A	082.215A	082.209A	082.214A

Basiseinheit VideoInspector





	Inspector Camera	Inspector Camera XXL	Inspector Camera Mini	Inspector Camera 3DX	Inspector Camera 3DM	Inspector Camera 3DL
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel
LED-Beleuchtung	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED	8 LED
3D-Artikulation				●	●	●
Länge Flexschlauch	1,5 m	5 m	1,5 m	1 m	1 m	2 m
Kamerakopf ø	7,9 mm	7,9 mm	6 mm	9 mm	6 mm	6 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Art.-Nr. Display + Kamera	082.233A	082.238A	082.237A	082.235A	082.234A	082.236A
Art.-Nr. Kamera	082.233.1	082.238.1	082.237.1	082.231A	082.230A	082.232A

Basiseinheit VideoFlex HD






	HD FlexCamera	HD MicroCamera	Set 1: HD DuoCamera	Set 2: HD DuoCamera	HD BoreScope-DuoCamera	HD 3DM-Controller Camera
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel	1280 x 720 Pixel
Front- und Seitenkamera			●	●	●	
LED-Beleuchtung	8 LED	6 LED	6 + 1 LED	6 + 1 LED	6 + 1 LED	8 LED
3D-Artikulation						●
Länge Flexschlauch	1,5 m	2 m	2 m	3 m	30 cm	1 m
Kamerakopf ø	7,9 mm	3,9 mm	5 mm	7,9 mm	5 mm	6 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 67	IP 68
Art.-Nr. Display + Kamera	082.282A	082.281A	082.283A	082.280A	–	–
Art.-Nr. Kamera	082.282.55	082.281.55	082.283.55	082.280.55	082.284A	082.286A

Basiseinheit VideoInspector 3D






	Inspector Camera 3D Micro	Set 1: Inspector Camera 3D	Set 2: Inspector Camera 3D
Auflösung Kamera	960 x 720 Pixel	960 x 720 Pixel	960 x 720 Pixel
LED-Beleuchtung	6 LED	6 LED	6 LED
3D-Artikulation	●	●	●
Länge Flexschlauch	1 m	1 m	2 m
Kamerakopf ø	3,9 mm	6 mm	6 mm
Kamerakopf / IP-Klasse	IP 67	IP 68	IP 68
Art.-Nr. Display + Kamera	082.277A	082.270A	082.275A
Art.-Nr. Kamera	082.278A	082.271A	082.276A

● = vorhanden

Manuelle 3D-Steuerung des Kamerakopfes

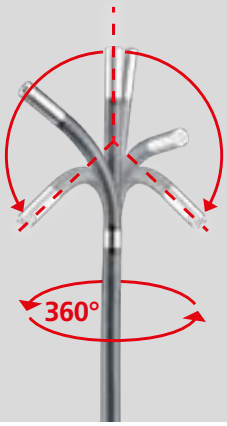




Digitale Endoskope



SMARTVIEW

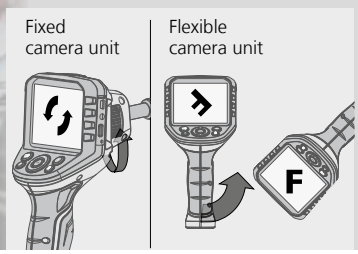

SMARTVIEW

Einfache Orientierung
durch intuitive Drehung
der Basiseinheit



VideoFlex G4 Micro



ø 6 mm

Info

Professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen

VideoFlex G4
– 2-fach Digitalzoom in 20% Schritten
– SmartView: optimale Bildausrichtung
– Anschluss externer Monitor über TV-Out
– REC-Funktion Bild und Video
– Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
– Bildschirmgröße: 3,5“
– Bildrotation in 180° Schritten
– Mit der Mirror-Funktion können spiegelbildliche Aufnahmen korrigiert werden.
– Austauschen der Kameraeinheit möglich

MicroCamera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED’s
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 6 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 1…6 cm







Kamera:	Auflösung: 640 x 480 Pixel
Display:	3,5" TFT-Farbdisplay Auflösung: 320 x 240 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 16 GB

Inklusive: VideoFlex G4, MicroCamera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.241A	4 021563 715732	2

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 XXL



ø 9 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit XXLCamera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED’s
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 9 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 1…6 cm



Inklusive: VideoFlex G4, XXLCamera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.243A	4 021563 715756	2

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 Ultra



ø 9 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit UltraCamera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED’s
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 9 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 1…6 cm
– TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf
– TopGuide: Führungshülse – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen







Inklusive: VideoFlex G4, UltraCamera, TopClips, TopGuide, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.240A	4 021563 715725	2

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

Sonder-Modelle

VideoFlex G4 Vario


SPECIAL!



ø 17 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit VarioView Camera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 1 Hochleistungs-LED
– Kamerakopf: ø 17 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…7 cm





Inklusive: VideoFlex G4, VarioView Camera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.247A	4 021563 716012	2



CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 Max

SPECIAL!



ø 17 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit MaxView Camera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf: ø 17 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 2…30 cm





Inklusive: VideoFlex G4, MaxView Camera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.246A	4 021563 716005	2



CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 Duo


SPECIAL!



ø 10 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit DuoView Camera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's sowie 2 LED's an der Seitenkamera
– Kamerakopf: ø 10 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…5 cm





Inklusive: VideoFlex G4, DuoView Camera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.244A	4 021563 715985	2



CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 Fix

SPECIAL!



ø 4 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit FixView Camera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf: ø 4 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…7 cm





Inklusive: VideoFlex G4, FixView Camera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.248A	4 021563 716029	2



CAMERA: 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

VideoFlex G4 ArcView


SPECIAL!



ø 9 mm

Info

Produktausführung wie VideoFlex G4 mit ArcView Camera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf: ø 9 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…5 cm





Inklusive: VideoFlex G4, ArcView Camera, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.245A	4 021563 715992	2



CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67
DISPLAY: 320 x 240 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | DCS | USB-C | Li-Ion Accu | HARD

Digitale Endoskope



VideoInspector



ø 7,9 mm



Info

Professionelles Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen

VideoInspector
- 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung in variablen Ansichten zur Verfügung
- REC-Funktion Bild und Video
- Bildschirmgröße: 3,5“
- Im Netzbetrieb nutzbar
- USB-Anschluss zur Datenübertragung und zum Laden des Akkus
- Energiesparende automatische Abschaltung nach einstellbarem Zeitraum
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

InspectorCamera
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED’s
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf





TOPCLIPS Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz

LI-ION POWER USB-C

Kamera:	Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display:	3,5" TFT-Farbdisplay Auflösung: 640 x 480 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera, TopClips, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.233A	4 021563 732197	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x — REC | micro SD | DCF | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector XXL

NEU!

ø 7,9 mm



Info

Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera XXL
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED’s
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

TOPCLIPS Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz

LI-ION POWER USB-C

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera XXL, TopClips, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.238A	4 021563 737796	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x — REC | micro SD | DCF | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector Mini

NEU!

ø 6 mm



Info

Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera Mini
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED’s
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm

LI-ION POWER USB-C

Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera Mini, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.237A	4 021563 737789	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x — REC | micro SD | DCF | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

Digitale Endoskope



VideoInspector 3DX

3D



ø 9 mm

Info

Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera 3DX
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive mit manueller 3D-Steuerung des Kamerakopfes
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 1,5…10 cm



Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera 3DX, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.235A	4 021563 723294	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector 3DM

NEU!

3D



ø 6 mm

Info

Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera 3DM
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive mit manueller 3D-Steuerung des Kamerakopfes
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm



Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera 3DM, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.234A	4021563 736829	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector 3DL

NEU!

3D



ø 6 mm

Info

Produktausführung wie VideoInspector mit InspectorCamera 3DL
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive mit manueller 3D-Steuerung des Kamerakopfes
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 6 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm



Inklusive: VideoInspector, InspectorCamera 3DL, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, Micro-SD-Karte, magnetische Halterung, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.236A	4 021563 723300	1

CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 180° | ZOOM 2x | 3D | REC | micro SD | USB-C | 1/4" | mag. | Li-Ion Accu | HARD

Industrie Endoskope



VideoFlex HD







ø 7,9 mm

Info



Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem

VideoFlex HD
- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
- 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
- REC-Funktion Bild und Video
- Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-Schnittstelle
- Extrem klarer, digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Bildschirmgröße: 5“
- Bildrotation in 180° Schritten
- Mit der Mirror-Funktion können spiegelbildliche Aufnahmen korrigiert werden.
- Webcam-Funktion zur Live-Übertragung der Inspektion am PC, ideal für stationären Betrieb in der Industrie
- Optimale Kontrastwiedergabe von Grauabstufungen
- Austauschen der Kameraeinheit möglich

HD FlexCamera
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED’s
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 7,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm
- TopClips: Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf





TOPCLIPS Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsatz

HIGH CAPACITY PACK USB-C

Kamera:	Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Display:	5" TFT-Farbdisplay Auflösung: 1280 x 720 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 32 GB

Inklusive: VideoFlex HD, HD FlexCamera, TopClips, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.282A	4 021563 732210	1



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x — REC | micro SD | DCS | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD

VideoFlex HD Micro

Produktausführung wie VideoFlex HD mit HD MicroCamera
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED’s
- Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
- Kamerakopf: ø 3,9 mm
- DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm



ø 3,9 mm

Info

HIGH CAPACITY PACK USB-C


Inklusive: VideoFlex HD, HD MicroCamera, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.281A	4 021563 723324	1



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 — DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x — REC | micro SD | DCS | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD

Industrie Endoskope und Zubehör

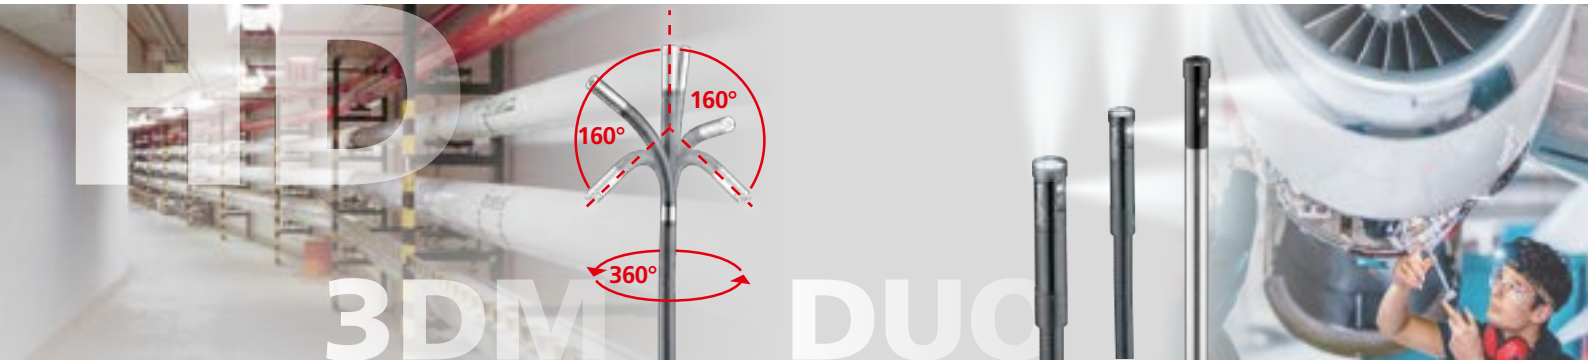

VideoFlex HD Duo



Produktausführung wie VideoFlex HD mit HD DuoCamera Set 1 oder Set 2

Set 1: HD DuoCamera / ø 5 mm / 2 m
– Schnelles Wechseln der Ansicht per Knopfdruck durch Front- und Seitenkamera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's sowie 1 LED an der Seitenkamera
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 5 mm
– DOF: Schärfentiefebereich Front: 3…8 cm / Seite: 2…5 cm
– TopClips: Magnet- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf

Set 2: HD DuoCamera / ø 7,9 mm / 3 m
– Produktausführung wie HD DuoCamera, Set 1
– Kamerakopf: ø 7,9 mm





TOPCLIPS Magnet- und Hakenaufsatz



HIGH CAPACITY PACK



Inklusive: VideoFlex HD, HD DuoCamera, TopClips, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adapter, USB-Kabel, magnetische Halterung, Micro-SD-Karte, Transportkoffer


Set 1: HD DuoCamera / ø 5 mm / 2 m

Set 2: HD DuoCamera / ø 7,9 mm / 3 m


ARTIKEL-NR		EAN-CODE	VE
Set 1	082.283A	4 021563 732258	1
Set 2	082.280A	4 021563 713622	1



Info Set 1



Info Set 2



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 | DISPLAY 1280 x 720 pixel | 5" TFT | 180° | ZOOM 2x | REC | micro SD | USB-C | magnetic | Li-Ion Accu pack | HARD


HD BoreScope-Duo Camera

Digitales Endoskop für VideoFlex HD mit kleinem Durchmesser sowie Front- und Seitenkamera
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Hochleistungs-LED's sowie 1 LED an der Seitenkamera
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 5 mm
– DOF: Schärfentiefebereich Front: 3…8 cm / Seite: 2…5 cm



Info

ø 5 mm





CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 67 | SOFT

Inklusive: HD BoreScope-DuoCamera, Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.284A	4 021563 732234	1



HD 3DM-Controller Camera

Steuerbare Kameraeinheit für VideoFlex HD
– Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 8 Hochleistungs-LED's
– Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 6 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…8 cm



Info

ø 6 mm



CAMERA 1280 x 720 pixel | LED LIGHT | IP 68 | HARD

Inklusive: InspectorCamera 3DM, HD-Controller

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.286A	4 021563 732487	1

Industrie Endoskope



VideoInspector 3D Micro

NEU!

3D



ø 3,9 mm

Info



Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, extrem kompaktem Kamerakopf für enge Bereiche

VideoInspector 3D
– 4-fach Digitalzoom in 10% Schritten
– Anschluss externer Monitor über HDMI
– REC-Funktion Bild und Video
– Bildschirmgröße: 3,5“
– Bildrotation in 90° Schritten
– Hold Funktion: Standbild
– USB-Anschluss zum Laden des Akkus
– Austauschen der Kameraeinheit möglich

InspectorCamera 3D Micro
– Manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes mit max. 150°-Beweglichkeit
– Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Keramik Hochleistungs-LED’s
– Kamerakopf und -sonde einsetzbar in Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 3,9 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 3…10 cm
– Hochwertiger, langlebiger Flexschlauch aus Wolfram







Kamera:	Auflösung: 960 x 720 Pixel
Display:	3,5" TFT-Farbdisplay Auflösung: 640 x 480 Pixel
Speicher (extern):	Unterstützt Micro-SD-Karte bis max. 8 GB

Inklusive: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D Micro, Li-Ion Akku, USB-Ladekabel, magnetische Halterung, HDMI-Kabel, Micro-SD-Karte, Card Reader, Schraubendreher, Transportkoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
082.277A	4 021563 734924	1

CAMERA 960 x 720 pixel | LED LIGHT | IP67 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 360° | ZOOM 4x | 3D | REC | micro SD | magnetic | Li-Ion Accu | HARD

VideoInspector 3D

3D



ø 6 mm

Info Set 1

Info Set 2



Produktausführung wie VideoInspector 3D Micro mit InspectorCamera 3D Set 1 oder Set 2

Set 1: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 1 m
– Manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes mit max. 160°-Beweglichkeit
– Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 6 Keramik Hochleistungs-LED’s
– Kamerakopf und -sonde einsetzbar in Benzin und Diesel
– Kamerakopf: ø 6 mm
– DOF: Schärfentiefebereich 2,5…10 cm
– Hochwertiger, langlebiger Flexschlauch aus Wolfram

Set 2: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 2 m
– Produktausführung wie InspectorCamera 3D, Set 1
– Manuelle 3D-Steuerung des Titan-Kamerakopfes mit max. 150°-Beweglichkeit



Set 1



Set 2



Inklusive: VideoInspector 3D, InspectorCamera 3D, Li-Ion Akku, USB-Ladekabel, magnetische Halterung, HDMI-Kabel, Micro-SD-Karte, Card Reader, Schraubendreher, Transportkoffer

Set 1: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 1 m

Set 2: InspectorCamera 3D / ø 6 mm / 2 m



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Set 1 082.270A	4 021563 708208	1
Set 2 082.275A	4 021563 732142	1

CAMERA 960 x 720 pixel | LED LIGHT | IP68 — DISPLAY 640 x 480 pixel | 3,5" TFT | 360° | ZOOM 4x | 3D | REC | micro SD | magnetic | Li-Ion Accu | HARD

Fachhandelsprogramm BlackLine. Führende Markenprodukte.

Laserliner Messtechnik bringt auf Baustellen, im Handwerk und der Industrie mehr Sicherheit sowie Zuverlässigkeit, erleichtert die Arbeit und ermöglicht Messungen auch an unzugänglichen Stellen. Das Fachhandelsprogramm BlackLine umfasst ausschließlich Messgeräte für den professionellen Dauereinsatz.

> Link zum PDF-Blätter-katalog



Luft- und Material-feuchtemessgeräte

– Flächenmessung und Baufeuchteanalyse
– Einstech-/Tiefen-Feuchtigkeitsmessung
– Luft- und Kondensationsfeuchte



Elektronische Messwerkzeuge

– Digitale Neigungsmesser
– Digitale Wasserwaagen
– Digitale Winkelmesser



Temperaturmessgeräte

– Kontakt- und Umgebungsmessung
– Infrarot-Temperaturmessung



Entfernungsmesser

– Laser-Entfernungsmessung
– Roll-Entfernungsmessung



Wärmebildkameras

– Thermovisualisierung
– Thermoanalyse



Linien- und Sensorlaser

– Kreuzlinienlaser
– 3D-Laser
– X-Serie
– Pendel- und Sensorlaser



Umwelt- und Sondermessgeräte

– Messung von Luftstrom, Schall und Lackschichtdicken



Hybrid- und Rotationslaser

– Innenaus-, Hoch- und Tiefbau
– Zubehör



Videoinspektion

– Digitale Endoskope
– Industrie Endoskope



Automatische Nivellierinstrumente

– Bewährte Messgeräte



Elektrische Prüfgeräte

– Phasen- und Spannungstester
– Multimeter
– Leitungssuchgerät



Zubehör für Laser- und Nivelliergeräte

– Stative
– Befestigungen
– Messlatten



Elektronische Ortungsgeräte

– Metall-, Balken- und Leitungslokalisierung
– Bohrführungsgeräte



Laserliner Store

– Marken-Shop

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Auf Geräte beträgt die Garantiezeit 4 Jahre ab Kaufdatum. Ausgenommen sind Akkus und Zubehör.

Weitere Informationen unter www.laserliner.com/garantie

YouTube

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Gültig ab 01.03.2025. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt.

Änderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bildarchive: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

DE PDF Rev25W15