Laserliner

EINFACH MESSEN.

Rund um Haus, Wohnung und Garten.





Messgeräte
Programm



www.laserliner.com

INHALT

Elektronische Ortung 3

Ortung und Neigungsmessung 4

Temperaturmessung und Videoinspektion 5

Entfernungsmessung und Messwerkzeuge 6

Luft- und Materialfeuchtemessung 8

Elektrische Prüfung 10

Universelle Linienlaser 12

Kompaktlaser 13

Kreuzlinien-Laser 14

360°-Linienlaser 15

3D-Laser 16

Hybrid- und Rotationslaser 17

Zubehör: Stative, Laserempfänger und Halterungen 18



REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

PRODUKTION VERPACKUNG LOGISTIK SERVICE

Um es Dir einfacher zu machen deine Arbeit nachhaltig zu gestalten, setzen wir auf ein **ressourcenschonendes Produktions- und Verpackungskonzept.**

INFO

Wir entwickeln Produkte, die Dir nicht nur dabei helfen präziser und effizienter zu arbeiten, sondern auch **verantwortungs- und umweltbewusster.**

PRODUKTGEHÄUSE
85 – 95%
RECYCELTER KUNSTSTOFF



VERPACKUNG PLASTIKFREI **100%**



[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff

ELEKTRONISCHE ORTUNG



ORTEN
TROCKENBAU

StarFinder [1]
Elektronisches Ortungsgerät
- Ständerwerk (Holz, Metall), spannungsführende Leitungen


Art.-Nr. 080.969E
EAN 4 021563 730551



StarFinder Plus [1]
Elektronisches Ortungsgerät
- Ständerwerk (Holz, Metall), spannungsführende Leitungen
- LCD Balkenanzeige

Art.-Nr. 080.972E
EAN 4 021563 730568






AUTO CALIBRATION

CombiFinder Plus [1]
Elektronisches Ortungsgerät
- Metallortung (Stahl, Kupfer, Eisen), spannungsführende Leitungen


Art.-Nr. 080.955E
EAN 4 021563 730544



AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS

MultiFinder Plus [1]
Universelles Ortungsgerät
- Ständerwerk (Holz, Metall), Metallortung (Stahl, Kupfer, Eisen), spannungsführende Leitungen

Art.-Nr. 080.965E
EAN 4 021563 730575



AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS



AUTO CALIBRATION

Passt das Gerät direkt nach dem Einschalten auf verschiedene Untergründe an.

AUTO CAL PLUS

Ermöglicht einfaches Eingrenzen von Messobjekten im Metal-Scan-Modus.

REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK



StarFinder



StarFinder Plus



CombiFinder Plus

+MAUERWERK



MultiFinder Plus

+MAUERWERK

ELEKTRONISCHE ORTUNG UND NEIGUNGSMESSUNG

ORTEN
TROCKENBAU





StarSensor 50

StarSensor 150




StarSensor 50
Elektronisches Ortungsgerät
- Für Balken- und Metallortung
- Hohe Genauigkeit durch 5 Sensoren


Art.-Nr. 080.976A
EAN 4 021563 719440

StarSensor 150
Elektronisches Ortungsgerät
- Für Balken- und Metallortung
- Optimale Genauigkeit durch 9 Sensoren

Art.-Nr. 080.977A
EAN 4 021563 719457



Genau orten ohne Kalibrierung!



DigiLevel Plus
Digitale Elektronik-Wasserwaagen
- Genauigkeit max. ± 0,1°
- 360°-Winkelanzeige, 180°-Flip-Display, Referenz-Funktion zur Übertragung von Winkeln
- Starke Haftmagnete

25 cm
Art.-Nr. 081.249A
EAN 4 021563 699315


40 cm
Art.-Nr. 081.250A
EAN 4 021563 690664

60 cm
Art.-Nr. 081.251A
EAN 4 021563 690671



WASSERWAAGEN

DigiLevel Plus

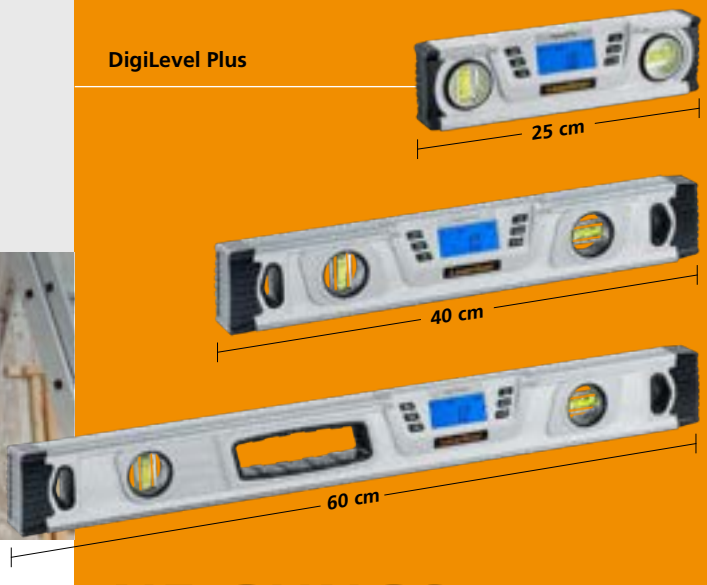

MasterLevel Box
Digitaler Neigungsmesser
- Genauigkeit ± 0,2°
- 360°-Winkelanzeige, 180°-Flip-Display, Referenz-Funktion zur Übertragung von Winkeln
- Starke Haftmagnete

Art.-Nr. 081.260A
EAN 4 021563 700226



NEIGUNGS-MESSER

MasterLevel Box



[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff * Demnächst lieferbar

TEMPERATURMESSUNG UND VIDEOINSPEKTION





TEMPERATUR
INFRAROT

ThermoSpot One / Laser

ThermoSpot Pocket





ThermoSpot One
IR-Temperaturmessgerät mit Laser
- Messbereich IR-Temperatur: -38°C...365°C

Art.-Nr. 082.038A
EAN 4 021563 689989

ThermoSpot Laser
IR-Temperaturmessgerät mit 8-Punkt Laserkreis

Art.-Nr. 082.040A
EAN 4 021563 664993

ThermoSpot Pocket
IR-Temperaturmessgerät mit 8-Punkt Laserkreis
- Messbereich IR-Temperatur: -40°C...400°C

Art.-Nr. 082.440A
EAN 4 021563 711024

VideoScope Micro [1]
Videoinspektor
- Auflösung Kamera: 640 x 480 Pixel
- Bildschirmgröße: 2,4"
- 2-fach Digitalzoom

Art.-Nr. 082.259E *
EAN 4 021563 732463

ø 5,5 mm

Inkl. TopClips



REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK



1 m
DOF 2...8 cm

VideoScope Micro

VideoScope One
Videoinspektor
- Auflösung Kamera: 320 x 240 Pixel
- Bildschirmgröße: 2,7"
- 2-fach Digitalzoom

Art.-Nr. 082.252A
EAN 4 021563 691272

ø 9 mm

Rohre, Leitungen, Schächte, Dachrinnen, Dunstabzug usw. inspizieren



1,5 m
DOF 3...7 cm

VideoScope One

VideoScope XXL
Videoinspektor
- Auflösung Kamera: 640 x 480 Pixel
- Bildschirmgröße: 3,5"
- 1,5-fach Digitalzoom

Art.-Nr. 082.115A
EAN 4 021563 687404

ø 9 mm



5 m
DOF 1...6 cm

VideoPocket
Videoinspektor
- Auflösung Kamera: 640 x 480 Pixel
- Bildschirmgröße: 4,3"
- 2-fach Digitalzoom
- Bildvergleichsfunktion

Art.-Nr. 082.261A
EAN 4 021563 719204

ø 8 mm





1 m
DOF 3...8 cm

VideoPocket

VIDEO-INSPEKTION

Inkl. TopClips

ENTFERNUNGSMESSUNG

DISTANZ, FLÄCHE VOLUMEN



3 Positions

LaserRange-Master T2 / T3





LaserRange-Master T2
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 2 mm **
- Distanzen, Dauermessung

max. 20 m**

1/4"

Art.-Nr. 080.820A
EAN 4 021563 701933

2 Positions

DistanceMaster Compact





LaserRange-Master T3
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 2 mm **
- Flächen, Volumen, Pythagoras 1 + 2, Winkelfunktion 1 + 2
- Touch-Display

max. 30 m**

1/4"

Art.-Nr. 080.840A
EAN 4 021563 698141

DistanceMaster Compact
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 2 mm **
- Längen, Flächen, Volumen

max. 25 m**

Art.-Nr. 080.936A
EAN 4 021563 691036

3 Positions

DistanceCheck





DistanceCheck
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 2 mm **
- Distanzen, Flächen, Volumen, Min.-/Max.-Dauermessung
- Drehbares Flip-Display um 180°

max. 30 m**

Art.-Nr. 080.810A
EAN 4 021563 694181

REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

2 Positions

LaserRange-Master i3



LaserRange-Master i3 [1]
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 2 mm **
- Distanzen, Flächen, Volumen, Min.-/Max.-Dauermessung

max. 30 m**

Art.-Nr. 080.830E
EAN 4 021563 732104

2 Positions

LaserRange-Master i5



LaserRange-Master i5 [1]
Laser-Entfernungsmesser
- Genauigkeit ± 1,5 mm **
- Distanzen, Flächen, Volumen, Min.-/Max.-Dauermessung, Winkelfunktion 1 + 2 + 3
- Digitale Libelle zur Ausrichtung des Messgerätes

max. 50 m**

Art.-Nr. 080.835E
EAN 4 021563 732111



[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff * Demnächst lieferbar ** Bereichsspezifische Messbereiche und Genauigkeiten

ENTFERNUNGSMESSUNG UND MESSWERKZEUGE





REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

LaserRange-Master Gi4 [1]

Laser-Entfernungsmesser

- Genauigkeit ± 2 mm **
- Distanzen, Flächen, Volumen, Min.-/Max.-Dauermessung

Art.-Nr. 080.833E
EAN 4 021563 732128

max. 40 m**

6x

Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm





2 Positions

LaserRange-Master Gi4

DistanceCheck 25 [1]

Laser-Entfernungsmesser

- Genauigkeit ± 2 mm **
- Distanzen, Flächen, Volumen, Min.- Dauermessung

Art.-Nr. 080.805E *
EAN 4 021563 694181

max. 25 m**





2 Positions

Distance-Check 25

ROLLEN + MESSEN

RollPilot Mini | **RollPilot S12**



RollPilot Mini / RollPilot S12

Roll-Entfernungsmesser

- Genauigkeit ± 0,1%
- Für Geraden und Kurven
- Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts

Nur RollPilot Mini

- Messungen von Wand-zu-Wand

RollPilot Mini
Art.-Nr. 075.002A
EAN 4 021563 660667

RollPilot S12
Art.-Nr. 075.005A
EAN 4 021563 672714

MetricStar / MetricMaster Plus

Digitaler Messschieber

- Messbereich 0...150 mm
- Messgenauigkeit ± 2 mm

Nur MetricMaster Plus

- Messgenauigkeit ± 0,03 mm
- Fixierung des ermittelten Maßes mittels Klemmschraube
- Genauer Schiebemechanismus durch ein Feineinstellrad



MetricStar
Art.-Nr. 075.505A
EAN 4 021563 709977

MetricMaster Plus
Art.-Nr. 075.510A
EAN 4 021563 706341

siehe Bedienungsanleitung

LUFT- UND MATERIALFEUCHTEMESSUNG

RAUMKLIMA
TEMPERATUR
LUFTFEUCHTE





ClimaHome-Check

ClimaHome-Check
Digitales Hygro- und Thermometer

- Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit
- Messbereich Luftfeuchte: 20%rH...95%rH

weiß
Art.-Nr. 082.028A
EAN 4 021563 687855

schwarz
Art.-Nr. 082.428A
EAN 4 021563 715923





ClimaHome-Check Plus

ClimaHome-Check Plus
Digitales Hygro- und Thermometer

- Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit
- Optischer und akustischer Lüftungsalarm bei hoher Luftfeuchte und Lufttrockenheit
- Messbereich Luftfeuchte: 1%rH...99%rH

Art.-Nr. 082.426A
EAN 4 021563 717446







ClimaPilot


ClimaPilot
Digitales Hygro- und Thermometer

- Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkttemperatur
- Messbereich Luftfeuchte: 20%rH...90%rH

Art.-Nr. 082.034A
EAN 4 021563 687886



CondenseSpot Plus
Berührungsloses IR-Thermometer



- Oberflächentemperatur, Taupunkttemperatur, Kondenswasserindikator
- Farbalarm-Funktion zur Wärmebrücken-Warnung
- Messbereich IR-Temperatur: -40°C...365°C

Art.-Nr. 082.046A
EAN 4 021563 688098

TEMPERATUR
KLIMA
FEUCHTE

CondenseSpot Plus



MoistureFinder Compact
Materialfeuchte-Messgerät

- Trocknungsgrad von weichen und harten Holzsorten, Feuchtigkeit in Gipsputz und Zementestrich
- Nass-/Trocken-Indikator (Dry/Wet)


Art.-Nr. 082.332A
EAN 4 021563 694457



Zerstörungsfrei messen

MoistureFinder Compact





HOLZ +
BAUFEUCHTE

LUFT- UND MATERIALFEUCHTEMESSUNG





DampCheck
Feuchtigkeits- und Temperatur-Messgerät

- Trocknungsgrad von Holz, Feuchtigkeit in Gipsputz, Umgebungstemperatur

Art.-Nr. 082.003A
EAN 4 021563 689996





WoodTester Compact
Holzfeuchte-Messgerät

- Trocknungsgrad von Brennholz
- Nass-/Trocken-Indikator (Dry/Wet)

Art.-Nr. 082.004A
EAN 4 021563 690008



DampFinder Home
Holz- und Baufeuchte-Messgerät

- Trocknungsgrad von Holz und 3 Baustoffen

Art.-Nr. 082.013A
EAN 4 021563 704477

DampFinder Compact
Holz- und Baufeuchte-Messgerät

- Trocknungsgrad von Holz und 8 Baustoffen
- Index-Modus/universell

Art.-Nr. 082.015A
EAN 4 021563 690015





FEUCHTE

DampCheck



HOLZ + BAUFEUCHTE + TEMPERATUR

WoodTester Compact



HOLZ

DampFinder Home



HOLZ + BAUFEUCHTE

DampFinder Compact



HOLZ + BAUFEUCHTE

ELEKTRISCHE PRÜFUNG

SPANNUNG



ActivePen



ActiveFinder



AC-Check



ActivePen / ActiveFinder

Kontaktloser Spannungstester

- Erkennung stromführender Wechselspannungsleitungen, Ermittlung der Polarität der L-/N-Leiter, finden von Leitungsunterbrechungen

Nur ActiveFinder:

- Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen (Zoom)
- Integrierte Taschenlampe



ActivePen
Art.-Nr. 083.007A
EAN 4 021563 690039

ActiveFinder
Art.-Nr. 083.010A
EAN 4 021563 671144

AC-Check

Kontaktloser Spannungstester

- Erkennung stromführender Wechselspannungsleitungen, Ermittlung der Polarität der L-/N-Leiter, finden von Leitungsunterbrechungen
- Integrierte Taschenlampe

Art.-Nr. 083.008A
EAN 4 021563 687862



ActiveTester

Universeller Spannungstester

- Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test, automatische Bereichsumschaltung

Art.-Nr. 083.020A
EAN 4 021563 671151

ActiveMaster

Universeller Spannungs- und Durchgangstester

- Automatischer Wechselspannungs- (AC) und Gleichspannungs- (DC) Test, automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung, Einzelphasen- und Drehfeld-Test, einpolige Phasenprüfung, Durchgangsprüfung, Sicherheits-Selbsttest

Art.-Nr. 083.021A
EAN 4 021563 671168


ActiveTester



ActiveMaster



PHASE

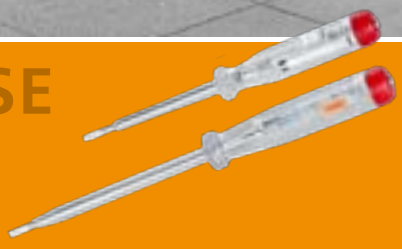

TipTest Duo Set

Phasenprüfer (2 Stück)

Art.-Nr. 083.009A
EAN 4 021563 695645

ELEKTRISCHE PRÜFUNG





CableChecker
Kabel- und Leitungsprüfer mit
Sender und Empfänger

- Für spannungsfreie, elektrische Netzwerke – LAN-, TV-, Telefon-, Audio- und andere Verkabelungen
- Berührungsloses Suchen des Sendesignals

Art.-Nr. 083.065A
EAN 4 021563 694471



AC-Tracer
Leitungssuchgerät mit Sender und Empfänger

- Für stromführende Leitungen
- Berührungsloses Suchen des Sendesignals, Ermittlung zusammenhängender Stromkreise, Lokalisierung von Leitungen, Eingrenzung von Sicherungskreisen

Art.-Nr. 083.050A
EAN 4 021563 672103

LEITUNG

CableChecker



AC-Tracer



MULTIMETER

MultiMeter Home



MultiMeter-PocketBox



MultiMeter Home
Analog-Multimeter

- Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Batterieladezustand, Bereichs- und Funktionsumschaltung

Art.-Nr. 083.030A
EAN 4 021563 671175

MultiMeter-PocketBox
Universelles Multimeter

- Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Durchgangsprüfung, Diodentest-Funktion, Bereichs- und Funktionsumschaltung

Art.-Nr. 083.028A
EAN 4 021563 690053

MultiMeter
Universelles Multimeter

- Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Batterie-/Akkuladezuständen und Diodentest-Funktion

Art.-Nr. 083.031A
EAN 4 021563 694518



MultiMeter-Pocket
Universelles Multimeter

- Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Durchgangsprüfung, Diodentest-Funktion, automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung, integrierter, kontaktloser Spannungsindikator

Art.-Nr. 083.032A
EAN 4 021563 671229



MultiMeter-Compact
Professionelles Multimeter

- Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Tastverhältnis, Durchgangsprüfung, Diodentest-Funktion, automatische Bereichsumschaltung und manuelle Bereichsvorwahl, integrierter, kontaktloser Spannungsindikator

Art.-Nr. 083.034A
EAN 4 021563 671236



UNIVERSELLE LINIENLASER

LASER





LaserCube [1]
Handlicher Linienlaser

- Pins zur Wandbefestigung
- Genauigkeit ± 1 mm/m




LaserCube Green [1]
Produktausführung wie LaserCube

- Mit extrem heller, grüner Laserlinie, USB-Anschluss zum Laden

LaserCube
Art.-Nr. 081.108E
EAN 4 021563 733644

LaserCube Green
Art.-Nr. 081.109E
EAN 4 021563 731862

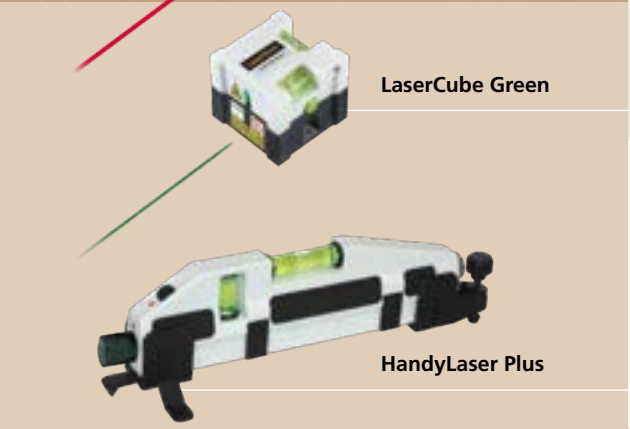

HandyLaser Plus [1]
Kompakte Laserwasserwaage

- Starke Haftmagnete
- Libellengenauigkeit ± 0,5 mm/m

Art.-Nr. 025.04.00E *
EAN 4 021563 733668



BODEN + WAND




SuperSquare-Laser 4 [1]
90° Linienlaser

- Pins zur Wandbefestigung, 90° Anlegekante
- Winkelgenauigkeit ± 0,5 mm/m

Art.-Nr. 081.134E
EAN 4 021563 733675




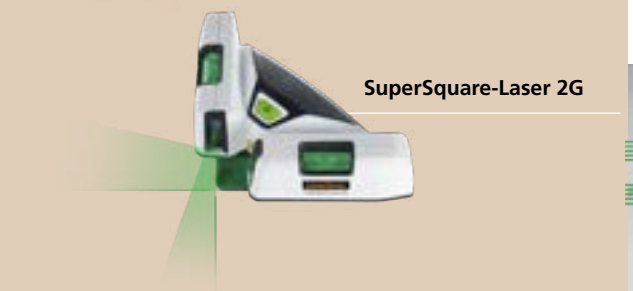

SuperSquare-Laser 2G [1]
Grüner 90° Linienlaser

- Pins zur Wandbefestigung, 90° Anlegekante
- Winkelgenauigkeit ± 0,5 mm/m

Art.-Nr. 081.137E *
EAN 4 021563 733682

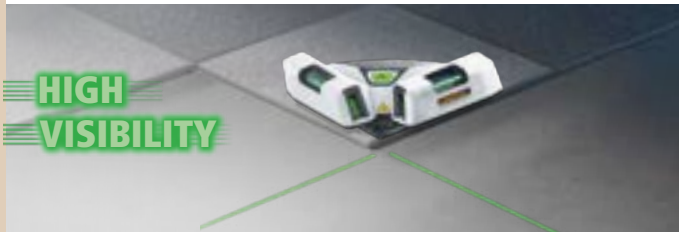

[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff * Demnächst lieferbar ** Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

KOMPAKTLASER





SMARTCROSS-SERIE







REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

6x

OPTION

SmartCross-Laser GX Plus Set [1]

Kompakter Kreuzlinien-Laser

- Horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 4°, Genauigkeit ± 0,3 mm/m
- Mit höhenverstellbarer Konsole zur Befestigung auf Stativen oder direkt an der Wand

S

1/4"

5/8"

Art.-Nr. 036.732E *
EAN 4 021563 731800

SmartCross-Laser GX Set [1]

Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

- Mit universell einsetzbarer Klemmhalterung

1/4"

Art.-Nr. 036.731E *
EAN 4 021563 731794


SmartCross-Laser GX Set 300 cm [1]

Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

- Mit universell einsetzbarer Klemmhalterung und TelePod 300 cm

1/4"

Art.-Nr. 036.736E *
EAN 4 021563 733910

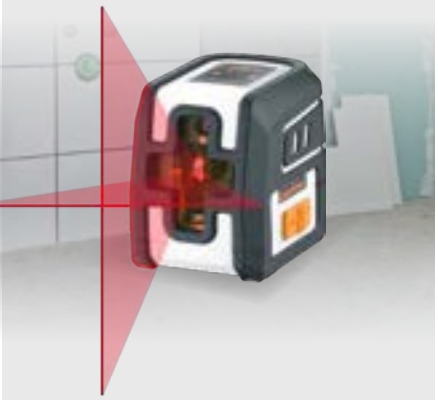

SmartCross-Laser X [1]

Kompakter Kreuzlinien-Laser

- Horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 4°, Genauigkeit ± 0,3 mm/m

S

1/4"

Art.-Nr. 036.735E *
EAN 4 021563 731831


SmartCross-Laser GX Work Set [1]

Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

- Mit FixPod 50 cm, ausziehbare Stativbeine

Art.-Nr. 036.733E *
EAN 4 021563 731817










1/4"

SmartCross-Laser GX Set 150 cm [1]

Produktausführung wie SmartCross-Laser GX

- Mit Fotokompaktstativ 150 cm

Art.-Nr. 036.734E *
EAN 4 021563 731824





1/4"

KREUZLINIEN-LASER

EASYCROSS-SERIE







EasyCross-Laser Green Set





EasyCross-Laser Work Set






EasyCross-Laser Green Set [1]

Kompakter Kreuzlinien-Laser

- Höhenübertragung und Ausrichtung, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,5 mm/m
- Mit höhenverstellbarer Konsole zur Befestigung auf Stativen oder direkt an der Wand

Art.-Nr. 081.081E
EAN 4 021563 730391







EasyCross-Laser Work Set [1]

Produktausführung wie EasyCross-Laser Green Set

- Mit Kurbelstativ 45 cm für bodennahe Anwendungen

Art.-Nr. 081.082E
EAN 4 021563 730407



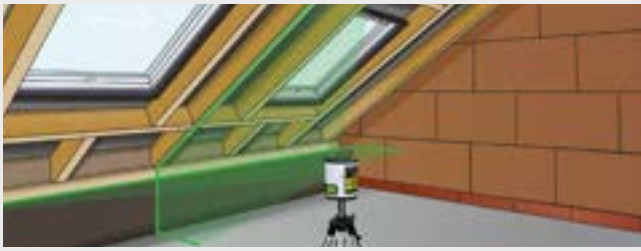

Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.



[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff * Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

360°-LINIENLASER





REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK



GRATIS APP

Commander App
Fernsteuerung des Messgerätes

Laserliner





CompactLine-Laser G360 Set 150 cm [1]

Automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis

- Einzeln schaltbare Laser, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,4 mm/m
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- Mit Kompaktstativ 150 cm

Art.-Nr. 036.162E
EAN 4 021563 730384






SmartLine-Laser G360

Automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis

- Einzeln schaltbare Laser, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 5°, Genauigkeit ± 0,4 mm/m
- Mit höhenverstellbarer Konsole zur Befestigung auf Stativen oder direkt an der Wand

Art.-Nr. 081.190A
EAN 4 021563 709991









SmartLine-Laser 360 Set 150 cm

Automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis

- Einzeln schaltbare Laser, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 5°, Genauigkeit ± 0,4 mm/m
- Mit Kompaktstativ 150 cm

Art.-Nr. 081.118B
EAN 4 021563 686995







Inkl. Laserempfänger RangeXtender 30



360°-LASER

3D-LASER

3D-LASER



REDUZIERTER
ÖKOLOGISCHER
FUSSABDRUCK



VERPACKUNG
100%
PLASTIKFREI

CompactPlane-Laser 3G Set 150 cm [1]


1/4"
5/8"


Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen

- Einzeln schaltbare Laser, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 3°, Genauigkeit ± 0,35 mm/m
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze – optimiert für deckennahes Arbeiten
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- Mit Kompaktstativ 150 cm

Optional: Laserempfänger RangeXtender G30 / Info S.19

Art.-Nr. 036.299E
EAN 4 021563 730377









GRATIS APP

Commander App
Fernsteuerung des Messgerätes

Laserliner

- Fernsteuerung des Messgerätes an unzugänglichen Orten
- Individuelle Laserauswahl
- Laserhelligkeit einstellen
- Geräteschutz bei Erschütterungen (TILT-Modus)
- Standby- und Handempfänger-Modus ein- / ausschalten

[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff * Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm

HYBRID- UND ROTATIONSLASER





max. 120 m

OUTDOOR






BeamControl-Master 120 Set

Rotationslaser mit Feinjustage

- Lasermodi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Genauigkeit ± 0,2 mm/m
- Mit Alu-Leichtstativ 165 cm, Laserempfänger SensoCommander 120, Flexi-Messlatte Plus

Art.-Nr. 026.04.00A
EAN 4 021563 665181





Laser Booster: erhöht die Sichtbarkeit bei der Arbeit ohne Laserempfänger!

Duraplane 360 Set 175 cm

Hybridlaser

Kombination aus Rotations- und Linien-Laserfunktion


- Robuster, horizontaler 360°-Linienlaser, Neigungsfunktion
- Selbstnivellierbereich ± 3,5°, Genauigkeit ± 0,2 mm/m
- ADS-Tilt verhindert Fehlmessungen der Referenzhöhe bei Erschütterungen
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb
- Mit Kompaktstativ 175 cm, Laserempfänger RangeXtender 60, Teleskop-Nivellierlatte 3 m

Art.-Nr. 052.500A
EAN 4 021563 709328



KOMPLETT IM SETKOFFER





ZUBEHÖR

STATIVE



VarioStand 45 cm



VarioStand 45 cm

Handliches Kurbelstativ

- Für bodennahe Anwendungen

Art.-Nr. 080.22A
EAN 4 021563 716296

1/4"



FixPod 155 cm

FixPod 155 cm

Fotostativ

- 3-Wege-Stativkopf
- Kurbelhub (30 cm), mehrfach ausziehbare Stativbeine
- Gummi-Stahlspitzen für verschiedene Untergründe

Art.-Nr. 090.132A
EAN 4 021563 678990

1/4"





VarioStand L 120 cm

VarioStand L 120 cm

Kurbelstativ

- Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine
- Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

Art.-Nr. 080.29A
EAN 4 021563 705207



1/4" 5/8"



VarioStand L 180 cm

VarioStand L 180 cm

Hochwertiges Aluminiumstativ

- Ausziehbare Stativbeine
- Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

Art.-Nr. 080.27A
EAN 4 021563 705016



1/4" 5/8"

ZUBEHÖR





TelePod Plus 330 cm

Teleskop-Klemmstange
aus Aluminium

- 1/4"-Gewindeadapter
- 5-teilig zum einfachen Transport
- Für Raumhöhen bis 3,30 m
- Inkl. Klemmhalterung mit Feinjustierung

Art.-Nr. 090.122A
EAN 4 021563 710508

1/4"





LASEREMPFÄNGER HALTERUNGEN

FlexPod

Flexibel einsetzbares Ministativ

- Einfaches Verstellen
- Mit Klettverschluss
- Stativfüße mit Gummikappen

Art.-Nr. 090.131A
EAN 4 021563 677245

1/4"



FlexClamp Plus

Universell einsetzbare Klemmhalterung

- Vielseitige Befestigungs-möglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen

Art.-Nr. 090.133A
EAN 4 021563 684618

1/4"



Geeignet für EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX und CompactLine-Laser G360

RangeXtender G30 [1]

Laserempfänger für alle Linienlaser mit GRX-READY Technologie

- Mit Universalhalterung

Nicht für rote Laser geeignet.

Art.-Nr. 033.26E
EAN 4 021563 732470



max.
30 m



FlexHolder

Multifunktionale, magnetische Wandhalterung

- Pins und Magnete

Art.-Nr. 090.134A
EAN 4 021563 684847


1/4" 5/8"



Für alle Lasermessgeräte mit 1/4"- Gewinde



Laserempfänger – Ideal für Außenanwendungen und bei hellem Umgebungslicht

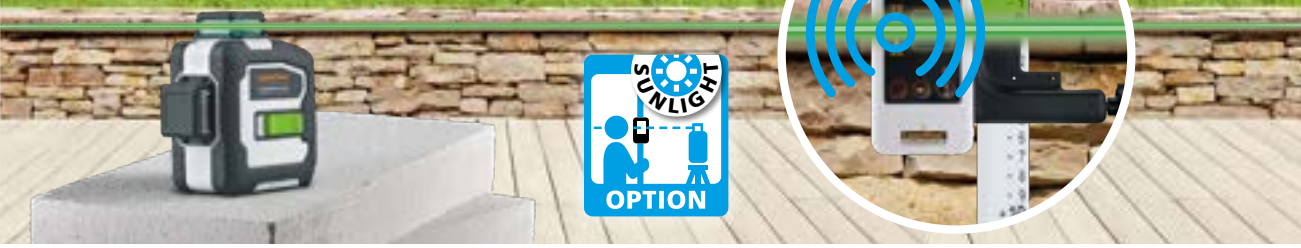

[1] Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff

REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK – FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT.



INFO
REDUZIERTER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

CompactPlane-Laser 3G Set
mehr auf S. 16

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Auf Geräte beträgt die Garantiezeit 4 Jahre ab Kaufdatum.
Ausgenommen sind Akkus und Zubehör.

Weitere Informationen unter
www.laserliner.com/garantie

020.24.033DE
24W13/40.000

4 021563 734337

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner
Gut Nierhof 2 · 59757 Arnsberg, Germany · Telefon +49 2932 9004-0 · info@laserliner.com

Solange der Vorrat reicht.

Änderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und Produktabbildungen sowie technische Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Bildarchive: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock