Laserliner

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN. SENCILLA. PRECISA.

Programa minorista
2026/27



Multi-18V

Compatible con sistemas de baterías de 18 V de fabricantes conocidos

Amplio surtido de productos para el instalador exigente y el profesional de la construcción.

Laserliner es su socio competente en todo el mundo. En la planificación, construcción, modernización, renovación y la restauración, Laserliner instrumentos se caracterizan por numerosas innovaciones técnicas.

Laserliner ofrece una garantía de 4 años, con claras ventajas para el cliente. Los productos fiables garantizan una mayor seguridad en el uso diario, ahorrando con ello tiempo y costes.

Un rendimiento convincente exige los mas altos estándares – Laserliner está comprometido con la gestión de la calidad bajo normas legales estandarizadas de acuerdo con DIN EN ISO cumpliendo con la certificación TÜV Nord.

Laserliner desarrolla productos que no solo funcionan con precisión y eficiencia, sino que también destacan por su calidad y fiabilidad.

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT

Los equipos tienen una garantía de 4 años desde la fecha de compra.

Quedan excluidos de la garantía: pilas y baterías recargables, el mantenimiento de la precisión de medición en los instrumentos de medición, cabezales de cámara móviles y orientables en equipos de inspección por vídeo, accesorios, desgaste natural y por uso. Más información en **www.laserliner.com/garantie**



PRODUCCIÓN

USO DE PLÁSTICO RECICLADO

EMBALAJE

ENVASE SIN PLÁSTICO

SERVICIO

¡REPARE EN LUGAR DE TIRAR!

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993

Sede central de Laserliner – UMAREX en Arnsberg, Alemania

CONTENIDO





Láser universal
– Láser para paredes y suelos
5



Láser de cruz
– Láser compacto
6



Láser de líneas
– Láser de líneas 360°
– Láser de líneas 3D
– Láser Multi-18V
8



Láser de rotación e híbrido
– Sets para alcances medios
11



Distanciómetros
– Distanciómetros láser
– Odómetros
– Calibre digital
12



Inclinómetros
– Nivéles de burbuja digitales
– Medidores de inclinación (ángulo)
15



Videoinspección
– Endoscopía digital
16



Detectores electrónicos
– Localización de metales, vigas y tuberías
18



Equipos de medición de humedad en el ambiente
– Humedad del aire y de condensación
20



Medidores de humedad del material
– Medición de humedad en superficie
– Medición de humedad por penetración
21



Medidores de temperatura
– Medición por contacto y ambiental
– Medición de temperatura por infrarrojos
23



Comprobadores eléctricos
– Comprobadores de baterías, fase y tensión
– Multímetros
– Comprobadores de líneas
24



Accesorios para los equipos laser
– Trípodes
– Soportes
– Receptor láser
28



BBQ, cocina y exterior
– Medidores de temperatura
– Lámpara profesional para parrilla
– Medidor de humedad para madera
– Medidor de nivel de gas
30



Tecnología potente.
Convincentes. Profesionales. Innovadores.

Laser 635 nm **Laser 650 nm**

Los láseres rojos con 635 / 650 nm se pueden utilizar de forma flexible y fiable en un amplio rango de temperaturas. La visibilidad está limitada a aplicaciones en interiores.

Laser 515 nm

El verde parece 6 veces más brillante que el rojo. Esto permite su uso sobre superficies oscuras, a largas distancias y para trabajos con abundante luz ambiental. Como magnitud de referencia para la diferencia de luminosidad se toma un láser rojo con 635 nm de longitud de onda.

AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS

Auto-Calibration: adapta el aparato a las diferentes bases directamente al encenderlo.

Auto-Cal Plus: permite una fácil delimitación de los objetos a medir en el modo Metal-Scan.

AUTOMATIC LEVEL AUTOMATIC LEVEL

Ajuste automático de los aparatos mediante un sistema de péndulo magnético amortiguado. Los aparatos se ponen en posición cero y se ajustan automáticamente en segundos.

HIGH-VISIBILITY

Láser tecnología verde muy brillante ofrece una elevada calidad de las líneas: limpias, claras y por lo tanto muy visibles.

SPEED SHUTTER

Sistema de graduación electrónico – tres veces más rápidas que los aparatos convencionales con sistema mecánico.

sensor AUTOMATIC

Ajuste automático de los aparatos mediante niveles de burbuja electrónicos y servomotores con sistema de sensores estable a la temperatura. Los aparatos se ponen en posición cero y se ajustan automáticamente en segundos.

360° LASER 360° LASER

El rayo láser alcanza exactamente la punta de un cono rectificado con precisión y es desviado circularmente por la superficie reflectante. Se forma una línea láser continua perimétrica de 360° con elevada precisión.

AutoSound Wet Alarm

Señal acústica de alarma o de control

magnetic

La adherencia por magnetismo en muchos de los aparatos de medición facilita un óptimo trabajo al dejar las manos libres para otras tareas.

HIGH SPEED

Tiempo de medición muy corto gracias a la técnica de alta velocidad

55 m / 300lx 55 m / 300lx

Los diodos láser de alta calidad generan líneas láser extremadamente brillantes y muy visibles. Esto permite largos alcances de trabajo de hasta 55 m con luz ambiente y una iluminancia máxima de 300 lux.

2

Clase de láser 2: el ojo cierra en 0,25 segundos para evitar daños. Seguridad condicionada por el efecto de cierre del párpado.

DIGITAL CONNECTION

Transferencia de datos digital

Control

Mando a distancia por infrarrojos

Info

El código QR le remite directamente al sitio web del producto donde accede a toda la información, aplicaciones, videos y manuales del mismo.

Los aparatos de medición Laserliner están disponibles on sólidas fundas o maletines.

SOFT: funda de transporte

HARD: maletín de plástico

Receptor láser – ideal para el uso en exteriores



SUNLIGHT

Los láseres de líneas rojas y verdes y de líneas cruzadas también son adecuados para condiciones exigentes.

Las líneas láser proyectadas son reconocidas por los receptores láser compatibles, incluso en condiciones de iluminación desfavorables y a grandes distancias.

LÁSER UNIVERSAL

■ Láser para paredes y suelos



LaserCube



Manejable láser de líneas para la rápida alineación en suelos y paredes
– Precisión 1 mm / m
– Fácil de utilizar en cualquier superficie, incluso con pins
– Fácil alineación mediante nivel de burbuja horizontal y vertical
– Apto como nivel de burbuja láser
– Permite la colocación sobre planos inclinados
– Compacto, en una carcasa muy reducida en forma de cubo

Incluye: LaserCube, pins, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.108E	5

4 021563 733644

Laser 635 nm | 2 | 5 m / 300lx | 3x LR44 1,55 V



LaserCube Green



LI-ION BATTERY USB-C

Manejable láser de líneas para la rápida alineación en suelos y paredes
– Modelo del producto como se muestra LaserCube
– Con líneas láser verdes, extremadamente brillante
– Porta USB para carregar a acumulador

Incluye: LaserCube Green, pins, cable USB-A a USB-C, pins

N° ARTÍCULO	UE
081.109E	5

4 021563 731862

Laser 515 nm | 2 | 10 m / 300lx | Li-Ion Accu



SuperLine 2D



Láser de líneas para alinear en todo tipo de superficies
– Precisión de 1 mm / m
– Fácil de utilizar en cualquier superficie, incluso con pins
– Con la escala de ángulos giratoria se puede ajustar el aparato y el aro de la escala por separado a cualquier ángulo.
– Potentes imanes de fijación
– Nivel de burbuja con iluminación

Incluye: SuperLine 2D, pins, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.110E	5

4 021563 733651

Laser 635 nm | 2 | magnetic | 2x AAA



HandyLaser Plus



Compacto nivel de burbuja láser universal
– Nivelación vertical mediante la desviación de la línea láser 90° con el divisor del rayo
– Con prisma de alta precisión
– Combina las ventajas de un nivel de burbuja láser con una construcción muy compacta
– Fijación con clips elásticos o con potentes imanes de fijación
– Nivel de burbuja horizontal y vertical
– Precisión del nivel de burbuja 0,5 mm / m

Incluye: HandyLaser Plus, patas regulables con óptica angular 90°, pilas

N° ARTÍCULO	UE
025.04.00E	5

4 021563 733668

Laser 650 nm | 2 | 50 m / 300lx | magnetic | 2x AAA



SuperSquare-Laser 4

4 LASER LINES



Láser de líneas de 90° – Ideal para alicatar paredes y suelos
– Precisión angular de 0,5 mm / m
– 4 líneas láser muy visibles para alinear baldosas
– Nivelación vertical y horizontal en la pared
– Con el borde de apoyo y la superficie de contacto es muy fácil alinear las baldosas del suelo.
– Fácil de utilizar en cualquier superficie, incluso con pins
– Niveles para ajustar el aparato
– Apto como nivel de burbuja láser

Incluye: SuperSquare-Laser 4, pins, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.134E	5

4 021563 733675

Laser 635 nm | 2 | 15 m / 300lx | 2x AA



SuperSquare-Laser 2G

2 LASER LINES



Láser verde de líneas de 90° – Ideal para alicatar paredes y suelos
– Modelo del producto como se muestra SuperSquare-Laser 4
– 2 líneas láser verdes, extremadamente brillantes: limpia, clara y a su vez bien visible

Incluye: SuperSquare-Laser 2G, pins, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.137E	5

4 021563 733682

Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | 2x AA



LÁSER DE CRUZ

■ Láser compacto



HIGH VISIBILITY

* Aprox. 6 veces más brilante que un láser típico rojo con 630 - 660 nm

SuperCross-Laser Pocket
NUEVO



Láser de líneas cruzadas verde, elegante y compacto, con trípode integrado de 3 patas y rosca de 1/4"
- Elegante y manejable – precisión con diseño moderno
- Perfecto para el alineamiento horizontal y vertical de cuadros, estantes, espejos o decoraciones de pared
- Trípode integrado de 3 patas para una colocación óptima
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Batería de iones de litio recargable mediante cable USB-C
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Diseño especialmente compacto



S

Incluye: SuperCross-Laser Pocket, cable USB-A a USB-C

N° ARTÍCULO	UE
081.124E	5

4 021563 737420



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | Li-Ion Accu

EasyCross-Laser Green Set



Láser verde de líneas cruzadas con fijación de trípode/pared para transmisión de alturas y orientación
- Láser de cruz en verde extremadamente brillante con una elevada calidad de las líneas: limpia, clara y a su vez bien visible.
- Rango de autonivelación de 3°, precisión de 0,5 mm / m
- Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
- Out-Of-Level: el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- Posibilidad de fijar el aparato a trípodes o directamente en la pared con la consola regulable en altura
- Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C



S

Incluye: EasyCross-Laser Green, fijación de trípode/pared, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.081E	1

4 021563 730391




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | 5/8" | 3x AAA

EasyCross-Laser Work Set



Láser verde de líneas cruzadas con trípode de manivela VarioStand 45 cm
- Modelo del producto como se muestra EasyCross-Laser Green Set sin fijación de trípode/pared

VarioStand 45 cm
- Modelo del producto como se muestra en la página 28



Incluye: EasyCross-Laser Green, VarioStand 45 cm, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.082E	5

4 021563 730407



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 3x AAA

SmartCross-Laser X



Láser compacto de líneas cruzadas
- Rango de autonivelación de 4°, precisión de 0,3 mm / m
- Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
- Out-Of-Level: el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas
- Receptor láser RX 30 opcional para recibir las líneas láser hasta 30 m de distancia, ideal para el uso en exteriores.



S

Incluye: SmartCross-Laser X, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.735E	5

4 021563 731831



Laser 635 nm | 2 | 10 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | NI OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX



Láser verde de líneas cruzadas compacto
- Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser X
- Láser de cruz en verde extremadamente brillante con una elevada calidad de las líneas: limpia, clara y a su vez bien visible.
- Receptor láser GRX 30 opcional para recibir las líneas láser hasta 30 m de distancia, ideal para el uso en exteriores.
- Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C



S

Incluye: SmartCross-Laser GX, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.730E	5

4 021563 731503



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | NI OPTION | 1/4" | 2x AA

LÁSER COMPACTO

SmartCross-Laser GX Set



Láser verde de líneas cruzadas compacto con soporte de sujeción
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX

Soporte de sujeción
– Pinza de sujeción fácilmente regulable
– Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de las superficies
– Fácil regulación de la altura y la posición del aparato
– Con pie de apoyo

Incluye: SmartCross-Laser GX, soporte de sujeción, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.731E	5

4 021563 731794



Laser 515 nm · 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · OPTION · 1/4" · 2x AA

SmartCross-Laser GX Plus Set



Láser verde de líneas cruzadas compacto con fijación de trípode / pared
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX
– Posibilidad de fijar el aparato a trípodes o directamente en la pared con la consola regulable en altura

Incluye: SmartCross-Laser GX, fijación de trípode/pared, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.732E	2

4 021563 731800




Laser 515 nm · 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · magnetic · OPTION · 1/4" · 5/8" · 2x AA

SmartCross-Laser GX Work Set



Láser verde de líneas cruzadas compacto con trípode de manivela VarioStand 50 cm
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX

Trípode compacto de 150 cm
– Cabezal de tres vías
– Elevación por manivela (30 cm) y patas de extensión múltiple
– Puntas de acero y goma para diferentes bases de apoyo





Incluye: SmartCross-Laser GX, FixPod 50 cm, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.733E	2

4 021563 731817




Laser 515 nm · 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · OPTION · 1/4" · 2x AA

SmartCross-Laser GX Set 150 cm



Láser verde de líneas cruzadas compacto con trípode de manivela VarioStand 50 cm
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX

Trípode compacto de 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio



Incluye: SmartCross-Laser GX, trípode compacto 150 cm, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.734E	2

4 021563 731824



Laser 515 nm · 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · OPTION · 1/4" · 2x AA

SmartCross-Laser GX Set 300 cm



Láser verde de líneas cruzadas compacto con soporte de sujeción y trípode telescópico TelePod 300 cm
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX

Soporte de sujeción
– Modelo del producto como se muestra SmartCross-Laser GX Set

TelePod 300 cm
– Trípode telescópico de calidad de aluminio, ideal para cambiar rápidamente diferentes posiciones de trabajo
– El trípode se fija entre el suelo y el techo y permite ajustar la altura correcta de trabajo del aparato láser en un abrir y cerrar de ojos.
– Cuatro piezas para facilitar el transporte
– Altura aproximada 300 cm

Incluye: SmartCross-Laser GX, soporte de sujeción, TelePod 300 cm incl. funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.736E	2

4 021563 733910



Laser 515 nm · 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · OPTION · 1/4" · 2x AA · SOFT

LÁSER DE LÍNEAS

- Láser de líneas 360°
- Láser de líneas 3D
- Láser Multi-18V



* Aprox. 6 veces más brillante que un láser típico rojo con 630 - 660 nm



SmartLine-Laser G360



Láser verde automático con un círculo láser de 360° horizontal
– La línea láser horizontal genera una línea láser cerrada de 360° y la línea láser vertical es perpendicular a ella.
– Láser de cruz en verde extremadamente brillante con una elevada calidad de las líneas: limpia, clara y a su vez bien visible.
– Rango de autonivelación de 4°, precisión de 0,3 mm / m
– Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
– Selector de línea láser
– Posibilidad de fijar el aparato a trípodes o directamente en la pared con la consola regulable en altura
– Receptor láser GRX 30 opcional para recibir las líneas láser hasta 30 m de distancia, ideal para el uso en exteriores.
– Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C



S

Incluye: SmartLine-Laser G360, fijación de trípode/pared, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.190E	2

4 021563 739981



Laser 515 nm · 2 · 30 m / 300lx · 360° LASER · AUTOMATIC LEVEL · magnetic · 1/4" · 5/8" · 4x AA · SOFT

SmartLine-Laser G360 Set 150 cm




Láser automático de líneas cruzadas con receptor láser RangeXtender G 40 y trípode compacto de 150 cm
– La línea láser horizontal genera una línea láser cerrada de 360° y la línea láser vertical es perpendicular a ella.
– Rango de autonivelación de 4°, precisión de 0,3 mm / m
– Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
– Selector de línea láser

RangeXtender G 40
– Alcance del receptor láser hasta 40 m de radio

Trípode compacto de 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio





RANGEX-TENDER G 40 max. 40 m



S

Incluye: SmartLine-Laser G360, RangeXtender G 40, trípode compacto de 150 cm, fundas de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
081.118E	2

4 021563 734405



Laser 515 nm · 2 · 30 m / 300lx · 360° LASER · AUTOMATIC LEVEL · 1/4" · 5/8" · 4x AA · SOFT

Accesorios

para los equipos laser en la página 28 y 29

- Trípodes
- Soportes
- ...y más







LÁSER DE LÍNEAS Y 3D

CompactCross-Laser Set



Láser automático de líneas cruzadas con puerto Digital Connection y práctico soporte de pared
– Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
– Fácil alineación de planos inclinados
– Interfaz Digital Connection para el control remoto con el teléfono inteligente a través de Commander-App
– Múltiples posibilidades de fijación: en trípode, pared o sobre superficies metálicas
– Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
– Eficaz protección contra errores de medición gracias a la función Tilt
– Alineación automática en muy poco tiempo
– Con modo de receptor manual integrado



Incluye: CompactCross-Laser, fijación de trípode/pared, pilas



N° ARTÍCULO	UE
081.146E	2

4 021563 740789




Laser 515 nm · Clase 2 · 40 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · lock · magnetic · DC · OPTION · 1/4" · 5/8" · 2x AA · SOFT

CompactLine-Laser G360 Set



Láser verde automático con un círculo láser de 360° horizontal, interfaz de Digital Connection y trípode compacto de 150 cm
– La línea láser horizontal genera una línea láser cerrada de 360° y la línea láser vertical es perpendicular a ella.
– Láser de cruz en verde extremadamente brillante con una elevada calidad de las líneas: limpia, clara y a su vez bien visible.
– Rango de autonivelación de 3°, precisión de 0,4 mm / m
– Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
– Interfaz de Digital Connection con control remoto
– Selector de línea láser
– Eficaz protección contra errores de medición gracias a la función Tilt
– Posibilidad de fijar el aparato a trípodes o directamente en la pared con la consola regulable en altura
– Receptor láser GRX 30 opcional para recibir las líneas láser hasta 30 m de distancia, ideal para el uso en exteriores.
– Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C







Trípode compacto de 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio

Incluye: CompactLine-Laser G360, fijación de trípode/pared, trípode compacto de 150 cm, fundas de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
036.162E	2

4 021563 730384




Laser 515 nm · Clase 2 · 35 m / 300 lx · 360° LASER · AUTOMATIC LEVEL · lock · magnetic · DC · OPTION · 1/4" · 5/8" · 4x AA · SOFT

CompactPlane-Laser 3G Set 150 cm



Láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360° verde, interfaz de Digital Connection e trípode compacto de 150 cm
– Líneas láser horizontales y verticales de 360° con tecnología láser verde logran una elevada calidad, una imagen de líneas: limpia, clara y a su vez bien visible.
– Sencilla función de plomada gracias al cruce de líneas láser
– Rango de autonivelación de 3°, precisión de 0,35 mm / m
– Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
– Interfaz de Digital Connection con control remoto
– Selector de línea láser
– Eficaz protección contra errores de medición gracias a la función Tilt
– Out-Of-Level: el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas
– Receptor láser GRX 30 opcional para recibir las líneas láser hasta 30 m de distancia, ideal para el uso en exteriores.
– Tecnología de láser verde con una gama de temperatura de 0°C...50°C









Trípode compacto de 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio

Incluye: CompactPlane-Laser 3G, batería de iones de litio, cable USB-C, trípode compacto de 150 cm, fundas de transporte

N° ARTÍCULO	UE
036.299E	1

4 021563 730377



Laser 515 nm · Clase 2 · 30 m / 300 lx · 360° LASER · AUTOMATIC LEVEL · lock · DC · OPTION · 1/4" · 5/8" · Li-Ion Accu pack · SOFT

GRATIS
Commander App para el control remoto de los equipos de medición Laserliner

DIGITAL CONNECTION

- Control remoto del equipo de medición en lugares inaccesibles
- Selección individual del láser
- Ajuste del brillo del láser
- Protección de equipos contra sacudida (modo TILT)
- Modo standby y de receptor manual encender y apagar



LÁSER MULTI-18V

Multi-18V



SuperLine-Laser G360 Multi-18V Set 150 cm

NUEVO




Láser verde de líneas cruzadas con círculo láser horizontal, línea láser vertical y trípode compacto de 150 cm: compatible con sistemas de baterías de 18 V de fabricantes conocidos

– Alineación precisa con círculo láser horizontal y línea vertical perpendicular
– Compatibilidad con sistemas de baterías de 18 V: Funciona con baterías de 18V de varios fabricantes conocidos gracias a los PowerAdapters disponibles por separado
– Uso eficiente: El láser se integra perfectamente en el sistema periférico de 18 V que posea el cliente gracias a la selección del adaptador adecuado
– Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
– Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
– Líneas láser de activación individual
– También funciona en red
– Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores y grandes alcances

Trípode compacto 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio









Incluye: SuperLine-Laser G360 Multi-18V, trípode compacto 150 cm, incl. funda de transporte, (adaptador de corriente no incluido en la entrega, disponible solo por separado)

N° ARTÍCULO	UE
081.360E	2

4 021563 744589

Laser 515 nm · 2 · 30 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · lock · OPTION · IP 54 · 1/4" · 5/8" · USB-C · Multi Adapter 18V · SOFT

SuperPlane-Laser 3G Multi-18V Set 150 cm

NUEVO




Láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360°, trípode compacto 150 cm – compatible con sistemas de batería de 18V de fabricantes reconocidos

– Compatibilidad con sistemas de baterías de 18 V: Funciona con baterías de 18V de varios fabricantes conocidos gracias a los PowerAdapters disponibles por separado
– Uso eficiente: El láser se integra perfectamente en el sistema periférico de 18 V que posea el cliente gracias a la selección del adaptador adecuado
– Función de plomada para trabajar de manera sincronizada en suelos y techos
– Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
– Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
– Círculos láser conmutables individualmente
– También funciona en red
– Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores y grandes alcances

Trípode compacto 150 cm
– Trípode de manivela de aluminio









Incluye: SuperPlane-Laser 3G Multi-18V, trípode compacto 150 cm, incl. funda de transporte, (adaptador de corriente no incluido en la entrega, disponible solo por separado)

N° ARTÍCULO	UE
081.380E	2

4 021563 744572

Laser 515 nm · 2 · 30 m / 300 lx · AUTOMATIC LEVEL · lock · OPTION · IP 54 · 1/4" · 5/8" · USB-C · Multi Adapter 18V · SOFT

PowerAdapter Multi-18V

NUEVO



Set adaptadores para equipos Laserliner con Multi-18V
– Uso eficiente: El láser se integra perfectamente en el sistema periférico de 18 V que posea el cliente gracias a la selección del adaptador adecuado

Set A
compatible con sistemas de batería de 18V de Bosch Power for All, Einhell y Makita

Exclusión de responsabilidad: Las marcas mencionadas no están afiliadas a UMAREX GmbH & Co. KG. Bosch es una marca registrada de Robert Bosch GmbH, Dewalt de Stanley Black & Decker, Makita de Makita Corporation, Metabo de Metabo GmbH y Einhell de Einhell Germany AG.

N° ARTÍCULO	UE
081.380.2E	1

4 021563 747528



Set B



Set B
compatible con sistemas de batería de 18V de Bosch Professional, Dewalt y Metabo

N° ARTÍCULO	UE
081.380.3E	1

4 021563 747535



LÁSER DE ROTACIÓN E HÍBRIDO

■ Sets para alcances medios



Duraplane 360 Set 175 cm





Robusto láser de líneas de 360° horizontal con sistema anti-desplazamiento, receptor láser RangeXtender 60, trípode compacto 175 cm et mira telescópica 3 m
– La línea láser horizontal genera una línea cerrada de 360° muy brillante, con 2 niveles de brillo
– Optimizado para trabajar cerca del techo
– Rango de autonivelación de 3,5°, precisión de 0,2 mm / m
– Función de inclinación adicional para la orientación en planos inclinados
– Ideal para fijar a perfiles de construcciones en seco
– Batería recargable de Lithium-ion de larga duración
– Alimentador de red/cargador para modo permanente

RangeXtender 60
– Alcance del receptor láser hasta 60 m de radio

Trípode compacto 175 cm
– Trípode de manivela de aluminio
– Adaptador de 5/8"

Mira telescópica 3 m
– Miras de nivelación estables y de excelente legibilidad, también para condiciones extremas









Incluye: Duraplane 360, RangeXtender 60, soporte universal, batería de iones de litio, alimentador de red/cargador con adaptador universal, trípode compacto 175 cm, adaptador de 5/8", mira telescópica 3 m, maletín

N° ARTÍCULO	UE
052.500A	1

4 021563 709328

Laser 635 nm | 2 | 25 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | ADS Tilt | 5/8" | IP 54 | Li-Ion Accu pack | HARD

2 IN 1 HYBRID LASER

Láser híbrido Duraplane 360

Combinación de láser rotativo y función de láser de línea Aplicación en el interior y el exterior.
- Laser Booster: duplicar la visibilidad sin receptor
- ADS-Tilt impide los errores al medir la altura de referencia con sacudidas
- Con indicación de la carga



Modo receptor
Uso de la línea láser de 360° en el exterior con la tecnología RX. Con el receptor láser se detecta la línea láser a gran distancia. Alcance máx.120 m



Sin modo receptor
La visibilidad aumenta de forma constante cuando las condiciones luminosas son desfavorables p. ej. en construcciones de interiores

Cubus 110 S Set 150 cm





Láser de rotación totalmente automático con receptor láser SensoLite 110, trípode ligero 150 cm, mira telescópica LT 4 m y coporte acoplabe para pared y para trípode
– Rango de autonivelación de 4°, precisión de 0,15 mm / m
– Modos láser: puntos, exploración, rotación y receptor portátil
– Función de inclinación
– Con el mando a distancia se puede activar todas las funciones del láser de rotación hasta 40 m.
– El rayo de referencia adicional facilita la alinear paredes de separación.
– Eficaz trabajo y carga de la batería en paralelo


SensoLite 110 Set
– Alcance del receptor láser hasta 100 m de radio

Trípode ligero 150 cm
– Versión ligera con superficie de apoyo fresada

Mira telescópica LT 4 m
– De robusto perfil de aluminio
– Altura máxima 4 mtrs.









Incluye: Cubus, SensoLite 110, trípode ligero 150 cm, soporte para pared y para trípode, soporte universal, mira telescópica LT 4 m, mando a distancia, batería de iones de litio, pilas, alimentador de red/cargador, con adaptador universal, correa, maletín

N° ARTÍCULO	UE
052.325A	1

4 021563 731985

Laser 635 nm | 2 | 30 m / 300lx | sensor AUTOMATIC | lock | ANTI SHAKE | ADS Tilt | Control | 5/8" | IP 66 | Li-Ion Accu pack | HARD

DISTANCIÓMETROS

- Distanciómetros láser
- Odómetros
- Calibre digital



DistanceCheck 25



Distanciómetro láser – fácil manejo
– Rango de medición interior de 0,05 a 30 m*
– Precisión ± 2 mm (típica)*
– La función de superficies y de volumen permite detectar volúmenes. Así se puede calcular rápidamente p. ej. la cantidad necesaria de material
– Medición de mín contínua
– Pantalla VTN, de 2 líneas, con iluminación

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

25 m* | 2 Positions

Incluye: DistanceCheck 25, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.805E	5

4 021563 731770



Laser 650 nm | 2 | 2 x AAA

LaserRange-Master i3



Distanciómetro láser – fácil manejo
– Rango de medición interior de 0,3 a 30 m*
– Precisión ± 2 mm (típica)*
– La función de superficies y de volumen permite detectar volúmenes. Así se puede calcular rápidamente p. ej. la cantidad necesaria de material
– Medición de mín/máx/contínua
– Pantalla VTN, de 2 líneas, con iluminación
– Carcasa robusta y ergonómica

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

30 m* | 2 Positions

Incluye: LaserRange-Master i3, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.830E	5

4 021563 732104



Laser 635 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT

LaserRange-Master Gi4



Distanciómetro láser con tecnología de láser verde
– Modelo del producto como se muestra LaserRange-Master i3
– Rango de medición interior de 0,05 a 40 m*

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

40 m* | 2 Positions

Incluye: LaserRange-Master Gi4, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.833E	5

4 021563 732128



Laser 515 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT


DISTANCIÓMETROS

DistanceMaster Compact 30



Telémetro láser compacto y fácil de usar
- Rango de medición interior de 0,1 a 30 m*
- Precisión ± 2 mm (típica)*
- Medición exacta con láser para calcular longitudes, áreas y volúmenes
- Medición continua con indicador de mín./máx.
- Niveles de medición conmutables: delantero y trasero
- Óptima manejabilidad por su formato compacto
- Almacenamiento efectivo de los valores medidos a través de la función de memoria con 50 posiciones
- Apagado automático de ahorro de energía cuando no se utiliza

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones



Incluye: DistanceMaster Compact 30, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.940E	5

4 021563 735013




Laser 635 nm · Clase 2 · 2 x AAA · SOFT

DistanceMaster Compact Plus 50



Telémetro láser fácil de usar con Digital Connection
- Rango de medición interior de 0,1 a 50 m*
- Precisión ± 2 mm (típica)*
- Medición exacta con láser para calcular longitudes, áreas y volúmenes
- Medición continua con indicador de mín./máx.
- Documentación de proyectos optimizada: fácil transferencia de datos de medición a dispositivos móviles a través de Digital Connection
- Niveles de medición conmutables: delantero y trasero
- Óptima manejabilidad por su formato compacto
- Almacenamiento efectivo de los valores medidos a través de la función de memoria con 50 posiciones
- Apagado automático de ahorro de energía cuando no se utiliza

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones



Incluye: DistanceMaster Compact Plus 50, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.942E	5

4 021563 735020




Laser 635 nm · Clase 2 · DC · 2 x AAA · SOFT

DistanceMaster 40



Telémetro láser universal con función de ángulo de Pitágoras
- Rango de medición interior de 0,1 a 40 m*
- Precisión ± 1,5 mm (típica)*
- Medición, adición y sustracción sencillas de longitudes, áreas y volúmenes
- Determinación indirecta de la altura en lugares de medición de difícil acceso con función de ángulo Pitágoras (1 + 2 + 3)
- Medición continua con indicador de mín./máx.
- Robusto, protegido del polvo y el agua
- Punto de referencia de la carcasa seleccionable: delante, detrás y trípode
- Almacenamiento efectivo de los valores medidos a través de la función de memoria con 50 posiciones
- Apagado automático de ahorro de energía cuando no se utiliza

* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones



Incluye: DistanceMaster 40, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO	UE
080.981E	5

4 021563 734993




Laser 635 nm · Clase 2 · 1/4" · IP 65 · 3 x AAA · SOFT

DistanceMaster Plus 80



Telémetro láser con función angular y Digital Connection
- Rango de medición interior de 0,1 a 80 m*
- Precisión ± 1,5 mm (típica)*
- Medición, adición y sustracción sencillas de longitudes, áreas y volúmenes
- Determinación indirecta de la altura en lugares de medición de difícil acceso con función de ángulo (1 + 2 + 3)
- Suma automática de superficies de pared con la misma altura, ideal para trabajos de pintura
- Medición continua con indicador de mín./máx.
- Alineación exacta del instrumento de medición mediante un nivel digital
- Robusto, protegido del polvo y el agua
- Documentación de proyectos optimizada: fácil transferencia de datos de medición a dispositivos móviles a través de Digital Connection
- Recargable mediante cable USB-C



* Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

Incluye: DistanceMaster Plus 80, funda de transporte, batería de iones de litio

N° ARTÍCULO	UE
080.984E	5

4 021563 735006



Laser 635 nm · Clase 2 · DC · 1/4" · IP 65 · Li-Ion Accu · SOFT

Gratis – MeasureNote App
Software de medición y documentación

Gestión inteligente de las mediciones – App multifunción para Laserliner tecnologías de medición con Digital Connection. Para documentar y archivar en la obra.

Interfaz de Digital Connection para una rápida transferencia de los datos



ODÓMETROS E CALIBRE DIGITAL

RollPilot Mini



Odómetro
– Rueda de medición mecánica: distancias hasta 9.999,9 m
– Suma al avanzar, resta al retroceder
– Función pared-a-pared: el compacto diseño permite medir directamente de pared a pared.
– El indicador móvil señala la posición exacta de inicio y la posición final.
– Modelo extensible para facilitar el transporte
– Con soporte plegable
– Precisión ± 0,1%
– Rueda de medición con 0,5 m de perímetro





Incluye: RollPilot Mini

N° ARTÍCULO	UE
075.002E	2

4 021563 735990



RollPilot S12



Odómetro para la aplicación en rectas y curvas
– Esta rueda de medición mecánica suministra datos exactos en todas las mediciones de distancias hasta 9.999,9 m.
– Pantalla de gran tamaño con escala adicional de precisión (1 - 9 cm) para realizar mediciones exactas.
– Suma al avanzar, resta al retroceder
– El indicador móvil señala la posición exacta de inicio y la posición final.
– Modelo plegable y bolsa para facilitar el transporte.
– Fijación de la rueda y posición cero directamente en el mango
– Accionamiento cardán de la escala, sin desgaste
– Precisión ± 0,1%
– Rueda de medición con 1 m de perímetro



Plegable para el transporte



Incluye: RollPilot S12, funda de transporte

N° ARTÍCULO	UE
075.005E	2

4 021563 736003



SOFT

MetricMaster Plus



Calibre pie de rey digital para medir longitudes con precisión
– Rango de medición 0…150 mm
– Precisión ± 0,03 mm
– Para la medición exterior, interior, de profundidad y de diferencia vía punto cero y medición de desnivel
– Pantalla LC de 5 dígitos
– Fijación del rango de medición calculado con el botón de freno
– Mecanismo de deslizamiento exacto mediante una rueda de ajuste de fino
– Punto cero en cualquier posición

Incluye: MetricMaster Plus, maleta, pila, atornillador



N° ARTÍCULO	UE
075.510E	5

4 021563 738427



1x LR44 1,55 V


HARD

INCLINÓMETROS

- Nivéles de burbuja digitales
- Medidores de inclinación (ángulo)



DigiLevel Plus



Niveles de burbuja electrónico digitales – exactos y muy manejables
– Emite una señal acústica con 0°, 45°, 90°, 135° y 180° para facilitar la nivelación de los objetos.
– Modo de referencia para transferir los ángulos.
– Pantalla flip con iluminación y función de giro automático para realizar mediciones en posición invertida.
– Función de calibración para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones
– Potentes imanes de fijación, superficie de medición fresada, nivel de burbuja adicional vertical y horizontal
– Función Hold

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60
Longitud 25 / 40 / 60 cm

Indicación del ángulo:	360° (4 x 90°)
Precisión de la medición electrónica:	± 0,1° para 0°… 1° ± 0,1° para 89°…90° ± 0,2° para 1°…89°
Precisión del nivel de burbuja:	± 1 mm/m



Unidades disponibles:
° grados, %, mm/m



Incluye: DigiLevel Plus, funda de transporte, pilas

N° ARTÍCULO		UE
25 cm	081.249E	2
40 cm	081.250E	2
60 cm	081.251E	2

4 021563 736072
4 021563 736089
4 021563 736096



magnetic · AutoSound · 2 x AAA · SOFT

MasterLevel Box



Manejable nivel digital
– Modo de referencia para transferir los ángulos.
– Pantalla flip con iluminación y función de giro automático para realizar mediciones en posición invertida.
– Función de calibración para recalibrar el sensor y aumentar la seguridad de las mediciones
– Potentes imanes de fijación
– Función Hold
– Compacto, tamaño mini

Indicación del ángulo:	360° (4 x 90°)
Precisión de la medición electrónica:	± 0,2° para 0°…90°

Incluye: MasterLevel Box, funda de transporte, pila

N° ARTÍCULO	UE
081.260E	5

4 021563 735075



magnetic · 1 x AAA

VIDEOINSPECCIÓN

Endoscopía digital



VideoScope Micro



ø 5,5 mm

Práctico sistema de inspección por vídeo para el control visual de lugares de difícil acceso – ideal para aberturas extremadamente pequeñas

- Cabezal de cámara pequeño ideal para lugares de difícil acceso
- Intensa iluminación del objeto con 6 LED de alto rendimiento
- Resistente a la gasolina y el diésel
- Zoom digital 2x en intervalos de 50%
- Illuminación: 5 niveles de brillo
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
- Rotación de imagen y simetría
- Tamaño de la pantalla: 2,4"
- Cabezal de la cámara: ø 5,5 mm
- TopClips: Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara



Incluye: VideoScope Micro, 1 m, TopClips, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.259E	2

4 021563 732463

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67

DISPLAY: 320 x 240 pixel · 2,4" LCD · 180° · ZOOM 1-2x

4 x AA



TopClips
Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara

Adaptador de gancho y magnético
Para acercar o alzar objetos difícilmente accesibles

Adaptador reflector
Espejo para observar objetos en ángulos de 90°



VideoPocket



ø 8 mm

Práctico inspector por vídeo con pantalla de gran tamaño para una cómoda lectura

- Comprobación exacta de diferencias con la función de comparación de imágenes
- Función REC para imagen y vídeo: las tomas pueden ser guardadas para su posterior análisis
- Evaluación y documentación a través de la memoria de fotos interna, tarjeta micro-SD y puerto USB
- Intensa iluminación del objeto mediante 6 LED de alto rendimiento
- Zoom digital 2x en intervalos de 25%
- Illuminación: 10 niveles de brillo
- DOF: Rango de profundidad de campo 3…8 cm
- Rotación de imagen y simetría
- Tamaño de la pantalla: 4,3"
- Cabezal de la cámara: ø 8 mm
- TopClips: Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara



Incluye: VideoPocket 1 m, funda de transporte, TopClips, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.261E	2

4 021563 735174

CAMERA: 640 x 480 pixel · LED LIGHT · IP67

DISPLAY: 480 x 272 pixel · 4,3" LCD · 180° · ZOOM 2x

REC · micro SD · MICRO USB · 4 x AA · SOFT



TopClips
Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara



VIDEOINSPECCIÓN

VideoScope One



Compacto inspector por vídeo, para el control visual de puntos de difícil acceso
– Intensa iluminación del objeto mediante 4 LED de alto rendimiento
– Zoom digital 2x en intervalos de 10%
– DOF: Rango de profundidad de campo 3…7 cm
– Funcionamiento con monitores externos a través de la conexión TV-Out
– Rotación de imagen y simetría
– Cabezal de la cámara: ø 9 mm

TopClips
Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara





Incluye: VideoScope One 1,5 m, TopClips, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.252E	2

4 021563 735785

ø 9 mm

CAMERA 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 2,7" LCD | 180° | ZOOM 2x
VIDEO OUT | 4 x AA

NUEVO



Práctico inspector por vídeo, para el control visual de puntos de difícil acceso
– Intensa iluminación del objeto mediante 6 LED de alto rendimiento
– Zoom digital 2x en intervalos de 33%
– DOF: Rango de profundidad de campo 3,5…8,5 cm
– Rotación de imagen y simetría
– Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm

TopClips
Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara





Incluye: VideoScope XL 3,5 m, TopClips, bolsa de transporte, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.255E	2

4 021563 746507

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x
4 x AA

VideoScope XXL

NUEVO



Inspector de vídeo universal con memoria interna y unidad de cámara larga para la inspección visual de lugares de difícil acceso.
– Intensa iluminación del objeto mediante 6 LED de alto rendimiento
– Zoom digital 2x en intervalos de 33%
– DOF: Rango de profundidad de campo 3,5…8,5 cm
– Función REC para imagen: las tomas pueden ser guardadas para su posterior análisis
– Evaluación y documentación a través de la memoria de fotos interna
– Rotación de imagen y simetría
– Cabezal de la cámara: ø 7,9 mm

TopClips
Adaptador gancho, magnético y de reflector para fijar al cabezal de la cámara





Incluye: VideoScope XXL 5 m, TopClips, bolsa de transporte, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.257E	2

4 021563 746514

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x
REC | USB | 4 x AA

DETECTORES ELECTRÓNICOS


- Localización de metales, vigas y tuberías



StarFinder



Aparato localizador electrónico para líneas conductoras de tensión y viguetas de pared y transversales en construcciones en seco
- Fácil cambio entre los diferentes modos de medición con un botón
- Auto-Calibration: adapta el aparato a las diferentes bases directamente al encenderlo.
- Señales acústicas y visuales para buscar objetos.
- Seguridad garantizada gracias al aviso permanente de tensión.

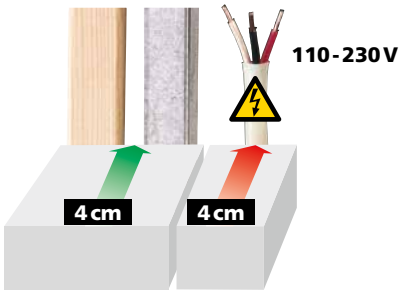

Incluye: StarFinder, pila

N° ARTÍCULO	UE
080.969E	5

4 021563 730551




AUTO CALIBRATION · 9V

StarFinder Plus



Aparato localizador electrónico para líneas conductoras de tensión y viguetas de pared y transversales en construcciones en seco
- Modelo del producto como se muestra StarFinder
- Aplicación fácil y segura del aparato gracias a la guía del usuario de la pantalla de cristal líquido.
- Pantalla con iluminación

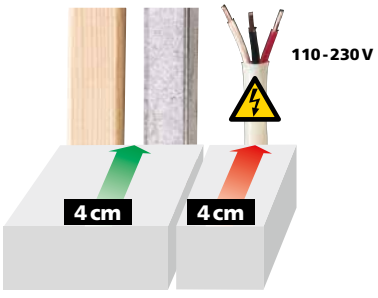

Incluye: StarFinder Plus, pila

N° ARTÍCULO	UE
080.972E	5

4 021563 730568




AUTO CALIBRATION · 9V

DETECTORES ELECTRÓNICOS

CombiFinder Plus



Localizador electrónico para metal y cables conductores de tensión
- Permite la búsqueda de metales como armaduras, tubos de calefacción y tuberías del agua.
- Fácil cambio entre los diferentes modos de medición con un botón
- Aplicación fácil y segura del aparato gracias a la guía del usuario de la pantalla de cristal líquido.
- Auto-Calibration: adapta el aparato a las diferentes bases directamente al encenderlo.
- Auto-Cal Plus: permite una fácil delimitación de los objetos a medir en el modo Metal-Scan.
- Señales acústicas y visuales para buscar objetos.
- Seguridad garantizada gracias al aviso permanente de tensión.
- Pantalla con iluminación



Incluye: CombiFinder Plus, pila

Nº ARTÍCULO	UE
080.955E	5

4 021563 730544




AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

MultiFinder Plus



Localizador universal de madera, metal, cobre, hierro y líneas conductoras de tensión
- Fácil cambio entre los diferentes modos de medición con un botón
- Aplicación fácil y segura del aparato gracias a la guía del usuario de la pantalla de cristal líquido.
- Auto-Calibration: adapta el aparato a las diferentes bases directamente al encenderlo.
- Auto-Cal Plus: permite una fácil delimitación de los objetos a medir en el modo Metal-Scan.
- Señales acústicas y visuales para buscar objetos.
- Seguridad garantizada gracias al aviso permanente de tensión.
- Particularidad: en el modo de metal se puede localizar también cables no conductores de tensión debajo del revoque.
- Pantalla con iluminación

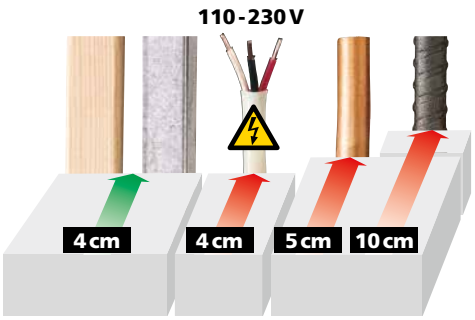

Incluye: MultiFinder Plus, pila

Nº ARTÍCULO	UE
080.965E	5

4 021563 730575



AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

Tecnología profesional



AUTO CALIBRATION

Adapta el aparato a las diferentes bases directamente al encenderlo.

AUTO CAL PLUS

Permite una fácil delimitación de los objetos a medir en el modo Metal-Scan.

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE

■ Humedad del aire y de condensación



ClimaHome-Check



Medidor de temperatura e higrómetro digital
- Medición de la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente
- Apto como equipo de mesa con soporte desplegable o clip
- Soporte magnético integrado
- Indicación digital con mínimos y máximos
- Disponible en blanco o negro

magnetic | 1x AAA

Temperatura ambiente:	-9,9°C…60°C
Precisión:	± 1°C (0°C…50°C), ± 2°C (<0°C y >50°C)
Humedad del aire (relativa):	20%rH…95%rH
Precisión:	± 3% (30%rH…70%rH) ± 5% (20%rH…30%rH, 70%rH…95%rH)

Incluye: ClimaHome-Check, pila

N° ARTÍCULO		UE
blanco	082.028E	5
negro	082.428E	5

4 021563 735150
4 021563 735167



ClimaHome-Check Plus



OPTICAL / ACOUSTIC SIGNAL

Higrómetro digital para la medición de la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente con recomendación de ventilación
- Medición de la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente
- Advertencia óptica y acústica cuando la humedad o sequedad del aire son excesivos
- Recomendación de ventilar para mejorar la atmósfera interior
- Con la función de temporización y indicación de la hora
- Apto como equipo de mesa con soporte desplegable
- Soporte magnético integrado
- Indicación digital con mínimos y máximos

magnetic | 2x AAA

Temperatura ambiente:	-9,9°C…50°C
Precisión:	± 1°C
Humedad del aire (relativa):	1%rH…99%rH
Precisión:	± 3% (20%rH…80%rH), ± 5% (<20%rH y >80%rH)

Incluye: ClimaHome-Check Plus, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.426E	5

4 021563 735693



ClimaPilot Plus
NUEVO



Higrómetro digital para medir con precisión la humedad relativa y la temperatura ambiente, con indicación del punto de rocío
- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Dispositivo compacto y práctico para probar el clima interior
- Medición precisa de temperatura y humedad con sensor de alta calidad e indicación del punto de rocío calculado

1x AAA

Temperatura ambiente:	-10°C…50°C
Precisión:	± 1°C
Humedad del aire (relativa):	0%rH…100%rH
Precisión:	± 2% (20%rH…80%rH) ± 3% (<20%, >80%)

Incluye: ClimaPilot Plus, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.061E	5

4 021563 742004



CondenseSpot Plus



Termómetro de infrarrojos para la localización de puentes térmicos y humedad por condensación
- Visualización exacta de la zona de medición con el círculo láser de 8 puntos
- Medición de temperatura del punto de condensación y de superficie
- Localización de puntos con riesgo de condensación de agua a través del modo de puentes térmicos con indicación del punto de rocío
- Rango de temperaturas (-40°C…365°C)
- Grado de emisión: 0,01…1,0 (ajustable)
- Función de alarma de color: advertencia de puentes térmicos con indicación de color en la pantalla
- Selección rápida de 5 valores específicos del grado de emisión por medio del preajuste rápido o por introducción numérica exacta
- Barógrafo indicador de la condensación.
- Óptica 8:1, pantalla con iluminación

Laser 650 nm | 2 | 2x AA

Temperatura infrarrojo:	-40°C…365°C
Precisión:	-40°C…0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C…30°C (± 1°C) >30°C (± 2°C o ± 2%, según valor mayor)
Temperatura ambiente:	-20°C…65°C
Precisión:	± 1°C (0°C…50°C) ± 2,5°C (<0°C y >50°C)
Humedad del aire (relativa):	1%…99%
Precisión:	± 3% (20%…80%) ± 5% (<20% y >80%)

Incluye: CondenseSpot Plus, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.046E	2

4 021563 735761



MEDIDORES DE HUMEDAD DEL MATERIAL

- Medición de humedad en superficie
- Medición de humedad por penetración



MoistureFinder Compact





Medición profesional de la humedad del material con rapidez y sin deteriorar la superficie
– Medición de la humedad sin alteración del material, mediante el método de medición capacitiva
– Seleccionar el material y medir la humedad en % con sólo apoyarlo sobre la superficie.
– Cuatro curvas características de material incluidas: maderas blandas (p. ej. abeto rojo, pino, tilo), maderas duras (p. ej. haya, roble, abedul), revoque de yeso y solado de cemento
– El indicador de húmedo/seco por LED informa de inmediato sobre el grado de humedad o sequedad

Wet Alarm | 9V

Humedad del material (capacitivo)	
Rango de medición madera:	Madera blanda: 6,7%…51,4% Madera dura: 3,8%…31,6%
Precisión (absoluta):	± 2
Rango de medición materiales de construcción:	Solado de cemento: 0%…5% evoque de yeso: 0%…23,5%
Precisión (absoluta):	± 2

Incluye: MoistureFinder Compact, pila



N° ARTÍCULO	UE
082.332E	5

4 021563 734856

DampFinder Compact



Aparato universal para medir la humedad en madera y construcciones
– Para detectar la humedad en materiales de construcción y madera
– 2 grupos con 102 tipos de maderas, 8 materiales de construcción (arenisca calcárea, revoque de yeso, hormigón C12/15, hormigón C20/25, hormigón C30/37, hormigón poroso, solado de anhidrita, solado de cemento) y modo INDEX universal
– Indicación numérica de la temperatura ambiente y las mediciones
– Carcasa robusta y ergonómica
– Pantalla con iluminación y estructura clara

4x AAA

Humedad del material (resistivo)	
Precisión (absoluta):	
Madera:	± 1% (5%…30%) ± 2% (<5% y >30%)
Materiales de construcción:	± 0,15% (0%…10%) ± 1% (>10%)

Incluye: DampFinder Compact, tapa de protección con función autotest, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.015E	5

4 021563 734849

Gratis – MeasureNote App
Software de medición y documentación

Gestión inteligente de las mediciones – App multifunción para Laserliner tecnologías de medición con Digital Connection. Para documentar y archivar en la obra.

DIGITAL CONNECTION

Gestión de datos simplificada. Interfaz de Digital Connection para una rápida transferencia de los datos.



MEDIDORES DE HUMEDAD DEL MATERIAL

DampCheck



Compacto medidor de humedad
– Control de la humedad en la leña
– Control del contenido de humedad en revoque de yeso
– Medición de la temperatura ambiente
– Indicador de húmedo-seco por LED: los 3 LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo) informan de inmediato sobre el grado de humedad o sequedad del material medido.

4x LR44

Humedad del material (resistivo)
Precisión (absoluta):

Madera:	± 2%
Materiales de construcción:	± 0,3%
Temperatura ambiente:	± 2°C (0…40°C)

Incluye: DampCheck, tapa de protección, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.003E	5

4 021563 734832



WoodTester Compact



Compacto medidor de humedad para madera
– Control de la humedad en la leña para reducir la energía y la contaminación
– Escala dual para las maderas de leña más habituales: GRUPO DE MADERAS A (haya, tilo, sauce, ébano) GRUPO DE MADERAS B (quejigo, arce, aliso, abeto, abedul, fresno)
– Indicador de húmedo-seco por LED: los 12 LEDs de colores (verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo) informan de inmediato sobre el grado de humedad o sequedad del material medido.
– Manejo sencillo con un botón
– Carcasa robusta y ergonómica

9V

Humedad del material (resistivo)
Precisión (absoluta):
Madera: ± 2%

Incluye: WoodTester Compact, tapa de protección con función autotest, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.004E	5

4 021563 735822



DampFinder Home



Aparato universal para medir la humedad en madera y construcciones
– Para detectar la humedad en materiales de construcción y madera
– 2 grupos con 102 tipos de maderas, 3 materiales de construcción (solado de cemento, revoque de yeso, hormigón poroso)
– Función Auto-Hold
– Carcasa robusta y ergonómica
– Pantalla con iluminación y estructura clara

9V

Humedad del material (resistivo)
Precisión (absoluta):

Madera:	± 1% (5%…30%)
	± 2% (<5% y >30%)
Materiales de construcción:	± 0,15% (0%…10%)
	± 1% (>10%)

Incluye: DampFinder Home, tapa de protección con función autotest, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.013E	5

4 021563 734825



WetFinder
NUEVO



Medidor electrónico de humedad de materiales para localizar y evaluar la distribución de la humedad en paredes, suelos o techos, ideal tanto para aficionados al bricolaje como para profesionales
– Para localizar y cuantificar de manera fácil la extensión de la humedad en paredes, suelos o techos
– Visión rápida de la envergadura y gravedad de los daños por humedad cuando se visita el lugar de los daños
– Su alta fiabilidad y sencillo funcionamiento permiten un uso versátil por parte de aficionados al bricolaje y usuarios profesionales, como detectores de fugas y topógrafos
– Localización eficiente de la zona del edificio con mayores daños por humedad
– Procedimiento de medición capacitivo sin realizar desperfectos
– Práctica fijación automática del último valor de medición en pantalla
– Apagado automático de ahorro de energía cuando no se utiliza
– Robusta carcasa engomada

2x AA

Humedad del material (capacitivo)
Modos: Índice 0…200,0

Incluye: WetFinder, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.095E	5

4 021563 734801



MEDIDORES DE TEMPERATURA

- Medición por contacto y ambiental
- Medición de temperatura por infrarrojos



ThermoTester



Termómetro digital para uso doméstico, en la gastronomía, el comercio, trabajos manuales y la industria
- Para penetrar o sumergir
- Amplio rango de medición de temperatura: de -40°C…250°C
- Tiempo de reacción corto
- Unidad de medición conmutable de °C a °F
- Función Hold: fijar la medición visualizada en ese momento
- Indicación digital con mínimos y máximos
- Pantalla LC de gran tamaño

1x LR 44

Rango de medición: -40°C…250°C
Precisión: 1,5% ± 2°C

Incluye: ThermoTester, tapa de protección, pila



N° ARTÍCULO	UE
082.030E	5

4 021563 735778

ThermoSpot Pocket



Aparato para medir la temperatura por infrarrojos, sin contacto, con láser integrado
- El método de medición sin contacto es ideal para medir la temperatura en puntos de difícil acceso o que impliquen riesgos como piezas móviles en máquinas o instalaciones eléctricas
- Visualización exacta de la zona de medición con el círculo láser de 8 puntos
- Mayor rango de temperaturas: -40°C…400°C
- Max-Read: el valor de medición máximo aparece en pantalla durante la medición.
- Función Hold: fijar la medición visualizada en ese momento
- Grado de emisión: 0,95
- Óptica: 12:1
- Pantalla con iluminación

Laser 650 nm · 2 · 9V

Rango de medición del infrarrojo: -40°C…400°C
Precisión: ± 2°C + 0,1°C / grados (-40°C…0°C)
± 2°C o ± 2%
según valor mayor (0°C…400°C)

Incluye: ThermoSpot Pocket, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.440E	5

4 021563 734863

ThermoSpot One



Aparato para medir la temperatura por infrarrojos, sin contacto, con láser integrado
- El método de medición sin contacto es ideal para medir la temperatura en puntos de difícil acceso o que impliquen riesgos como piezas móviles en máquinas o instalaciones eléctricas
- Visar el rango de medición a través del indicador del objetivo láser
- Mayor rango de temperaturas: -38°C…365°C
- Max-Read: el valor de medición máximo aparece en pantalla durante la medición.
- Grado de emisión: 0,95
- Óptica: 12:1
- Pantalla con iluminación

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Rango de medición del infrarrojo: -38°C…365°C
Precisión: ± 2,5°C + 0,05°C / grados (-38°C…0°C)
± 2,5°C o ± 2,5%
según valor mayor (0°C…365°C)

Incluye: ThermoSpot One, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.038E	5

4 021563 735082

ThermoSpot Laser



Aparato para medir la temperatura por infrarrojos, sin contacto, con láser integrado
- Modelo del producto como se muestra ThermoSpot One
- Visualización exacta de la zona de medición con el círculo láser de 8 puntos

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Incluye: ThermoSpot Laser, pilas



N° ARTÍCULO	UE
082.040E	5

4 021563 735099

COMPROBADORES ELÉCTRICOS

- Comprobadores de baterías, fase y tensión
- Multímetros
- Comprobadores de líneas



BatteryCheck



Comprobador de pilas
para verificar la carga de las pilas
– Para comprobar todas las pilas estándar (AA / AAA / C / D / bloque E / botón, pequeñas).
– Escala de 3 colores fácilmente legible para indicar la capacidad de las pilas
– Fácil manejo gracias al deslizamiento continuo de las pilas en el compartimento y a la accesibilidad de los contactos en la carcasa
– Funcionamiento sin batería
– Modelo pequeño y compacto (apropiado para todo tipo de cajas de herramientas)

Rango de medición: 1,5 / 9,0 V

Incluye: BatteryCheck

N° ARTÍCULO	UE
083.005E	5

4 021563 734870



PowerCheck



Comprobador de pilas
para verificar la carga de pilas y baterías
– Para comprobar todas las pilas estándar y baterías recargables (p. ej. AA / AAA / C / D / bloque E / botón, pequeñas o grandes).
– Verificación de diferentes sistemas de pilas con un solo aparato: alcalinas (AlMn), zinc-carbono (ZnC), litio (LiMnO2), níquel-hidruro metálico (NiMH)
– Escala LCD como indicación de la capacidad de uso
– Modelo pequeño y compacto (apropiado para todo tipo de cajas de herramientas)

Rango de medición: 1,2 / 1,5 / 3,0 / 8,4 / 9,0 V

Incluye: PowerCheck, pila

N° ARTÍCULO	UE
083.006E	5

4 021563 734887



1x AAA

TipTest Duo Set



Comprobador de fase para la rápida comprobación del conductor L en conexiones eléctricas
– Comprobación de fase rápida y fiable
– Ayuda para la comprobación sencilla y probada
– Formato compacto con un cómodo clip de bolsillo, apto para el bolsillo de la camisa o todos los tipos de cajas portaherramientas
– Dos comprobadores de fase en diferentes longitudes

Rango de tensión: 150 …250 V
Rango de frecuencia: 50 …500 Hz

Incluye: TipTest Duo

N° ARTÍCULO	UE
083.009E	5

4 021563 737413



max 250 V

COMPROBADORES DE TENSIÓN

ActivePen





Comprobación segura de tensiones sin contacto
– Localización de tensiones eléctricas en cables, enchufes, portalámparas y fusibles
– Detección de cables conductores de electricidad, por ejemplo en tomas de corriente y bornes de conexión
– Detección de cortes de línea en hilos y cables
– Señalización de la tensión eléctrica mediante LED muy visible

Rango de tensión: 200...600 V/AC
Rango de frecuencia: 50…60 Hz

Incluye: ActivePen, pilas

N° ARTÍCULO	UE
083.007E	5

4 021563 735570



CAT III 600V | 2x AAA

ActiveFinder





Manejable comprobador de tensión sin contacto – seguridad al localizar campos eléctricos
– Localización de tensiones eléctricas en cables, enchufes, portalámparas y fusibles
– Detección de cables conductores de electricidad, por ejemplo en tomas de corriente y bornes de conexión
– Detección de cortes de línea en hilos y cables
– Sensibilidad muy elevada para el seguimiento de las líneas a mayor profundidad (zoom)
– Señalización de la tensión eléctrica mediante LED muy visible
– Integrerad ficklampa

Rango de tensión: 24…1000 V/AC
Rango de frecuencia: 50…60 Hz

Incluye: ActiveFinder, pilas

N° ARTÍCULO	UE
083.010E	5

4 021563 735716



CAT III 1000V | AutoSound | 2x AAA

ActiveTester



Comprobador de tensión universal para toda la electricidad del edificio
– Comprobador de tensión rápido y fiable, con las tensiones nominales más importantes.
– Comprobación automática de la tensión alterna (AC) y la tensión continua (DC).
– Cambio automático de rango
– Funcionamiento sin batería
– Carcasa robusta y manejable en formato miniatura para ahorrar espacio.

Rango de tensión: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC
LED de indicación: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V polaridad más/menos

Incluye: ActiveTester, tapones de protección

N° ARTÍCULO	UE
083.020E	5

4 021563 735723



CAT III 400V | IP 64

ActiveMaster



Comprobador de confianza para medir la tensión y el paso
– Comprobador de tensión con las tensiones nominales más importantes
– Comprobación automática de tensión alterna (AC) y continua (DC)
– Con cambio automático de rango y función
– Comprobación monofásica y trifásica con indicación del sentido de fase
– Comprobación de fase en un polo
– Autotest de seguridad (alarma AC) a partir de 50 V, en el modo de emergencia trabaja también sin batería
– Robusta y manejable carcasa con opción de fijar la separación entre las puntas de comprobación

Rango de tensión: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Corriente punta: Is < 3,5 mA

Incluye: ActiveMaster, tapones de protección, pilas

N° ARTÍCULO	UE
083.021E	5

4 021563 735730



CAT II 1000V | CAT III 1000V | CAT IV 600V | AutoSound | IP 64 | 2x AAA

MULTÍMETROS Y COMPROBADORES DE LÍNEAS

MultiMeter-Home



Multímetro analógico compacto para mediciones en actividades domésticas y de tiempo libre
- Control preciso en las gamas de tensión, corriente y resistencia
- Función de prueba de baterías o pilas para medir la carga de baterías o pilas
- Conmutación de la función y el rango sin necesidad de cambiar los cables
- Escala analógica de gran tamaño y fácil lectura con ajuste de punto cero
- Carcasa compacta con cables de medición integrados

Rango de tensión:	V/DC: 12…300 V, ± 5% V/AC: 60…300 V, ± 5%
Rango de corriente:	A/DC: 30…600 mA, ± 5%
Rango de resistencia:	10 kΩ…1 MΩ, ± 5%

Incluye: MultiMeter-Home, 2 puntas de medición, pila



N° ARTÍCULO	UE
083.030E	5

4 021563 735815

CAT III 300V | 1x AAA

MultiMeter



Multímetro universal compacto para todas las mediciones necesarias en ámbitos domésticos y de tiempo libre
- Control preciso en las gamas de tensión, corriente y resistencia
- Función de prueba de pilas para medir la carga de pilas o pilas recargables
- Función de test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
- Pantalla LC de gran tamaño y buena lectura

Rango de tensión:	V/DC: 0,2…200 V, ± 0,8% V/AC: 200…300 V, ± 1,2% V/AC: 300 V, ± 1%
Rango de corriente:	A/DC: 2…20…200 mA / 10 A, ± 1,2% / 2%
Rango de resistencia:	0,2 kΩ / 2…200 kΩ / 2 MΩ, ± 1% / 0,8% / 1,2%

Incluye: MultiMeter, 2 puntas de medición, pila



N° ARTÍCULO	UE
083.031E	5

4 021563 735563

CAT III 300V | 9V

MultiMeter-PocketBox



Multímetro universal en práctico formato compacto con cambio automático de rango
- Control preciso en las gamas de tensión, corriente y resistencia
- Comprobador de paso automático
- Función de test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
- Con cambio automático de función y rango, sin necesidad de cambiar cables
- Pantalla LC buena lectura
- Función HOLD

Rango de tensión:	V/DC: 0,2…2…20 / 250 V, ± 0,8% / 1% V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV…200 / 250 V, ± 1% / 1,2%
Rango de corriente:	A/DC: 20…200 mA, ± 1,2% A/AC: (40 - 400 Hz): 20…200 mA, ± 1,5%
Rango de resistencia:	0,2 …200 kΩ, ± 1,2% / 1% 200 kΩ…2 MΩ / 2…20 MΩ, ± 1,2% / 1,5%

Incluye: MultiMeter-PocketBox, 2 puntas de medición, pilas



N° ARTÍCULO	UE
083.028E	5

4 021563 736058

CAT III 300V | AutoSound | 2x LR44

MULTÍMETROS Y COMPROBADORES DE LÍNEAS

MultiMeter-Pocket



Multímetro universal con protección integral – para mediciones en toda la instalación de un edificio
– Medición exacta de tensión, corriente y resistencia
– Comprobador de paso automático
– Función de test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
– Indicador de tensión integrado sin contacto
– Con cambio automático de función y rango, sin necesidad de cambiar cables
– Diseño con protección integral de todas las mediciones, para impedir errores de manejo
– Linterna integrada para iluminar la zona de inspección

Rango de tensión:	V/DC: 0,2…600 V, ± 1,2% V/AC: 2…600 V, ± 2,3%
Rango de corriente:	A/DC: 0…200 mA, ± 2% A/AC: 0…200 mA, ± 2,5%
Rango de resistencia:	0,2…200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ, ± (1,2% / 5% / 10%)

Incluye: MultiMeter-Pocket, 2 puntas de medición, pilas



N° ARTÍCULO	UE
083.032E	5

4 021563 735754

CAT III 1000V · AutoSound · IP64 · 2 x AAA

MultiMeter-Compact



Multímetro profesional con todas las funciones para realizar mediciones eléctricas con precisión
– Medición exacta de tensión, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y factor de impulsos
– Con cambio automático de parámetros y selección manual de éstos
– Comprobador de paso automático
– Test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
– Indicador de tensión integrado sin contacto con alarma acústica, óptica y de vibración
– Elevada resolución de las mediciones para determinar con exactitud las distintas magnitudes
– Carcasa compacta, a prueba de golpes, con pie de apoyo y selector suave
– Pantalla LC de gran tamaño y buena lectura

Rango de tensión:	V/DC: 0,4 V / 4…40…400 V / 600 V ± (0,5% / 1,2% / 1,5%) V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V ± (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)
Rango de corriente:	A/DC: 0…10A, ± 2,5% A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Rango de resistencia:	0,4…4...40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ ± (1,2% / 2,0%)
Rango de capacidad:	40 nF / 400 nF…4…40 µF / 100 µF ± (5% / 3% / 5%)
Rango de frecuencia:	0…10 MHz / ± 1,5%
Rango del factor de impulsos:	0,1…99,9% / ± 1,2%

Incluye: MultiMeter-Compact, 2 puntas de medición, pila



N° ARTÍCULO	UE
083.034E	5

4 021563 736065

CAT III 1000V · CAT IV 600V · AutoSound · 9V

MultiClamp-Meter



Pinza profesional para la medición de corriente y tensión con medición real del valor efectivo
– Para todos los circuitos de corriente cerrados (AC/DC)
– Comprobador de paso automático
– Resultados exactos en la medición de corriente continua mediante ajuste a cero DC
– Medición automática de diodos
– Función Peak-HOLD para determinar corrientes de conexión breves
– Alta resolución para medir con precisión la corriente, la tensión y la resistencia
– Indicador de tensión integrado sin contacto, para la rápida detección de piezas conductoras de tensión
– Función mín/máx para determinar magnitudes de medición cambiantes
– Luz integrada para iluminar el punto de medición
– Pantalla LC con iluminación de fondo e indicador de barógrafo

Rango de tensión:	V/DC: 0…600 V / ± 1,5% V/AC: 0…600 V / ± 1,0%
Resistencia, comprobación de paso:	600 V AC/DC
Rango de corriente:	A/AC: 0…200 A / ± 2,5% (PEAK 282,8 AAC) A/DC: 0…200 A / ± 2,0%
Rango de frecuencia:	50/60Hz AC (True RMS)

Incluye: MultiClamp-Meter, 2 cables de medición, pilas



N° ARTÍCULO	UE
083.040E	5

4 021563 738991

CAT III 600V · AutoSound · 2 x AAA

ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS LASER

- Trípodes
- Soportes
- Receptor láser



FixPod 155 cm




Trípode para fotografía
– Cabezal de tres vías
– Elevación por manivela (30 cm) y patas de extensión múltiple
– Puntas de acero y goma para diferentes bases de apoyo

Para todos los medidores láser con rosca de 1/4".



Incluye: funda de transporte





N° ARTÍCULO	UE
090.132E	6


4 021563 736966

1/4" SOFT

VarioStand 45 cm



Trípode de manivela 45 cm
– Práctico trípode de manivela para aplicaciones a nivel de suelo



N° ARTÍCULO	UE
080.22E	4

4 021563 736928

1/4"



VarioStand L 120 cm




Trípode de manivela variable con adaptador
– Incluye adaptador para rosca de 1/4" y 5/8"
– Adaptación a diferentes terrenos gracias a las puntas de combinación especiales (puntas acero-goma)
– Elevación por manivela ajustable y patas extensibles



Incluye: adaptador de 1/4" y 5/8"





N° ARTÍCULO	UE
080.29E	1

4 021563 736942

1/4" 5/8"

VarioStand L 180 cm




Trípode de aluminio de alta calidad
– Incluye adaptador para rosca de 1/4" y 5/8"
– Adaptación a diferentes terrenos gracias a las puntas de combinación especiales (puntas acero-goma)
– Patas extensibles



Incluye: adaptador de 1/4" y 5/8"





N° ARTÍCULO	UE
080.27E	1

4 021563 736935

1/4" 5/8"

VarioStand L 200 cm



Trípode de aluminio macizo con manivela, amplio rango de trabajo, patas ajustables para compensar irregularidades del suelo y práctico tamaño para transporte
– Altura máxima de 200 cm para una gran variedad de aplicaciones.
– Perfil de aluminio ligero y robusto.
– Ajuste preciso y cómoda regulación de la altura de trabajo mediante manivela.
– Patas ajustables para compensar irregularidades en el terreno
– Fácil manejo y sujeción segura gracias a las almohadillas de goma antideslizantes.
– Fácil transporte: se pliega a tan solo 70 cm.



Incluye: adaptador de 1/4" y 5/8"

N° ARTÍCULO	UE
080.23E	1

4 021563 740352

1/4" 5/8"



TelePod Plus 330 cm



Trípode telescópico de calidad de aluminio, ideal para cambiar rápidamente diferentes posiciones de trabajo
– El trípode se fija entre el suelo y el techo y permite ajustar la altura correcta de trabajo del aparato láser en un abrir y cerrar de ojos.
– Pinza de fijación con ajuste fino
– 5 piezas para facilitar el transporte
– Altura aproximada 330 cm

5 piezas para facilitar el transporte



Incluye: pinza de fijación, funda de transporte

N° ARTÍCULO	UE
090.122E	4

4 021563 736959

1/4" SOFT



FlexClamp



Sistema de sujeción de uso universal
– Pinza de sujeción fácilmente regulable
– Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de las superficies
– Fácil regulación de la altura y la posición del aparato
– Con pie de apoyo

Recomendado para EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX, CompactLine-Laser G360.



N° ARTÍCULO	UE
090.133E	5

4 021563 736973

1/4"



WallHolder

NUEVO



Soporte multifuncional, ajustable en altura y magnético
– Ideal para la instalación exacta y segura de láseres compactos con rosca 1/4"
– Ajuste preciso de la altura para alinear rápidamente los niveles horizontales
– Fácil fijación sobre superficies metálicas con 4 potentes imanes

N° ARTÍCULO	UE
036.70E	1

4 021563 744558

1/4" 5/8"



RangeXtender G40

NUEVO



Receptor láser compacto para todos los láseres de línea verde con tecnología GRX-READY
– Tiempo de respuesta rápido: la detección láser inmediata minimiza los retrasos en los movimientos y permite obtener resultados precisos
– Sensibilidad ajustable en dos niveles (fina/gruesa) según la aplicación
– Pantalla VTN de fácil lectura

No es pato para laser rojo.

Incluye: soporte universal, pila

N° ARTÍCULO	UE
033.45E	5

4 021563 747269

magnetic OPTION 9V



BBQ, COCINA Y EXTERIOR

- Medidores de temperatura
- Lámpara profesional para parrilla
- Medidor de humedad para madera
- Medidor de nivel de gas



THERMOCONTROL DUO



Termómetro digital para controlar el grado de cocción de platos de carne y pescado con interfaz de Digital Connection
- Determinación precisa del nivel de cocción/temperatura del núcleo
- Interfaz de Digital Connection para transferencia de los valores medidos
- Potentes imanes
- Apagado automático de ahorro de energía

ThermoControl App
- para ajustar la temperatura central preestablecida, la temperatura individual, en cualquier momentoa
- Las señales visuales y acústicas
- 5 grados de cocción, crudo, semicrudo, medio, medio hecho, bien hecho
- Platos clasificados en ternera, cerdo, cordero, aves, pescado
- Pantalla clara

Rango de medición: -50°C…300°C
Precisión: ± 1°C (0°C…100°C)
± 2°C (-20°C…0°C / 100°C…150°C)
± 3°C (-50°C…-20°C / 150°C…200°C)
± 5°C (200°C…300°C)

Incluye: ThermoControl Duo, 2x sensor de penetración, 2x conector de los cables de medición, 2x tambor para los cables de medición, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.429A	5

4 021563 705351

magnetic · IP 54 · 1x3V CR2032

THERMOCONTROL AIR



Termómetro inalámbrico para medir la temperatura del núcleo en diferentes tipos de carnes, aves y pescados con interfaz de Digital Connection
- Determinación precisa del nivel de cocción/temperatura del núcleo
- Control efectivo de la temperatura de la cámara de cocción
- Fácil manejo sin cable entorpecedor
- También se puede usar en la barra rotativa
- Interfaz de Digital Connection para transferencia de los valores medidos
- Potente imane

ThermoControl App
- Modelo del producto como se muestra ThermoControl Duo

Temperatura ambiente: 0°C...300°C
Precisión: ± 1°C
Temperatura de contacto: 0°C…85°C
Precisión: ± 1°C

Incluye: ThermoControl Air, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.425A	5

4 021563 712670

magnetic · IP 66 · 1x AAA

THERMOMAÎTRE



Termómetro profesional para parrillas, asados y cocidos, con indicador del grado de cocción óptimo para ternera, cerdo, cordero y pescado
- Medición precisa de la temperatura del núcleo
- Breve tiempo de medición gracias a la rápida tecnología de sensores
- El sensor de inserción largo e insertable protege fácilmente de las quemaduras
- Muy buena legibilidad de la pantalla

Rango de medición: -40 °C…230 °C
Precisión: <-18 °C ± 4°C, -18°C...100°C ± 2°C, >100°C ± 4°C

Incluye: ThermoMaître, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.029A	5

4 021563 688203

IP 54 · 3x AAA

THERMOSPOT



Misuratore di temperatura a infrarossi senza contatto
- Misurazione precisa di superfici e materiali
- Puntamento chiaro dell'area di misurazione con puntamento laser
- Pratica visualizzazione dei valori minimi e massimi per le misurazioni in continuo
- Memorizzazione automatica a breve termine dell'ultimo valore misurato
- Spegnimento automatico a risparmio energetico quando non in uso

Rango de medición: -40 °C…400 °C
Precisión: ± 2°C + 0,1°C / grados (-40°C…0°C)
± 2°C o ± 2%
según valor mayor (0°C…400°C)

Incluye: ThermoSpot, pilas

N° ARTÍCULO	UE
082.441A	1

4 021563 719419

Laser 650 nm · 2 · AUTO HOLD · MIN MAX · 9V

BBQ, COCINA Y EXTERIOR

NOVAMASTER 200



Cómoda linterna frontal LED
- Posibilidad de bascular el cabezal gradualmente hasta 90°
- 2 modos de luz para diferentes situaciones (High/Low)
- Las manos libres siempre
- Revestimiento de goma para impedir que deslice hacia abajo o se mueva
- Elevado confort: cinta frontal elástica ajustable al tamaño de cabeza

Incluye: NovaMaster 200, cinta frontal, pilas

N° ARTÍCULO	UE
030.400A	5

4 021563 717408

IP 54 · 3x AAA

NOVAMASTER 500



Linterna con cabezal basculante para enfocar la iluminación sobre la zona de trabajo
- 4 modos de luz para diferentes situaciones (High/Boost/Medium/Low)
- Potentes imanes
- Práctico transporte con clip de bolsillo
- Porta USB para carregar a acumulador

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Incluye: NovaMaster 500, cable USB, batería de iones de litio

N° ARTÍCULO	UE
030.200A	5

4 021563 717415

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu

NOVAMASTER 800



Linterna desplegable con cabezal basculante 180° y giratorio 360°
- Elevada intensidad luminosa de 800 lúmenes
- 4 modos de luz para diferentes situaciones (High/Boost/Medium/Low)
- Potentes imanes
- Práctico transporte con clip de bolsillo
- Batería de iones de litio extraíble
- Porta USB para carregar a acumulador

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Incluye: NovaMaster 800, cable USB, batería de iones de litio

N° ARTÍCULO	UE
030.250A	5

4 021563 717422

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu

WOODTESTER



Compacto medidor de humedad para madera
- Reducción efectiva de la energía y los contaminantes mediante la determinación precisa del grado de secado de la leña
- Escala dual para diferenciar entre grupos de madera
- Fácil comprobación del instrumento de medición con medidas de referencia a través de la tapa protectora
- Apagado automático de ahorro de energía
- Estado de la batería visible en todo momento a través de la pantalla de batería baja
- Operación simple con un solo botón
- Carcasa robusta y ergonómica

Humedad del material (resistivo)
Precisión (absoluta):
Madera: ± 2%

Incluye: WoodTester, tapa de protección con función de autotest, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.006A	5

4 021563 719426

9V

GasCheck



Instrumento para medir el nivel en bombonas de gas líquido (LPG) de acero (5 kg / 11 kg)
- Campos de aplicación: p. ej. campings, barbacoas, radiadores eléctricos o soldaduras de láminas asfálticas
- Señal visual para indicar el nivel
- Función AutoShut Off



Diámetro en bombonas de aluminio o acero: 200…350 mm

Incluye: GasCheck, pila

N° ARTÍCULO	UE
082.163E	5

4 021563 735198

9V



4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Los equipos tienen una garantía de 4 años desde la fecha de compra.
Quedan excluidos de la garantía: pilas y baterías recargables, el mantenimiento de la precisión de medición en los instrumentos de medición, cabezales de cámara móviles y orientables en equipos de inspección por vídeo, accesorios, desgaste natural y por uso. Más información en
www.laserliner.com/garantie

YouTube



Ventas Península Ibérica: Eduardo Fernández Cernadas
Pol. Ind. de Bergondo · Parroquia de Cortiñan, Nave G1-01
15165 - Bergondo · A Coruña · España
Tfno. +34 981 628-299 · ventas@laserliner.com

PEFC
PEFC/04-31-1012
PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
www.pefc.de

4 021563 748303

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Válido a partir del 01/03/2026. Con la publicación de este programa minorista pierden su vigencia todos los programas minorista anteriores. Por lo demás se aplican nuestras condiciones generales. Estas ofertas están dirigidas a los sectores industrial, comercial y gremio profesional.

Salvo cambios de color y diseño, en combinaciones de juegos y reproducciones de productos, así como mejoras técnicas. Toda la información sin responsabilidad por nuestra parte.

Archivo de imágenes: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock

020.26.016ES PDF 26W45