Laserliner

MISURARE CON SEMPLICITA‘,
all‘interno dell‘appartamento e in giardino.





IMPRONTA
ECOLOGICA
RIDOTTA

Strumenti di misura
programmabili



www.laserliner.com

CONTENUTO



Localizzatori elettronici 3

Localizzatori e Inclinometri 4

Misurazione della temperatura e videoispezione 5

Misurazione telemetrica e strumenti di misurazione 6

Misuratori dell'umidità, dell'aria e dei materiali 8

Tester elettrici 10

Laser a linee universali 12

Laser compatti 13

Laser a linee intersecanti 14

Laser a linee 360° 15

Laser a linee 3D 16

Laser ibridi e rotanti 17

Accessori: Treppiedi, ricevitore laser e fissaggi 18



IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA

PRODUZIONE | CONFEZIONAMENTO | LOGISTICA | ASSISTENZA

Per semplificarti il lavoro in ottica sostenibile, ci atteniamo a un concetto di produzione e di confezionamento volto **alla salvaguardia delle risorse.**

INFO

Progettiamo prodotti che non solo ti aiutano a lavorare in modo più preciso e più efficiente, ma anche con **maggiore responsabilità e maggiore consapevolezza ambientale.**

CORPO DEL PRODOTTO
85 – 95%
DI PLASTICA RICICLATA



CONFEZIONAMENTO
100%
SENZA PLASTICA

[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata

LOCALIZZATORI ELETTRONICI


Forare in sicurezza

LOCALIZZAZIONE
IN PARETI IN CARTONGESSO

StarFinder [1]
Localizzatore elettronico

- Localizzazione di travi (legno, metallo), linee sotto tensione

Cod. Art. 080.969E
EAN 4 021563 730551




StarFinder Plus [1]
Localizzatore elettronico

- Localizzazione di travi (legno, metallo), linee sotto tensione
- Visualizzazione a barre LCD

Cod. Art. 080.972E
EAN 4 021563 730568






AUTO CALIBRATION

CombiFinder Plus [1]
Localizzatore elettronico

- Rilevatore metalli (acciaio, rame, ferro), linee sotto tensione

Cod. Art. 080.955E
EAN 4 021563 730544




AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS

MultiFinder Plus [1]
Localizzatore universale

- Localizzazione di travi (legno, metallo), rilevatore metalli (acciaio, rame,ferro), linee sotto tensione

Cod. Art. 080.965E
EAN 4 021563 730575



AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS



AUTO CALIBRATION

Adatta l'apparecchio ai diversi sottofondi subito dopo l'accensione.

AUTO CAL PLUS

Permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan.

IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA



StarFinder



StarFinder Plus



CombiFinder Plus

+MURATURA



MultiFinder Plus

+MURATURA

LOCALIZZATORI E INCLINOMETRI

LOCALIZZAZIONE
IN PARETI IN CARTONGESSO



StarSensor 50



StarSensor 150



StarSensor 50
Localizzatore elettronico


- Adatto per rilevare la posizione di travi e metallo
- Elevata precisione grazie a 5 sensori

Cod. Art. 080.976A
EAN 4 021563 719440


StarSensor 150
Localizzatore elettronico

- Adatto per rilevare la posizione di travi e metallo
- Precisione ottimale grazie a 9 sensori

Cod. Art. 080.977A
EAN 4 021563 719457



Nessuna calibrazione necessaria!



DigiLevel Plus
Livelle elettronice digitali

- Precisione: ± 0,1°
- Intervallo di misurazione della misurazione dell'angolo: 360°, 180° flip-display, consente di trasferire gli angoli
- Forti magneti di adesione

25 cm
Cod. Art. 081.249A
EAN 4 021563 699315

40 cm
Cod. Art. 081.250A
EAN 4 021563 690664

60 cm
Cod. Art. 081.251A
EAN 4 021563 690671

LIVELLE

DigiLevel Plus









MasterLevel Box
Maneggevole inclinometro digitale

- Precisione di misura elettronica: ± 0,2°
- Intervallo di misurazione della misurazione dell'angolo: 360°, 180° flip-display, consente di trasferire gli angoli
- Forti magneti di adesione

Cod. Art. 081.260A
EAN 4 021563 700226

INCLINOMETRI DIGITALI

MasterLevel Box





[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata * Disponibile prossimamente

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E VIDEOISPEZIONE





TEMPERATURA
INFRAROSSI

ThermoSpot One / Laser

ThermoSpot Pocket





ThermoSpot One
Misuratore temperatura con laser
- Campo di misura agli infrarossi: -38°C...365°C

Cod. Art. 082.038A
EAN 4 021563 689989

ThermoSpot Laser
Misuratore temperatura con laser a 8 punti

Cod. Art. 082.040A
EAN 4 021563 664993

ThermoSpot Pocket
Misuratore temperatura con laser a 8 punti
- Campo di misura agli infrarossi: -40°C...400°C

Cod. Art. 082.440A
EAN 4 021563 711024

VideoScope Micro [1]
Videoispettore
- Camera risoluzione: 640 x 480 pixels
- Grandezza del display: 2,4"
- Zoom digitale 2x

Incluso TopClips

Cod. Art. 082.259E *
EAN 4 021563 732463

ø 5,5 mm



IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA

1 m
DOF 2...8 cm

VideoScope Micro



VideoScope One
Videoispettore
- Camera risoluzione: 320 x 240 pixels
- Grandezza del display: 2,7"
- Zoom digitale 2x

Cod. Art. 082.252A
EAN 4 021563 691272

ø 9 mm

Ispezione in tubi, condotti, pozzetti, grondaie, cappe di aspirazione, ecc.

1,5 m
DOF 3...7 cm

VideoScope One



VideoScope XXL
Videoispettore
- Camera risoluzione: 640 x 480 pixels
- Grandezza del display: 3,5"
- Zoom digitale 1,5x

Cod. Art. 082.115A
EAN 4 021563 687404

ø 9 mm



5 m
DOF 1...6 cm

1 m
DOF 3...8 cm

VideoPocket




VideoPocket
Videoispettore
- Camera risoluzione: 640 x 480 pixels
- Grandezza del display: 4,3"
- Zoom digitale 2x
- Funzione di confronto immagini

Cod. Art. 082.261A
EAN 4 021563 719204

ø 8 mm



Incluso TopClips



VIDEOISPEZIONE

MISURAZIONE TELEMETRICA

DISTANZE, AREE, VOLUME



3 Positions

LaserRange-Master T2 / T3





LaserRange-Master T2
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, misurazione continua

max. 20 m**

1/4"

Cod. Art. 080.820A
EAN 4 021563 701933

2 Positions

DistanceMaster Compact





LaserRange-Master T3
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 2 mm **
- Aree, volume, pitagorica 1 + 2, funzione dell'angolo 1 + 2
- Funzione touch

max. 30 m**

1/4"

Cod. Art. 080.840A
EAN 4 021563 698141

DistanceMaster Compact
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, aree, volume

max. 25 m**

Cod. Art. 080.936A
EAN 4 021563 691036

3 Positions

DistanceCheck





Distance-Check
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, aree, volume, misurazione minima / massima / continua
- Flip-display illuminato che ruota di circa 180°

max. 30 m**

Cod. Art. 080.810A
EAN 4 021563 694181

IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA

2 Positions

LaserRange-Master i3



LaserRange-Master i3 [1]
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, aree, volume, misurazione minima / massima / continua

max. 30 m**

Cod. Art. 080.830E
EAN 4 021563 732104

2 Positions

LaserRange-Master i5



LaserRange-Master i5 [1]
Telemetro laser
- Precisione di misura ± 1,5 mm **
- Distanze, aree, volume, misurazione minima / massima / continua, funzione dell'angolo 1 + 2 + 3
- Livella digitale per allineare l'apparecchio di misurazione

max. 50 m**

Cod. Art. 080.835E
EAN 4 021563 732111





[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata * Disponibile prossimamente ** Per i valori di gamma di

MISURAZIONE TELEMETRICA E STRUMENTI DI MISURAZIONE



Materiale di registrazione



IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA

LaserRange-Master Gi4 [1]

Telemetro laser

- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, aree, volume, misurazione minima / massima / continua

Cod. Art. 080.833E
EAN 4 021563 732128

max. 40 m**


6x

ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm





LaserRange-Master Gi4



DistanceCheck 25 [1]

Telemetro laser

- Precisione di misura ± 2 mm **
- Distanze, aree, volume, misurazione minima / continua

Cod. Art. 080.805E *
EAN 4 021563 694181


max. 25 m**



Dimensioni della stanza




Distance-Check 25



MISURAZIONE FINO A 10 KM

RollPilot Mini | RollPilot S12

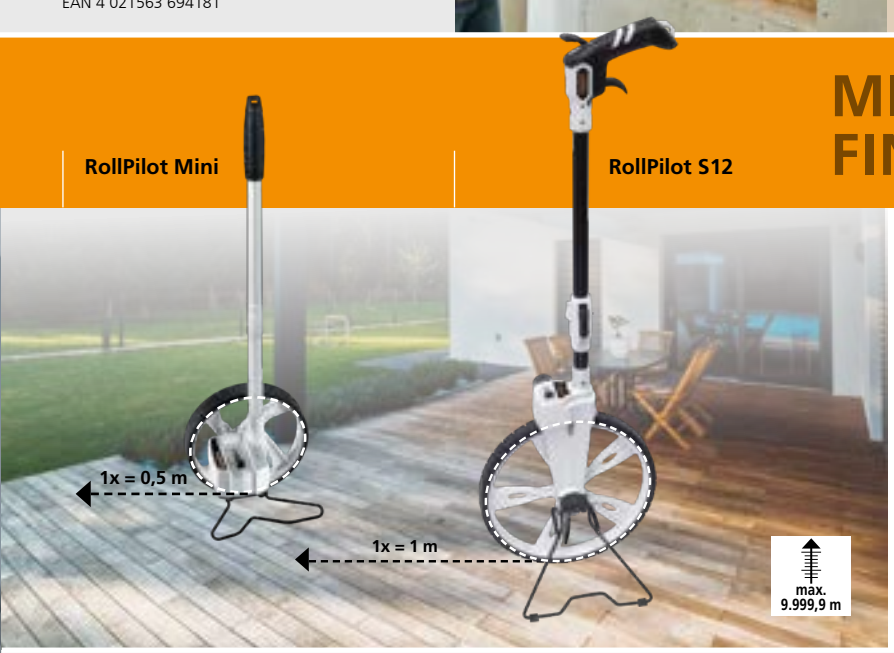

RollPilot Mini / RollPilot S12

Odometro

- Precisione ± 0,1%
- Per l'impiego su rettilinei e in curva
- Addizione muovendolo in avanti, sottrazione muovendolo indietro

Solo RollPilot Mini

- Misurazioni dirette da parete a parete

RollPilot Mini
Cod. Art. 075.002A
EAN 4 021563 660667

RollPilot S12
Cod. Art. 075.005A
EAN 4 021563 672714

MetricStar / MetricMaster Plus

Calibro digitale

- Campo di misura 0...150 mm
- Precisione di misura ± 2 mm

Solo MetricMaster Plus

- Precisione di misura ± 0,03 mm
- Bloccaggio del campo di misura rilevato mediante vite di arresto
- Meccanismo scorrevole preciso grazie a una rotella per regolazione di precisione



MetricStar
Cod. Art. 075.505A
EAN 4 021563 709977

MetricMaster Plus
Cod. Art. 075.510A
EAN 4 021563 706341

misurazione e precisione specifici si vedano le relative istruzioni per l'uso

MISURATORI DELL'UMIDITÀ, DELL'ARIA E DEI MATERIALI

CLIMA INTERNO
TEMPERATURA
UMIDITÀ DELL'ARIA





ClimaHome-Check

ClimaHome-Check
Igrometro e temperatura digitale
- Misura dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente
- Campo di misura umidità dell'aria: 20%rH...95%rH

bianco
Cod. Art. 082.028A
EAN 4 021563 687855

nero
Cod. Art. 082.428A
EAN 4 021563 715923





ClimaHome-Check Plus

ClimaHome-Check Plus
Igrometro e temperatura digitale
- Misura dell'umidità relativa dell'aria e della
- Avviso ottico e acustico in caso di eccessiva umidità o secchezza dell'aria
- Campo di misura umidità dell'aria: 1%rH...99%rH

Cod. Art. 082.426A
EAN 4 021563 717446

SIGNAL LED SIGNAL





ClimaPilot


ClimaPilot
Igrometro e temperatura digitale
- Misura dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente, temperatura del punto di rugiada
- Campo di misura umidità dell'aria: 20%rH...90%rH

Cod. Art. 082.034A
EAN 4 021563 687886



CondenseSpot Plus
Strumento di misura della temperatura ad infrarossi
- Temperatura superficiale/ ambiente, umidità relativa, temperatura del punto di rugiada, umida e secca
- Funzione allarme cromatico: segnalazione di ponti termici
- Campo di misura temperatura a infrarossi: -40°C...365°C

Cod. Art. 082.046A
EAN 4 021563 688098



TEMPERATURA
CLIMA
UMIDITÀ

CondenseSpot Plus



MoistureFinder Compact
Misuratore di umidità
- Utilizzo versatile grazie a 4 caratteristiche del materiale selezionabili: tipologie di legni teneri, legni duri, intonaco e massetto a base di cemento
- Indicatore di bagnato/asciutto


Cod. Art. 082.332A
EAN 4 021563 694457



Misurazione non distruttiva

MoistureFinder Compact





LEGNO + UMIDITÀ DELL'EDIFICIO

MISURATORI DELL'UMIDITÀ, DELL'ARIA E DEI MATERIALI





DampCheck
Misuratore di umidità / temperatura

- Verifica del grado di essiccazione del legno, verifica della percentuale di umidità nei materiali da costruzione morbidi, temperatura ambiente

Cod. Art. 082.003A
EAN 4 021563 689996





WoodTester Compact
Misuratore compatto dell'umidità del legno

- Verifica del grado di essiccazione del legno da combustione
- Indicatore LED di bagnato/asciutto

Cod. Art. 082.004A
EAN 4 021563 690008



DampFinder Home
Strumento di misura universale dell'umidità del legno e dell'edificio per misurare l'umidità del materiale

- 102 tipi di legno, 3 materiali edili

Cod. Art. 082.013A
EAN 4 021563 704477

DampFinder Compact
Strumento di misura universale dell'umidità del legno e dell'edificio per misurare l'umidità del materiale

- 102 tipi di legno, 8 materiali edili
- Modalità Index universale

Cod. Art. 082.015A
EAN 4 021563 690015





Test di calibrazione

UMIDITÀ

DampCheck



LEGNO + UMIDITÀ DELL'EDIFICIO + TEMPERATURA

WoodTester Compact



LEGNO

DampFinder Home



LEGNO + UMIDITÀ DELL'EDIFICIO

DampFinder Compact



LEGNO + UMIDITÀ DELL'EDIFICIO

TESTER ELETTRICI

TENSIONE

ActivePen



ActiveFinder



AC-Check





ActivePen / ActiveFinder

Tester di tensione senza contatto

- Rilevamento di cavi sotto tensione, rileva la polarità dei conduttori L/N, trova interruzioni di linea

Solo ActiveFinder:

- Elevata sensibilità per il tracciamento di linee a profondità elevate (Zoom)
- Minitorcia integrata

ActivePen
Cod. Art. 083.007A
EAN 4 021563 690039

ActiveFinder
Cod. Art. 083.010A
EAN 4 021563 671144



AC-Check

Tester di tensione senza contatto

- Rilevamento di cavi sotto tensione, rileva la polarità dei conduttori L/N, trova interruzioni di linea
- Minitorcia integrata

Cod. Art. 083.008A
EAN 4 021563 687862



ActiveTester

Tester di tensione universale

- Test automatico di tensione alternata (AC) e tensione continua (DC), commutazione automatica di campo

Cod. Art. 083.020A
EAN 4 021563 671151

ActiveMaster

Misuratore affidabile per la verifica di tensione e continuità

- Verifica automatica di tensione alternata (AC) e di tensione continua (DC), con commutazione automatica di campo e funzione, test di fase singola e di campo rotante, prova di fase unipolare, prova di continuità, autotest di sicurezza

Cod. Art. 083.021A
EAN 4 021563 671168


ActiveTester



ActiveMaster



FASE

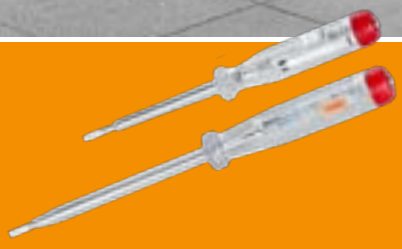

TipTest Duo set

Tester di fase (2 pezzi)

Cod. Art. 083.009A
EAN 4 021563 695645

TESTER ELETTRICI





CableChecker
Tester per cavi e linee con trasmettitore e ricevitore

- Per reti elettriche esenti da tensione – analizza LAN, TV, telefono, audio e altri cablaggi in sistemi elettrici
- Ricerca senza contatto del segnale di invio tramite ricevitore

Cod. Art. 083.065A
EAN 4 021563 694471



AC-Tracer
Set rilevatori di linee con trasmettitore e ricevitore

- Rilevamento di cavi sotto tensione
- Ricerca senza contatto del segnale di invio tramite ricevitore, rapido rilevamento di circuiti elettrici connessi in esercizio, localizzazione di linee, delimitazione di circuiti di sicurezza

Cod. Art. 083.050A
EAN 4 021563 672103

LINEA

CableChecker



AC-Tracer



MULTIMETRO

MultiMeter Home



MultiMeter-PocketBox



MultiMeter Home
Multimetro analogico

- Misurazione di tensione, corrente, resistenza, livello di carica della batteria, funzione e commutazione della gamma

Cod. Art. 083.030A
EAN 4 021563 671175

MultiMeter-PocketBox
Multimetro universale

- Misurazione di tensione, corrente, resistenza, prova di continuità, funzione di prova diodi, funzione e commutazione della gamma

Cod. Art. 083.028A
EAN 4 021563 690053

MultiMeter
Multimetro universale

- Misurazione di tensione, corrente, resistenza, funzione test batteria per la misurazione della carica di batterie e batterie ricaricabili, funzione di prova

Cod. Art. 083.031A
EAN 4 021563 694518



MultiMeter-Pocket
Multimetro universale

- Misurazione di tensione, corrente, resistenza, prova di continuità, funzione di prova diodi, funzione e commutazione della gamma, indicatore di tensione integrato senza contatto

Cod. Art. 083.032A
EAN 4 021563 671229



MultiMeter-Compact
Multimetro professionale

- Misurazione di tensione, corrente, resistenza, capacità, frequenza, rapporto ciclico, prova di continuità, funzione di prova diodi, commutazione automatica del campo e preselezione manuale del campo, indicatore di tensione integrato senza contatto


Cod. Art. 083.034A
EAN 4 021563 671236



LASER A LINEE UNIVERSALI

LASER



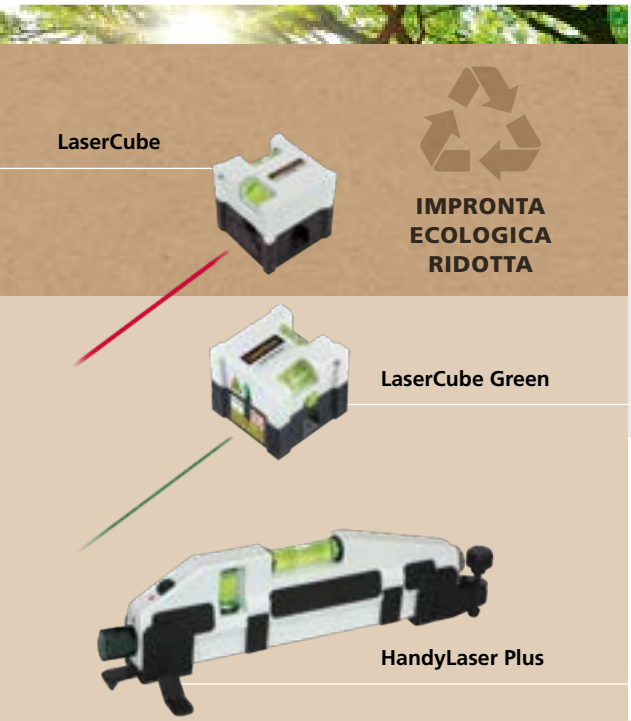

LaserCube [1]
Laser a proiezione di linee

- Pins per il posizionamento a parete
- Precisione ± 1 mm / m



LaserCube Green [1]
Versione del prodotto come indicato per LaserCube

- Una linea laser verde estremamente chiara, connettore USB

LaserCube
Cod. Art. 081.108E *
EAN 4 021563 733644

LaserCube Green
Cod. Art. 081.109E *
EAN 4 021563 731862



HandyLaser Plus [1]
Livella laser universale e compatta

- Forti magneti di adesione
- Precisione della livella ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 025.04.00E *
EAN 4 021563 733668



PAVIMENTO + PARETE



SuperSquare-Laser 4 [1]
Laser a proiezione di linee a 90°

- Pins per il posizionamento a parete, impostato per bordi a 90°
- Precisione angolare ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.134E *
EAN 4 021563 733675








SuperSquare-Laser 2G [1]
Laser a proiezione di linee a 90° verdi

- Pins per il posizionamento a parete, impostato per bordi a 90°
- Precisione angolare ± 0,5 mm / m

Cod. Art. 081.137E *
EAN 4 021563 733682





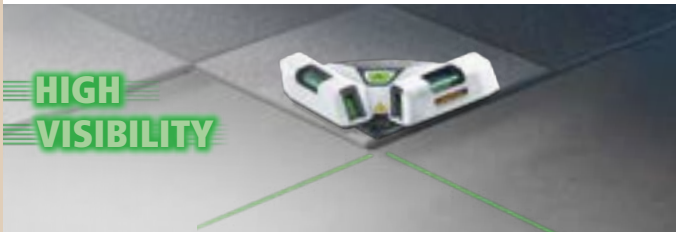

[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata * Disponibile prossimamente ** Ca. 6 volte più luminoso

LASER COMPATTI






SMARTCROSS-SERIE











IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA

SmartCross-Laser GX Plus set [1]

Laser compatto a luce verde a linee intersecanti

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 4°, precisione ± 0,3 mm/m
- Supporto magnetico a parete multifunzionale, regolabile in altezza

1/4" 5/8"

Cod. Art. 036.732E *
EAN 4 021563 731800

SmartCross-Laser GX set [1]

Versione del prodotto come indicato per SmartCross-Laser GX Plus set

- Supporto a morsetto ad impiego universale

Cod. Art. 036.731E *
EAN 4 021563 731794

1/4"


SmartCross-Laser GX set 300 cm [1]

Versione del prodotto come indicato per SmartCross-Laser GX Plus set

- Supporto a morsetto ad impiego universale e TelePod 300 cm

Cod. Art. 036.736E *
EAN 4 021563 733910

1/4"

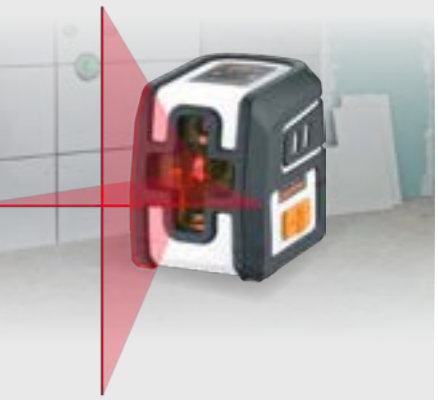

SmartCross-Laser X [1]

Laser compatto a linee intersecanti

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 4°, precisione ± 0,3 mm/m

S

1/4"

Cod. Art. 036.735E *
EAN 4 021563 731831


SmartCross-Laser GX Work set [1]

Versione del prodotto come indicato per SmartCross-Laser GX Plus set

- Con FixPod 50 cm, gambe estendibili

Cod. Art. 036.733E *
EAN 4 021563 731817










1/4"

SmartCross-Laser GX set 150 cm [1]

Versione del prodotto come indicato per SmartCross-Laser GX Plus set

- Con Treppiede compatto 150 cm in alluminio pregiato

Cod. Art. 036.734E *
EAN 4 021563 731824





1/4"

di un tipico laser rosso di 630 - 660 nm

LASER A LINEE INTERSECANTI

EASYCROSS-SERIE





IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA



EasyCross-Laser Green set





EasyCross-Laser Work set



AUTOMATIC LEVEL



EasyCross-Laser Green set [1]

Laser verde a linee intersecanti

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 3°, precisione ± 0,5 mm/m
- Supporto magnetico a parete multifunzionale, regolabile in altezza

Cod. Art. 081.081E
EAN 4 021563 730391




EasyCross-Laser Work Set [1]

Versione del prodotto come indicato per EasyCross-Laser Green set

- Con treppiede a manovella 45 cm per applicazioni a livello del suolo

Cod. Art. 081.082E
EAN 4 021563 730407

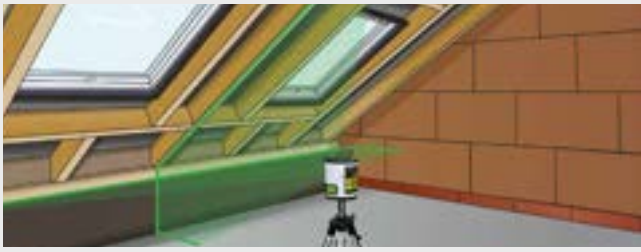

La croce laser anteriore, verde ed estremamente luminosa, migliora la qualità: una linea pulita, chiara e ben visibile



[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata * Ca. 6 volte più luminoso di un tipico laser rosso di 630 - 660 nm

LASER A LINEE 360°






IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA


CompactLine-Laser G360 set 150 cm [1]


Laser automatico con un cerchio laser orizzontale da 360°

- Laser attivabili singolarmente, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 3°, precisione ± 0,4 mm/m
- Interfaccia Digital Connection con telecomando
- Con treppiede compatto 150 cm

Cod. Art. 036.162E
EAN 4 021563 730384






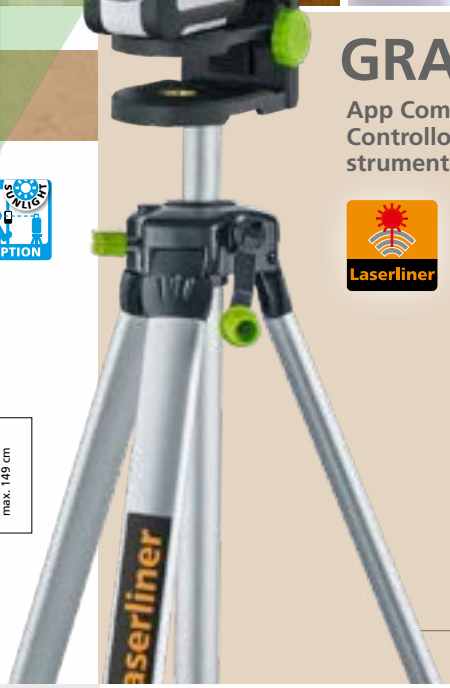

GRATIS

App Commander
Controllo remoto dello strumento di misura

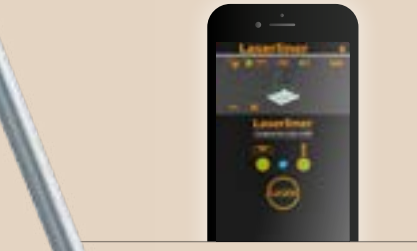


SmartLine-Laser G360

Laser automatico con un cerchio laser orizzontale da 360°

- Laser attivabili singolarmente, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 5°, precisione ± 0,4 mm/m
- Supporto a molla e a parete magnetico – utilizzo versatile, regolabile in altezza

Cod. Art. 081.190A
EAN 4 021563 709991









SmartLine-Laser 360 set 150 cm

Laser automatico con un cerchio laser orizzontale da 360°

- Laser attivabili singolarmente, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 5°, precisione ± 0,4 mm/m
- Con treppiede compatto 150 cm

Cod. Art. 081.118B
EAN 4 021563 686995







Incluso Ricevitore laser RangeXtender 30



LASER A LINEE 360°

LASER A LINEE E 3D

LASER TRIDIMENSIONALE



IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA



CONFEZIONAMENTO 100% SENZA PLASTICA

CompactPlane-Laser 3G set 150 cm [1]


1/4"
5/8"


Laser tridimensionale con un cerchio laser orizzontale e 2 verticali da 360° verdi

- Laser attivabili singolarmente, funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 3°, precisione ± 0,35 mm/m
- Direttamente in modalità di funzione piombo utilizzando le croci laser – ottimizzato per lavorare vicino al soffitto
- Assicura un'efficace protezione dagli errori di misurazione grazie alla funzione Tilt
- Interfaccia Digital Connection con telecomando
- Con treppiede compatto 150 cm

Opzionale: Ricevitore laser RangeXtender G30 / Info Pagina 19

Cod. Art. 036.299E
EAN 4 021563 730377







DIGITAL CONNECTION



GRATIS

App Commander
Controllo remoto dello strumento di misura

- Controllo remoto dello strumento di misura in punti difficilmente accessibili
- Selezione del laser individuale
- Impostare la luminosità del laser
- Protezione dell'apparecchio da forti vibrazioni (modalità TILT)
- Modalità standby e di ricezione manuale accensione/spegnimento

Laserliner
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata * Ca. 6 volte più luminoso di un tipico laser rosso di 630 - 660 nm

LASER IBRIDI E ROTANTI






max. 120 m



OUTDOOR






BeamControl-Master 120 set

Laser rotante con regolazione di precisione

- Modalità laser: punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
- Precisione ± 0,2 mm/m
- Con treppiede leggero in alluminio 165 cm, ricevitore laser SensoCommander 120, stadio flessibile Plus



Cod. Art. 026.04.00A
EAN 4 021563 665181



Booster laser: raddoppiare la visibilità senza ricevitore

max. 60 m

Duraplane 360 set 175 cm

Laser ibridi

Combinazione di laser rotanti e funzione laser lineare


- Robusto laser a proiezione di linee orizzontali a 360°,funzione di inclinazione
- Campo di auto orientamento ± 3,5°, precisione ± 0,2 mm/m
- Affidabilità della misurazione grazie allo spegnimento automatico con inclinazione ADS
- Batteria litio-ioni ricaricabile, potente e a lunga durata
- Alimentatore/caricabatteria per funzionamento continuo
- Con treppiede compatto 175 cm, ricevitore laser RangeXtender 60, stadia telescopica 3 m

Cod. Art. 052.500A
EAN 4 021563 709328



COMPLETO IN SET VALIGETTA





ACCESSORI

TREPPIEDI



VarioStand 45 cm



FixPod 155 cm



VarioStand L 120 cm



VarioStand L 180 cm



VarioStand 45 cm

Pratico treppiede a manovella

- Per applicazioni a livello del suolo

Cod. Art. 080.22A
EAN 4 021563 716296

1/4"

FixPod 155 cm

Treppiede per fotografie

- Testa del treppiede a 3 vie
- Corsa della manovella (30 cm), gambe estendibili
- Punte di acciaio-gomma per diversi fondi

Cod. Art. 090.132A
EAN 4 021563 678990

1/4"



VarioStand L 120 cm

Treppiede a manovella regolabile con adattatore intercambiabile

- Corsa della manovella e gambe del treppiede allungabili
- Adattamento a diversi fondi grazie alla speciale punta combinata (in gomma/acciaio)

Cod. Art. 080.29A
EAN 4 021563 705207



1/4" 5/8"

VarioStand L 180 cm

Treppiede in alluminio di alta qualità

- Adattamento a diversi fondi grazie alla speciale punta combinata (in gomma/acciaio)
- Gambe del treppiede allungabili

Cod. Art. 080.27A
EAN 4 021563 705016



1/4" 5/8"

[1] Costruzione sostenibile: Gran parte dell'alloggiamento dell'unità base è costituita da plastica riciclata

ACCESSORI





TelePod Plus 330 cm
Treppiede telescopico di qualità di alluminio

- 1/4"-Gewindeadapter
- Fissaggio a molla con regolazione di precisione
- In 5 parti per un facile trasporto
- Altezza circa 330 cm

Cod. Art. 090.122A
EAN 4 021563 710508

1/4"



RICEVITORE LASER FISSAGGI

FlexPod
Minitreppiede di uso flessibile

- Facile regolazione dell'altezza
- Chiusura con velcro
- Piedini del treppiede con cappucci di gomma antiscivolo

Cod. Art. 090.131A
EAN 4 021563 677245

1/4"



FlexClamp Plus
Supporto a morsetto ad impiego universale

- Molteplici possibilità di fissaggio senza danneggiamento delle superfici

Cod. Art. 090.133A
EAN 4 021563 684618

1/4"



Consigliato per EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX, CompactLine-Laser G360



RangeXtender G30 [1]
Ricevitore laser per tutti i laser a proiezione di linee con tecnologia GRX-READY

- Con supporto universale

Non adatto a laser rosso

Cod. Art. 033.26E
EAN 4 021563 732470





FlexHolder
Supporto magnetico a parete multifunzionale

- Spine speciali e magneti per diversi sottofondi

Cod. Art. 090.134A
EAN 4 021563 684847


1/4"
5/8"



Per tutti i misuratori laser con filetto da 1/4"



**Ricevitore laser –
Ideale per applicazioni all'esterno e in ambienti luminosi**

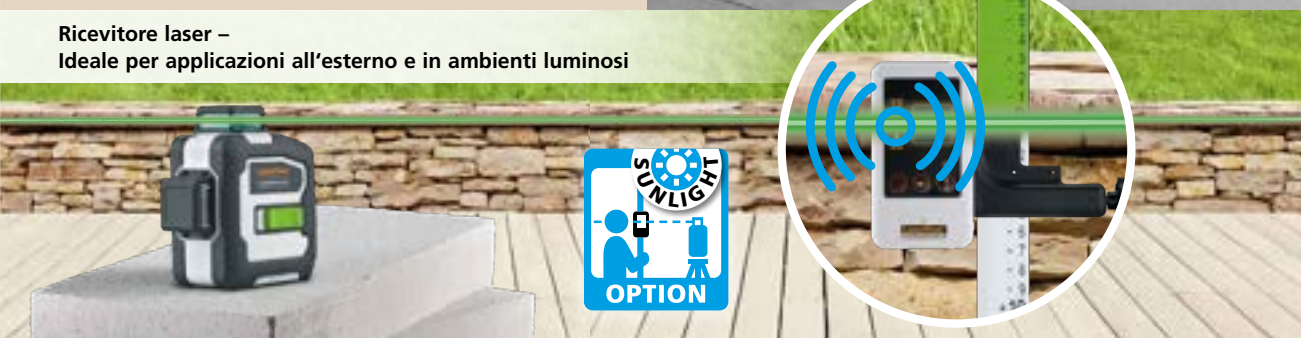

IMPRONTA ECOLOGICA RIDOTTA – PER UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ.



INFO
IMPRONTA
ECOLOGICA
RIDOTTA

CompactPlane-Laser 3G set
Info Pagina 16

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

I dispositivi hanno una garanzia di 4 anni dalla data di acquisto. Le batterie ricaricabili e gli accessori sono esclusi.

Per maggiori informazioni visitare www.laserliner.com/garantie

020.24.033IT
24W16/2.000

4 021563 734498

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner
Gut Nierhof 2 · 59757 Arnsberg, Germany ·
Telefon +49 2932 9004-0 · info@laserliner.com

Fino ad esaurimento scorte.

Con riserva di modifiche tecniche, di colore, design, combinazione di set e immagini del prodotto.
Tutti i dati esposti sono soggetti a modifiche e possono essere cambiati in qualsiasi momento. Photo archives: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock

Sedex Member