Laserliner

MEETTECHNIEK. EENVOUDIG. NAUWKEURIG.

Detailhandel-programma
2026/27



Multi-18V

Compatibel met 18V-accusystemen van bekende fabrikanten

Uitgebreid assortiment voor veeleisende eindgebruikers en bouw professionals

Laserliner is een wereldwijd competente partner. Bij de planning, bouw, modernisering, sanering en renovatie, worden Laserliner instrumenten gekenmerkt door talrijke technische innovaties.

Met de 4-jaar-garantie biedt Laserliner een overtuigende service die duidelijke voordelen biedt. Betrouwbare producten zorgen voor meer veiligheid bij het dagelijkse gebruik en besparen daardoor tijd en kosten.

Overtuigende prestaties stellen hoge eisen – Op het gebied van kwaliteitsmanagement zet Laserliner zich in om te voldoen aan de wettelijke normen volgens DIN EN ISO-normen van de TÜV Nord-certificering.

Laserliner ontwikkelt producten die niet alleen nauwkeurig en efficiënt werken, maar ook overtuigen door hun kwaliteit en betrouwbaarheid.

4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001
QUALITY MANAGEMENT

Onze garantietermijn op producten bedraagt 4 jaar vanaf aankoopdatum.

Van de garantie zijn uitgesloten: batterijen en oplaadbare batterijen, het behoud van de meetnauwkeurigheid bij meetapparatuur, beweegbare, zwenkbare camerakoppen bij video-inspectieapparatuur, accessoires, natuurlijke en gebruiksgerelateerde slijtage.
Verdere informatie vindt u op **www.laserliner.com/garantie**





PRODUCTIE

GEBRUIK VAN GERECYCLED PLASTIC


VERPAKKING

PLASTICVRIJE VERPAKKING

SERVICE

REPAREREN IN PLAATS VAN WEGGOOIEN!

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993

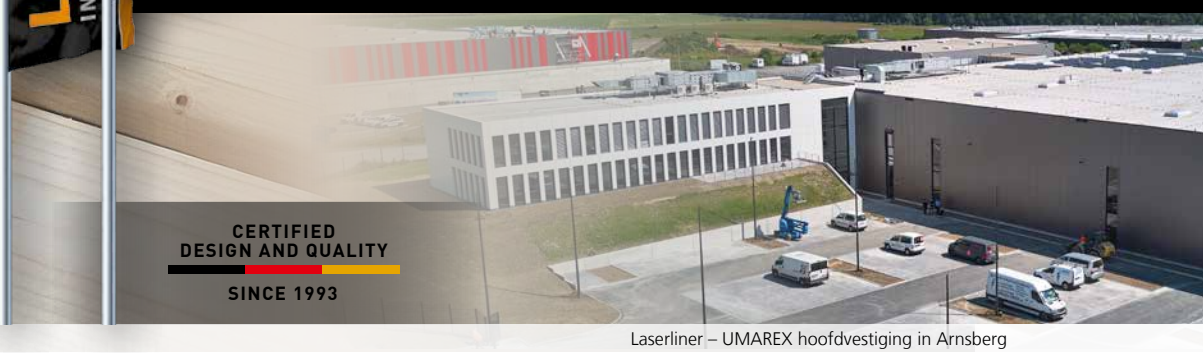

Laserliner – UMAREX hoofdvestiging in Arnsberg

INHOUD





Universeel-lasers
– Wand- en vloerlasers
5



Kruislijnlasers
– Compactlasers
6



Lijnlasers
– 360°-lijnlasers
– 3D-lijnlasers
– Multi-Power lasers
8



Hybride- en rotatielasers
– Sets voor gemiddelde reikwijdten
11



Afstandsmeters
– Laser-afstandsmeters
– Rol-afstandsmeters
– Digitale schuifmaat
12



Hellingmeters
– Digitale waterpassen
– Hoekmeting
15



Video-inspectie
– Digitale endoscopen
16



Elektronische scanners
– Metaal-, balken- en kabellokalisatie
18



Luchtvochtmeting
– Lucht- en condensatievocht
20



Materiaalvochtmeting
– Oppervlakte-vochtmeting
– Insteek-vochtmeting
21



Temperatuur-meetinstrumenten
– Contact- en omgevingsmeting
– Infrarood temperatuurmeting
23



Elektrische testapparaten
– Batterij-, fasen- en spanningstesters
– Multimeters
– Kabeltesters
24



Toebehoren voor lasermeetinstrumenten en meer...
– Statieven
– Bevestigingen
– Laserontvanger
28



BBQ, keuken en outdoor
– Temperatuurmeettoestellen
– Professionele lampen voor de BBQ
– Houtvocht-meettoestel
– Vulpeilmeter voor gasflessen
30

Krachtige technologie.
Overtuigend. Professioneel. Innovatief.

Laser 635 nm Laser 650 nm

Rood laser smet 635 / 650 nm laser hebben een groot temperatuurbereik waarbinnen ze betrouwbaar functioneren. De zichtbaarheid is beperkt tot toepassingen binnenshuis.

Laser 515 nm

Groen lijkt 6x lichter dan rood. Hierdoor wordt het gebruik op donkere oppervlakken, op langere afstanden en het werken bij zeer helder omgevingslicht mogelijk. Als referentiemaat voor het helderheidsverschil geldt een rode laser met 635 nm golflengte.

AUTO CALIBRATION AUTO CAL PLUS

Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.

Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige bepeking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.

AUTOMATIC LEVEL AUTOMATIC LEVEL

Automatische uitlijning van de toestellen door magnetisch gedempt pendelsysteem. De apparaten worden in de uitgangspositie gebracht en lijnen zich binnen seconden zelf uit.

HIGH-VISIBILITY

Extreem fel, groen lasertechnologie zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.

SPEED SHUTTER

Elektronisch sluitersysteem –
3x sneller dan gebruikelijke apparaten

sensor AUTOMATIC

Automatische uitlijning van de apparaten dankzij elektronische libellen en servomotoren met temperatuurvaste sensoriek. De apparaten worden in de uitgangspositie gebracht en lijnen zich zelf uit.

360° LASER 360° LASER

De laserstraal treft precies de punt van een exact geslepen kegel en wordt door het reflecterende oppervlak kringvormig afgebogen. Zo ontstaat een 360° omlopende laserlijn met een hoge nauwkeurigheid.

AutoSound Wet Alarm Akoestisch waarschuwings- of controlesignaal

magnetic Optimaal werken met tal van meetapparaten mogelijk dankzij magnetische hechtfunctie. U hebt uw handen vrij voor andere taken.

HIGH SPEED Korte meettijd dankzij snelle highspeed-sensoriek

55 m / 300lx 55 m / 300lx

Hoogwaardige laserdioden zorgen voor extreem heldere en goed zichtbare laserlijnen. Dit maakt grote werkbereiken tot 55 m bij een omgevingslicht met maximale verlichtingssterkte van 300 lux mogelijk.

2

Laserklasse 2: het oog sluit binnen 0,25 sec. en voorkomt zo beschadiging. In beperkte mate veilig door de oogknipreflex.

DIGITAL CONNECTION Digital data transfer

Infrarood-afstandsbediening

Info

De QR-codes op de producten brengen je rechtstreeks naar de respectieve productwebsite met meer productinformatie, toepassingen en videos.

Laserliner-meettoestellen zijn verkrijgbaar in stabiele transportassen of draagkoffers.

SOFT: transporttas

HARD: draagkoffer kunststof

Laserontvanger – ideaal voor toepassingen buiten



SUNLIGHT

Rode en groene lijn- en kruislijnlasers zijn ook geschiktvoor veeleisende omstandigheden.

De geprojecteerde laserlijnen worden door de compatibele laserontvangers, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden en over grote afstanden, betrouwbaar herkend.

UNIVERSEEL-LASERS

■ Wand- en vloerlasers



LaserCube



Handige lijnlaser voor snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden
– Nauwkeurigheid 1 mm / m
– Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
– Eenvoudige uitlijning dankzij de libellen – horizontaal en verticaal
– Als laserwaterpas te gebruiken
– Maakt het aanleggen van schuine vlakken mogelijk
– Compact in de mini-kubus-behuizing

Inclusief: LaserCube, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.108E	5

4 021563 733644

Laser 635 nm | 2 | 5 m / 300lx | 3x LR44 1,55 V



LaserCube Green



USB-C LI-ION BATTERY

Handige groene lijnlaser voor snelle uitlijnwerkzaamheden op vloeren en wanden
– Productuitvoering zoals LaserCube
– Met extreem felle, groene laserlijn
– USB-aansluiting voor het opladen van de accu

Inclusief: LaserCube Green, pennen, USB-A naar USB-C kabel

ARTIKELNR	VE
081.109E	5

4 021563 731862

Laser 515 nm | 2 | 10 m / 300lx | Li-Ion Accu



SuperLine 2D



Lijnlaser voor het uitlijnen op alle oppervlakken
– Nauwkeurigheid 1 mm / m
– Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
– Dankzij de draaibare hoekschaal kunnen het toestel en de schaalring los van elkaar op een willekeurige hoek worden ingesteld.
– Sterke magneten
– Verlichte libel

Inclusief: SuperLine 2D, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.110E	5

4 021563 733651

Laser 635 nm | 2 | magnetic | 2x AAA



HandyLaser Plus



Compacte universele waterpas
– Verticaal nivelleren door 90°-omleiding van de laserlijn per straaldeler
– Met uiterst exact prisma
– Verenigt de voordelen van een laserwaterpas in compacte uitvoering
– Bevestiging met veerclips of sterke magneten
– Horizontale en verticale libel
– Libelnauwkeurigheid 0,5 mm / m

Inclusief: HandyLaser Plus, uitrichtvoeten, 90° straaldeler, batterijen

ARTIKELNR	VE
025.04.00E	5

4 021563 733668

Laser 650 nm | 2 | 50 m / 300lx | magnetic | 2x AAA



SuperSquare-Laser 4

4 LASER LINES



90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van wand- en vloertegels
– Hoeknauwkeurigheid 0,5 mm / m
– 4 goed zichtbare laserlijnen zijn voor het uitlijnen van tegels.
– Verticaal en horizontaal nivelleren aan de wand
– Met de aangebrachte aanlegranden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd.
– Schone toepassing op alle oppervlakken – ook met pennen
– Libellen voor de afstelling van het toestel
– Als laserwaterpas te gebruiken

Inclusief: SuperSquare-Laser 4, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.134E	5

4 021563 733675

Laser 635 nm | 2 | 15 m / 300lx | 2x AA



SuperSquare-Laser 2G

2 LASER LINES



Groene 90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van wand- en vloertegels
– Productuitvoering zoals SuperSquare-Laser 4
– 2 extreem felle, groene laserlijnen: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar

Inclusief: SuperSquare-Laser 2G, pennen, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.137E	5

4 021563 733682

Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | 2x AA



KRUISLIJNLASERS

Compactlasers



HIGH VISIBILITY

* ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm

SuperCross-Laser Pocket

NIEUW



Stijlvolle groene kruislijnlaser met compact ontwerp, geïntegreerd 3-pootstatief en 1/4"-schroefdraad
- Stijlvol en handzaam – precisie in modern design
- Ideaal voor horizontaal en verticaal uitlijnen van foto's, planken, spiegels of wanddecoraties
- Geïntegreerd 3-pootstatief voor optimale plaatsing
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Oplaadbare lithium-ion batterij via USB-C kabel
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Bijzonder compact ontwerp



S

Inclusief: SuperCross-Laser Pocket, USB-A naar USB-C kabel

ARTIKELNR	VE
081.124E	5

4 021563 737420



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | Li-Ion Accu

EasyCross-Laser Green set



Groene kruislijnlaser met wand-/statiefhouder voor de hoogte-overdracht en de uitlijning
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,5 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



S

Inclusief: EasyCross-Laser Green, wand-/statiefhouder, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.081E	1

4 021563 730391




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | 5/8" | 3x AAA

EasyCross-Laser Work set



Groene kruislijnlaser met krukstatief VarioStand 45 cm
- Productuitvoering zoals EasyCross-Laser Green set zonder wand-/statiefhouder

VarioStand 45 cm
- Productuitvoering zoals op pagina 28



Inclusief: EasyCross-Laser Green, VarioStand 45 cm, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.082E	5

4 021563 730407



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 3x AAA

SmartCross-Laser X



Compacte kruislijnlaser
- 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de optionele laserontvanger RX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.



S

Inclusief: SmartCross-Laser X, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.735E	5

4 021563 731831



Laser 635 nm | 2 | 10 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | NI OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX



Compacte groene kruislijnlaser
- Productuitvoering zoals SmartCross-Laser X
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



S

Inclusief: SmartCross-Laser GX, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.730E	5

4 021563 731503



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | NI OPTION | 1/4" | 2x AA

COMPACTLASERS

SmartCross-Laser GX set



Compacte groene kruislijnlaser met klemhouder
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Klemhouder
– Eenvoudig af te stellen klemhouder
– Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade aan oppervlakken
– Eenvoudig verstellen van hoogte en positie van het meettoestel
– Met standvoet

Inclusief: SmartCross-Laser GX, klemhouder, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.731E	5

4 021563 731794



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Plus set



Compacte groene kruislijnlaser met wand-/statiefhouder
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX
– Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.

Inclusief: SmartCross-Laser GX, wand-/statiefhouder, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.732E	2

4 021563 731800




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | OPTION | 1/4" | 5/8" | 2x AA

SmartCross-Laser GX Work set



Groene kruislijnlaser met FixPod 50 cm
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

FixPod 50 cm
– 3-weg-statiefkop
– Meervoudig uittrekbare statiefpoten
– Rubber-stalen punten voor verschillende ondergronden





Inclusief: SmartCross-Laser GX, FixPod 50 cm, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.733E	2

4 021563 731817




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX set 150 cm



Compacte groene kruislijnlaser met compact statief 150 cm
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Compact statief 150 cm
– Spindelstatief van aluminium



Inclusief: SmartCross-Laser GX, compact statief 150 cm, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.734E	2

4 021563 731824



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA

SmartCross-Laser GX set 300 cm



Compacte groene kruislijnlaser met klemhouder en telescoopstatief TelePod 300 cm
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX

Klemhouder
– Productuitvoering zoals SmartCross-Laser GX set

TelePod 300 cm
– Hoogwaardig aluminium telescoopstatief, ideaal voor het snel wisselen van werkposities
– Het statief wordt tussen plafond en vloer geklemd en het lasermeetinstrument is in een handomdraai op de juiste hoogte klaar voor gebruik.
– 4-dlg. voor eenvoudig transport
– Max. 300 cm hoogh

Inclusief: SmartCross-Laser GX, klemhouder, TelePod 300 cm incl. transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.736E	2


4 021563 733910



Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | OPTION | 1/4" | 2x AA | SOFT

LIJNLASERS

- 360°-lijnlasers
- 3D-lijnlasers
- Multi-Power lasers

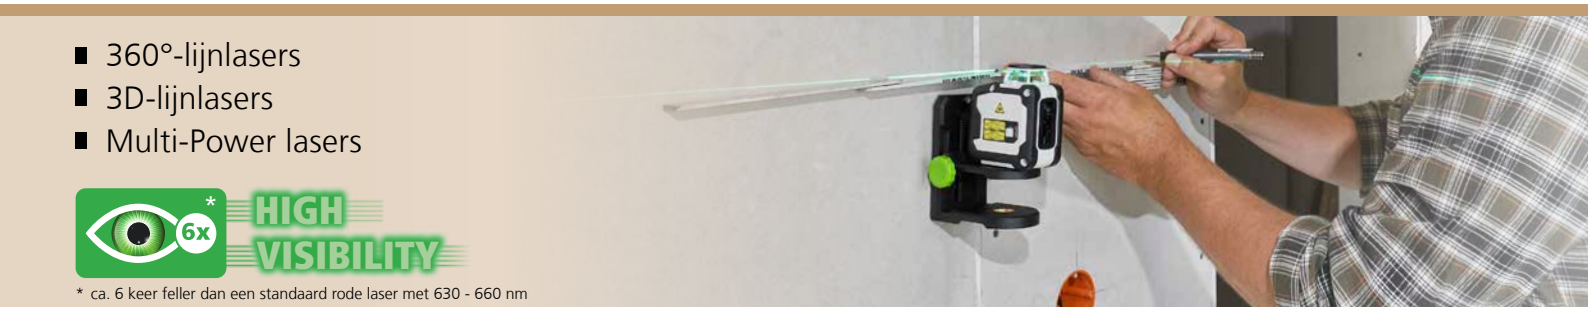

* ca. 6 keer feller dan een standaard rode laser met 630 - 660 nm

SmartLine-Laser G360



Groene automatische laser met een horizontale 360°-lasercirkel
– De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
– Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
– 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
– Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
– Afzonderlijk inschakelbare laser
– Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
– Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
– Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik



S

Inclusief: SmartLine-Laser G360, wand-/statiefhouder, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.190E	2

4 021563 739981



Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | magnetic | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

SmartLine-Laser G360 set 150 cm




Automatische kruislijnlaser met laserontvanger RangeXtender G 40 en compact statief 150 cm
– De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
– 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,3 mm / m
– Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
– Afzonderlijk inschakelbare laser

RangeXtender G 40
– Reikwijdte laserontvanger tot 40 m radius

Compact statief 150 cm
– Spindelstatief van aluminium





RANGEX-TENDER G 40 max. 40 m



S

Inclusief: SmartLine-Laser G360, RangeXtender G 40, compact statief 150 cm, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
081.118E	2

4 021563 734405



Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

Toebehoren

oor Lasermeetinstrumenten op pagina 28 en 29

- Statieven
- Bevestigingen
- ...en meer







LIJN- EN 3D-LIJNLASERS

CompactCross-Laser set



Automatische kruislijnlaser met Digital Connection-interface en handige wandhouder
- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op statief, wand en metaaloppervlakken
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Met geïntegreerde handontvangermodus



Inclusief: CompactCross-Laser, wand-/statiefhouder, batterijen

S

ARTIKELNRVE	VE
081.146E	2

4 021563 740789




Laser 515 nm | 2 | 40 m / 300lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | magnetic | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | 2x AA | SOFT

CompactLine-Laser G360 set



Groene automatische laser met een horizontale 360°-lasercirkel, Digital Connection-interface en compact statief 150 cm
- De horizontale laserlijn genereert een gesloten 360°-laserlijn. De verticale laserlijn is loodrecht hierop gericht.
- Extreem fel, groen laserkruis vooraan zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,4 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Digital Connection-interface met afstandsbediening
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Met de in hoogte verstelbare console kan het apparaat op statieven of direct op de wand worden bevestigd.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik





S

Compact statief 150 cm
– Spindelstatief van aluminium

Inclusief: CompactLine-Laser G360, wand-/statiefhouder, compact statief 150 cm, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
036.162E	2

4 021563 730384




Laser 515 nm | 2 | 35 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | lock | magnetic | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | 4x AA | SOFT

CompactPlane-Laser 3G set 150 cm



Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale groene 360°-lasercirkels, Digital Connection-interface en compact statief 150 cm
- Horizontale en verticale 360°-laserlijnen met groene lasertechnologie zorgen voor lijnen van hoge kwaliteit: schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar.
- Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- 3° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,35 mm / m
- Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
- Digital Connection-interface met afstandsbediening
- Afzonderlijk inschakelbare laser
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Out-Of-Level: door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- Met de optionele laserontvanger GRX 30 zijn de laserlijnen tot 30 m te ontvangen – ook voor toepassingen buitenshuis.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik







S

Compact statief 150 cm
– Spindelstatief van aluminium

Inclusief: CompactPlane-Laser 3G, Li-Ion accupak, USB-C-kabel, compact statief 150 cm, transporttas

ARTIKELNR	VE
036.299E	1

4 021563 730377



Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | lock | DC | OPTION | 1/4" | 5/8" | Li-Ion Accu pack | SOFT

GRATIS
Commander-app voor de afstandsbediening van Laserliner meettechniek

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- afstandsbediening van het meettoestel op moeilijk toegankelijke plaatsen
- individuele laserkeuze
- helderheid van de laser instellen
- toestelbescherming bij trillinge (TILT-modus)
- standby- en handontvangermodul in-/uitschakelen

DIGITAL CONNECTION



MULTI-POWER LASERS

Multi-18V



SuperLine-Laser G360 Multi-18V set 150 cm

NIEUW




Groene kruislijnlaser met horizontale lasercirkel, verticale laserlijn en compact statief 150 cm – compatibel met 18V-accusystemen van bekende fabrikanten

– Exacte uitlijning met horizontale lasercirkel en een haaks ten opzichte daarvan aangebrachte, verticale lijn
– Compatibiliteit met 18V accusystemen: Werkt met 18V accu's van verschillende bekende fabrikanten dankzij afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapters
– Efficiënt gebruik: laser integreert zich dankzij de passende adapterkeuze naadloos in het bestaande 18V-randapparatuursysteem van de klant
– Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
– Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
– Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
– Ook geschikt voor netvoeding
– Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen en grote reikwijdten

Compact statief 150 cm
– Compact krukstatief van aluminium









Inclusief: SuperLine-Laser G360 Multi-18V, compact statief 150 cm incl. transporttas (PowerAdapter niet inbegrepen bij levering, alleen afzonderlijk verkrijgbaar)

ARTIKELNR	VE
081.360E	2

4 021563 744589

Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | OPTION | IP 54 | 1/4" | 5/8" | USB-C | Multi Adapter 18V | SOFT

SuperPlane-Laser 3G Multi-18V set 150 cm

NIEUW




Driedimensionele laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels, compact statief 150 cm – compatibel met 18V-accusystemen van bekende fabrikanten

– Compatibiliteit met 18V accusystemen: Werkt met 18V accu's van verschillende bekende fabrikanten dankzij afzonderlijk verkrijgbare PowerAdapters
– Efficiënt gebruik: laser integreert zich dankzij de passende adapterkeuze naadloos in het bestaande 18V-randapparatuursysteem van de klant
– Loodfunctie voor synchroon werken op vloer en plafond
– Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
– Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
– Individueel schakelbare lasercirkels
– Ook geschikt voor netvoeding
– Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen en grote reikwijdten

Compact statief 150 cm
– Compact krukstatief van aluminium









Inclusief: SuperPlane-Laser 3G Multi-18V, compact statief 150 cm incl. transporttas (PowerAdapter niet inbegrepen bij levering, alleen afzonderlijk verkrijgbaar)

ARTIKELNR	VE
081.380E	2

4 021563 744572

Laser 515 nm | 2 | 30 m / 300 lx | AUTOMATIC LEVEL | lock | OPTION | IP 54 | 1/4" | 5/8" | USB-C | Multi Adapter 18V | SOFT

PowerAdapter Multi-18V

NIEUW

PowerAdapter voor het bedienen van apparaten uit de Laserliner Multi-18V-serie

– Efficiënt gebruik: laser integreert zich dankzij de passende adapterkeuze naadloos in het bestaande 18V-randapparatuursysteem van de klant

set A



set A
Compatibel met de 18V-accusystemen van Bosch Power for All, Einhell en Makita

ARTIKELNR	VE
081.380.2E	1

4 021563 747528



set B



set B
Compatibel met de 18V-accusystemen van Bosch Professional, Dewalt en Metabo

ARTIKELNR	VE
081.380.3E	1

4 021563 747535



Aansprakelijkheidsuitsluiting: De genoemde merken zijn niet verbonden met UMAREX GmbH & Co. KG. Bosch is een geregistreerd handelsmerk van Robert Bosch GmbH, Dewalt van Stanley Black & Decker, Makita van Makita Corporation, Metabo van Metabo GmbH en Einhell van Einhell Germany AG.

HYBRIDE- EN ROTATIELASERS

■ Sets voor gemiddelde reikwijdten



Duraplane 360 set 175 cm





Robuuste horizontale 360 graden lijnlaser met Anti-Drift-Systeem, laserontvanger RangeXtender 60, compact statief 175 cm en telescopische nivelleerlat 3 m
– De horizontale laserlijn genereert een extreem felle, gesloten 360-lasercirkel met 2 helderheidsstanden
– Geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht bij het plafond
– 3,5° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,2 mm / m
– Extra neigingsfunctie voor de schuine uitlijning
– Ideaal voor de bevestiging op droogbouwprofielen
– Lange bedrijfsduur door Lithium-Ionen accu
– Net-/laadtoestel voor continubedrijf

RangeXtender 60
– Reikwijdte laserontvanger tot 60 m radius

Compact statief 175 cm
– Spindelstatief van aluminium
– 5/8" schroefadapter

Telescopische nivelleerlat 3 m
– Goed afleesbare, superstabiele nivelleerlatten, ook geschikt voor het gebruik onder extreme omstandigheden









Inclusief: Duraplane 360, RangeXtender 60, universele houder, Li-Ion accupak net-/laadtoestel incl. internat. adapter, compact statief 175 cm, 5/8" schroefadapter, telescopische nivelleerlat 3 m, draagkoffer

ARTIKELNR	VE
052.500A	1

4 021563 709328

Laser 635 nm | 2 | 25 m / 300lx | 360° LASER | AUTOMATIC LEVEL | ADS Tilt | 5/8" | IP 54 | Li-Ion Accu pack | HARD

2 IN 1 HYBRID LASER

Hybridelaser Duraplane 360

Combinatie van rotatie- en lijnlaserfunctie. Toepassing binnens- en buitenshuis.

- Laser booster: verdubbelen van de zichtbaarheid zonder ontvanger
- ADS-tilt voorkomt bij trillingen foutieve metingen van de referentiehoogte
- Met indicator voor de batterijstatus



Ontvangermodus
Toepassing van de 360°-laserlijn buitenshuis met RX-technologie. Laserlijn wordt op grote afstand door laserontvanger herkend. Werkbereik max. 120 m



Zonder ontvangermodus
Laser wordt constant feller voor ongunstige lichtomstandigheden bijv. bij binnentimmerwerk

Cubus 110 S set 150 cm





Volautomatische rotatielaser met laserontvanger SensoLite 110, licht-statief 150 cm, telescopische nivelleerlat LT 4 m en opsteekbare wand-/statiefhouder
– 4° zelfnivelleerbereik, nauwkeurigheid 0,15 mm / m
– Lasermodi: punt-, scan-, rotatie en handontvangermodus
– Neigingsfunctie
– Met de afstandsbediening kunnen alle functies van de rotatielaser tot 40 m worden aangestuurd.
– De extra referentiestraal vereenvoudigt het uitlijnen van scheidingswanden.
– Efficiënt, parallel werken en opladen van de accu


SensoLite 110 set
– Reikwijdte laserontvanger tot 100 m radius

Licht-statief 150 cm
– Lichte uitvoering met gefreesd steunvlak

Telescopische nivelleerlat LT 4 m
– Een robuust aluminium profiel
– Maximale hoogte van 4 meter









Inclusief: Cubus, SensoLite 110, licht-statief 150 cm, wand-/statiefhouder, universele houder, telescopische nivelleerlat LT 4 m, afstandsbediening, Li-Ion accupak, batterijen, net-/laadtoestel incl. internationale adapter, draagriem, draagkoffer

ARTIKELNR	VE
052.325A	1

4 021563 731985

Laser 635 nm | 2 | 30 m / 300lx | sensor AUTOMATIC | lock | ANTI SHAKE | ADS Tilt | Control | 5/8" | IP 66 | Li-Ion Accu pack | HARD

AFSTANDSMETERS

- Laser-afstandsmeters
- Rol-afstandsmeters
- Digitale schuifmaat



DistanceCheck 25



Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening
– Meetbereik binnen van 0,05 tot 25 m*
– Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
– Met de oppervlakte- en volumefunctie kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
– Min.-continumeting
– Verlicht 2-cijferig VTN-display

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

25 m* | 2 Positions

Inclusief: DistanceCheck 25, batterijen

ARTIKELNR	VE
080.805E	5

4 021563 731770



Laser 650 nm | 2 | 2 x AAA

LaserRange-Master i3



Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening
– Meetbereik binnen van 0,3 tot 30 m*
– Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
– Met de oppervlakte- en volumefunctie kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
– Min./max.-continumeting
– Verlicht 2-cijferig VTN-display
– Stabiele, ergonomische behuizing

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

30 m* | 2 Positions

Inclusief: LaserRange-Master i3, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
080.830E	5

4 021563 732104



Laser 635 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT

LaserRange-Master Gi4



Laser-afstandsmeter met groene lasertechnologie
– Productuitvoering zoals LaserRange-Master i3
– Meetbereik binnen van 0,3 tot 40 m*

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

40 m* | 2 Positions

Inclusief: LaserRange-Master Gi4, transporttas, batterijen

ARTIKELNR	VE
080.833E	5

4 021563 732128



Laser 515 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT

AFSTANDSMETERS

DistanceMaster Compact 30



Compacte, gebruiksvriendelijke laserafstandsmeter
- Meetbereik binnen van 0,1 tot 30 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Op de punt nauwkeurig meten met laser voor de bepaling van lengten, oppervlakken en volumen
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Omschakelbare meetniveaus: voor en achter
- Optimaal hanteerbaar dankzij compacte constructie
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

30 m* | 2 Positions

Inclusief: DistanceMaster Compact 30, transporttas, batterijen



ARTIKELNR	VE
080.940E	5

4 021563 735013

Laser 635 nm | 2 | 2 x AAA | SOFT

DistanceMaster Compact Plus 50

MeasureNote App



Laserafstandsmeter met Digital Connection
- Meetbereik binnen van 0,1 tot 50 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 2 mm (karakteristiek)*
- Op de punt nauwkeurig meten met laser voor de bepaling van lengten, oppervlakken en volumen
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Geoptimaliseerde projectdocumentatie: eenvoudig overbrengen van meetgegevens naar mobiele apparaten via Digital Connection
- Omschakelbare meetniveaus: voor en achter
- Optimaal hanteerbaar dankzij compacte constructie
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

50 m* | 2 Positions

Inclusief: DistanceMaster Compact Plus 50, transporttas, batterijen



ARTIKELNR	VE
080.942E	5

4 021563 735020

Laser 635 nm | 2 | DC | 2 x AAA | SOFT

DistanceMaster 40



Laserafstandsmeter met Pythagoras-hoekfunctie
- Meetbereik binnen van 0,1 tot 40 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 1,5 mm (karakteristiek)*
- Eenvoudig meten, optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumes
- Indirecte hoogtebepaling op moeilijk toegankelijke meetplaatsen met de Pythagoras-meetfunctie (1 + 2 + 3)
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Selecteerbaar referentiepunt voor de behuizing: voor, achter en statief
- Effectieve opslag van de meetwaarden dankzij opslagfunctie met 50 geheugenplaatsen
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

40 m* | 3 Positions | auto

Inclusief: DistanceMaster 40, transporttas, batterijen



ARTIKELNR	VE
080.981E	5

4 021563 734993

Laser 635 nm | 2 | 1/4" | IP 65 | 3 x AAA | SOFT

DistanceMaster Plus 80

MeasureNote App



Laserafstandsmeter met hoekfunctie en Digital Connection
- Meetbereik binnen van 0,1 tot 80 m*
- Meetnauwkeurigheid ± 1,5 mm (karakteristiek)*
- Eenvoudig meten, optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumes
- Indirecte hoogtebepaling op moeilijk toegankelijke meetplaatsen met hoekfunctie (1 + 2 + 3)
- Automatisch toevoegen van muuroppervlakken met dezelfde hoogte, ideaal voor schilderwerk
- Permanente meting met Min/Max-indicatie
- Exacte uitlijning van het meetapparaat dankzij digitale libel
- Robuust, tegen stof en water beschermd
- Geoptimaliseerde projectdocumentatie: eenvoudig overbrengen van meetgegevens naar mobiele apparaten via Digital Connection
- Oplaadbaar via USB-C-kabel

* toepassingsspecifieke meetbereiken en nauwkeurigheden zie bedieningshandleiding

80 m* | 3 Positions | auto

Inclusief: DistanceMaster Plus 80, transporttas, Li-Ion accu



ARTIKELNR	VE
080.984E	5

4 021563 735006

Laser 635 nm | 2 | DC | 1/4" | IP 65 | Li-Ion Accu | SOFT

Gratis – MeasureNote App
Meet- en documentatie-software

Meetwaarden intelligent beheren – Multifunctionele app voor Laserliner meettechniek met Digital Connection. Voor documenteren en archiveren op locatie.

Datamanagement wordt eenvoudig gemaakt. Digital Connection-interface voor snelle data overdracht.



ROL-AFSTANDSMETERS EN DIGITALE SCHUIFMAAT

RollPilot Mini



Rol-afstandsmeter
– Mechanisch meetwiel: Afstanden tot 9.999,9 m
– Voorwaartse optellingen, achterwaartse meting
– Wand-tot-wand-functie: de compacte bouwwijze maakt directe metingen van wand tot wand mogelijk.
– De beweeglijke wijzer geeft de exacte start- en eindpositie aan.
– Eenvoudig transport dankzij de uitschuifbare telescoopgreep
– Met inklapbare standaard
– Nauwkeurigheid ± 0,1%
– Meetwiel met 0,5 m omvang





Inclusief: RollPilot Mini

ARTIKELNR	VE
075.002E	2

4 021563 735990



RollPilot S12



Rol-afstandsmeter voor gebruik op rechten en in bochten
– Dit mechanische meetwiel levert exacte meetwaarden bij alle afstandsmetingen tot 9.999,9 m.
– Groot, goed leesbaar display met extra fijne schaalverdeling (1 - 9 cm) maakt nauwkeurige metingen mogelijk.
– Voorwaartse optellingen, achterwaartse meting
– De beweeglijke wijzer geeft de exacte start- en eindpositie aan.
– Eenvoudig transport dankzij inklapbare uitvoering en transporttas.
– Wielvast- en nullstelling direct in de handgreep
– Slijtvaste cardan-schaalaandrijving
– Nauwkeurigheid ± 0,1%
– Meetwiel met 1 m omvang





Voor het transport inklapbaar

Inclusief: RollPilot S12, transporttas


ARTIKELNR	VE
075.005E	2

4 021563 736003



SOFT

MetricMaster Plus

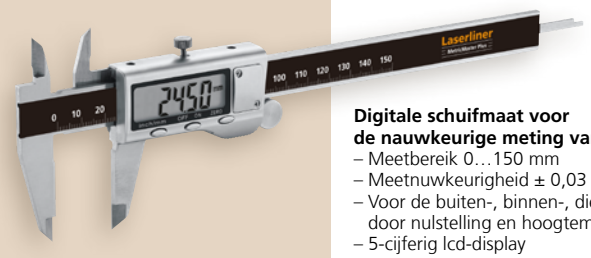

Digitale schuifmaat voor de nauwkeurige meting van lengtes
– Meetbereik 0…150 mm
– Meetnuwkeurigheid ± 0,03 mm
– Voor de buiten-, binnen-, diepte-, verschilmeting door nulstelling en hoogtemeting
– 5-cijferig lcd-display
– Vastzetting van het bepaalde meetbereik met een klemschroef
– Nauwkeurig schuifmechanisme door een wiel voor fijninstelling
– Nulstelling op elke positie

Inclusief: MetricMaster Plus, transportbox, batterij, schroevendraaierstift



ARTIKELNR	VE
075.510E	5

4 021563 738427



1x LR44 1,55 V


HARD

HELLINGMETERS

- Digitale waterpassen
- Hoekmeting



DigiLevel Plus



Digitale, elektronische waterpassen – exact en gebruikersvriendelijk
- Bij 0°, 45°, 90°, 135° en 180° wordt ter ondersteuning een akoestisch signaal uitgegeven, waardoor het richten van voorwerpen vereenvoudigd wordt.
- Dankzij de referentiemodus kunnen hoeken worden overgedragen.
- Een verdere vereenvoudiging vormt het flipdisplay dat bij bovenhoofdse werkzaamheden automatisch draait.
- Kalibreerfunctie voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- Sterke magneten, gefreesde meetvlakken, een extra verticale en horizontale libel
- Hold-functie

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60
Lengte 25 / 40 / 60 cm

Hoekweergave:	360° (4 x 90°)
Nauwkeurigheid van de elektronische meting:	± 0,1° bij 0°… 1° ± 0,1° bij 89°…90° ± 0,2° bij 1°…89°
Libelnauwkeurigheid:	± 1 mm/m



Omschakelbare eenheden: ° graad, %, mm/m



Inclusief: DigiLevel Plus, transporttas, batterijen

ARTIKELNR		VE
25 cm	081.249E	2
40 cm	081.250E	2
60 cm	081.251E	2

4 021563 736072
4 021563 736089
4 021563 736096



magnetic · AutoSound · 2 x AAA · SOFT

MasterLevel Box Pro



Handige, digitale, elektronische waterpas
- Dankzij de referentiemodus kunnen hoeken worden overgedragen.
- Een verdere vereenvoudiging vormt het flipdisplay dat bij bovenhoofdse werkzaamheden automatisch draait.
- Kalibreerfunctie voor re-kalibratie van de sensor en de verbetering van de meetnauwkeurigheid
- Sterke magneten
- Hold-functie
- Compact in de mini-formaat

Hoekweergave:	360° (4 x 90°)
Nauwkeurigheid van de elektronische meting:	± 0,2° bij 0°…90°

Inclusief: MasterLevel Box Pro, transporttas, batterij

ARTIKELNR	VE
081.260E	5

4 021563 735075



magnetic · 1 x AAA

VIDEO-INSPECTIE

Digitale endoscopen



VideoScope Micro



ø 5,5 mm

Handig video-inspectiesysteem voor visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen – ideaal voor extreem kleine openingen
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
- Resistent tegen benzine en diesel
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 50%
- Verlichting: 5 helderheidsstanden
- DOF: Scherpte-diepte-bereik 2…8 cm
- Beeld rotatie en spiegeling
- Beeldschermtype: 2,4"
- Camerakop: ø 5,5 mm
- TopClips: Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



Inclusief: VideoScope Micro 1 m, TopClips, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.259E	2

4 021563 732463

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67

DISPLAY: 320 x 240 pixel | 2,4" LCD | 180° | ZOOM 1-2x

4x AA



TopClips
Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop

Haak-/ magneethulpstuk
Aantrekken/optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen

Spiegelhulpstuk
Spiegel voor het bekijken van objecten in een hoek van 90°



VideoPocket



ø 8 mm

Handig video-inspecteur met optimaal afleesbaar, groot display
- Concrete opsporing van verschillen met de functie om foto's te vergelijken
- REC-functie beeld en video: De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen
- Evaluatie en documentatie per intern fotogeheugen, micro-SD-kaart en USB-interface
- Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
- 2-voudige digitale zoom in stappen van 25%
- Verlichting: 10 helderheidsstanden
- DOF: Scherpte-diepte-bereik 3…8 cm
- Beeld rotatie en spiegeling
- Beeldschermtype: 4,3"
- Camerakop: ø 8 mm
- TopClips: Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



Inclusief: VideoPocket 1 m, transporttas, TopClips, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.261E	2

4 021563 735174

CAMERA: 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP67

DISPLAY: 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x

REC | micro SD | MICRO USB | 4x AA | SOFT



TopClips
Haak-, magneet- en spiegel-hulpstuk voor de bevestiging op de camerakop



VIDEO-INSPECTIE

VideoScope One



Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen
– Krachtige objectverlichting dankzij 4 hoogrendementsleds
– 2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
– DOF: Scherpte-diepte-bereik 3…7 cm
– Gebruik van externe monitoren via TV-Out-aansluiting
– Beeld rotatie en spiegeling
– Camerakop: ø 9 mm

TopClips
Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop





Inclusief: VideoScope One 1,5 m, TopClips, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.252E	2

4 021563 735785

ø 9 mm

CAMERA 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP 68
DISPLAY 320 x 240 pixel | 2,7" LCD | 180° | ZOOM 2x
VIDEO OUT | 4 x AA

VideoScope XL

NIEUW



Handig video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen
– Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
– 2-voudige digitale zoom in stappen van 33%
– DOF: Scherpte-diepte-bereik 3,5…8,5 cm
– Beeld rotatie en spiegeling
– Camerakop: ø 7,9 mm

TopClips
Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop





Inclusief: VideoScope XL 3,5 m, TopClips, draagtas, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.255E	2

4 021563 746507

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x
4 x AA

VideoScope XXL

NIEUW



Universele video-inspecteur met intern beeld-geheugen en lange camera-eenheid voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plaatsen
– Krachtige objectverlichting dankzij 6 hoogrendementsleds
– 2-voudige digitale zoom in stappen van 33%
– DOF: Scherpte-diepte-bereik 3,5…8,5 cm
– REC-functie beeld: De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen
– Evaluatie en documentatie per intern fotogeheugen
– Beeld rotatie en spiegeling
– Camerakop: ø 7,9 mm

TopClips
Haak-, magneet- en spiegelhulpstuk voor de bevestiging op de camerakop





Inclusief: VideoScope XXL 5 m, TopClips, draagtas, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.257E	2

4 021563 746514

ø 7,9 mm

CAMERA 640 x 480 pixel | LED LIGHT | IP 67
DISPLAY 480 x 272 pixel | 4,3" LCD | 180° | ZOOM 2x
REC | USB | 4 x AA

ELEKTRONISCHE SCANNERS


- Metaal-, balken- en kabellokalisatie



StarFinder



Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw
– Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
– Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
– Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
– De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.

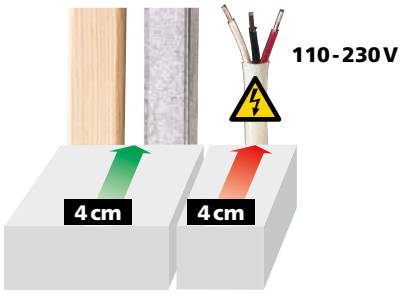

Inclusief: StarFinder, batterij

ARTIKELNR	VE
080.969E	5

4 021563 730551




AUTO CALIBRATION · 9V

StarFinder Plus



Electronisch herkennen van spanningvoerende leidingen evenals wand- en dwarsbalken in de droogbouw
– Productuitvoering zoals StarFinder
– Dankzij het bedieningsmenu op het lc-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
– Verlicht display



Inclusief: StarFinder Plus, batterij

ARTIKELNR	VE
080.972E	5

4 021563 730568




AUTO CALIBRATION · 9V

ELEKTRONISCHE SCANNERS

CombiFinder Plus



Elektronische detector voor metaal en spanningvoerende leidingen
- Met het apparaat is het gericht zoeken naar metalen zoals wapeningsijzer, verwarmingsbuizen en waterleidingen mogelijk.
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Verlicht display



Inclusief: CombiFinder Plus, batterij



ARTIKELNR	VE
080.955E	5


4 021563 730544

AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

MultiFinder Plus



Universele detector voor hout, metaal, koper, ijzer en spanningvoerende leidingen
- Eéntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi
- Dankzij het bedieningsmenu op het lc-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Bijzonderheid: in de metaalmodus worden zelfs niet-spanningvoerende leidingen onder pleisterwerk gevonden.
- Verlicht display

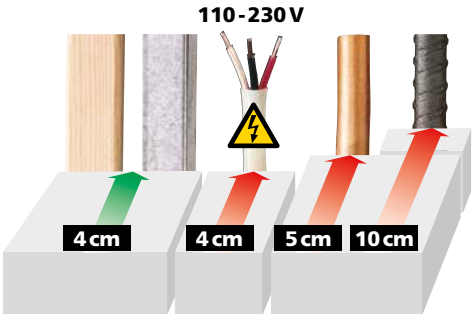

Inclusief: MultiFinder Plus, batterij



ARTIKELNR	VE
080.965E	5

4 021563 730575

AUTO CALIBRATION · AUTO CAL PLUS · 9V

Professionele techniek



AUTO CALIBRATION

Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.

AUTO CAL PLUS

Maakt een eenvoudige bepeking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.

LUCHTVOCHTMETING

Lucht- en condensatievocht



ClimaHome-Check



Digitale temperatuur- en hygrometer
- Meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
- Toepasbaar als tafeltoestel met uitklapbare standaard/clip
- Geïntegreerde magneethouder
- Digitale weergave met min-/max-waarden
- Verkrijgbaar in wit of zwart

magnetic | 1x AAA

Omgevingstemperatuur:	-9,9°C…60°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C (0°C…50°C), ± 2°C (<0°C en >50°C)
Luchtvochtigheid (relatief):	20%rH…95%rH
Nauwkeurigheid:	± 3% (30%rH…70%rH) ± 5% (20%rH…30%rH, 70%rH…95%rH)

Inclusief: ClimaHome-Check, batterij

ARTIKELNR		VE
wit	082.028E	5
zwart	082.428E	5

4 021563 735150

4 021563 735167



ClimaHome-Check Plus



OPTICAL / ACOUSTIC SIGNAL

Digitale hygrometer voor de meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevings-temperatuur met ventilatieadvies
- Meting van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
- Optische en akoestische waarschuwing voor een te hoge en te lage luchtvochtigheid
- Ventilatieadvies voor de verbetering van het ruimteklimaat
- Met Timerfunctie en tijdweergave
- Toepasbaar als tafeltoestel met uitklapbare standaard
- Geïntegreerde magneethouder
- Digitale weergave met min-/max-waarden

magnetic | 2x AAA

Omgevingstemperatuur:	-9,9°C…50°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Luchtvochtigheid (relatief):	1%rH…99%rH
Nauwkeurigheid:	± 3% (20%rH…80%rH), ± 5% (<20%rH en >80%rH)

Inclusief: ClimaHome-Check Plus, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.426E	5

4 021563 735693



ClimaPilot Plus
NIEUW



Digitaal hygrometer voor nauwkeurige meting van relatieve luchtvochtigheid en omgevings-temperatuur met dauwpuntweergave
- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Compact en handig toestel voor de controle van het ruimteklimaat
- Nauwkeurige meting van temperatuur en luchtvochtigheid met hoogwaardige sensor en weergave van berekend dauwpunt

1x AAA

Omgevingstemperatuur:	-10°C…50°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Luchtvochtigheid (relatief):	0%rH…100%rH
Nauwkeurigheid:	± 2% (20%rH…80%rH) ± 3% (<20%, >80%)

Inclusief: ClimaPilot Plus, batterij

ARTIKELNR	VE
082.061E	5

4 021563 742004



CondenseSpot Plus



Infraroodthermometer voor de lokalisering van warmtebruggen en condensatievocht
- Exacte peiling van de meetzone dankzij de 8-punts-lasercirkel
- Meting oppervlakte-/dauwpunttemperatuur
- Lokalisatie van condensvorming met behulp van koudebrug-modus met dauwpuntindicatie
- Temperatuurmeetbereik (-40°C…365°C)
- Emissiegraad: 0,01…1,0 (instelbaar)
- Kleuralarm-functie: waarschuwing voor warmtebruggen door middel van gekleurde displayweergave
- Snelkeuze van 5 ingestelde waarden voor de emissiegraad door fast-preset of exacte instelling via de numerieke invoer
- Staafdiagram condenswaterindicator
- Optiek 12:1, verlicht display

Laser 650 nm | 2 | 2x AA

Infrarood-temperatuur:	-40°C…365°C
Nauwkeurigheid:	-40°C…0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C…30°C (± 1°C) al naargelang de hogere waarde) >30°C (± 2°C of ± 2%, al naargelang de hogere waarde)
Omgevingstemperatuur	-20°C…65°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C (0°C…50°C) ± 2,5°C < (<0°C en >50°C)
Luchtvochtigheid (relatief):	1%…99%
Nauwkeurigheid:	± 3% (20%…80%), ± 5% (<20% en >80%)

Inclusief: CondenseSpot Plus, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.046E	2

4 021563 735761



MATERIAALVOCHTMETING

- Oppervlakte-vochtmeting
- Insteek-vochtmeting



MoistureFinder Compact





Professionele materiaalvochtmeting – snel en materiaalvriendelijk
- Materiaalvriendelijke vochtmeting door middel van impedantiemeting
- Mmateriaal kiezen en direct op het oppervlak het vochtgehalte in % meten.
- 4 selecteerbare materiaalkarakteristieken: zachte houtsoorten (bijv. spar, den, linde), harde houtsoorten (bijv. beuk, eik, berk), gipspleister en cementestrik
- Led-nat-/droogindicator: de 12 kleurenleds geven direct informatie over de vochtigheids- of droogtegraad.

Wet Alarm | 9V

Meetproces (capacitief)	
Meetbereik hout	Zacht hout 6,7%…51,4% Hard hout 3,8%…31,6%
Nauwkeurigheid (absoluut):	± 2%
Meetbereik Bouwmaterialen:	Cementvloer: 0%…5% Gipsbepleistering: 0%…23,5%
Nauwkeurigheid (absoluut):	± 0,2%

Inclusief: MoistureFinder Compact, batterij



ARTIKELNR	VE
082.332E	5

4 021563 734856

DampFinder Compact



Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht
- Voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en hout
- 2 houtgroepen met 102 houtsoorten, 8 bouwmaterialen (Anhydrietvloer (AE, AFE), beton C12/15, beton C20/25, beton C30/37, cellenbeton (Hebel), cementvloer, gipspleister, kalkzandsteen) en een universele indexmodus
- Numerieke weergave van meetwaarde en omgevingstemperatuur
- Stabiele, ergonomische behuizing
- Verlicht, overzichtelijk display

4x AAA

Materiaalvocht (resistiv)	
Nauwkeurigheid (absoluut):	
Hout:	± 1% (5%…30%) ± 2% (<5% en >30%)
Bouwmaterialen:	± 0,15%(0%...10%) ± 1% (>10%)

Inclusief: DampFinder Compact, beschermkap met zelftestfunctie, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.015E	5

4 021563 734849

Gratis – MeasureNote App
Meet- en documentatie-software

Meetwaarden intelligent beheren – Multifunctionele app voor Laserliner meettechniek met Digital Connection. Voor documenteren en archiveren op locatie.

DIGITAL CONNECTION

Datamanagement wordt eenvoudig gemaakt. Digital Connection-interface voor snelle data overdracht.



MATERIAALVOCHTMETING

DampCheck



Compact vochtmeettoestel
– Controle van de droogtegraad van hout
– Controle van het vochtgehalte in gipsestrik
– Meting van de omgevingstemperatuur
– Led-nat-/droogindicator: de driekleurige leds (groen = droog, geel = vochtig, rood = nat) informeren u meteen over de vochtigheids- resp. droogtegraad van het gemeten materiaal.

4x LR44

Materiaalvocht (resistiv)
Nauwkeurigheid (absoluut):
Hout: ± 2%
Bouwmaterialen: ± 0,3% Omgevingstemperatuur: ± 2°C (0…40°C)

Inclusief: DampCheck, beschermkap, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.003E	5

4 021563 734832

WoodTester Compact



Compact houtvochtmeettoestel
– Controle van de droogtegraad van brandhout voor de vermindering van schadelijke stoffen en energieverlies.
– Duale schaalverdeling voor de meest gangbare soorten brandhout
HOUTGROEP A (beuk, linde, wilg, ebbenhout)
HOUTGROEP B (steeleik, ahorn, els, spar, berk, es)
– Led-nat-/droogindicator: met 12 kleuren leds (groen = droog, geel = vochtig, rood = nat) informeren u meteen over de vochtigheids- resp. droogtegraad van het gemeten materiaal.
– Eenvoudige toetsbediening
– Stabiele, ergonomische behuizing

9V

Materiaalvocht (resistiv)
Nauwkeurigheid (absoluut):
Hout: ± 2%

Inclusief: WoodTester Compact, beschermkap met zelftestfunctie, batterij



ARTIKELNR	VE
082.004E	5

4 021563 735822

DampFinder Home



Universeel meettoestel voor hout- en bouwvocht voor de bepaling van het materiaalvocht
– Voor de vochtbepaling in bouwmaterialen en hout
– 2 houtgroepen met 102 houtsoorten, 3 bouwmaterialen (cementestrik, gipspleister, beton)
– Auto-Hold-functie
– Stabiele, ergonomische behuizing
– Verlicht, overzichtelijk display

9V

Materiaalvocht (resistiv)
Nauwkeurigheid (absoluut):
Hout: ± 1% (5%…30%)
± 2% (<5% en >30%)
Bouwmaterialen: ± 0,15% (0%…10%)
± 1% (>10%)

Inclusief: DampFinder Home, beschermkap met zelftestfunctie, batterij



ARTIKELNR	VE
082.013E	5

4 021563 734825

WetFinder

NIEUW



Elektronische materiaalvochtmeter voor het lokaliseren en beoordelen van vochtplekken in wanden, vloeren of plafonds – uitstekend geschikt voor doe-het-zelvers en vaklui
– Eenvoudige registratie en beoordeling van vochtplekken in wanden, vloeren en plafonds
– Snel overzicht van de omvang en de ernst van de vochtschade binnen het kader van een bezichtiging van de schade
– Hoge betrouwbaarheid en eenvoudige bediening maken veelzijdig gebruik door doe-het-zelvers en professionele gebruikers mogelijk, zoals lekopspoorders en experts
– Efficiënte lokalisatie van het gebouwgedeelte met de grootste vochtschade
– Materiaalvriendelijk capacitief meetproces
– Handig automatisch vasthouden van de laatste meetwaarde in de weergave
– Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik
– Robuuste, met rubber beklede behuizing

2x AA

Meetproces (capacitief)
Modi: Index 0…200,0

Inclusief: WetFinder, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.095E	5

4 021563 734801

TEMPERATUURMEETINSTRUMENTEN

- Contact- en omgevingsmeting
- Infrarood temperatuurmeting



ThermoTester



Digitale thermometer voor huishouden, horeca, handel, handwerk en industrie
- Voor het insteken of onderdompelen
- Groot temperatuurmeetbereik: -40°C…250°C
- Snelle reactietijd
- Eenheid omschakelbaar van °C naar °F
- Hold-functie: de huidig weergegeven meetwaarde wordt vastgehouden
- Digitale weergave met min-/max-waarden
- Groot LC-display

1x LR 44

Meetbereik: -40°C…250°C
Nauwkeurigheid: 1,5% ± 2°C

Inclusief: ThermoTester, beschermkap, batterij



ARTIKELNR	VE
082.030E	5

4 021563 735778

ThermoSpot Pocket



Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser
- De contactloze meetmethode is ideaal voor gevoelige oppervlakken en voor gevaarlijke toepassingen, bijv. bewegende machineonderdelen of elektrische installaties.
- Exacte peiling van de meetzone dankzij de 8-punts-lasercirkel
- Groot meetbereik: -40°C…400°C
- Max-Read: de hoogste meetwaarde wordt tijdens de meting op het display weergegeven.
- Hold-functie: de huidig weergegeven meetwaarde wordt vastgehouden
- Emissiegraad: 0,95
- Optiek: 12:1
- Verlicht display

Laser 650 nm · 2 · 9V

Meetbereik infrarood: -40°C…400°C
Nauwkeurigheid: ± 2°C + 0,1°C / graad (-40°C…0°C)
± 2°C of ± 2% al naargelang de grotere waarde (0°C…400°C)

Inclusief: ThermoSpot Pocket, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.440E	5

4 021563 734863

ThermoSpot One



Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser
- De contactloze meetmethode is ideaal voor gevoelige oppervlakken en voor gevaarlijke toepassingen, bijv. bewegende machineonderdelen of elektrische installaties.
- Peiling van het meetbereik door weergave van een doellaser
- Groot meetbereik: -38°C…365°C
- Emissiegraad: 0,95
- Optiek: 12:1
- Verlicht display

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Meetbereik infrarood: -38°C…365°C
Nauwkeurigheid: ± 2,5°C + 0,05°C / graad (-38°C…0°C)
± 2,5°C of ± 2,5% al naargelang de grotere waarde (0°C…365°C)

Inclusief: ThermoSpot One, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.038E	5

4 021563 735082

ThermoSpot Laser



Contactloos infrarood-temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser
- Productuitvoering zoals ThermoSpot One
- Exacte peiling van de meetzone dankzij de 8-punts-lasercirkel

Laser 650 nm · 2 · 2x AAA

Inclusief: ThermoSpot Laser, batterijen



ARTIKELNR	VE
082.040E	5

4 021563 735099

ELEKTRISCHE TESTAPPARATEN

- Batterij-, fasen- en spanningstesters
- Multimeters
- Kabeltesters



BatteryCheck



Batterijtester voor de weergave van de batterijstatus
– Voor de controle van alle gangbare batterijen (AA / AAA / C / D / E-blok / knoopcellen – kleine bouwvorm)
– Goed af te lezen, driekleurige schaal voor de weergave van de gebruiksgeschiktheid van batterijen
– Eenvoudige bediening dankzij variabel schuifbare batterijhouder en goed toegankelijke behuizingscontacten
– Bedrijf zonder batterij
– Kleine, compacte bouwvorm (passend voor iedere gereedschapskist)

Meetbereik: 1,5 / 9,0 V

Inclusief: BatteryCheck

ARTIKELNR	VE
083.005E	5

4 021563 734870



PowerCheck



Batterijtester voor de weergave van de laadtoestand van batterijen en accu's
– Voor de controle van alle gangbare batterijen en oplaadbare accu's (AA / AAA / C / D / E-blok / knoopcellen – kleine/grote bouwvorm)
– Controle van verschillende batterijsystemen met één toestel: Alkali (AlMn), Zink-kool (ZnC), lithium (LiMnO2), Nikkel-metaalhydride (NiMH)
– LCD-schaal voor de weergave van de gebruiksgeschiktheid
– Kleine, compacte bouwvorm (passend voor iedere gereedschapskist)

Meetbereik: 1,2 / 1,5 / 3,0 / 8,4 / 9,0 V

Inclusief: PowerCheck, batterij

ARTIKELNR	VE
083.006E	5

4 021563 734887



1x AAA

TipTest Duo set



Spanningstester voor een snelle test van de L-geleider aan elektrische aansluitingen
– Betrouwbare en snelle spanningstest
– Eenvoudig en beproefd testhulpmiddel
– Compact model met comfortabele zakclip, past in de hemdzak en in iedere gereedschapskist
– Twee spanningtesters in verschillende lengten

Meetbereik: 150 …250 V
Frequentiebereik: 50 …500 Hz

Inclusief: TipTest Duo

ARTIKELNR	VE
083.009E	5

4 021563 737413



max 250 V

SPANNINGSTESTERS

ActivePen





Spanningen contactloos veilig controleren
– Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, contactdozen, lampfittingen en zekeringen
– Vindt onderbrekingen in draden en kabels
– Goed zichtbare LED signalering
– Goed zichtbare LED signalering voor indicatie van elektrische spanningen

Spanningsbereik: 200...600 V/AC
Frequentiebereik: 50…60 Hz

Inclusief: ActivePen, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.007E	5

4 021563 735570



CAT III 600V | 2x AAA

ActiveFinder





De contactloze, handige spanningstester
Veiligheid bij lokaliseren van electrische velden
– Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, contactdozen, lampfittingen en zekeringen
– Bepaling van stroomvoerende leidingen bijv. aan contactdozen en aansluitklemmen
– Vindt onderbrekingen in draden en kabels
– Zeer hoge gevoeligheid voor het traceren van dieper gelegen leidingen (Zoom)
– Goed zichtbare LED signalering voor indicatie van elektrische spanningen
– Geïntegreerde zaklamp

Spanningsbereik: 24…1000 V/AC
Frequentiebereik: 50…60 Hz

Inclusief: ActiveFinder, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.010E	5

4 021563 735716



CAT III 1000V | AutoSound | 2x AAA

ActiveTester



De universele spanningstester voor de complete elektrische installatie in het gebouw
– Betrouwbare en snelle spanningtester, met de belangrijkste nominale spanningen
– Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)
– Automatische bereikomschakeling
– Bedrijf zonder batterij
– Robuuste, handige behuizing in plaatsbesparend miniformaat

Spanningsbereik: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC
LED weergave: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V polariteit plus/min

Inclusief: ActiveTester, beschermkappen

ARTIKELNR	VE
083.020E	5

4 021563 735723



CAT III 400V | IP 64

ActiveMaster



Betrouwbaar meetapparaat voor de spannings- en doorgangstest
– Spanningstester met de belangrijkste nominale spanningen
– Automatische wisselspanning- (AC) en gelijkspanningtest (DC)
– Automatische bereik- en functieomschakeling
– Eenfase- en draaiveldtest met weergave van de faserichting
– Eenpolige fasecontrole
– Veiligheidszelftest (AC-waarschuwing) vanaf 50 V, werkt in noodbedrijf ook zonder batterij
– Robuuste, handige behuizing met vastzetbare afstand tussen de testpunten (voor standaard EU-stekkers)

Spanningsbereik: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Piekstroom: Is < 3,5 mA

Inclusief: ActiveMaster, beschermkappen, batterijen

ARTIKELNR	VE
083.021E	5

4 021563 735730



CAT II 1000V | CAT III 1000V | CAT IV 600V | AutoSound | IP 64 | 2x AAA

MULTIMETERS EN KABELTESTERS

MultiMeter-Home



Compacte analoog-multimeter geschikt voor meettaken rondom uw huis en hobby
– Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
– Batterijtestfunctie voor de meting van de batterijlaadtoestand
– Met bereik- en functieomschakeling zonder omsteken van kabels
– Grote, goed afleesbare analoogschaal met nulpuntafstelling
– Compacte behuizing met geïntegreerde meetleidingen

Spanningsbereik:	V/DC: 12…300 V, ± 5% V/AC: 60…300 V, ± 5%
Stroombereik:	A/DC: 30...600 mA, ± 5%
Weerstandsbereik:	10 kΩ...1 MΩ, ± 5%

Inclusief: MultiMeter-Home, 2 meetleidingen, batterijen



ARTIKELNR	VE
083.030E	5

4 021563 735815

CAT III 300V | 1x AAA

MultiMeter



Compacte universele multimeter, geschikt voor alle gangbare meettaken rond uw huis en hobby
– Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
– Batterijtestfunctie voor de meting van de laadtoestand van batterijen en accu's
– Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
– Groot, goed afleesbaar LC-display

Spanningsbereik:	V/DC: 0,2…200 V, ± 0,8% V/AC: 200…300 V, ± 1,2% V/AC: 300 V, ± 1%
Stroombereik:	A/DC: 2…20…200 mA / 10 A, ± 1,2% / 2%
Weerstandsbereik:	0,2 kΩ / 2…200 kΩ / 2 MΩ, ± 1% / 0,8% / 1,2%

Inclusief: MultiMeter, 2 meetleidingen, batterijen



ARTIKELNR	VE
083.031E	5

4 021563 735563

CAT III 300V | 9V

MultiMeter-PocketBox



Universele multimeter in handig boxformaat, met automatische bereiksomschakeling
– Exacte controle van spanning, stroom en weerstand
– Automatische doorgangstester
– Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
– Met automatische functie- en bereiksomschakeling zonder omsteken van kabels
– Goed afleesbaar LC-display
– Hold-functie

Spanningsbereik:	V/DC: 0,2...2…20 / 250 V, ± 0,8% / 1% V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV...200 / 250 V, ± 1% / 1,2%
Stroombereik:	A/DC: 20...200 mA, ± 1,2% A/AC: (40 - 400 Hz): 20...200 mA, ± 1,5%
Weerstandsbereik:	0,2 ...200 kΩ, ± 1,2% / 1% 200 kΩ...2 MΩ / 2...20 MΩ, ± 1,2% / 1,5%

Inclusief: MultiMeter-PocketBox, 2 meetleidingen, batterijen



ARTIKELNR	VE
083.028E	5

4 021563 736058

CAT III 300V | AutoSound | 2x LR44

MULTIMETERS EN KABELTESTERS

MultiMeter-Pocket



Universele multimeter volledig geïsoleerd – voor metingen aan de complete gebouwinstallatie
– Meet nauwkeurig spanning, stroom en weerstand
– Automatische doorgangstester
– Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling
– Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator
– Met automatische functie- en bereiksomschakeling zonder omsteken van kabels
– Volledig beschermd design op alle meetgebieden voorkomt bedieningsfouten
– Geïntegreerde zaklamp voor de verlichting van de te controleren plek

Spanningsbereik:	V/DC: 0,2…600 V, ± 1,2% V/AC: 2…600 V, ± 2,3%
Stroombereik:	A/DC: 0…200 mA, ± 2% A/AC: 0…200 mA, ± 2,5%
Weerstandsbereik:	0,2…200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ, ± (1,2% / 5% / 10%)

Inclusief: MultiMeter-Pocket, 2 meetpunten, batterijen



ARTIKELNR	VE
083.032E	5

4 021563 735754

CAT III 1000V · AutoSound · IP64 · 2 x AAA

MultiMeter-Compact



Professionele multimeter met alle functies voor exacte elektronische metingen
– Meet nauwkeurig spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie en tastgraad
– Met automatische omschakeling tussen en handmatige voorselectie van de bereiken
– Automatische doorgangstester
– Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
– Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator met akoestische, optische en vibrerende waarschuwing
– Hoge meetresolutie voor de exacte bepaling van de verschillende meetgrootheden
– Compacte, slagvaste behuizing met standvoet en soepellopende keuzeschakelaar
– Groot, goed afleesbaar LC-display

Spanningsbereik:	V/DC: 0,4 V / 4…40…400 V / 600 V ± (0,5% / 1,2% / 1,5%) V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V ± (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)
Stroombereik:	A/DC: 0…10A, ± 2,5% A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Weerstandsbereik:	0,4…4...40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ ± (1,2% / 2,0%)
Capaciteitsbereik:	40 nF / 400 nF…4…40 µF / 100 µF ± (5% / 3% / 5%)
Frequentiebereik:	0…10 MHz / ± 1,5%
Tastgraadbereik:	0,1…99,9% / ± 1,2%

Inclusief: MultiMeter-Compact, 2 meetpunten, batterij



ARTIKELNR	VE
083.034E	5

4 021563 736065

CAT III 1000V · CAT IV 600V · AutoSound · 9V

MultiClamp-Meter



De professionele meettang met meting van de echte effectieve waarde
– Voor alle gesloten stroomkringen (AC/DC)
– Automatische doorgangstester
– Exacte meetresultaten bij gelijkstroommeting door DC-nullstelling
– Automatische diodemeting
– Peak-HOLD-functie voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen
– Hoge meetresolutie voor exacte stroom-, spanning- en weerstandsmeting
– Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator voor de snelle bepaling van spanningvoerende onderdelen
– Min./max.-functie voor de bepaling van veranderende meetgrootheden
– Geïntegreerde meetpuntverlichting
– LC-display met achtergrondverlichting en staafdiagramweergave

Spanningsbereik:	V/DC: 0…600 V / ± 1,5% V/AC: 0…600 V / ± 1,0%
Weerstand, doorgangstest:	600 V AC/DC
Stroombereik:	A/AC: 0…200 A / ± 2,5% (PEAK 282,8 AAC) A/DC: 0…200 A / ± 2,0%
Frequentiebereik:	50/60Hz AC (True RMS)

Inclusief: MultiClamp-Meter, 2 meetleidingen, batterijen



ARTIKELNR	VE
083.040E	5

4 021563 738991

CAT III 600V · AutoSound · 2 x AAA

TOEBEHOREN VOOR LASERMEETINSTRUMENTEN EN MEER...

- Statieven
- Bevestigingen
- Laserontvanger



FixPod 155 cm




Fotostatief
– 3-weg-statiefkop
– Opdraaibaar middenkolom (30 cm), meervoudig uittrekbare statiefpoten
– Rubber-stalen punten voor verschillende ondergronden

Voor alle lasermeettoestellen met 1/4" schroefdraad.



Inclusief: transporttas



ARTIKELNR	VE
090.132E	6

4 021563 736966


1/4" SOFT



VarioStand 45 cm



Krukstatief 45 cm
– Handig spindelstatief voor toepassingen dicht bij de grond



ARTIKELNR	VE
080.22E	4

4 021563 736928

1/4"




VarioStand L 120 cm



Variabel krukstatief met wisseladapter
– Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met 1/4" en 5/8" schroefdraad
– Aanpassingsmogelijkheid aan verscheidene ondergronden door de speciale combinatie gummistop/staalpunt
– Krukslag en uittrekbare statiefpoten



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter



ARTIKELNR	VE
080.29E	1

4 021563 736942

1/4" 5/8"




VarioStand L 180 cm



Hoogwaardig statief van aluminium
– Met wisseladapter voor de bevestiging van apparaten met 1/4" en 5/8" schroefdraad
– Aanpassingsmogelijkheid aan verscheidene ondergronden door de speciale combinatie gummistop/staalpunt
– Uittrekbare statiefpoten



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter



ARTIKELNR	VE
080.27E	1

4 021563 736935

1/4" 5/8"



VarioStand L 200 cm



Stevig aluminium statief met spindel, groot werkbereik, flexibele statiefvoeten en praktisch transportformaat
– Maximale hoogte van 200 cm voor flexibele toepassingsmogelijkheden
– Lichtgewicht en robuust aluminium profiel
– Nauwkeurige, handige instelling van de werkhoogte door zwengelbeweging
– Verstelbare statiefpoten die oneffenheden kunnen compenseren in de vloer
– Eenvoudige bediening en veilige grip dankzij antislip rubberen pads
– Praktisch transport: kan worden ingeklapt tot slechts 70 cm



Inclusief: 1/4" en 5/8" schroefadapter



ARTIKELNR	VE
080.23E	1

4 021563 740352

1/4" 5/8"

TelePod Plus 330 cm



Hoogwaardig aluminium telescoopstatief, ideaal voor het snel wisselen van werkposities
– Het statief wordt tussen plafond en vloer geklemd en het lasermeetinstrument is in een handomdraai op de juiste hoogte klaar voor gebruik.
– Klemhouder met fijne afstelling
– 5-dlg. voor eenvoudig transport
– Max. 330 cm hoog

5-dlg. voor eenvoudig transport



Inclusief: klemhouder, transporttas



ARTIKELNR	VE
090.122E	4

4 021563 736959

1/4" SOFT

FlexClamp



Universeel toepasbare klemhouder
– Eenvoudig af te stellen klemhouder
– Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade aan oppervlakken
– Eenvoudig verstellen van hoogte en positie van het meettoestel
– Met standvoet

Aanbevolen voor EasyCross-Laser Green, SmartCross-Laser X / GX, CompactLine-Laser G360.





ARTIKELNR	VE
090.133E	5

4 021563 736973

1/4"

WallHolder

NIEUW



Multifunctionele, in hoogte verstelbare en magnetische wandhouder
– Ideaal voor exacte en veilige plaatsing van compacte lasers met 1/4"-schroefdraad
– Nauwkeurige hoogteverstelling voor een snelle uitlijning van het horizontale vlak
– Gemakkelijk te bevestigen op metalen oppervlakken dankzij 4 sterke magneten



ARTIKELNR	VE
036.70E	1

4 021563 744558

1/4" 5/8"

RangeXtender G40

NIEUW



Compacte laserontvanger voor alle groene lijnlasers met GRX-READY-technologie
– Snelle reactietijd: directe laserdetectie minimaliseert vertragingen bij bewegingen en maakt hierdoor precieze resultaten mogelijk
– Instelbare gevoeligheid in twee stappen (fijn/grof) afhankelijk van de toepassing
– Goed afleesbaar VTN-display

Niet geschikt voor rode lasers.

Inclusief: universele houder, batterij



ARTIKELNR	VE
033.45E	5

4 021563 747269

magnetic OPTION 9V

BBQ, KEUKEN EN OUTDOOR

- Temperatuurmeettoestellen
- Professionele lampen voor de BBQ
- Houtvocht-meettoestel
- Vulpeilmeter voor gasflessen



THERMOCONTROL DUO



Digitale thermometer voor de bewaking van de gaarte van vlees- en visgerechten met Digital Connection interface
- Exacte bepaling van de gaarte/kerntemperatuur
- Digital Connectioninterface voor de overdracht van de meetwaarden
- Sterke hechtmagneten
- Energiebesparende uitschakeling

ThermoControl App
- Afstelling van een vooringestelde kerntemperatuur, de instelling van een individuele temperatuur en een willekeurige tijd
- Optische en akoestische signalen
- 5 gaarten: rare, medium rare, medium, medium well, well done
- Gerechten onderverdeeld in rund, varken, gevogelte, vis
- Overzichtelijke weergave

Meetbereik:	-50°C…300°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C (0°C…100°C) ± 2°C (-20°C…0°C / 100°C…150°C) ± 3°C (-50°C…-20°C / 150°C…200°C) ± 5°C (200°C…300°C)

Inclusief: ThermoControl Duo, 2x insteeksensor, 2x stekker van de meetleidingen, 2x haspel voor meetleidi, batterij

ARTIKELNR	VE
082.429A	5

4 021563 705351

magnetic · IP 54 · 1x3V CR2032

THERMOCONTROL AIR



Kabelloze thermometer voor de meting van de kerntemperatuur van verschillende soorten vlees, gevogelte en vis Digital Connection interface
- Exacte bepaling van de gaarte/kerntemperatuur
- Effectieve temperatuurbewaking van de gaarruimte
- Eenvoudig gebruik zonder storende kabel
- Ook geschikt voor gebruik aan de draaispies
- Digital Connectioninterface voor de overdracht van de meetwaarden
- Sterke hechtmagneet

ThermoControl App
- Productuitvoering zoals ThermoControl Duo

Omgevingstemperatuur:	0°C…300°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Contacttemperatuur:	0°C…85°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C

Inclusief: ThermoControl Air, batterij

ARTIKELNR	VE
082.425A	5

4 021563 712670

magnetic · IP 66 · 1x AAA

THERMOMAÎTRE



Professionele grill-, gaar- en braadthermometer met weergave van de optimale gaargraad voor rund, varken, lam, kip en vis
- Exacte meting van de kerntemperatuur
- Korte meettijd dankzij snelle sensoriek
- Eenvoudig in te voeren lange insteeksensor beschermt tegen verbranding
- Goed afleesbaar display

Meetbereik:	-40°C…230°C
Nauwkeurigheid:	± 2°C (-18°C…100°C) ± 4°C (<-18°C) ± 4°C (>100°C)

Inclusief: ThermoMaître, batterijen

ARTIKELNR	VE
082.029A	5

4 021563 688203

IP 54 · 3x AAA

THERMOSPOT



Contactloze infrarood-temperatuurmeettoestel
- Nauwkeurige temperatuurmeting van oppervlakken en materialen
- Duidelijke peiling van het meetbereik dankzij doellaser
- Handige weergave van de min.- en max.-waarden bij lopende metingen
- Kortstondige automatische opslag van de laatste meetwaarde
- Energiebesparende uitschakeling

Meetbereik:	-40 °C…400 °C
Nauwkeurigheid:	± 2°C + 0,1°C/Grad (-40°C…0°C) ± 2°C of ± 2% (0°C…400°C), al naargelang de hogere waarde

Inclusief: ThermoSpot, batterij

ARTIKELNR	VE
082.441A	1

4 021563 719419

Laser 650 nm · 2 · AUTO HOLD · MIN MAX · 9V

BBQ, KEUKEN EN OUTDOOR

NOVAMASTER 200



Comfortabele led-hoofdlamp
- Trapsgewijs zwenken van de lampkop tot 90° mogelijk
- 2 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/low)
- Vrije handen tijdens het werk
- Veilig houvast door rubberlaag
- Hoog draagcomfort: elastische hoofdband, passend voor elke hoofdmaat

Inclusief: NovaMaster 200, hoofdband, batterijen

ARTIKELNR	VE
030.400A	5

4 021563 717408

IP 54 · 3x AAA

NOVAMASTER 500



Tegen spatwater beschermde zaklamp met zwenkbare lampkop voor de optimale verlichting van de werkplek
- 4 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/boost/medium/low)
- Sterke hechtmagneten
- Handig transport per zakclip
- USB-aansluiting voor het opladen van de accu

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Inclusief: NovaMaster 500, USB-kabel, Li-Ion accu

ARTIKELNR	VE
030.200A	5

4 021563 717415

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu

NOVAMASTER 800



Uitklapbare zaklamp met 180° zwenkbare en 360° draaibare lampkop
- Hoge lichtsterkte van 800 lumen
- 4 verschillende verlichtingsstanden, al naargelang de behoefte (high/boost/medium/low)
- Sterke hechtmagneten
- Handig transport per zakclip
- Verwijderbare lithium-ion batterij
- USB-aansluiting voor het opladen van de accu

RECHARGEABLE LI-ION BATTERY PACK · USB-C

Inclusief: NovaMaster 800, USB-kabel, Li-Ion accupak

ARTIKELNR	VE
030.250A	5

4 021563 717422

magnetic · IP 65 · Li-Ion Accu

WOODTESTER



Compact houtvochtmeettoestel
- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Duale schaal voor de onderscheiding van houtgroepen
- Eenvoudige controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Battery low-weergave
- Eenvoudige ééntoetsbediening
- Stabiele, ergonomische behuizing

Materiaalvocht (resistiv)
Nauwkeurigheid (absoluut):
Hout: ± 2%

Inclusief: WoodTester, beschermkap met zelftestfunctie, batterij

ARTIKELNR	VE
082.006A	5

4 021563 719426

9V

GasCheck



Meetapparaat voor de bepaling van het vulpeil in gasflessen (LPG) van staal (5 kg / 11 kg)
- Toepassingsgebieden: voor bijv. camping, grillen, terrasstralers of het lassen van bitumenbanen
- Optisch signaal voor de weergave van het vulpeil
- AutoShut Off-functie



Diameter staalcilinder: 200…350 mm

Inclusief: GasCheck, batterij

ARTIKELNR	VE
082.163E	5

4 021563 735198

9V





4 YEARS WARRANTY
4 JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Onze garantietermijn op producten bedraagt 4 jaar vanaf aankoopdatum.
Van de garantie zijn uitgesloten: batterijen en oplaadbare batterijen, het behoud van de meetnauwkeurigheid bij meetapparatuur, beweegbare, zwenkbare camerakoppen bij video-inspectieapparatuur, accessoires, natuurlijke en gebruiksgerelateerde slijtage. Verdere informatie vindt u op **www.laserliner.com/garantie**

YouTube

PEFC
PEFC/04-31-1012

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
www.pefc.de

4 021563 748297

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Geldig vanaf 01.03.206. Met dit detailhandel-programma komen alle voorgaande te vervallen, voor het overige gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze aanbiedingen gelden voor de handel en industrie alsmede alle ambachten.

Wijzigingen in kleur, design, bij setcombinaties en productafbeeldingen evenals technische verbeteringen voorbehouden. Alle opgaven onder voorbehoud.

020.26.016NL PDF 26W45

Foto-archief: UMAREX Laserliner · istockphoto · shutterstock · Adobe Stock