

Laserliner


AutoCross-Laser 3C Plus



Láser de líneas cruzadas profesional con base ajustable, función de plomada y cruz láser arriba

El láser de líneas cruzadas profesional con tecnología PowerBright proyecta tres líneas láser brillantes, que pueden activarse por separado, con las dos líneas verticales perpendiculares entre sí. El aparato cuenta con una sencilla función de plomada de precisión, se ajusta automáticamente y avisa cuando se encuentra fuera del rango de nivelación. El ajuste se realiza con ayuda del nivel de burbuja con iluminación y la regulación de altura de los pies. El modo de receptor manual integrado permite detectar las líneas láser hasta 40 m con el receptor láser opcional, ideal para interiores y exteriores. La carcasa con rueda de ajuste fino sirve para posicionar las líneas láser con precisión. Un bloqueo oscilante garantiza una buena protección durante el transporte.

- Tres líneas láser muy visibles, ideal para la alineación de baldosas, montantes, ventanas o puertas
- Las dos líneas láser verticales están alineadas perpendicularmente entre si

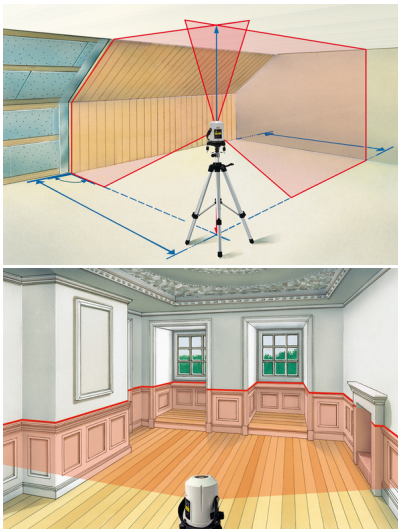

DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTO-NIVELADO	± 2,5°
PRECISIÓN	± 0,2 mm / m
NIVELACIÓN	automática
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	15 m
RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 40 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	635 nm
CLASE LÁSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTACIÓN	3 x 1,5V LR6 (AA)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 16 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	120 mm x 190 mm x 120 mm
PESO	1400 g (pilas incluida)

