

Laserliner

MasterCross-Laser 2




Láser de líneas cruzadas con dos líneas láser muy visibles

El láser de líneas cruzadas genera dos líneas láser muy visibles que pueden ser activadas por separado. El aparato es apropiado para alinear planos horizontales, verticales e inclinados y puede ser fijado sobre diferentes elementos gracias al soporte magnético de pinza y de pared. El modo de receptor manual integrado y el receptor láser opcional son ideales para las aplicaciones en el exterior.

- Exacta alineación horizontal y vertical de objetos
- Fácil alineación de planos inclinados
- Dos líneas láser muy visibles que pueden ser activadas por separado
- Múltiples opciones de fijación sin deterioro gracias al soporte magnético, de pinza y para pared
- Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores
- Receptor opcional para la detección de líneas láser a distancias de hasta 40 metros
- Con rosca de 1/4"
- Con rosca de 5/8"

DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTO-NIVELADO	± 3°
PRECISIÓN	± 0,2 mm / m
NIVELACIÓN	automática
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	20 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	635 nm
CLASE LÁSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTACIÓN	4 x 1,5V LR6 (AA)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 4 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	66 mm x 100 mm x 125 mm
PESO	570 g (pilas incluida)

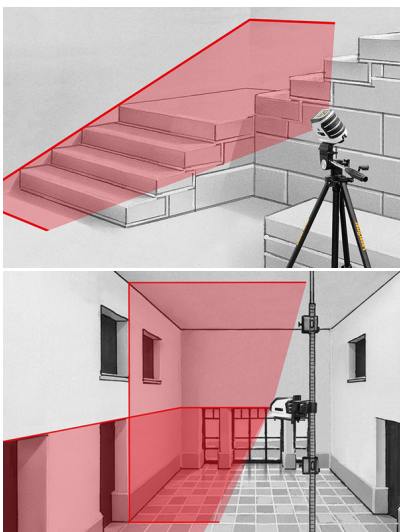

MasterCross-Laser 2

Nº ARTÍCULO 031.350A

CÓDIGO EAN 4021563695324

UE 1