



# Laserliner

## CombiRangeXtender 40

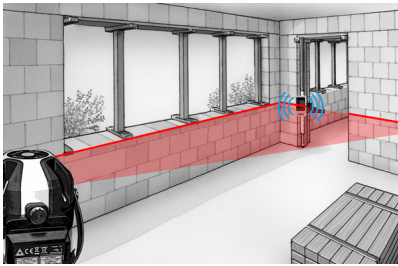

- El complemento ideal para todos los láser de líneas con modo de receptor manual integrado
- Rápida detección de líneas láser rojas y verdes
- Permite ahorrar tiempo en las tareas de alineación y nivelación a distancias cortas y largas
- Fácil fijación sobre superficies metálicas con los imanes frontales y laterales
- Práctica fijación a miras topográficas con el soporte universal

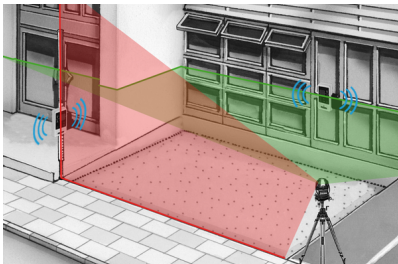

### DATOS TÉCNICOS

RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 60 m
ALCANCE DE RECEPCIÓN LÁSER	máx. 40 m
LONGITUD UNIDAD RECEPTORA	20 mm
APAGADO AUTOMÁTICO	a los 5 minutos (sin modificación de la pantalla)
ALIMENTACIÓN	2 x 1,5V LR03 (AAA)
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	61 mm x 111 mm x 22 mm
PESO	150 g (pilas incluida)



**HIGH!  
SPEED!**



AutoSound

2x  
AAA



CombiRangeXtender 40

Nº ARTÍCULO 033.35A

CÓDIGO EAN 4021563703593

UE 1