

# Laserliner

## PowerCross-Laser 5 Combi




**Láser de líneas cruzadas con cruz láser verde, tres líneas láser rojas y láser de plomada**

El láser de líneas cruzadas dispone de una cruz láser verde y de tres líneas láser rojas para nivelar con exactitud planos verticales y horizontales. La cruz láser arriba y el láser de plomada adicional permiten trabajar de manera sincronizada en suelos y techos. Con el nivel de burbuja y el ajuste de la altura de los pies se puede efectuar un ajuste previo de forma muy sencilla. La carcasa giratoria con rueda de ajuste fino permite posicionar las líneas láser con precisión. Para evitar errores de medición, las señales visuales advierten al usuario cuando el aparato sale del rango de nivelación. Otras ventajas positivas son la potente batería de iones de litio para una prolongada autonomía y el bloqueo oscilante para asegurar el aparato durante el transporte. El modo de receptor manual integrado junto con el receptor manual opcional CombiRangeXtender 40 permiten detectar las líneas láser y rojas a grandes distancias y con condiciones luminosas desfavorables.

### DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTO-NIVELADO	± 2°
PRECISIÓN	± 0,15 mm / m
NIVELACIÓN	automática
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	55 m
RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 40 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	515 / 635 nm
CLASE LÁSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTACIÓN	Bloque de iones de litio de 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 4 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	120 mm x 200 mm x 120 mm
PESO	1400 g (Bloque de batería incluido)

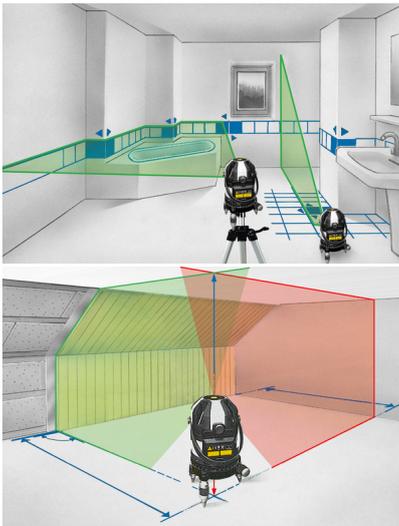

PowerCross-Laser 5 Combi

Nº ARTÍCULO 057.300L

CÓDIGO EAN 4021563707010

UE 1