


## Kurbelstativ P 300 cm



### Versión pesada con manivela profesional integrada

Un robusto trípode de manivela, con adaptador de rosca de 5/8", dispone de una manivela de carrera extra, regulable sin juego. Puede ser fijado y ofrece un amplio rango de ajuste. Los pies combinados de goma y acero garantizan una buena adaptación al terreno. Otras ventajas de este producto son los sólidos pies y las cadenas, ambos de acero.

- Instalación exacta y segura de los dispositivos de medición láser
- El recorrido extremadamente largo de la manivela permite una amplia gama de ajustes
- El recorrido de la manivela puede fijarse y es ajustable sin holgura
- Con adaptador de rosca 5/8"
- Fácilmente adaptable al suelo gracias a la combinación de puntas de goma y acero
- Pies de acero robustos
- Cadenas de acero

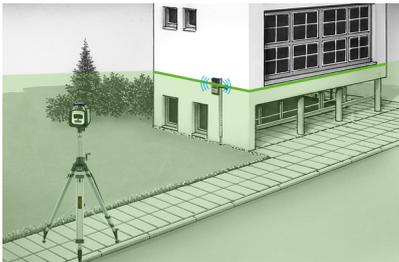

#### DATOS TÉCNICOS

MATERIAL	Aluminium
CARGA ÚTIL MÁX.	8 kg
ALTURA MÁX.	2950 mm
ALTURA MÍN.	1290 mm
CONEXIÓN PARA TRÍPODE	Rosca de 5/8"
CONDICIONES DE TRABAJO	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante
DIMENSIONES (AN X AL X F)	220 mm x 1360 mm x 190 mm x (sin accesorios)
PESO	8500 g (sin accesorios)

