



Autom.Nivellier 32 Plus Set

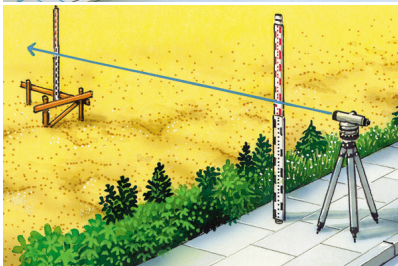

Robusto y eficaz instrumento de nivelación con óptica de alto rendimiento para la construcción

Este instrumento de nivelación hermético al polvo y el agua, con óptica de alta potencia es ideal para el uso en la construcción. Ofrece una nivelación horizontal automática de la línea objetivo mediante el exacto compensador amortiguado por aire. La distancia se determina con ayuda de las marcas en la cruz de mira y la fácil conversión de los valores leídos de centímetros a metros (multiplicador por 100). Un práctico espejo sirve de ayuda para alinear con el nivel esférico. Para apuntar con precisión se dispone de un anillo horizontal con rueda de ajuste fino continuo. Prácticos elementos de mando garantizan la facilidad y el confort en el uso. El trípode ligero de aluminio con superficie de apoyo esférica permite una rápida alineación del AL 32. Para el uso en condiciones extremas se dispone de la sólida mira de nivelación.

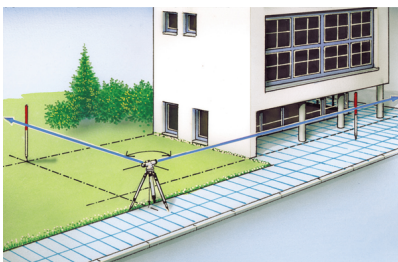

DATOS TÉCNICOS

DESVIÓ ESTÁNDAR	1,0 mm / km
TELESCOPIO DE AUMENTO	32 x
ALCANCE MÍNIMO DEL TELESCOPIO	0,5 m
ABERTURA DE OBJETIVO DEL TELESCOPIO	40 mm
CAMPO VISUAL DEL TELESCOPIO	1° 20'
COMPENSADOR DE AMORTIGUACIÓN	Amortiguación por aire
GAMA DE FUNCIONES DEL COMPENSADOR	± 15'
PRECISIÓN DEL COMPENSADOR	0,3"
TIEMPO DE COMPENSACIÓN	< 2 s
GRADUACIÓN DE ESCALA / CÍRCULO HORIZONTAL	Círculo horizontal de 360°- 1°
EXACTITUD NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICO	8' / 2 mm
CONEXIÓN PARA TRÍPODE	Rosca de 5/8"
PROTECCIÓN	IP 64
CONDICIONES DE TRABAJO	-20°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-30°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	190 mm x 145 mm x 135 mm x (sin accesorios)
PESO	1400 g

