Laserliner

CompactCross-Laser Pro

Láser autonivelante de líneas cruzadas con función de Digital Connection y trípode de manivela

El láser CompactCross Pro es apropiado para nivelar con exactitud planos horizontales, verticales e inclinados. La cruz de láser verde ofrece una visibilidad óptima. El aparato de medición puede ser manejado cómodamente a distancia desde el teléfono móvil y dispone de un modo de receptor manual integrado para aplicaciones en el exterior y a grandes distancias. Incluye un manejable trípode de manivela ideal para las mediciones a nivel de suelo.

- **Exacta alineación horizontal y vertical de objetos**
- **Buena visibilidad gracias a la tecnología verde**
- **Interfaz Digital Connection para el control remoto con el teléfono inteligente a través de Commander-App**
- **Fácil alineación de planos inclinados**
- **Líneas láser de activación individual**
- **Alineación automática en muy poco tiempo**
- **Eficaz protección contra errores de medición gracias a la función Tilt**
- **Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores y grandes alcances**

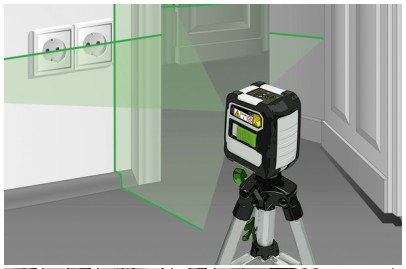

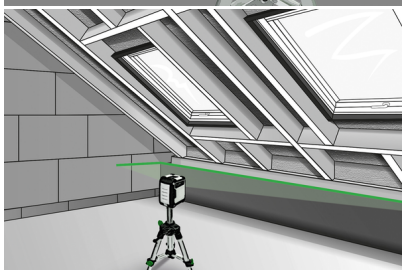

DATOS TÉCNICOS

MARGEN DE AUTO-NIVELADO	± 4°
PRECISIÓN	± 0,35 mm / m
NIVELACIÓN	horizontal y vertical automática
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	40 m
RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 40 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	515 nm
CLASE LÁSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALCANCE DE RECEPCIÓN LÁSER	máx. 40 m
ALIMENTACIÓN	2 x 1,5V LR6 (AA)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 3 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C … 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C … 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	75 mm x 88 mm x 58 mm
PESO	246 g (pilas incluida)
	* con un máximo de 300 lux

CompactCross-Laser Pro	**N° ARTÍCULO** 081.143A	**CÓDIGO EAN** 4021563706884	**UE** 1