


FlexClamp Plus



Pinza de fijación

La pinza de fijación universal con rosca de 1/4" y un práctico pie de apoyo permite optimizar el uso de los láseres de líneas cruzadas. Ofrece múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de la superficie. El aparato de medición puede ser regulado fácilmente en altura y posición.

- Pinza de sujeción fácilmente regulable
- Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro
- Con pie de apoyo
- Fácil regulación de la altura y la posición del aparato
- Con rosca de 1/4"

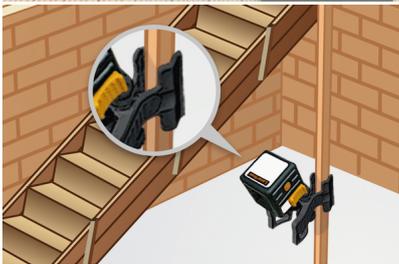

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL	Kunststoff
ALTURA MÁX.	14,5 cm
ALTURA MÍN.	9,1 cm
CONEXIÓN PARA TRÍPODE	Rosca de 1/4"
CONDICIONES DE TRABAJO	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	105 mm x 135 mm x 88 mm x (sin accesorios)
PESO	212 g (sin accesorios)

