


## DuoView Camera



### Unità obiettivo per il sistema VideoFlex G3 e G4 con telecamera laterale aggiuntiva e illuminazione

Questa unità telecamera è adatta per VideoFlex G3 e G4 ed è adatta per ispezionare luoghi difficili da raggiungere, come cavità, pozzi, muratura o in autoveicoli. Ha una fotocamera frontale e una laterale per un rapido cambio di vista al tocco di un pulsante. Grazie a un'illuminazione dell'oggetto ad alta intensità con quattro LED ad alte prestazioni sulla telecamera frontale e due LED sulla telecamera laterale, è possibile scattare immagini significative anche in condizioni difficili. La testa della telecamera e il cavo sono impermeabili.

- Unità obiettivo per il sistema VideoFlex
- Telecamera frontale e laterale per cambiare rapidamente visualizzazione premendo un pulsante
- Illuminazione intensa dell'oggetto sulla telecamera frontale grazie a 4 LED ad alto rendimento e a 2 LED sulla telecamera laterale
- Per il controllo visivo di punti difficilmente accessibili, ad es. cavità, sotterranei, muri o autoveicoli
- Testina di ripresa impermeabile e cavo
- Compatibile per G3/G4

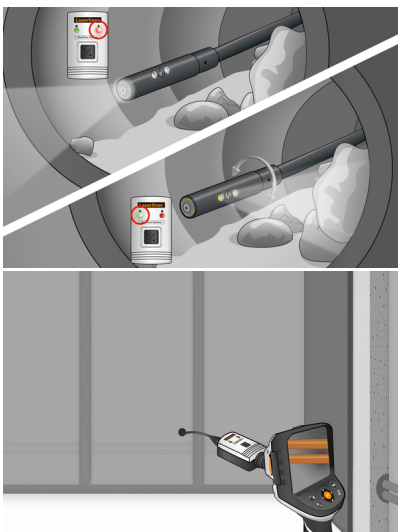

#### DATI TECNICI

DIAMETRO TESTA DELLA TELECAMERA	10 mm
NUMERO DI LAMPADINE LED	Frontale: 4 / Laterale: 2
RISOLUZIONE TELECAMERA	640 x 480 pixel
CAMPO VISIVO (FOV)	57°
PROFONDITÀ DI CAMPO (DOF)	Frontale: 3 ... 5 cm / Laterale: 1 ... 5 cm
DIAMETRO SONDA	6 mm
LUNGHEZZA SONDA	1 m
RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	50 mm
CONDIZIONI DI LAVORO	0°C ... 60°C, Umidità dell'aria max. 20 ... 90% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	-20°C ... 80°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
DIMENSIONI (L X H X P)	1100 mm x 30 mm x 24 mm
PESO	144 g #

