




SensoLite 210 Set

Ricevitore laser per laser rotante rosso

Questo ricevitore laser è adatto per laser rotanti rossi e consente un lavoro di allineamento che fa risparmiare tempo a corto e lungo raggio, con una portata di 200 metri. Un display LC anteriore di facile lettura e chiari segnali acustici comunicano all'utilizzatore l'altezza del raggio laser. Il dispositivo può essere facilmente fissato alle stadiie utilizzando il supporto universale. Il magnete di testa integrato viene utilizzato per il fissaggio su superfici metalliche.

- Ricevitore laser portatile per laser rotanti rossi
- Veloci lavori di puntamento sia in aree limitrofe sia lontane
- Comodo fissaggio su triplometro tramite il supporto universale
- Rilevatore di ronzio piezoelettrico estremamente forte disattivabile
- Di facile montaggio sulle superfici in metallo con magnete frontale

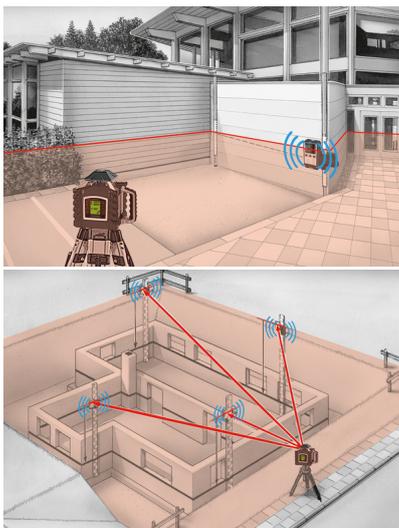

DATI TECNICI

Tipo di protezione	IP 66
Alimentazione	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Durata di esercizio	circa 80 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 40°C, Umidità dell'aria max. 20 ... 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (senza supporto universale)
Peso	215 g (con batterie)



FORNITURA



Articolo no. 028.68A

GTIN (EAN) 4021563716784

UV 1