




PowerAdapter Hilti compatible Multi-18V



Adaptateur secteur pour le fonctionnement des appareils de la série Laserliner Multi-18V avec systèmes de batteries Hilti 18V

Cet adaptateur secteur permet aux appareils de la série Laserliner Multi-18V de fonctionner avec les systèmes de batteries Hilti 18V suivants : B 22-55 Nuron, B 22-85 Nuron et B 22-110 Nuron. Cela permet d'intégrer facilement les appareils Laserliner dans un portefeuille d'outils Hilti existant de l'utilisateur et garantit une utilisation efficace et sans interruption. Avertissement : La marque Hilti mentionnée n'a aucun lien avec UMAREX GmbH & Co. KG. Hilti est une marque déposée de Hilti AG.

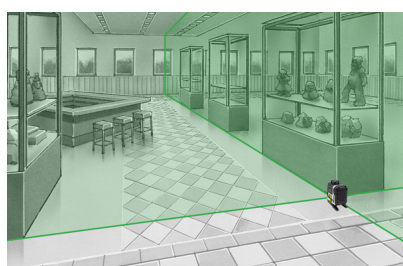

- Compatible avec les systèmes de batteries Hilti B 22-55 Nuron, B 22-85 Nuron et B 22-110 Nuron
- Utilisation efficace : le laser s'intègre parfaitement dans le système périphérique de 18 V existant du client en choisissant l'adaptateur approprié
- Manipulation facile
- Avertissement : La marque Hilti mentionnée n'a aucun lien avec UMAREX GmbH & Co. KG. Hilti est une marque déposée de Hilti AG

DONNÉES TECHNIQUES

Type de protection	IP 54
Connexions	contacts de connexion
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	78 mm x 121 mm x 32 mm
Poids	90 g (sans accessoires)



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.380.10A

GTIN (EAN) 4021563745906

UV 1