




PowerAdapter Hikoki compatible Multi-18V



PowerAdapter para a operação de aparelhos da série Laserliner Multi de 18 V com sistemas de bateria de 18 V da Hikoki

Este PowerAdapter permite a operação de aparelhos da série Laserliner Multi de 18 V com os seguintes sistemas de bateria de 18 V da Hikoki: bateria 18 V 2,0 Ah BSL1820M, bateria 18 V 4,0 Ah BSL1840M e bateria 18 V 5,0 Ah BSL1850MA. Os aparelhos Laserliner podem, portanto, ser facilmente integrados no portfólio de ferramentas Hikoki existente do utilizador e garantem uma utilização eficiente e sem problemas. Exclusão da responsabilidade: a marca Hikoki mencionada não está associada à UMAREX GmbH & Co. KG. Hikoki é uma marca registada da Hikoki Power Tools.

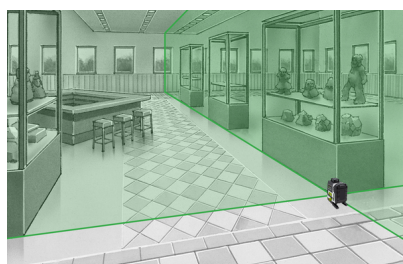

- Adequado para os sistemas de bateria da Hikoki: bateria 18V 2,0 Ah BSL1820M, bateria 18V 4,0 Ah BSL1840M e bateria 18V 5,0 Ah BSL1850MA
- Utilização eficiente: o laser pode ser facilmente integrado no sistema periférico de 18 V existente no cliente, graças à seleção do adaptador adequado
- Utilização fácil
- Exclusão da responsabilidade: a marca Hikoki mencionada não está associada à UMAREX GmbH & Co. KG. Hikoki é uma marca registada da Hikoki Power Tools

DADOS TÉCNICOS

Tipo de protecção	IP 54
Ligações	contactos de ligação
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 20 ... 85% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 85% rH
Dimensões (L x A x P)	78 mm x 120 mm x 33 mm x #
Peso	85 g #



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.380.4A

GTIN (EAN) 4021563745845

UV 1