




MasterCross-Laser XPG

Laser a linee trasversali perfettamente visibili con funzione a piombo, punti laser laterali e montaggio a morsetto e a parete con azionamento laterale di precisione

Questo laser a linee trasversali con tecnologia laser a luce verde convince con la sua croce laser luminosa per l'allineamento preciso di superfici orizzontali, verticali e inclinate. Inoltre, proietta due punti laterali e due punti perpendicolari, caratterizzati da una visibilità particolarmente elevata e da un angolo di 90° l'uno rispetto all'altro. Ciò permette di realizzare superfici perfettamente perpendicolari anche in edifici con altezze molto elevate. Grazie ai punti laser laterali, le marcature possono essere facilmente trasferite da una parete all'altra, ad esempio per la verniciatura, l'allineamento di pannelli in legno o l'installazione elettrica. Il supporto a morsetto e da parete consente di agganciare il laser, di fissarlo saldamente sulle superfici di metallo o di posizionarlo su profili per soffitti. L'azionamento laterale di precisione consente di allineare con esattezza le linee laser sui bordi degli oggetti.

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde

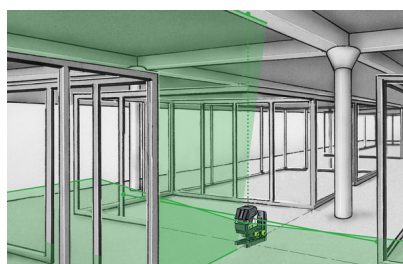

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 2,5°
Precisione	± 0,2 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	55 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Lunghezza unità di ricezione	0 mm
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata di esercizio	circa 8 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	128 mm x 110 mm x 67 mm x #
Peso	588 g (inclusi gruppo batterie)



FORNITURA

