



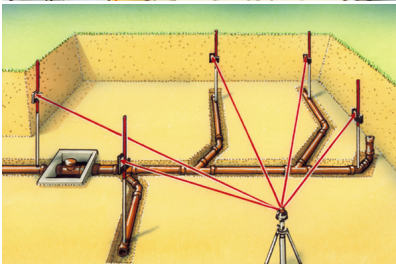

SensoMaster M350

Krachtige laserontvanger met extra groot ontvangstbereik voor rode en groene rotatielasers

De krachtige laserontvanger voor rode en groene rotatielasers is geschikt voor de exacte bepaling van hoogte-informatie. De herkenning van het laserniveau geschiedt via het lange ontvangstbereik met meervoudig genuanceerde weergave van de laserpositie. Een digitale millimeterweergave geeft het exacte verschil met de instelhoogte aan. Akoestisch signalen in verschillende frequenties informeren de gebruiker. De Hold-functie is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden zonder zichtcontact met het Ic-display. Met de kalibratiefunctie is een verbetering van de nauwkeurigheid mogelijk. Met de stabiele universele houder kan de ontvanger op meetlatten worden aangebracht. Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt de ontvanger na ca. 15 minuten zonder gebruik automatisch uit.

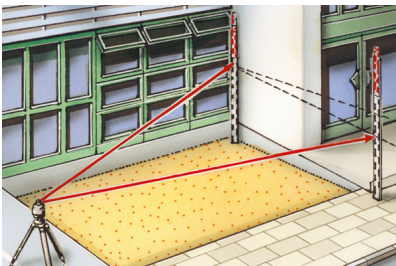

- Lange laserontvangsteenheid voor de snelle registratie van de laser op grote afstanden
- Aan weerszijden, grafische en numerieke weergave van het hoogteverschil ten opzichte van het laserniveau
- Extra weergave van het hoogteverschil met drie felle leds en hard piezo-zoemgeluid

TECHNISCHE GEGEVENS

Vereist rotatietoerental	300 - 1100 o/min
Lengte ontvangsteenheid	127 mm
Beschermingsklasse	IP 66
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 40 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	0°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	77 mm x 178 mm x 35 mm
Gewicht	426 g (incl. batterijen / zonder universeel houder)



HIGH SPEED



AutoSound



IP 67

9V