





SuperCross-Laser Pocket Plus



Laser à lignes croisées vert élégant avec design compact, trépied 3 pieds intégré et filetage 1/4"

Ce laser à lignes croisées élégant avec trépied 3 pieds intégré est la solution idéale pour les applications de précision en intérieur. Il projette une croix laser verte très visible pour un alignement horizontal et vertical précis. Pour accrocher cadres, étagères, tringles à rideaux, miroirs ou décorations murales – ce laser compact garantit des résultats exacts sans effort. Un signal optique bien visible sur le boîtier avertit lorsque l'appareil se trouve hors de la plage de nivellement. La batterie lithium-ion se recharge facilement et rapidement via le port USB-C.

- Élégant et compact – précision et design moderne
- Parfait pour l'alignement horizontal et vertical de cadres, étagères, miroirs ou décorations murales
- Trépied 3 pieds intégré pour une mise en place optimale
- Batterie lithium-ion rechargeable via un câble USB-C
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Conception particulièrement compacte
- Alignement automatique rapide
- Signal optique avertissant lorsque l'appareil est hors de la plage de nivellement
- Blocage du balancier pour un transport en toute sécurité

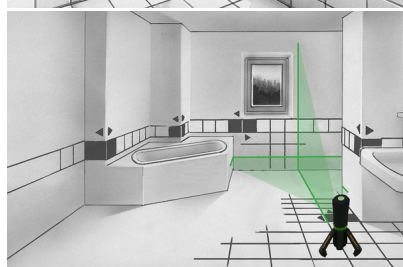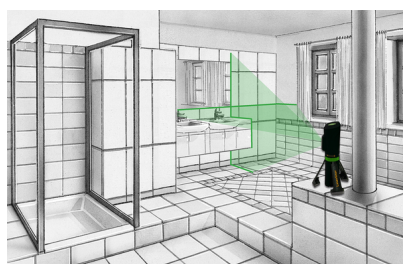

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3°
Précision	±0,4 mm/m
Nivellement	horizontal automatique
Visibilité (typique)*	40 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Pack de batteries Li-Po 3,7 V / 1,0 Ah / 3,7 Wh
Durée de fonctionnement	env. 6 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	35 mm x 160 mm x 40 mm
Poids	140 g (piles rechargeables incl.)

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 031.120A

GTIN (EAN) 4021563744732

UV 5