





## MasterCross-Laser 2

### Laser a linee incrociate con 2 linee laser ben visibili

Il laser a linee incrociate genera due linee laser ben visibili, che possono essere accese singolarmente. Il dispositivo è adatto ad allineare orizzontali, verticali e inclinazioni e può essere applicato con la staffa di montaggio magnetica a parete e supporto a morsetto. La modalità integrata di ricevitore portatile e il ricevitore laser opzionale sono ideali per l'impiego in applicazioni esterne.

- Allineamento preciso degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Facile allineamento di piani inclinati
- Due linee laser ben visibili con possibilità di azionamento singolo
- Montaggio senza danni con diverse opzioni grazie al supporto a morsetto e da parete
- Modalità ricevitore portatile integrata per applicazioni in esterni
- Ricevitore optional per rilevare le linee laser su distanze fino a 40 metri
- Con filetto da 1/4"
- Con filetto da 5/8"

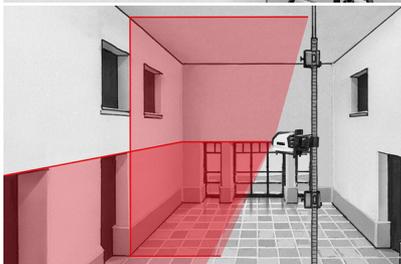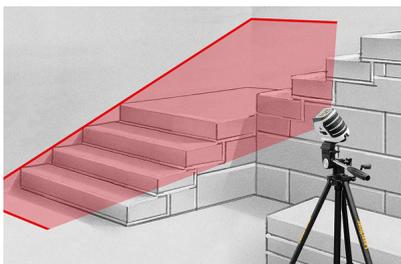

#### DATI TECNICI

<b>Range di autolivellamento</b>	± 3°
<b>Precisione</b>	± 0,2 mm / m
<b>Livellamento</b>	automatico
<b>Visibilità (tipica)*</b>	20 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	635 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentazione</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Durata di esercizio</b>	circa 4 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 85% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	66 mm x 100 mm x 125 mm
<b>Peso</b>	570 g (con batterie)

#### FORNITURA



Articolo no. 031.350A      GTIN (EAN) 4021563695324      UV 1