




RangeXtender 60

Récepteur de laser avec la technologie RX READY

Ce récepteur laser est compatible avec tous les lasers à lignes rouges dotés de la technologie RX-READY. Il permet une exécution rapide des alignements de près comme de loin. L'appareil détecte rapidement les lignes laser soumises à des pulsations de haute fréquence à une distance allant jusqu'à maximum 60 mètres. Se fixant facilement à des jalons d'arpenteur, il est idéal pour établir des mesures de référence. L'aimant intégré sur le dessus facilite son positionnement sur des surfaces métalliques.

- Pour les lasers à lignes rouges disposant de la technologie RX-Ready
- Permet de réaliser des opérations d'ajustage rapides à proximité et à distance
- RX-Ready : les lignes laser sont soumises à des pulsations de haute fréquence
- Reconnaît les lignes laser jusqu'à une distance de 60 m max
- High-Speed: détection très rapide des lignes laser
- Pose facile sur surfaces métalliques avec aimants sur le dessus
- Fixation pratique sur jalons d'arpenteur avec fixation universelle

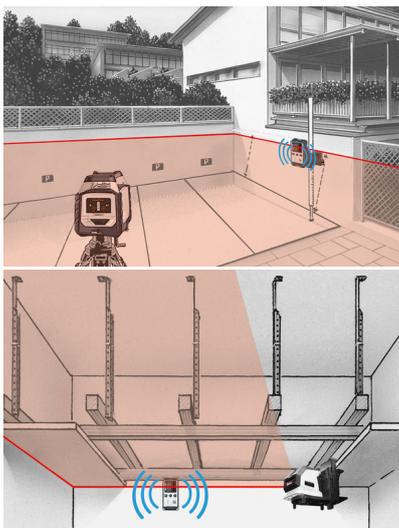

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de réception du laser	max. 60 m
Longueur de l'unité réceptrice	45 mm
Arrêt automatique	après 5 minutes (avec affichage inchangé)
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR03 (AAA)
Durée de fonctionnement	env. 80 h
Conditions de travail	-10°C ... 40°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	75 mm x 148 mm x 22 mm x (sans fixation universelle)
Poids	215 g (piles incluse / sans fixation universelle)

max.
60 m



MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 033.50A

GTIN (EAN) 4021563710157

UV 1