

CompactLine-Laser G360 Set




Laser a linee a 360° verde con treppiede compatto da 165 cm e interfaccia Digital Connection - utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Questo laser a linee incrociate proietta una linea laser a 360° orizzontale e una linea laser verticale per effettuare allineamenti precisi di oggetti in tutto l'ambiente. La tecnologia laser verde offre anche un'eccellente visibilità anche in condizioni di luce difficili. Evitando efficacemente gli errori di misurazione con la funzione di inclinazione, il dispositivo fornisce un elevato livello di affidabilità. Il laser può essere telecomandato comodamente con uno smartphone tramite l'app Commander. Il corpo è costituito in gran parte da plastica riciclata e offre un prezioso contributo alla sostenibilità. Il treppiede compatto in alluminio leggero e robusto da 165 cm è dotato di corsa della manovella e di gambe estensibili.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Allineamento orizzontale di precisione in tutto l'ambiente
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde
- Allineamento automatico estremamente rapido
- Facile allineamento di piani inclinati
- Linee laser azionabili singolarmente

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 3°
Precisione	± 0,4 mm / m
Livellamento	automatico
Visibilità (tipica)*	30 m
Area di lavoro con ricevitore manuale	(a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 30 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 6 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	87 mm x 96 mm x 56 mm
Peso	350 g (con batterie)
	* con max. 300 lux

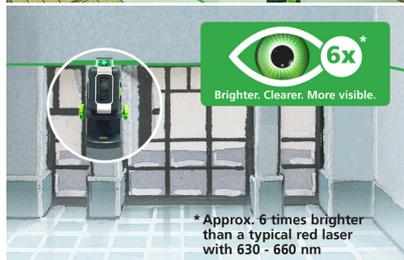

STOP

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr. 033.26A



FORNITURA



Articolo no. 036.162E

GTIN (EAN) 4021563730384

UV 1