


## PocketCross-Laser 2G



Manejable láser de líneas cruzadas con tecnología de láser verde y múltiples posibilidades gracias a una completa gama de accesorios

Este láser de líneas cruzadas proyecta una cruz láser verde muy visible para nivelar con exactitud objetos en el plano horizontal y vertical. Además, ofrece una función de inclinación manual para crear planos inclinados. Una completa gama de accesorios convierten al láser en un ayudante muy práctico y polifacético para realizar las tareas de nivelación con exactitud. El PocketWallHolder es un soporte multifunción, magnético y regulable en altura que permite colocar el láser en paredes, construcciones de metal y trípodes con roscas de 1/4" y 5/8".

- Exacta nivelación horizontal y vertical de objetos
- Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
- Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
- Soporte multifuncional, magnético y regulable en altura, con roscas de 1/4" y 5/8" para su colocación en la pared, construcciones de metal y trípode
- Tablilla de mira magnética con soporte, orificio y una escala dual, ideal para su utilización cerca del techo
- Gafas de visión láser para que el ojo humano pueda captar de manera óptima las líneas láser

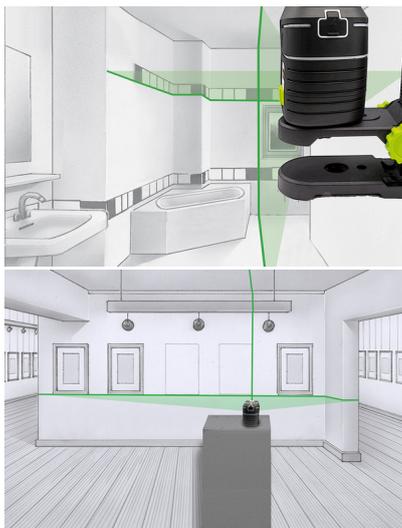

### DATOS TÉCNICOS

<b>Margen de auto-nivelado</b>	± 3,5° (horizontal)
<b>Precisión</b>	± 0,3 mm / m
<b>Nivelación</b>	automática
<b>Visibilidad (típico)*</b>	55 m
<b>Longitud de onda del láser</b>	515 nm
<b>Clase láser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentación</b>	Bloque de iones de litio de 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh Fuente de alimentación 5V/DC / 2A
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 15 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	91 mm x 82 mm x 60 mm x (Bloque de batería incluidos / sin accesorios)
<b>Peso</b>	334 g (Bloque de batería incluido)



### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 036.710A      GTIN (EAN) 4021563725212      UV 2